



Тамбовская область

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**  
**ОАО «Тамбовская сетевая компания»**  
**по услуге передача электрической энергии**  
**на 2017-2021 г. г.**





## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к инвестиционной программе ОАО «Тамбовская сетевая компания» по услуге передача электрической энергии на 2017-2021 г.г.

В 2017-2021 г.г. ОАО «Тамбовская сетевая компания» планируется проведение реконструкции электросетевого хозяйства в 6 районных центрах Тамбовской области за счет средств начисленной амортизации и расходов из прибыли, включенных в тариф на содержание электросетей.

#### Планируется провести:

- 1.1. «Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области (частичная).  
2017 год: ул. Южная, Дачная, пер. Дачный, 3 Дачный пер., КТП-6/0,4 кВ (160 кВА) разгружающая ТП ул. Полевая тупиковая, эстакада для КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Моршанская" до ул. Кирова, ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС "Моршанская" от ТП-119 (лагерь Спутник до пос. Большая Кашма).  
2018 год: ул. Цнинская, с. Коршуновка, ул. Полевая, пер. Полевой, ул. Новая, Моршанская, 1-я Луговая (частично), 2-я Луговая (частично), Моршанский пер. (частично), ул. Цнинская, Подгорная, Флотская, пер. Цнинский, КТП-6/0,4 кВ № 42 (250 кВА) замена существующей тупиковая ул. Цнинская, КТП-6/0,4 кВ (160 кВА) разгружающая тупиковая ул. Подгорная.  
2019 год: ул. Маяковского, Степана Разина, Гоголя, Ленина, Сельскохозяйственная, Светлая, Ленина СПТУ 9, Задорожная, пер. Весенний, Телевизионная, пер. Телевизионный, Гастелло, 1-3 Кооперативная, Колхозная.  
2020 год: ул. Рабочая, Калинина, Школьная, Интернациональная (частично), пер. Школьный, 1-я Луговая (частично), 2-я Луговая (частично), Моршанский пер. (частично), Пионерская, Флотская (частично), Низовая, Советская, Кооперативная, Колхозная, Заводская, 1-й Заводской пер, 2-й Заводской пер., ул. Гибнера.  
2021 год: ул. Гагарина, Воровского, Тельмана, Тургенева, пер. Тельмана, Калинина, Котовского, Энгельса.
- 1.2. «Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области (частичная).  
2017 год: ул. Старая Петровка, Новая Петровка, Юбилейная, пос. Юбилейный, Молодежная (частично)  
2018 год: ул. Первомайская, Комсомольская, пер. Комсомольский, 8 марта, Садовая, Колхозная, Ключевка, Рабоче - Крестьянская, Молодежная (частично).  
2019 год: ул. Магистральная (частично), ул. Авиационная (частично), ул. Широкая (частично), ул. Раздольная (частично), ул. Центральная (частично), Сосновая, Восточная, Новаторов, Спортивная, Приовражная  
2020 год: ул. Коммунистическая, Рабоче-Крестьянская, Урицкого, Первомайская (частично), Красноармейская, Московская, Транспортная, Комарова  
2021 год: ул. Солнечная, Спортивная, Социалистическая, Родниковская, пер. Безымянный, Физкультурная, Гоголя, Первомайская (частично), 50 лет Победы, Красная, пер Коммунальный, Пролетарская



- 1.3. «Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области (частичная).  
2017 год: ул. Красноармейская (частично), Тамбовская (частично), Мира (частично), Кремлёвская (частично), Кирова, Аптекарская, Салмановка (частично).  
2018 год: ул. Юбилейная, Юбилейный переулок, Красноармейская (частично), (частично), Солнечная, Уваровская, Колхозная, Ярмарочная.  
2019 год: ул. Кремлёвская (частично), Мира (частично), Тамбовская (частично), Красноармейская (частично), Коллективная, 9 Мая, Солнечная.  
2020 год: ул. Некрасова (частично), Трудовая (частично), Зелёная, ул. Местный квартал, К. Маркса, Садовый проезд (частично), Стахановский пер., ул. Наркологический диспансер.  
2021 год: ул. Некрасова (частично), Трудовая (частично), Луговая, Молодежная, Ремесленная, Гоголя, Чайковского.
- 1.4. «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области» (частичная).  
2017 год: ул. Строителей, Комсомольская, Платоновская, Гагарина, ВЛ-10 кВ от ПС35/10 кВ "Поселок".  
2018 год: ул. Лесничество, Центральная, Трудовая, Школьная.
- 1.5. «Реконструкция ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ и КЛ-6-0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области» (частичная).  
2017 год: пр. Стройгородка, ул. Кирова, Красногвардейская, Кооперативная, от ТП№7 до скважины №6, КЛ-0,4 кВ от ТП№45 до ТП №39, КЛ-6 кВ ЦРП КНС — 1, КЛ-6 кВ ЦРП — ТП№15, КЛ-6 кВ ЦРП — ТП№17 (ТП№23 — ТП №36 ячейка на ТП №23).  
2018 год: КЛ-6 кВ ТП№15 — ТП №16, КЛ 6 кВ ТП№2 — ТП 322, КТП №24 (250 кВА), КТП №25 (250кВА), КЛ 6 кВ КТП №24 - ТП №25, КЛ 6 кВ ТП №22 - КТП №24.  
2019 год: КЛ-6 кВ ТП№5 — ТП№9, КЛ-6 кВ ТП№9 — ТП№ 10 (ТП №28, ВВ ячейка с ВН), КЛ-6 кВ ТП№29 (ВВ ячейка с ВН) — ТП№7 (ячейка с ВН), КЛ-6 кВ ЦРП — ТП №3, КЛ 6 кВ ЦРП — ТП№6, КЛ 6 кВ ТП№10 — ТП№38, КТП 38(630 кВА), КТП №19 (400кВА), КЛ 6 кВ ТП№43 — ТП№30, КТП №26 (630кВА), КТП №35 (630кВА), КЛ 6 кВ ЦРП — ТП №7, КЛ 6 кВ ТП№29 — ТП№8, КЛ 6 кВ ТП№8 — ТП№21, КЛ 6 кВ ТП№21 — ТП№19, КЛ 6 кВ ТП№19 — ТП№43, КЛ 6 кВ ТП №31 — ТП №13; КТП №13 (400кВА), КЛ 6 кВ ТП №13 — ТП №14, КТП №14 (400кВА), КЛ 6 кВ ТП №14— ТП №33, КЛ 6 кВ ТП №31— ТП №32, КЛ 6 кВ ТП №32— ТП №36А, КЛ 6 кВ ТП №36А— ТП №33, КЛ 6 кВ ТП №31— ТП №35.  
2020 год: КЛ-6 кВ Котовская ТЭЦ 2 - ТП 45.  
2021 год: КЛ-0,4 кВ ТП-2 — детский сад №12, КЛ-0,4 кВ ТП-2 — д. 36-32 ул. Набережная, КЛ-0,4 кВ ТП-2 — д. 37 А ул. Октябрьская, ТП-3 — д. 44 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-3 — Котовский техникум, КЛ-0,4 кВ ТП-4 — д. 4 пр. Труда, КЛ-0,4 кВ ТП-5 — д. 4, 6 ул. Пионерская, КЛ-0,4 кВ ТП-5 — школа №1, КЛ-0,4 кВ ТП-5 — д. 1, ул. Пионерская, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 13, 15 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 17, 21 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 11 ул. Котовского, д. 10 ул. Октябрьская, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 25, 27 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 24, 26 ул. Октябрьская, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 30, 32 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 15, 17, 19 ул. Свободы, КЛ-0,4

кВ ТП-7 — д. 19 — 23 ул. Кирова, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 13, 15, 17 ул. Пионерская, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 18, 20, 22 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — Морская школа, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — скважина №6, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 9, 11, 13 ул. Кирова, КЛ-0,4 кВ ТП-8 — Военная часть, Хирургическое отделение, КЛ-0,4 кВ ТП-9 — стадион, теплопункт, манеж.

- 1.6. «Реконструкция ПС-35/6 кВ "Водозабор", ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-35-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области (частичная).

2017 год: ул. Больничная, Первомайская, Советская, Б. Садовая, Почтовая.

2018 год: ул. Революционная, Энгельса, Трудовая.

2019 год: ул. Флотская, пер. 1-ый Базарный, П. Ширяева, ВЛ до Ледового дворца.

2020 год: ул. Луговая (частично), Юбилейная (частично), пр. Юбилейный.

2021 год: ул. Осипова, Луговая (частично), пер. Осипова, Юбилейная (частично), Молодежная, Красина, Базарная, пер. Базарный, пер. 2-ой Базарный.

- 1.7. Приобретение спецавтотехники:

2017 год: автокран Галичанин грузоподъемностью 25т КС-55713-1 шасси КАМАЗ-65115 (6х4) – 2 шт., кран автомобильный КС-55713-3 грузоподъемностью 25 т на базе шасси Урал-4320 (6х6)- 1 шт., автогидроподъемник (АГП) ТА-18 на шасси ГАЗ-33081 - 3 шт., бурильная машина БМ-205Д (В) на базе МТЗ-82.1 (механический, гидравлический привод) – 3 шт., бурильно-крановая машина БKM-317А- 1 шт, КАМАЗ 55111 Самосвал – 1 шт., УАЗ 390945 Фермер – 1 шт.

2018 год: автокран Галичанин грузоподъемностью 25т КС-55713-1 шасси КАМАЗ-65115 (6х4) – 1 шт., кран автомобильный КС-55713-3 грузоподъемностью 25 т на базе шасси Урал-4320 (6х6) - 2 шт., автогидроподъемник (АГП) ТА-18 на шасси ГАЗ-33081 - 3 шт., бурильная машина БМ-205Д (В) на базе МТЗ-82.1 (механический, гидравлический привод) – 1 шт., бурильно-крановая машина БKM-317А- 2 шт, КАМАЗ 55111 Самосвал – 1 шт., УАЗ 390945 Фермер – 4 шт.

2019 год: автокран Галичанин грузоподъемностью 25т КС-55713-1 шасси КАМАЗ-65115 (6х4) – 2 шт., кран автомобильный КС-55713-3 грузоподъемностью 25 т на базе шасси Урал-4320 (6х6) - 1 шт., автогидроподъемник (АГП) ТА-18 на шасси ГАЗ-33081 - 3 шт., бурильная машина БМ-205Д (В) на базе МТЗ-82.1 (механический, гидравлический привод) – 2 шт., бурильно-крановая машина БKM-317А - 1 шт, баровая установка ЭЦ на базе МТЗ 82.1. отвал – 1 шт., КАМАЗ 55111 Самосвал – 1 шт., УАЗ 390945 Фермер – 3 шт.

2020 год: автокран Галичанин грузоподъемностью 25т КС-55713-1 шасси КАМАЗ-65115 (6х4) – 1 шт., кран автомобильный КС-55713-3 грузоподъемностью 25 т на базе шасси Урал-4320 (6х6) - 2 шт., автогидроподъемник (АГП) ТА-18 на шасси ГАЗ-33081 - 3 шт., бурильная машина БМ-205Д (В) на базе МТЗ-82.1 (механический, гидравлический привод) – 1 шт., бурильно-крановая машина БKM-317А - 1 шт, баровая установка ЭЦ на базе МТЗ 82.1. отвал – 3 шт., КАМАЗ 55111 Самосвал – 1 шт., УАЗ 390945 Фермер – 2 шт.

2021 год: автокран Галичанин грузоподъемностью 25т КС-55713-1 шасси КАМАЗ-65115 (6x4) – 1 шт., кран автомобильный КС-55713-3 грузоподъемностью 25 т на базе шасси Урал-4320 (6x6) - 1 шт., автогидроподъемник (АГП) ГА-18 на шасси ГАЗ-33081 - 3 шт., бурильная машина БМ-205Д (В) на базе МТЗ-82.1 (механический, гидравлический привод) – 2 шт., бурильно-крановая машина БКМ-317А - 2 шт, баровая установка ЭЦ на базе МТЗ 82.1. отвал – 2 шт., КАМАЗ 55111 Самосвал – 2 шт., УАЗ 390945 Фермер – 2 шт.

### **Описание проектов.**

Первоначальное строительство объектов осуществлялось в 60-70 годах 20 века. Техническое состояние существующих линий электропередач неудовлетворительное, что создает угрозу прекращения электроснабжения предприятий, социально-значимых в целом для Тамбовской области.

Проекты предусматривают восстановление изношенных электрических распределительных сетей напряжением 10-6-0,4кВ с применением современных технологий, материалов и оборудования.

Реализация проектов направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей, качества электрической энергии, снижение потерь электроэнергии, снижение затрат на эксплуатацию сетей.

### **Срок реализации проекта**

Начало и окончание работ планируется в 2017-2021 г.г. в пределах утвержденных затратных величин.

### **Анализ рынка сбыта**

Результаты реализации данных проектов позволят повысить надежность электроснабжения, снизить потери и эксплуатационные затраты.

### **Технико-экономические показатели**

Данные работы проводятся с применением новых технологий, материалов и оборудования. После выполнения данных мероприятий существенно улучшаются технико-экономические показатели.

### **Анализ технических решений**

Реализация проектов предполагает следующие технические решения:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация сетей (перенос трансформаторных подстанций в центры нагрузок, установка дополнительных трансформаторных подстанций, сооружение воздушных линий 6-10 кВ с совместной подвеской проводов 0,4 кВ);
- разделение бытовой нагрузки от производственной;
- оптимизация протяженности линий электропередач;
- вынос линий электропередач с труднодоступных мест для удобства обслуживания (застроенные участки частного сектора, болотистая местность и т.п.)

### **Затратная часть проекта**

Затраты на реконструкцию составляют – 552 014,69 тыс. рублей без НДС, в том числе:

2017 год – 102 491,38 тыс. рублей без НДС.

2018 год – 106 239,22 тыс. рублей без НДС.

2019 год – 110 188,77 тыс. рублей без НДС.

2020 год – 114 352,34 тыс. рублей без НДС.

2021 год – 118 742,99 тыс. рублей без НДС.

### **Доходная часть проекта**

Доходная часть проекта после проведения реконструкции обеспечивается за счет снижения потерь электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов. Ввод в эксплуатацию объектов после реконструкции позволит увеличить объемы начисленной амортизации, которая будет направлена на дальнейшее проведение работ по реконструкции электросетевого хозяйства.

### **Источники финансирования проектов**

Источником финансирования является средства предприятия – прибыль и амортизация.

### **Экономическая эффективность проекта**

Экономический эффект достигается повышением надежности электроснабжения, качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 и снижением ежегодных эксплуатационных затрат.

## ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Месторасположение строительства: Тамбовская область.
2. Сметы составлены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.
3. Норма накладных расходов определена по методическим указаниям МДС 81-33.2004 по видам работ от ФОТ.
4. Норма сметной прибыли определена согласно письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. N АП-5536/06 по видам работ от ФОТ.
5. При составлении локальной сметы сметная стоимость определена на основании территориальных сметных нормативов, утвержденных постановлением Администрации Тамбовской области "О внесении изменений в территориальные сметные нормативы Тамбовской области" №1427 от 05.12.2013г., сборников сметных цен на материалы, сборников расценок на монтаж оборудования.
6. Стоимость работ с применением местных строительных материалов исчислена на основании сборников средних сметных цен на местные строительные материалы, утвержденных Администрацией Тамбовской области.
7. Прочие затраты рассчитаны согласно действующих нормативных документов.
8. Переход из базисных цен 1 января 2000 г. в текущие производился базисно-индексным методом. Текущая стоимость строительно-монтажных работ определялась согласно информационного сборника по ценообразованию в строительстве в текущих ценах 4 квартала 2015 г., выпускаемого ТОГБУ «Тамбовский центр по ценообразованию в строительстве». Для перехода в текущие цены на оборудование, прочие расходы и проектно-изыскательские работы использовались индексы на 4 квартал 2015 г., согласно письму Минстроя России от 14 декабря 2015 г. N 40538-ЕС/05.
9. Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) – 18% от сметной стоимости.

## Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Тамбовская сетевая компания" на 2017-2021 годы и план их финансирования

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО "Тамбовская сетевая компания"

К.В. Колончин

(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная протяженность сетей, кол-во ТП	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего	Ввод мощностей						Объем финансирования						
									план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого	план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого	
									млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	км	км	км	км	км	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	<b>ВСЕГО</b>	-	<b>1589,78</b>	<b>2017</b>	<b>2021</b>	<b>3297,988</b>	<b>3297,988</b>	-	<b>44,17</b>	<b>39,52</b>	<b>46,78</b>	<b>42,04</b>	<b>47,52</b>	<b>220,03</b>	<b>102,491</b>	<b>106,239</b>	<b>110,189</b>	<b>114,352</b>	<b>118,743</b>	<b>552,015</b>	
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	-	<b>1589,78</b>	-	-	<b>3297,988</b>	<b>3297,988</b>	-	<b>44,17</b>	<b>39,52</b>	<b>46,78</b>	<b>42,04</b>	<b>47,52</b>	<b>220,03</b>	<b>102,491</b>	<b>106,239</b>	<b>110,189</b>	<b>114,352</b>	<b>118,743</b>	<b>552,015</b>	
<b>1.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	-	<b>1589,78</b>	-	-	<b>3297,988</b>	<b>3297,988</b>	-	<b>44,17</b>	<b>39,52</b>	<b>46,78</b>	<b>42,04</b>	<b>47,52</b>	<b>220,03</b>	<b>102,491</b>	<b>106,239</b>	<b>110,189</b>	<b>114,352</b>	<b>118,743</b>	<b>552,015</b>	
	в том числе:																				
	ВЛ 10 кВ		299,30			370,78	370,78	-	6,92	5,32	3,74	10,52	7,72	34,21	8,869	6,243	5,300	12,313	9,452	42,178	
	КЛ 6-10 кВ		150,43			240,52	240,52	-	3,54	2,31	8,37	6,40	0,00	20,62	6,067	4,614	14,861	12,722	0,000	38,263	
	КТП 10/0,4 кВ		410,00			1 014,46	1 014,46	-	10,00	8,00	15,00	9,00	7,00	49	6,300	18,580	10,900	17,657	11,488	64,925	
	ВЛ 0,4 кВ		1 003,22			1 340,83	1 340,83	-	32,21	31,89	34,67	25,12	28,60	152,50	39,081	36,635	39,197	31,484	38,487	184,884	
	КЛ 0,4 кВ		136,83			130,28	130,28	-	1,50	0,00	0,00	0,00	11,20	12,70	1,805	0,000	0,000	0,000	18,828	20,633	
	Прочее							-						40,370	40,167	39,930	40,176	40,488		201,131	
<b>1.1.1</b>	<b>Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области</b>	II	<b>390,45</b>	<b>2017</b>	<b>2021</b>	<b>624,135</b>	<b>624,135</b>	-	<b>6,90</b>	<b>10,20</b>	<b>13,60</b>	<b>12,30</b>	<b>9,90</b>	<b>52,90</b>	<b>8,752</b>	<b>14,205</b>	<b>15,297</b>	<b>18,147</b>	<b>8,849</b>	<b>65,250</b>	
	в том числе:																				
	ВЛ 10 кВ		59,08	2017	2021	86,380	86,380	-	1,30	0,70	0,60	0,70	0,00	3,30	1,901	1,023	0,877	1,023	0,000	4,825	
	КЛ 6-10 кВ		31,25	2017	2021	36,854	36,854	-	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,415	0,000	0,000	0,000	0,000	1,415	
	КТП 10/0,4 кВ		100	2017	2021	233,952	233,952	-	1	2	4	3	0	10	1,500	4,679	2,800	6,556	0,000	15,535	
	ВЛ 0,4 кВ		292,60	2017	2021	261,533	261,533	-	4,40	9,50	13,00	11,60	9,90	48,40	3,936	8,503	11,620	10,568	8,849	43,475	
	КЛ 0,4 кВ		7,52	2017	2021	5,415	5,415	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	в том числе:																				
	г. Моршанск, ул. Южная, Дачная, пер. Дачный, 3 Дачный пер., КТП-6/0,4 кВ (160 кВА) разгружающая ТП ул. Полевая тушиковская, эстакада для КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Моршанская" до ул. Кирова, ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС "Моршанская" от ТП-119 (лагерь Спутник до пос. Большая Камша)	II	-	2017	2017	-	-	-	6,90	-	-	-	-	6,90	8,752	-	-	-	-	-	8,752
	ВЛ 10 кВ		-	2017	2017	-	-	-	1,30	-	-	-	-	1,30	1,901	-	-	-	-	-	1,901
	КЛ 6-10 кВ		-	2017	2017	-	-	-	1,20	-	-	-	-	1,20	1,415	-	-	-	-	-	1,415
	КТП 10/0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1,500	-	-	-	-	-	1,500
	ВЛ 0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	4,40	-	-	-	-	4,40	3,936	-	-	-	-	-	3,936
	КЛ 0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,000
	г. Моршанск, ул. Циниская, с. Коршуновка, ул. Полевая, пер. Полевой ул. Новая, Моршанская ул. 1-я Луговая, 2-я Луговая, Моршанский перул. Циниская, Подгорная, Флотская, пер. Циниский, КТП-6/0,4 кВ № 42 (250 кВА) замена существующей тушиковская ул. Циниская, КТП-6/0,4 кВ (160 кВА) разгружающая тушиковская ул. Подгорная	II	-	2018	2018	-	-	-	-	10,20	-	-	-	10,20	-	14,205	-	-	-	-	14,205
	ВЛ 10 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	0,70	-	-	-	0,70	-	1,023	-	-	-	-	1,023
	КЛ 6-10 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	4,679	-	-	-	-	4,679
	ВЛ 0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	9,50	-	-	-	9,50	-	8,503	-	-	-	-	8,503
	КЛ 0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	г. Моршанск, ул. Маяковского, Степана Разина, Гоголя, Ленина, Сельскохозяйственная, Светлая, Ленина СПТУ 9, Задорожная, пер. Весенний, Телевизионная, пер. Телевизионный, Гастелло, 1-3 Кооперативная, Колхозная	II	-	2019	2019	-	-	-	-	-	13,60	-	-	13,60	-	-	15,297	-	-	-	15,297
	ВЛ 10 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	0,60	-	-	0,60	-	-	0,877	-	-	-	0,877
	КЛ 6-10 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	2,800	-	-	-	-	2,800
	ВЛ 0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	13,00	-	-	13,00	-	11,620	-	-	-	-	11,620
	КЛ 0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000



№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная протяженность сетей, кол-во ТП	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего	Ввод мощностей						Объем финансирования					
									план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого	план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого
									км	км	км	км	км	км	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	КТП 10/0,4 кВ		-	2021	2021	-	-	-					3	3					6,164	6,164
	ВЛ 0,4 кВ		-	2021	2021	-	-	-					6,70	6,70					9,650	9,650
	КЛ 0,4 кВ		-	2021	2021	-	-	-					0,00	0,00					0,000	0,000
1.1.3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	II	493,04	2017	2021	912,849	912,849	-	7,72	8,05	9,95	7,34	10,34	43,40	9,329	9,693	11,945	10,187	13,549	54,703
	в том числе:																			
	ВЛ 10 кВ		86,29	2017	2021	106,653	106,653	-	1,77	1,06	0,00	1,62	6,42	10,86	2,191	1,305	0,000	2,002	7,929	13,428
	КЛ 6-10 кВ		16,77	2017	2021	15,946	15,946	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		97	2017	2021	240,754	240,754	-	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВЛ 0,4 кВ		365,59	2017	2021	523,584	523,584	-	5,95	6,99	9,95	5,72	3,92	32,53	7,138	8,388	11,945	8,185	5,620	41,275
	КЛ 0,4 кВ		24,39	2017	2021	25,912	25,912	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:																			
	г. Рассказово, ул. Красноармейская (частично), Тамбовская (частично), Мира (частично), Кремлёвская (частично), Кирова, Аптекарская, Салмановка (частично)	II	-	2017	2017	-	-	-	7,72	-	-	-	-	7,72	9,329	-	-	-	-	9,329
	ВЛ 10 кВ		-	2017	2017	-	-	-	1,77	-	-	-	-	1,77	2,191	-	-	-	-	2,191
	КЛ 6-10 кВ		-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	-	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	-	-	-	-	0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	5,95	-	-	-	-	5,95	7,138	-	-	-	-	7,138
	КЛ 0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	-	-	-	-	0,000
	г. Рассказово, ул. Юбилейная, Юбилейный переулок, Красноармейская (частично), (частично), Солнечная, Уваровская, Колхозная, Ярмарочная	II	-	2018	2018	-	-	-	-	8,05	-	-	-	8,05	-	9,693	-	-	-	9,693
	ВЛ 10 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	1,06	-	-	-	1,06	-	1,305	-	-	-	1,305
	КЛ 6-10 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	6,99	-	-	-	6,99	-	8,388	-	-	-	8,388
	КЛ 0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	0,000
	г. Рассказово, ул. Кремлёвская (частично), Мира (частично), Тамбовская (частично), Красноармейская (частично), Коллективная, 9 Мая, Солнечная	II	-	2019	2019	-	-	-	-	-	9,95	-	-	9,95	-	-	11,945	-	-	11,945
	ВЛ 10 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	0,000
	КЛ 6-10 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	9,95	-	-	9,95	-	11,945	-	-	-	11,945
	КЛ 0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	0,000
	г. Рассказово, ул. Некрасова (частично), Трудовая (частично), Зелёная, ул. Местный квартал, К. Маркса, Садовый проезд (частично), Стахановский пер., ул. Наркологический диспансер	II	-	2020	2020	-	-	-	-	-	-	7,34	-	7,34	-	-	-	10,187	-	10,187
	ВЛ 10 кВ		-	2020	2020	-	-	-	-	-	-	1,62	-	1,62	-	-	-	2,002	-	2,002
	КЛ 6-10 кВ		-	2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,000	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,000	-	-	0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2020	2020	-	-	-	-	-	-	5,72	-	5,72	-	-	-	8,185	-	8,185
	КЛ 0,4 кВ		-	2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,000	-	-	0,000
	г. Рассказово, ул. Некрасова (частично), Трудовая (частично), Луговая, Молодежная, Ремесленная, Гоголя, Чайковского	II	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	10,34	10,34	-	-	-	-	13,549	13,549
	ВЛ 10 кВ		-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	6,42	-	6,42	-	-	-	7,929	-	7,929
	КЛ 6-10 кВ		-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,000	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,000	-	-	0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	3,92	-	3,92	-	-	-	5,620	-	5,620
	КЛ 0,4 кВ		-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,000	-	-	0,000
1.1.4	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	II	53,58	2017	2018	88,295	88,295	-	8,33	4,02	0,00	0,00	0,00	12,35	10,225	4,730	0,000	0,000	0,000	14,955
	в том числе:																			
	ВЛ 10 кВ		14,27	2017	2018	18,978	18,978	-	2,58	0,39	0,00	0,00	0,00	2,97	3,433	0,519	0,000	0,000	0,000	3,951
	КЛ 6-10 кВ		-	2017	2018	0,000	0,000	-	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		19	2017	2018	22,843	22,843	-	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВЛ 0,4 кВ		39,14	2017	2018	46,265	46,265	-	5,75	3,56	0,00	0,00	0,00	9,31	6,792	4,212	0,000	0,000	0,000	11,004
	КЛ 0,4 кВ		0,17	2017	2018	0,208	0,208	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:																			
	с. Платоновка, ул. Строителей, Комсомольская, Платоновская, Гагарина, ВЛ-10 кВ от ПС35/10 кВ "Поселок"	II	-	2017	2017	-	-	-	8,33	-	-	-	-	8,33	10,225	-	-	-	-	10,225
	ВЛ 10 кВ		-	2017	2017	-	-	-	2,58	-	-	-	-	2,58	3,433	-	-	-	-	3,433
	КЛ 6-10 кВ		-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	-	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	-	-	-	-	0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	5,75	-	-	-	-	5,75	6,792	-	-	-	-	6,792
	КЛ 0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	-	-	-	-	0,000



№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная протяженность сетей, кол-во ТП	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства	Остаточная стоимость строительства	План финансирования текущего	Ввод мощностей						Объем финансирования					
									план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого	план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого
									км	км	км	км	км	км	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	с. Платоновка, ул. Лесничество, Центральная, Трудовая, Школьная	П	-	2018	2018	-	-	-	-	4,02				4,02	-	4,730				4,730
	ВЛ 10 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	0,39				0,39	-	0,519				0,519
	КЛ 6-10 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	0,07				0,07	-	0,000				0,000
	КТП 10/0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-					0,00	-	0,000				0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-	3,56				3,56	-	4,212				4,212
	КЛ 0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-	-					0,00	-	0,000				0,000
1.1.5	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	П	176,19	2017	2021	563,138	563,138	-	5,67	2,24	8,37	6,40	11,20	33,88	8,646	16,315	19,661	12,722	19,828	77,173
	в том числе:																			
	ВЛ 10 кВ		2,26	2017	2021	4,133	4,133	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	КЛ 6-10 кВ		75,05	2017	2021	149,184	149,184	-	2,34	2,24	8,37	6,40	0,00	19,35	4,651	4,614	14,861	12,722	0,000	36,848
	КТП 10/0,4 кВ		47	2017	2021	274,978	274,978	-	0	2	6	0	1	9	0,000	11,701	4,800	0,000	1,000	17,501
	ВЛ 0,4 кВ		34,89	2017	2021	57,572	57,572	-	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	2,190	0,000	0,000	0,000	0,000	2,190
	КЛ 0,4 кВ		63,99	2017	2021	77,271	77,271	-	1,50	0,00	0,00	0,00	11,20	12,70	1,805	0,000	0,000	0,000	18,828	20,633
	в том числе:																			
	г. Котовск, пр. Стройгородка, ул. Кирова, Красногвардейская, Кооперативная, от ТП№7 до скважины №6, КЛ 0,4 кВ от ТП№45 до ТП №39 КЛ 6 кВ, ЦРП КНС — 1, КЛ 6 кВ ЦРП — ТП№15, КЛ 6 кВ ЦРП — ТП№17 (ТП№23 — ТП №36 ячейка на ТП №23)	П	-	2017	2017	-	-	-	5,67	-				5,67	8,646	-				8,646
	ВЛ 10 кВ		-	2017	2017	-	-	-						0,00	0,000	-				0,000
	КЛ 6-10 кВ		-	2017	2017	-	-	-	2,34	-				2,34	4,651	-				4,651
	КТП 10/0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-						0	0,000	-				0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	1,83	-				1,83	2,190	-				2,190
	КЛ 0,4 кВ		-	2017	2017	-	-	-	1,50	-				1,50	1,805	-				1,805
	г. Котовск, КЛ 6 кВ ТП№15 — ТП №16, КЛ 6 кВ ТП№2 — ТП №22, КТП №24 (250 кВа), КТП №25 (250кВа), КЛ 6 кВ КТП №24 - ТП №25, КЛ 6 кВ ТП №22 - КТП №24	П	-	2018	2018	-	-	-	-	2,24				2,24	-	16,315				16,315
	ВЛ 10 кВ		-	2018	2018	-	-	-						0,00	-	0,000				0,000
	КЛ 6-10 кВ		-	2018	2018	-	-	-		2,24				2,24	-	4,614				4,614
	КТП 10/0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-		2				2	-	11,701				11,701
	ВЛ 0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-						0,00	-	0,000				0,000
	КЛ 0,4 кВ		-	2018	2018	-	-	-						0,00	-	0,000				0,000
	г. Котовск, КЛ 6 кВ ТП№5 — ТП№9, КЛ 6 кВ ТП№9 — ТП№10 (ТП №28, ВВ ячейка с ВН), КЛ 6 кВ ТП№29 (ВВ ячейка с ВН) — ТП№7 (ячейка с ВН), КЛ 6 кВ ЦРП — ТП №3, КЛ 6 кВ ЦРП — ТП№6, КЛ 6 кВ ТП№10 — ТП№38, КТП 38(630 кВа), КТП 19 (400кВа), КЛ 6 кВ ТП№43 — ТП№30, КТП 26 (630кВа), КТП 35 (630кВа), КЛ 6 кВ ЦРП — ТП №7, КЛ 6 кВ ТП№29 — ТП№8, КЛ 6 кВ ТП№8 — ТП№21, КЛ 6 кВ ТП№21 — ТП№19, КЛ 6 кВ ТП№19 — ТП№43, КЛ 6 кВ ТП №31 — ТП №13; КТП №13 (400кВа), КЛ 6 кВ ТП №13 — ТП №14, КТП №14 (400кВа), КЛ 6 кВ ТП №14 — ТП №33, КЛ 6 кВ ТП №31 — ТП №32, КЛ 6 кВ ТП №32 — ТП №36А, КЛ 6 кВ ТП №36А — ТП №33, КЛ 6 кВ ТП №31 — ТП №35	П	-	2019	2019	-	-	-		8,37				8,37		19,661				19,661
	ВЛ 10 кВ		-	2019	2019	-	-	-						0,00		0,000				0,000
	КЛ 6-10 кВ		-	2019	2019	-	-	-		8,37				8,37		14,861				14,861
	КТП 10/0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-		6				6		4,800				4,800
	ВЛ 0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-						0,00		0,000				0,000
	КЛ 0,4 кВ		-	2019	2019	-	-	-						0,00		0,000				0,000
	г. Котовск, КЛ-6 кВ Котовская ТЭЦ 2 - ТП 45	П	-	2020	2020	-	-	-			6,40			6,40				12,722		12,722
	ВЛ 10 кВ		-	2020	2020	-	-	-						0,00		0,000				0,000
	КЛ 6-10 кВ		-	2020	2020	-	-	-			6,40			6,40		12,722				12,722
	КТП 10/0,4 кВ		-	2020	2020	-	-	-						0		0,000				0,000
	ВЛ 0,4 кВ		-	2020	2020	-	-	-						0,00		0,000				0,000
	КЛ 0,4 кВ		-	2020	2020	-	-	-						0,00		0,000				0,000

№ №	Наименование объекта	Стадия реали- зации проекта	Проектная протяженно- сть сетей, кол-во ТП	Год начала строи- тель- ства	Год оконча- ния строи- тель- ства	Полная стоимость строи- тель- ства	Остаточная стоимость строи- тель- ства	План финансиро- вания текущего	Ввод мощностей						Объем финансирования						
									план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого	план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого	
									км	км	км	км	км	км	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	
	г. Котовск, КЛ-0,4 кВ ТП-2 — детский сад №12, КЛ-0,4 кВ ТП-2 — д. 36-32 ул. Набережная, КЛ-0,4 кВ ТП-2 — д. 37 А ул. Октябрьская, ТП-3 — д. 44 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-3 — Котовский техникум, КЛ-0,4 кВ ТП-4 — д. 4 пр. Труда, КЛ-0,4 кВ ТП-5 — д. 4, 6 ул. Пионерская, КЛ-0,4 кВ ТП-5 — школа №1, КЛ-0,4 кВ ТП-5 — д. 1, ул. Пионерская, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 13, 15 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 17, 21 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 11 ул. Котовского, д. 10 ул. Октябрьская, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 25, 27 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-6 — д. 24, 26 ул. Октябрьская, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 30, 32 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 15, 17, 19 ул. Свободы, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 19 — 23 ул. Кирова, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 13, 15, 17 ул. Пионерская, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 18, 20, 22 ул. Котовского, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — Морская школа, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — скважина №6, КЛ-0,4 кВ ТП-7 — д. 9, 11, 13 ул. Кирова, КЛ-0,4 кВ ТП-8 — Военная часть, Хирургическое отделение, КЛ-0,4 кВ ТП-9 — стадион, теплопункт, манеж	П	-	2021	2021	-	-	-	-	11,20	11,20	-	-	-	-	-	-	19,828	19,828		
	ВЛ 10 кВ	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,000	0,000	
	КЛ 6-10 кВ	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,000	0,000	
	КТП 10/0,4 кВ	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1,000	1,000	
	ВЛ 0,4 кВ	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,000	0,000	
	КЛ 0,4 кВ	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	11,20	11,20	-	-	-	-	18,828	18,828	
1.1.6	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Водозабор", ТП-6 10/0,4 кВ и ВЛ-35-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	П	262,70	2017	2021	510,372	510,372	-	10,61	9,47	7,61	7,90	8,68	44,27	17,427	13,252	13,107	13,727	19,322	76,834	
	в том числе:																				
	ВЛ 10 кВ	-	91,50	2017	2021	96,039	96,039	-	1,22	2,87	1,89	5,20	0,60	11,78	1,281	3,012	2,828	5,458	0,630	13,208	
	КЛ 6-10 кВ	-	19,87	2017	2021	31,319	31,319	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	КТП 10/0,4 кВ	-	98	2017	2021	141,252	141,252	-	6	2	3	2	3	16	3,000	1,000	2,100	2,883	4,324	13,307	
	ВЛ 0,4 кВ	-	111,00	2017	2021	221,420	221,420	-	9,39	6,60	5,72	2,70	8,08	32,49	13,146	9,240	8,180	5,386	14,368	50,320	
	КЛ 0,4 кВ	-	40,33	2017	2021	20,343	20,343	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	в том числе:																				
	г. Уварово, ул. Больничная, Первомайская, Советская, Б. Садовая, Почтовая	П	-	2017	2017	-	-	-	10,61	-	-	-	-	10,61	17,427	-	-	-	-	-	17,427
	ВЛ 10 кВ	-	-	2017	2017	-	-	-	1,22	-	-	-	-	1,22	1,281	-	-	-	-	-	1,281
	КЛ 6-10 кВ	-	-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	-	-	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ	-	-	2017	2017	-	-	-	6	-	-	-	-	6	3,000	-	-	-	-	-	3,000
	ВЛ 0,4 кВ	-	-	2017	2017	-	-	-	9,39	-	-	-	-	9,39	13,146	-	-	-	-	-	13,146
	КЛ 0,4 кВ	-	-	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,000	-	-	-	-	-	0,000
	г. Уварово, ул. Революционная, Энгельса, Трудовая	П	-	2018	2018	-	-	-	-	9,47	-	-	-	9,47	-	13,252	-	-	-	-	13,252
	ВЛ 10 кВ	-	-	2018	2018	-	-	-	-	2,87	-	-	-	2,87	-	3,012	-	-	-	-	3,012
	КЛ 6-10 кВ	-	-	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ	-	-	2018	2018	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1,000	-	-	-	-	1,000
	ВЛ 0,4 кВ	-	-	2018	2018	-	-	-	-	6,60	-	-	-	6,60	-	9,240	-	-	-	-	9,240
	КЛ 0,4 кВ	-	-	2018	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	г. Уварово, ул. Флотская, пер. 1-ый Базарный, П. Ширина, ВЛ до Ледового дворца	П	-	2019	2019	-	-	-	-	-	7,61	-	-	7,61	-	-	13,107	-	-	-	13,107
	ВЛ 10 кВ	-	-	2019	2019	-	-	-	-	-	1,89	-	-	1,89	-	-	2,828	-	-	-	2,828
	КЛ 6-10 кВ	-	-	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ	-	-	2019	2019	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	2,100	-	-	-	-	2,100
	ВЛ 0,4 кВ	-	-	2019	2019	-	-	-	-	-	5,72	-	-	5,72	-	8,180	-	-	-	-	8,180
	КЛ 0,4 кВ	-	-	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	г. Уварово, ул. Луговая (частично), Юбилейная (частично), пр. Юбилейный	П	-	2020	2020	-	-	-	-	-	7,90	-	-	7,90	-	-	-	13,727	-	-	13,727
	ВЛ 10 кВ	-	-	2020	2020	-	-	-	-	-	5,20	-	-	5,20	-	-	-	5,458	-	-	5,458
	КЛ 6-10 кВ	-	-	2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	КТП 10/0,4 кВ	-	-	2020	2020	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2,883	-	-	-	-	2,883
	ВЛ 0,4 кВ	-	-	2020	2020	-	-	-	-	-	2,70	-	-	2,70	-	5,386	-	-	-	-	5,386
	КЛ 0,4 кВ	-	-	2020	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	-	0,000
	г. Уварово, ул. Осипова, Луговая (частично), пер. Осипова, Юбилейная (частично), Молодежная, Красная, Базарная, пер. Базарный, пер.2-ой Базарный	П	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	8,68	-	8,68	-	-	-	-	-	19,322	19,322
	ВЛ 10 кВ	-	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	0,60	-	0,60	-	-	-	-	-	0,630	0,630
	КЛ 6-10 кВ	-	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,000	0,000
	КТП 10/0,4 кВ	-	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	4,324	-	-	-	-	4,324
	ВЛ 0,4 кВ	-	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	8,08	-	8,08	-	14,368	-	-	-	-	14,368
	КЛ 0,4 кВ	-	-	2021	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,000	-	-	-	0,000	0,000

№ №	Наименование объекта	Стадия реали- зации проекта	Проектная протяженно- сть сетей, кол-во ТП	Год начала строи- тель- ства	Год окончани- я строи- тель- ства	Полная стоимость строи- тель- ства	Остаточная стоимость строи- тель- ства	План финансиро- вания текущего	Ввод мощностей						Объем финансирования					
									план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого	план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого
									млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
1.1.7	Приобретение спецавтотехники	П	-	2017	2021	201,131	201,131	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,370	40,167	39,930	40,176	40,488	201,131
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0	0	-				-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-				-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0	0	-				-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-				-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0	0	-				-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-				-
2	Новое строительство		-			-	-	-	0	0				0	0	-				-
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	0	0				0	0	-				-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-				-
2.2	Прочее новое строительство																			
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-				-
	<i>Справочно:</i>																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-				-



1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство																									
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справочно:</i>																										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (без НДС).

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО "Тамбовская сетевая компания"

К.В. Колончин  
(подпись)  
" " 20 года  
М.П.

## Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *						Вывод мощностей						Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций																			
		км, МВ·А						км, МВ·А							План года 2017					План года 2018					План года 2019									
		2017	2018	2019	2020	2021	Итого	2017	2018	2019	2020	2021	Итого		млн. руб.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Инвестиционная программа ОАО "Тамбовская сетевая компания" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021 г.г.	44,17	39,52	46,78	42,04	47,52	220,03	44,17	39,52	46,78	42,04	47,52	220,03	-	3,09	12,37	17,23	11,48	44,17	39,52	46,78	42,04	47,52	220,03	14,441	29,505	36,338	22,207	102,491	106,239	110,189	114,352	118,743	552,015
1.1.	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ВЛ-10 кВ, км	6,92	5,32	3,74	10,52	7,72	34,21	6,92	5,32	3,74	10,52	7,72	34,21	-	0,48	1,94	2,70	1,80	6,92	5,32	3,74	10,52	7,72	34,21	0,621	2,483	3,459	2,306	8,869	6,243	5,300	12,313	9,452	42,178
1.3.	КЛ 6-10 кВ, км	3,54	2,31	8,37	6,40	-	20,62	3,54	2,31	8,37	6,40	-	20,62	-	0,25	0,99	1,38	0,92	3,54	2,31	8,37	6,40	0,00	20,62	0,425	1,699	2,366	1,577	6,067	4,614	14,861	12,722	0,000	38,263
1.4.	КТП 10/0,4 кВ, МВА	2,07	1,64	4,65	1,91	1,63	11,90	2,07	1,64	4,65	1,91	1,63	11,90	-	0,14	0,58	0,81	0,54	2,07	1,64	4,65	1,91	1,63	11,90	0,441	1,764	2,457	1,638	6,300	18,580	10,900	17,657	11,488	64,925
1.5.	ВЛ-0,4 кВ, км	32,21	31,89	34,67	25,12	28,60	152,50	32,21	31,89	34,67	25,12	28,60	152,50	-	2,25	9,02	12,56	8,37	32,21	31,89	34,67	25,12	28,60	152,50	2,736	10,943	15,242	10,161	39,081	36,635	39,197	31,484	38,487	184,884
1.6.	КЛ-0,4 кВ, км	1,50	-	-	-	11,20	12,70	1,50	-	-	-	11,20	12,70	-	0,11	0,42	0,59	0,39	1,50	0,00	0,00	0,00	11,20	12,70	0,126	0,505	0,704	0,469	1,805	0,000	0,000	0,000	18,828	20,633
1.7.	Приобретение спецавтотехники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,092	12,111	12,111	6,055	40,370	40,167	39,930	40,176	40,488	201,131

\* Не заполняется сетевыми организациями.

\*\* При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

\*\*\* Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## Краткое описание инвестиционной программы ОАО "Тамбовская сетевая компания" на 2017-2021 годы

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО "Тамбовская сетевая компания"

К.В. Колончин

(подпись)

" " 20 года

М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики			Используемое топливо	Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016 года №, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2016, %**	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016, млн. рублей		Обоснование необходимости реализации проекта		Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта *****				
				мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км		год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	разрешение на строительство (+; -)			в соответствии с проектно-сметной документацией ***	в соответствии с инициативами конкурсов и заключенными договорами	в соответствии с проектно-сметной документацией ***	в соответствии с инициативами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи *	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)	доходность		срок окупаемости	
																							NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный
1	Инвестиционная программа ОАО "Тамбовская сетевая компания" по услуге передача электрической энергии на 2017 г.	Тамбовская область	Тамбовская область	2,07	-	44,17	-	2017	2017	+	-	-	+	-	-	102,491	-	102,491	-	Восстановление изношенных электрических распределительных сетей напряжение м 10-6-0,4кВ	-	-	7,921	13	10	26
2	Инвестиционная программа ОАО "Тамбовская сетевая компания" по услуге передача электрической энергии на 2018 г.	Тамбовская область	Тамбовская область	1,64	-	39,52	-	2018	2018	+	-	-	+	-	-	106,239	-	106,239	-	Восстановление изношенных электрических распределительных сетей напряжение м 10-6-0,4кВ	-	-	8,211	13	10	26
3	Инвестиционная программа ОАО "Тамбовская сетевая компания" по услуге передача электрической энергии на 2019 г.	Тамбовская область	Тамбовская область	4,65	-	46,78	-	2019	2019	+	-	-	+	-	-	110,189	-	110,189	-	Восстановление изношенных электрических распределительных сетей напряжение м 10-6-0,4кВ	-	-	8,516	13	10	26

4	Инвестиционная программа ОАО "Тамбовская сетевая компания" по услуге передача электрической энергии на 2020 г.	Тамбовская область	Тамбовская область	1,91		42,04		2020	2020	+	-	-	+	-	-	114,352		114,352	-	Восстановление изношенных электрических распределительных сетей напряжение м 10-6-0,4кВ	-	-	8,838	13	10	26
5	Инвестиционная программа ОАО "Тамбовская сетевая компания" по услуге передача электрической энергии на 2021 г.	Тамбовская область	Тамбовская область	1,63		47,52		2021	2021	+	-	-	+	-	-	118,743		118,743	-	Восстановление изношенных электрических распределительных сетей напряжение м 10-6-0,4кВ	-	-	9,178	13	10	26
6	Итого Инвестиционная программа ОАО "Тамбовская сетевая компания" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021 г.г.	Тамбовская область	Тамбовская область	11,90	-	220,03	-	2017	2021	+	-	-	+	-	-	552,015	-	552,015	-	Восстановление изношенных электрических распределительных сетей напряжение м 10-6-0,4кВ	-	-	42,664	13	10	26

\* В том числе:

- степень износа электрооборудования

- срок выхода из эксплуатации электрооборудования

- уровень технического оснащения электрооборудования

- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электроснабжения объекта (энергоязона).

\*\* Определяется исходя из выполнения графика строительства.

\*\*\* В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России.

\*\*\*\* Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).



## Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю  
Генеральный директор  
ОАО "Тамбовская сетевая компания"

\_\_\_\_\_ К.В. Колончин  
(подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

Наименование инвестиционного проекта:

Инвестиционная программа ОАО "Тамбовская сетевая компания" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021 г.г.

по состоянию на 1 января 2016 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Предпроектный этап</b>				
1.1	Задание на разработку проектной документации	2017	2021	100	-
1.2	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	2017	2021	100	-
1.3	Утверждение проектной документации	2017	2021	100	-
1.4	Разработка рабочей документации	2017	2021	-	-
<b>2</b>	<b>Организационный этап</b>				
2.1	Заключение договора подряда (договоренности к договору)	2017	2021	100	-
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	2017	2021	100	-
2.3	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	2017	2021	100	-
<b>3</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>				
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы-для ЛЭП	2017	2021	100	-
3.2	Постановка основного оборудования	2017	2021	100	-
3.3	Монтаж основного оборудования	2017	2021	100	-
3.4	Пусконаладочные работы	2017	2021	100	-
3.5	Завершение строительства	2017	2021	100	-
<b>4</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>				
4.1	Комплексное опробование оборудования	2017	2021	100	-
4.2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2017	2021	100	-
4.3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2017	2021	100	-

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
ОАО "Тамбовская сетевая компания" на 2017-2021 годы**

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год 2017	Год 2018	Год 2019	Год 2020	Год 2021	Итого
		всего	всего	всего	всего	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>762,6</b>	<b>804,2</b>	<b>848,4</b>	<b>895,2</b>	<b>944,8</b>	4255
	в том числе:						
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	762,6	804,2	848,4	895,2	944,8	4255
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)						
II	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>648,4</b>	<b>683,4</b>	<b>720,5</b>	<b>759,8</b>	<b>801,4</b>	3614
1	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>137,3</b>	<b>146,2</b>	<b>155,7</b>	<b>165,8</b>	<b>176,5</b>	781
	в том числе:						
1.1	Топливо	0	0	0	0	0	0
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	31,0	32,8	34,7	36,7	38,7	174
1.3	Покупная электроэнергия	106,3	113,4	121,0	129,1	137,8	608
2	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>331,8</b>	<b>350,1</b>	<b>369,3</b>	<b>389,6</b>	<b>411,0</b>	1852
3	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>55,9</b>	<b>56,9</b>	<b>58,1</b>	<b>59,5</b>	<b>61,0</b>	291
4	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>10,5</b>	<b>11,1</b>	<b>11,7</b>	<b>12,3</b>	<b>13,0</b>	58
5	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>113,0</b>	<b>119,2</b>	<b>125,7</b>	<b>132,6</b>	<b>139,9</b>	630
	в том числе:						
5.1	Ремонт основных средств	59,5	62,9	66,4	70,2	74,2	333
5.3	Платежи по аренде	13,0	13,7	14,5	15,3	16,1	73
5.4	Инфраструктурные платежи рынка						
3	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>114,2</b>	<b>120,9</b>	<b>127,9</b>	<b>135,4</b>	<b>143,4</b>	642
IV	<b>Внерезидентские доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>44,6</b>	<b>47,1</b>	<b>49,7</b>	<b>52,4</b>	<b>55,3</b>	249
1	<b>Внерезидентские доходы, всего</b>						
	в том числе:						
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)						
1.2	Проценты от размещения средств						
2	<b>Внерезидентские расходы, всего</b>	<b>44,6</b>	<b>47,1</b>	<b>49,7</b>	<b>52,4</b>	<b>55,3</b>	249
	в том числе:						
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	26,4	27,8	29,3	31,0	32,7	147
V	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>69,6</b>	<b>73,8</b>	<b>78,3</b>	<b>83,0</b>	<b>88,1</b>	393
VI	<b>Налог на прибыль</b>	<b>15,4</b>	<b>16,3</b>	<b>17,3</b>	<b>18,3</b>	<b>19,4</b>	87
VII	<b>Чистая прибыль</b>	<b>54,2</b>	<b>57,5</b>	<b>61,0</b>	<b>64,7</b>	<b>68,7</b>	306
VIII	<b>Направления использования чистой прибыли</b>						
	в том числе:						
1	Фонд накопления						
2	Резервный фонд						
3	Выплата дивидендов						
4	Прочие расходы из прибыли						
IX	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>						
1	Увеличение дебиторской задолженности						
2	Сокращение дебиторской задолженности						
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)						
X	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>						
1	Увеличение кредиторской задолженности						
2	Сокращение кредиторской задолженности						
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)						
XI	<b>Привлечение заемных средств</b>						
	в том числе на:						
1	Финансирование инвестиционной программы						
1.1	в т.ч. в части ДПМ *						
2	Прочие цели (расшифровка)						
XII	<b>Погашение заемных средств</b>						
	в том числе по:						
1	Инвестиционной программе						
1.1	в т.ч. в части ДПМ *						
2	Прочие цели (расшифровка)						
XIII	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>						
XIV	<b>Купля/продажа активов</b>						
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)						
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)						
XV	<b>Средства, полученные от доэмиссии акций</b>						
XVI	<b>Капитальные вложения</b>	<b>54,2</b>	<b>57,5</b>	<b>61,0</b>	<b>64,7</b>	<b>68,7</b>	306
	в т.ч. в части ДПМ *						
XVI	<b>Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)</b>	<b>762,6</b>	<b>804,2</b>	<b>848,4</b>	<b>895,2</b>	<b>944,8</b>	4255
XVII	<b>Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)</b>	<b>706,7</b>	<b>747,3</b>	<b>790,3</b>	<b>835,7</b>	<b>883,8</b>	3964
	<b>Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>	<b>55,9</b>	<b>56,9</b>	<b>58,1</b>	<b>59,5</b>	<b>61,0</b>	291

**Источники финансирования инвестиционных программ ОАО "Тамбовская сетевая компания" на 2017-2021 годы  
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей (без НДС)**

№ №	Источник финансирования	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	План 2021 года	Итого
1	Собственные средства	102,5	106,2	110,2	114,4	118,7	552,0
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	54,2	57,5	61,0	64,7	68,7	306,2
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	54,2	57,5	61,0	64,7	68,7	306,2
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						
1.1.4	Прочая прибыль						
1.2	Амортизация	48,3	48,7	49,2	49,6	50,0	245,8
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	48,3	48,7	49,2	49,6	50,0	245,8
1.2.2	Прочая амортизация						
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии						
1.5	Остаток собственных средств на начало года						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:						
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Использование лизинга						
2.7	Прочие привлеченные средства						
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>102,5</b>	<b>106,2</b>	<b>110,2</b>	<b>114,4</b>	<b>118,7</b>	<b>552,0</b>
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-	-	-	-	-
	ДПМ	-	-	-	-	-	-
	вне ДПМ	-	-	-	-	-	-

**Финансовая модель**  
**(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам**

млн.рублей

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
Выручка	762,6	804,2	848,4	895,2	944,8	4255
передача электрической энергии	762,6	804,2	848,4	895,2	944,8	4255
Продукт 2						
Продукт 3						
Обслуживание						
Прочее						
Себестоимость	566,2	598,7	633,0	669,4	707,8	3175
Прямая себестоимость	566,2	598,7	633,0	669,4	707,8	3175
передача электрической энергии	566,2	598,7	633,0	669,4	707,8	3175
Продукт 2						
Продукт 3						
Обслуживание						
Прочее						
Накладные расходы						
Операционная прибыль						
Внеоперационные расходы	44,6	47,1	49,7	52,4	55,3	249
Проценты	26,4	27,8	29,3	31,0	32,7	147
Налог на прибыль	15,4	16,3	17,3	18,3	19,4	87
Чистая прибыль/убыток	54,2	57,5	61,0	64,7	68,7	306
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам						
Операционный денежный поток						
Поступления	652,5	689,8	729,3	771,0	815,1	3658
Продукт 1						
Продукт 2						
Продукт 3						
Обслуживание						
Прочее						
Выбытия	652,5	689,8	729,3	771,0	815,1	3658
Платежи по прямой себестоимости	566,2	598,7	633,0	669,4	707,8	3175
Продукт 1						
Продукт 2						
Продукт 3						
Обслуживание						
Прочее						
Заводские расходы	60,0	63,4	66,9	70,7	74,7	336
Процентные платежи	26,4	27,8	29,3	31,0	32,7	147
Итого операционный денежный поток						
Инвестиционный денежный поток						
Поступления	102,5	106,2	110,2	114,4	118,7	552
Выбытия	102,5	106,2	110,2	114,4	118,7	552
Итого инвестиционный денежный поток						
Финансовый денежный поток						
Поступления						
Эмиссия акций						
Привлечение кредитов						
Выбытия						
Погашение кредитов и займов						
Итого финансовый денежный поток						
Итого денежный поток						
Меры господдержки						
Реструктуризация дефицитных кредитов						
Увеличение капитализации						
Субсидирование процентной ставки (рестр)						
Субсидирование процентной ставки						
Итого денежный поток						
Нарастающим итогом						
остаток денежных средств на начало периода						
Кредиты на начало						
Кредиты на конец						


**Сводный сметный расчет №1**

Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 2.</b>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
2.1	Локальная смета № 02-01	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	42 949,00	12 487,17	29 388,50		84 824,67
<b>2.2</b>		<b>Итого по главе 2.</b>	<b>42 949,00</b>	<b>12 487,17</b>	<b>29 388,50</b>	-	<b>84 824,67</b>
		<b>Итого по главам 1-7.</b>	<b>42 949,00</b>	<b>12 487,17</b>	<b>29 388,50</b>	-	<b>84 824,67</b>
		<b>Глава 8.</b>					
8.1	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,00%	858,98	249,74			1 108,72
<b>8.2</b>		<b>Итого по главе 8.</b>	<b>858,98</b>	<b>249,74</b>			<b>1 108,72</b>
		<b>Итого по главам 1-8.</b>	<b>43 807,98</b>	<b>12 736,91</b>	<b>29 388,50</b>	-	<b>85 933,39</b>
		<b>Глава 9.</b>					
		<b>Прочие работы и затраты</b>					
9.1	ГСН 81-05-01-2007	Удорожание работ в зимнее время 1,90%				1 074,35	1 074,35
9.2	Письмо Госстроя РФ от 18.07.02 № НЗ-3942/07	Затраты на содержание страховых фондов 1%				565,45	565,45
<b>9.3</b>		<b>Итого по главе 9.</b>	-	-	-	<b>1 639,80</b>	<b>1 639,80</b>
		<b>Итого по главам 1-9:</b>	<b>43 807,98</b>	<b>12 736,91</b>	<b>29 388,50</b>	<b>1 639,80</b>	<b>87 573,19</b>
		<b>Глава 10.</b>					
		<b>Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>					
10.1	Пост. Прав. РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль 1,10%				963,31	963,31
<b>10.2</b>		<b>Итого по главе 10.</b>	-	-	-	<b>963,31</b>	<b>963,31</b>
		<b>Глава 12.</b>					
		<b>Проектные и изыскательские работы</b>					
12.1	"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики"	Проектно-сметная документация				2 010,85	2010,85
12.2	Пост. Правительства РФ №145 от 05.03.2007	Экспертиза проекта 33,75%				678,66	678,66
<b>12.3</b>		<b>Итого по главе 12.</b>	-	-	-	<b>2 689,51</b>	<b>2 689,51</b>
		<b>Итого по главам 1-12:</b>	<b>43 807,98</b>	<b>12 736,91</b>	<b>29 388,50</b>	<b>5 292,62</b>	<b>91 226,01</b>
	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непред. работы и з 2%	876,16	254,74	587,77	105,85	1 824,52

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Итого</b>	<b>44 684,14</b>	<b>12 991,65</b>	<b>29 976,27</b>	<b>5 398,47</b>	<b>93 050,53</b>	
	ИС по ценообразованию в строительстве в текущих ценах 4 кв. 2015г., вып. ТОГБУ "ТЦЦС", письмо Минстроя от 14.12.2015 г. N 40538-ЕС/05	<b>Стоимость в текущих ценах 4 кв. 2015 г.</b>						
		строительно-монтажные работы К=	8,10	361 941,50	105 232,37			467 173,87
		оборудование К=	4,25			127 399,15		127 399,15
		прочие работы и затраты К=	8,36				21 761,97	21 761,97
		стоимость проектно-изыскательских работ К=	3,84				7 721,67	7 721,67
		Экспертиза проекта К=	3,84				2 606,06	78,19
		<b>ИТОГО</b>	<b>361 941,50</b>	<b>105 232,37</b>	<b>127 399,15</b>	<b>32 089,71</b>	<b>624 134,85</b>	
		<b>НДС 18%</b>	<b>65 149,47</b>	<b>18 941,83</b>	<b>22 931,85</b>	<b>5 776,15</b>	<b>112 799,29</b>	
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>427 090,97</b>	<b>124 174,20</b>	<b>150 331,00</b>	<b>37 865,86</b>	<b>739 462,02</b>	

Технический директор ОАО "ТСК"



С.П.Нестеренко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель технической  
дирекции ОАО "ТСК"  
(наименование)



В.В. Бирючков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Объект: ИП ОАО "ТСК" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021г.г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01**

(Локальный сметный расчет)

Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области

Сметная стоимость: **84 824.666** тыс. руб.  
в т.ч. оборудования: **29 388.501** тыс. руб.  
монтажных работ: **12 420.519** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **242.800** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **1 915.727** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз.	Основание	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			В т.ч. зарплата	Трудозатраты
				Количество	Цена за единицу	Стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Раздел 1. Расчистка трассы**

1. E68-3-3		Валка деревьев диаметром до 300 мм	м3	66.1	31.60	2 088.76	1 346.46	196.317
2. E68-5-1		Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	шт.	2000	3.66	7 320.00	7 320.00	1060
3. E47-01-001-04		Очистка участка от мусора	100 м2	86.6	24.95	2 160.67	2 160.67	338.606
4. E311-01-107-1		Погрузка спиленных ветвей и деревьев	т	140	10.26	1 436.40		
5. X403-1-5		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1),	т	140	8.85	1 239.00		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>14 244.83</b>	<b>10 827.13</b>	<b>1594.923</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>14 244.83</b>	<b>10 827.13</b>	<b>1594.923</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=115 - по стр. 3)</b>						<b>11 497.89</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3)</b>						<b>7 144.48</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>32 887.20</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>32 887.20</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>11 497.89</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>7 144.48</b>		

**Раздел 2. Демонтажные работы**

6. E33-04-041-02		Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	10549	6.88	72 577.12	46 521.09	6962.34
------------------	--	---	---------------	-------	------	-----------	-----------	---------

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	E33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	1052	10.99	11 561.48	7 237.76	1083.56
8.	E33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	1 опора (3 провода)	1552	59.68	92 623.36	28 603.36	3848.96
9.	E33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	8466	42.66	361 159.56	101 930.64	13714.92
10.	E33-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода	1 опора (3 провода)	16932	7.64	129 360.48	28 445.76	3725.04
11.	E33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок односоечных	1 опора	5554	75.72	420 548.88	56 595.26	6942.5
12.	E33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок односоечных с подкосом	1 опора	4317	234.95	1 014 279.15	129 984.87	15325.35
13.	Ц08-01-025-01	Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до 400	1 подстанция	68	1 803.98	122 670.35	24 598.31	2343.96
14.	E33-04-014-02	Демонтаж светильников с лампами ртутными ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗМ*0,3; ЗТ*0,3; М*0	1 светильник	1400	114.57	160 401.84	37 061.36	3542

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2****СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -****. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 13)****. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 13)****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -****СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 6-12, 14)****. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6-12, 14)****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2****ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ****2 385 182.22      460 978.41      57488.63****122 670.35      24 598.31      2343.96****23 368.39****13 529.07****159 567.81****2 262 511.87      436 380.10      55144.67****458 199.11****261 828.06****2 982 539.04****3 142 106.85****481 567.50****275 357.13****Раздел 3. КЛ-6(10) кВ**

16.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	13.141	982.52	12 911.30	12 911.30	2023.714
17.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	219.02	1 187.25	260 031.50	23 527.12	2545.0124
18.	E34-02-001-01	Укладка асбестоцементных труб	1 канал-километр трубопровода	2.761	24 880.39	68 694.76	3 338.74	483.175
19.	Ц08-02-148-04	Кабель в а/ц трубе, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	27.61	1 518.70	41 931.31	8 442.86	1017.4285
20.	Ц08-02-141-04	Кабель, масса 1 м, кг, до 6 в траншее	100 м кабеля	219.02	1 323.51	289 875.16	51 909.93	6222.3582
21.	Ц08-02-147-13	Кабель по установленным конструкциям с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 6	100 м	36	2 117.22	76 219.92	13 957.92	1690.56



&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Ц08-02-145-04	Кабель по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	8.9	924.80	8 230.72	1 292.20	153.169
23.	Ц08-02-146-05	Кабель по опоре с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	6.08	4 644.39	28 237.89	2 598.59	294.0896
24.	Ц08-01-087-03	Металлические конструкции	1 т	1.287	16 706.03	21 500.66	654.79	82.29078
25.	Ц08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	24	223.07	5 353.68	2 652.24	336.72
26.	Ц08-02-167-08	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	1 шт.	20	131.34	2 626.80	1 551.60	197
27.	Ц08-02-163-03	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240	1 шт.	22	24.07	529.54	348.70	44.22
28.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	130	21.91	2 848.30	1 784.90	226.2
29.	Ц08-02-144-06	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 150	100 шт.	6.84	227.98	1 559.38	1 528.81	194.256
30.	Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	7.6	1 015.83	7 720.31	746.09	81.7
31.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	8.76	595.84	5 219.56	5 219.56	851.472
32.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	1.752	479.16	839.49	172.03	15.54024
33.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланировано и поверхности за 1 проход бульдозера	41.987	20.53	861.99	176.77	15.95506
34.	Ц08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1 шт.	56	30.26	1 694.56	282.24	35.84
35.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	0.0338	517.22	17.48	5.64	0.778076
36.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.0113	5 375.13	60.74	22.63	3.217562
37.	X403-1-3	Перевозка строительного мусора на расстояние 3 км.	т	7.5	6.24	46.80		
38.	E27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2 покрытия	0.0225	5 912.94	133.04	4.23	0.52425
39.	E27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.0225	49 166.75	1 106.25	15.72	1.775475
40.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (h=0,0 6 м)	1000 м2 покрытия	0.0225	53 607.78	1 206.18	11.62	1.29105
41.	E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0.09	6 368.32	573.15	0.06	0.0081
42.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.02	1 588.65	31.77	0.13	0.0132

< 205 \* 4 \* 02-01 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
43. С408-0124	Песок природный		м3	1314	54.49	71 599.86		
44. С103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм		м	2642.6	22.40	59 194.24		
45. С103-0698	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 150 мм, внутренний диаметр 141 мм		м	118.5	32.70	3 874.95		
46. С103-0702	Муфты асбестоцементные к трубам условный проход труб 100 мм		шт.	50	8.60	430.00		
47. С103-0703	Муфты асбестоцементные к трубам ВТ-6 условный проход труб 150 мм		шт.	20	10.31	206.20		
48. прайс.	Пробка п/э ПКП-1		шт.	1138	7.16	8 148.08		
49. прайс.	Пробка п/э ПКП-2		шт.	20	8.95	179.00		
50. С101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 80х80х6 мм		т	1.287	6 444.11	8 293.57		
51. С501-0567	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2		1000 м	22.349	113 956.60	2 546 816.02		
52. С501-0568	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2		1000 м	8.9	134 078.02	1 193 294.40		
53. прайс.	Муфты соединительные СТп10-70/120		шт.	20	481.00	9 620.00		
54. прайс.	Муфты соединительные СТп10-150/240		шт.	24	481.00	11 544.00		
55. прайс.	Муфта КВТп10-150/240		шт.	22	302.33	6 651.26		
56. прайс.	Муфта КВТп10-70/120		шт.	130	226.00	29 380.00		
57. Прайс.	Кирпич керамический 250х120х65мм		1000шт.	3.04	1 379.58	4 193.92		
58. прайс.	Лента сигнальная		рол	195	85.46	16 664.70		
59. С101-1627	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм		т	0.119	6 444.11	766.85		
60. С103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм		м	56	37.91	2 122.96		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>4 813 042.25</b>	<b>133 156.42</b>	<b>16518.308</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>4 541 166.11</b>	<b>111 277.99</b>	<b>13120.845</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 17, 19-30, 34)</b>	<b>105 714.09</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 17, 19-30, 34)</b>	<b>61 202.89</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>4 708 083.09</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>269 753.18</b>	<b>21 878.43</b>	<b>3397.464</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 16, 31; %=100 - по стр. 18; %=95 - по стр. 32, 33; %=104 - по стр. 35, 36; %=142 - по стр. 38-42)</b>	<b>18 249.29</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 16, 31; %=65 - по стр. 18; %=50 - по стр. 32, 33; %=60 - по стр. 35, 36; %=95 - по стр. 38-42)</b>					<b>10 550.60</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>298 553.07</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>2 122.96</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>2 122.96</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>5 008 759.12</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>123 963.38</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>71 753.49</b>		
<b>Раздел 4. КЛ-0,4 кВ</b>								
61.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.7455	2 810.02	2 094.87	308.01	32.108685
62.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	3.728	982.52	3 662.83	3 662.83	574.112
63.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	62.125	1 187.25	73 757.91	6 673.47	721.8925
64.	Ц08-02-141-03	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 в траншее	100 м кабеля	62.13	923.88	57 400.66	9 651.28	1154.9967
65.	E34-02-001-01	Укладка асбестоцементных труб	1 каналокิโลметр трубопровода	0.533	24 880.39	13 261.25	644.53	93.275
66.	Ц08-02-148-03	Кабель в трубе, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	7.815	1 224.45	9 569.08	1 924.21	232.1055
67.	E22-01-011-02	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 65 мм	1 км трубопровода	0.2485	64 144.34	15 939.87	792.56	85.95118
68.	Ц08-02-146-04	Кабель по стене с креплением, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	7	3 954.59	27 682.13	2 288.16	259.14
69.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	70	21.91	1 533.70	961.10	121.8
70.	Ц08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабеля, сечение, мм2, до 150	100 шт.	2.8	227.98	638.34	625.83	79.52
71.	Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	5.6	1 015.83	5 688.65	549.75	60.2
72.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	2.485	595.84	1 480.66	1 480.66	241.542
73.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.497	479.16	238.14	48.80	4.40839
74.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	12.425	20.53	255.09	52.31	4.7215

< 205 \* 4 \* 02-01 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.7	48.59	34.01	26.79	3.843
76.	E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	1.4	186.92	261.69	206.08	7.392
77.	E69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	2.1	111.70	234.57	184.72	13.251
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
78.	C408-0124	Песок природный	м3	372.8	54.49	20 313.87		
79.	C103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	533	22.40	11 939.20		
80.	C103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	248.5	56.21	13 968.19		
81.	C500-9075-90009	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. АВББШВ 1 кВ сечением 4x120 мм2	1000 м	7.52	55 929.00	420 586.08		
82.	прайс.	Муфта КВТп4-70/120	шт.	70	114.10	7 987.00		
83.	прайс.	Кирпич керамический	1000 шт.	2.24	1 379.58	3 090.26		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>	<b>691 618.05</b>	<b>30 081.09</b>	<b>3690.2595</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>184 257.47</b>	<b>22 673.80</b>	<b>2629.6546</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 63, 64, 66, 68-71)</b>	<b>21 540.11</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 63, 64, 66, 68-71)</b>	<b>12 470.59</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>218 268.17</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>493 392.39</b>	<b>7 407.29</b>	<b>1060.6047</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 61, 73, 74; %=80 - по стр. 62, 72; %=100 - по стр. 65; %=130 - по стр. 67; %=78 - по стр. 75-77)</b>	<b>6 504.03</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 61, 73-77; %=45 - по стр. 62, 72; %=65 - по стр. 65; %=89 - по стр. 67)</b>	<b>3 852.25</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>503 748.67</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>13 968.19</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>13 968.19</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>	<b>735 985.03</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>28 044.14</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>16 322.84</b>		

**Раздел 5. ВЛЗ-6(10) кВ и ВЛ-6(10) кВ**

Одноцепная ВЛЗ-6(10) кВ

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )	1 опора	285	45.26	12 899.10	2 351.25	262.2
85.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	182	11.73	2 134.86	586.04	70.98
86.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	49	13.50	661.50	184.73	22.54
87.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	182	207.03	37 679.46	6 357.26	833.56
88.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	44	417.00	18 348.00	3 295.16	429.44
89.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	1 опора	5	638.33	3 191.65	581.55	75.6
90.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	10	2 796.36	27 963.60	6 699.50	796.1
91.	E33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-02	шт.	131	394.46	51 674.26	2 426.12	298.68
92.	E33-04-030-01	Установка разрядников с помощью механизмов	1 компл.	231	132.56	30 621.36	9 304.68	1215.06
93.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.155	982.52	1 134.81	1 134.81	177.87
94.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.155	595.84	688.20	688.20	112.266
95.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	115.5	28.09	3 244.40	1 436.82	207.9
96.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	46.2	618.46	28 572.85	3 016.86	389.466
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
97.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	1.028	5 555.45	5 711.00		
98.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	2.772	5 502.87	15 253.96		
99.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-3,5	шт.	285	1 523.40	434 169.00		
100.	Прайс.	Разрядник РДИП-10 (PDR 10)	шт.	231	500.00	115 500.00		
101.	Прайс.	Накладка ОГ52	шт.	49	17.91	877.59		
102.	Прайс.	Накладка ОГ54	шт.	182	313.95	57 138.90		
103.	Прайс.	Траверса ТМ60	шт.	49	55.12	2 700.88		
104.	Прайс.	Траверса ТМ73	шт.	49	245.35	12 022.15		
105.	Прайс.	Траверса ТМ101	шт.	44	58.14	2 558.16		
106.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	54	83.72	4 520.88		
107.	Прайс.	Крепление изолятора КИ1	шт.	5	44.19	220.95		
108.	Прайс.	Хомут Х51	шт.	142	12.79	1 816.18		

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	605	14.55	8 802.75		
110.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	588	50.40	29 635.20		
111.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-7	100 шт.	6.05	89.50	541.48		
112.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2-2	шт.	147	7.20	1 058.40		
113.	Прайс.	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	378	7.40	2 797.20		
114.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-3-2	шт.	147	15.00	2 205.00		
115.	Прайс.	Зажимы натяжные НБ-2	шт.	294	46.51	13 673.94		
116.	Прайс.	Зажимы соединительный MJRP 70N	шт.	378	33.80	12 776.40		
117.	С551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	294	18.71	5 499.45		
118.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	304	13.26	4 031.04		
119.	С500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	588	16.64	9 784.32		
120.	Прайс.	Вязка спиральная	шт.	1092	34.88	38 088.96		
121.	С507-9101	Провода самонесущие изолированные СИП-3 сечением 1х70 - 20мм <sup>2</sup>	1000 м	31.5	11 949.00	376 393.50		
<i>Двухцепная ВЛЗ-6(10) кВ</i>								
122.	Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )	1 опора	296	45.26	13 396.96	2 442.00	272.32
123.	Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	223	11.73	2 615.79	718.06	86.97
124.	Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	32	13.50	432.00	120.64	14.72
125.	Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 10кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	223	207.03	46 167.69	7 789.39	1021.34
126.	Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	23	417.00	9 591.00	1 722.47	224.48
127.	Е33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	1 опора	9	638.33	5 744.97	1 046.79	136.08
128.	Е33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм <sup>2</sup> с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	14.4	2 796.36	40 267.58	9 647.28	1146.384
129.	Е33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-02	шт.	111	394.46	43 785.06	2 055.72	253.08
130.	Е33-04-030-01	Установка разрядников с помощью механизмов	1 компл.	510	132.56	67 605.60	20 542.80	2682.6
131.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	1.275	982.52	1 252.71	1 252.71	196.35
132.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	1.275	595.84	759.70	759.70	123.93
133.	Е33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	127.5	28.09	3 581.48	1 586.10	229.5

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	51	618.46	31 541.46	3 330.30	429.93
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
135.	С101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	1.135	5 555.45	6 305.44		
136.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	3.06	5 502.87	16 838.78		
137.	С446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-3,5	шт.	296	1 523.40	450 926.40		
138.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0735	9 139.46	671.75		
139.	Прайс.	Заземляющий хомут ЗП 64 , ЗП 69(1,24 м)	шт.	255	7.68	1 958.40		
140.	Прайс.	Траверса ТМ68	шт.	669	311.63	208 480.47		
141.	Прайс.	Траверса ТМ72а ,б	шт.	114	150.70	17 179.80		
142.	Прайс.	Траверса ТМ73	шт.	6	245.35	1 472.10		
143.	Прайс.	Траверса ТМ74	шт.	3	288.37	865.11		
144.	Прайс.	Траверса ТМ101 ,102	шт.	32	58.14	1 860.48		
145.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	41	83.72	3 432.52		
146.	Прайс.	Крепление изолятора КИ2 ,КИЗ	шт.	78	44.19	3 446.82		
147.	Прайс.	Хомут Х51	шт.	761	12.79	9 733.19		
148.	Прайс.	Хомут Х52	шт.	12	12.79	153.48		
149.	Прайс.	Упор УП 50	шт.	3	17.67	53.01		
150.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	1434	14.55	20 864.70		
151.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	696	50.40	35 078.40		
152.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-7,К-6	100 шт.	14.34	89.50	1 283.43		
153.	Прайс.	Штырь Ш-22-80	шт.	18	14.20	255.60		
154.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2-2	шт.	222	7.20	1 598.40		
155.	Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	328	7.40	2 427.20		
156.	Прайс.	Зажимы натяжные НБ-2	шт.	348	46.51	16 185.48		
157.	Прайс.	Зажимы ответвительный РР 150	шт.	64				
158.	С551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	348	18.71	6 509.55		
159.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	429	13.26	5 688.54		
160.	С500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	456	16.64	7 587.84		
161.	Прайс.	Вязка спиральная	шт.	2712	34.88	94 594.56		
162.	Прайс.	Разрядник РДИП-10 (РДР 10)	шт.	510	500.00	255 000.00		
163.	С507-9101	Провода самонесущие изолированные СИП-3 сечением 1х120 -20мм2	1000 м	45.4	18 900.00	858 060.00		
<i>Оборудование ВЛ</i>								
164.	Ц08-02-163-02	Установка концевой муфты КНТп10-70/120	1 шт.	56	21.91	1 226.96	768.88	97.44

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165.	Ц08-02-163-03	Установка концевой муфты КНТп10-150/240	1 шт.	20	24.07	481.40	317.00	40.2
166.	Ц08-01-056-01	Монтаж разъединителя напряжением до 10 кВ, ток, А, до 600	1 шт.	83	55.25	4 585.75	1 903.19	239.04
167.	Е33-04-030-03	Установка разъединителей с помощью механизмов	1 компл.	83	187.53	15 564.99	6 132.87	726.25
168.	Е33-04-030-01	Установка ограничителей перенапряжения с помощью механизмов	1 компл.	20	132.56	2 651.20	805.60	105.2
169.	Ц08-01-066-01	Ограничитель перенапряжения, напряжение, кВ, до 10 кВ, ОПН 10/12/10/400 УХЛ1	1 компл. (3 фазы)	20	56.49	1 129.80	496.60	62.2
<i>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
170.	Прайс.	Ограничитель перенапряжения ОПН10/12/10/400 УХЛ1 (3 шт)	шт.	60	551.11	33 066.84		
171.	прайс.	Муфты концевые КНТп10-70/120	шт.	56	183.71	10 287.76		
172.	прайс.	Муфты концевые КНТп10-150/240	шт.	20	204.00	4 080.00		
173.	П1503-3058	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ГОСТ689-69 = РЛНДУ-1-10/400У1	шт.	83	2 032.24	168 676.12		
174.	П1503-3282	ПРИВОД РУЧНОЙ ГОСТ690-69 = ПРНЗ-10 У1	шт.	83	413.40	34 312.60		
175.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.035	9 139.46	319.88		
176.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	280	14.55	4 074.00		
177.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6	100 шт.	2.8	89.50	250.60		
178.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	894	7.20	6 436.80		
179.	Прайс.	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	238	7.40	1 761.20		
180.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-50	шт.	228	25.59	5 834.52		
181.	П290518-1001	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-70	шт.	90	26.75	2 407.50		
182.	П290518-1002	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-95	шт.	90	28.84	2 595.60		
183.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	498	29.00	14 442.00		
184.	С507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм <sup>2</sup>	т	0.2389	26 080.50	6 230.63		
185.	Прайс.	Кронштейн РА 1	шт.	83	141.86	11 774.38		
186.	Прайс.	Кронштейн РА 2	шт.	83	20.93	1 737.19		
187.	Прайс.	Кронштейн РА 3	шт.	4	138.40	553.60		
188.	Прайс.	Кронштейн РА 4	шт.	83	15.60	1 294.80		
189.	Прайс.	Кронштейн РА 7	шт.	162	159.30	25 806.60		
190.	Прайс.	Кронштейн КМ1	шт.	76	27.91	2 121.16		
191.	Прайс.	Кронштейн КМ2	м	69	174.88	12 066.72		
192.	Прайс.	Скоба КМ3	шт.	304	6.28	1 909.12		
193.	Прайс.	Хомут Х7	шт.	377	8.14	3 068.78		
194.	Прайс.	Хомут Х8	шт.	152	8.61	1 308.72		
195.	Прайс.	Кронштейн Р1	шт.	132	14.65	1 933.80		



&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196.	Прайс.	Кронштейн Р2		шт.	30	27.90	837.00	
197.	Прайс.	Кронштейн Р5		шт.	66	23.26	1 535.16	
198.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (1,3м)		шт.	66	12.33	813.78	
199.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (4,5м)		шт.	73	45.80	3 343.40	
200.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (5,2м)		шт.	10	52.79	527.90	
201.	Прайс.	Сталь круглая д.10 мм		м	15	3.49	52.35	
202.	Прайс.	Сталь круглая д.16 мм		м	42	9.07	380.94	
203.	Прайс.	Сталь круглая д.25 мм		м	83.5	22.09	1 844.52	
<i>ВЛ-6(10) кВ</i>								
204.	Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )		1 опора	1425	45.26	64 495.50	11 756.25 1311
205.	Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор		1 опора	687	11.73	8 058.51	2 212.14 267.93
206.	Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор		1 опора	303	13.50	4 090.50	1 142.31 139.38
207.	Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных		1 опора	687	207.03	142 229.61	23 996.91 3146.46
208.	Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом		1 опора	171	417.00	71 307.00	12 806.19 1668.96
209.	Е33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами		1 опора	132	638.33	84 259.56	15 352.92 1995.84
210.	Е33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов		1 км линии (3 провода) при 10 опорах	46.2	2 796.36	129 191.83	30 951.69 3677.982
211.	Е33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-02		шт.	528	394.46	208 274.88	9 778.56 1203.84
212.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2		100 м3 грунта	4.95	982.52	4 863.47	4 863.47 762.3
213.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2		100 м3 грунта	4.95	595.84	2 949.41	2 949.41 481.14
214.	Е33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций		10 м шин заземления	495	28.09	13 904.55	6 157.80 891
215.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм		10 шт.	198	618.46	122 455.08	12 929.40 1669.14
216.	С101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм		т	4.406	5 555.45	24 477.31	
217.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм		т	11.88	5 502.87	65 374.10	
218.	С446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-1а		шт.	1425	1 523.40	2 170 845.00	
219.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные		т	0.047	9 139.46	429.55	
220.	Прайс.	Надставка ТС 1		шт.	20	788.40	15 768.00	

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221. Прайс.	Надставка ТС 2		шт.	967	234.90	227 148.30		
222. Прайс.	Накладка ОГ 2		шт.	10	23.30	233.00		
223. Прайс.	Накладка ОГ 5		шт.	10	11.63	116.30		
224. Прайс.	Накладка ОГ 8		шт.	10	32.60	326.00		
225. Прайс.	Траверса ТМ 4		шт.	10	145.81	1 458.10		
226. Прайс.	Траверса ТМ 6		шт.	37	240.70	8 905.90		
227. Прайс.	Траверса ТМ 7		шт.	690	262.33	181 007.70		
228. Прайс.	Траверса ТМ 8		шт.	260	267.44	69 534.40		
229. Прайс.	Кронштейн РА-4		шт.	10	15.60	156.00		
230. Прайс.	Кронштейн У4		шт.	435	83.72	36 418.20		
231. Прайс.	Хомут Х 1		шт.	10	12.79	127.90		
232. Прайс.	Хомут Х 3		шт.	1866	14.00	26 124.00		
233. Прайс.	Хомут Х 7		шт.	10	8.14	81.40		
234. Прайс.	Хомут Х 42		шт.	70	12.33	863.10		
235. П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г		шт.	4610	14.55	67 075.50		
236. П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д		шт.	2766	50.40	139 406.40		
237. П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-7,К-9	100 шт.		46.1	89.50	4 125.95		
238. Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2		шт.	5179	7.20	37 288.80		
239. Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2		шт.	1442	7.40	10 670.80		
240. П290518-1009	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-70		шт.	856	31.54	26 998.24		
241. Прайс.	Зажимы клиновый НКК-1-1		шт.	1383	47.00	65 001.00		
242. С551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16		шт.	1383	18.71	25 869.84		
243. Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7		шт.	244	13.26	3 235.44		
244. С500-9825-1	Серьга СРС-7-17		шт.	139	16.64	2 312.96		
245. С500-9825-1	Скоба СК-7		шт.	156	10.47	1 633.32		
246. Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2м)		шт.	838	20.70	17 346.60		
247. Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2,5м)		шт.	132	26.05	3 438.60		
248. С507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2		т	2.656	26 080.50	69 269.81		
249. С507-0075	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2		т	35.272	22 469.53	792 545.37		

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
250.	C507-0076	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2		т	5,518	22 469.53	123 986.88	
251.	Ц08-01-087-01	Ограждение сетчатое при пересечении ВЛ-10 кВ над газопроводом	1 м2		592	207.09	122 599.54	11 396.00 1438.56
252.	C103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм		м	1443	64.01	92 366.43	

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>						<b>9 355 816.50</b>	<b>247 794.13</b>	<b>31633.208</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>						<b>33 066.84</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>						<b>33 066.84</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 061 967.71</b>	<b>34 158.23</b>	<b>4365.976</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 96, 134, 164-166, 169, 215, 251)</b>						<b>32 450.32</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 96, 134, 164-166, 169, 215, 251)</b>						<b>18 787.03</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 113 205.06</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>7 168 415.52</b>	<b>213 635.90</b>	<b>27267.232</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 84-92, 95, 122-130, 133, 167, 168, 204-211, 214; %=80 - по стр. 93, 94, 131, 132, 212, 213)</b>						<b>221 405.62</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 84-92, 95, 122-130, 133, 167, 168, 204-211, 214; %=45 - по стр. 93, 94, 131, 132, 212, 213)</b>						<b>126 434.30</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>7 516 255.44</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>92 366.43</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>92 366.43</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>						<b>9 754 893.77</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>253 855.94</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>145 221.33</b>		

**Раздел 6. ВЛ-6(10)/0,4 кВ**

253.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )	1 опора		842	45.26	38 108.92	6 946.50 774.64
254.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора		371	11.73	4 351.83	1 194.62 144.69
255.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора		210	13.50	2 835.00	791.70 96.6
256.	E33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных	1 опора		371	271.73	100 811.83	17 859.94 2370.69

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257.	E33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одноствоечных с одним подкосом	1 опора	159	481.83	76 610.97	14 346.57	1887.33
258.	E33-04-003-06	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одноствоечных с двумя подкосами	1 опора	51	733.14	37 390.14	7 126.23	943.5
259.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм <sup>2</sup> с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	16.8	2 796.36	46 978.85	11 255.16	1337.448
260.	E33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06	шт.	413	409.57	169 152.41	12 542.81	1490.93
261.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	16.8	1 328.35	22 316.28	5 360.04	680.4
262.	E33-04-008-06	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03	1 опора	77	180.53	13 900.81	277.20	34.65
263.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	2.905	982.52	2 854.22	2 854.22	447.37
264.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	2.905	595.84	1 730.92	1 730.92	282.366
265.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	290.5	28.09	8 160.15	3 613.82	522.9
266.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	116.2	618.46	71 865.05	7 587.86	979.566
267.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-3,5	шт.	842	1 523.40	1 282 702.80		
268.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм <sup>2</sup>	т	1.871	26 080.50	48 796.62		
269.	C507-0075	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм <sup>2</sup>	т	13.645	22 469.53	306 596.78		
270.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+1х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	17.64	33 330.42	587 948.61		
271.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	2921	14.55	42 500.55		
272.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	1614	50.40	81 345.60		

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6	100 шт.	29.21	89.50	2 614.30		
274.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	3728	7.20	26 841.60		
275.	Прайс.	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	842	7.40	6 230.80		
276.	Прайс.	Зажимы клиновый НКК-1-1	шт.	807	47.00	37 929.00		
277.	С551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	807	18.71	15 095.42		
278.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	102	13.26	1 352.52		
279.	С500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	382	16.64	6 356.48		
280.	С500-9825-1	Скоба СК-7	шт.	425	10.47	4 449.75		
281.	Прайс.	Траверса ТМ 6	шт.	43	240.70	10 350.10		
282.	Прайс.	Траверса ТМ 7	шт.	468	262.33	122 770.44		
283.	Прайс.	Траверса ТМ 8	шт.	113	267.44	30 220.72		
284.	Прайс.	Надставка ТС 2	шт.	624	234.90	146 577.60		
285.	Прайс.	Хомут Х 3	шт.	1076	14.00	15 064.00		
286.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	261	83.72	21 850.92		
287.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (дл.3,5 м)	шт.	51	45.81	2 336.31		
288.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (3м)	шт.	159	28.14	4 474.26		
289.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2,5м)	шт.	371	26.05	9 664.55		
290.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.113	9 139.46	1 032.76		
291.	Прайс.	Крюк монтажный В 16	шт.	581	55.12	32 024.72		
292.	Прайс.	Крюк-гайка РД 2.3	шт.	581	67.44	39 182.64		
293.	Прайс.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	468	40.70	19 047.60		
294.	Прайс.	Хомут стяжной, Е778	шт.	2948	0.63	1 857.24		
295.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	269	61.63	16 578.47		
296.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	581	22.10	12 840.10		
297.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), Р 70	шт.	172	32.60	5 607.20		
298.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	43	19.80	851.40		
299.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 25.150	шт.	310	7.70	2 387.00		
300.	прайс.	Зажим соединительный, МЛРТ 50	шт.	159	17.44	2 772.96		
301.	прайс.	Зажим соединительный, МЛРТ 54,6N	шт.	53	25.60	1 356.80		
302.	прайс.	Зажим соединительный, МЛРТ 25	шт.	53	17.44	924.32		
303.	С101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	2.586	5 555.45	14 366.39		
304.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	6.972	5 502.87	38 366.01		

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6  
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**3 600 332.72      93 487.59      11993.08  
642 958.32      7 587.86      979.566**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 266)					7 208.47		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 266)					4 173.32		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>654 340.11</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 957 374.40</b>	<b>85 899.73</b>	<b>11013.514</b>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 253-262, 265; %=80 - по стр. 263, 264)					89 048.43		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 253-262, 265; %=45 - по стр. 263, 264)					50 852.07		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>3 097 274.90</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>					<b>3 751 615.01</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>96 256.90</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>55 025.39</b>		

**Раздел 7. РП и КТП-10/0,4 кВ***СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*

305.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.62334	2 810.02	1 751.60	257.53	26.847254
306.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	5.413	982.52	5 318.38	5 318.38	833.602
307.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	5.338	595.84	3 180.59	3 180.59	518.8536
308.	E08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	50.8	114.69	5 826.25	906.78	131.572
309.	E08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых	1 м3 кладки	10.3	524.12	5 398.44	423.85	59.74
310.	E07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	10.58	3 331.87	35 251.18	8 173.37	1013.035
311.	E07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	5.42	5 080.93	27 538.64	5 421.85	665.7928

*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*

312.	E33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	58	883.98	51 270.84	17 624.46	2095.54
313.	E33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	25	694.34	17 358.50	4 797.25	559.25
314.	E33-04-029-08	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	30	1 075.12	32 253.60	12 520.20	1482.6

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
315.	E33-04-029-05	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	6	652.03	3 912.18	897.48	103.62
316.	Ц08-01-084-02	Комплектный распределительный пункт РП-10 кВ	1 шт.	1	353.85	353.85	167.38	20.96
317.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	80	289.60	23 168.00	1 452.80	186.4
318.	Ц08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	20	311.36	6 227.20	469.80	55.4
319.	Ц08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	285	41.54	11 838.90	5 628.75	709.65
320.	Ц08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1 шт.	3	2 758.26	8 274.78	903.30	107.7
321.	Ц08-01-062-03	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	1 шт.	16	3 478.42	55 654.72	6 630.88	804.8
322.	Ц08-01-084-01	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем	1 шт.	43	464.97	19 993.71	8 877.78	1108.97
323.	Ц08-01-084-02	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	3	353.85	1 061.55	502.14	62.88
324.	Ц08-01-084-04	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки	1 шт.	57	307.62	17 534.34	10 819.74	1364.58
325.	Ц08-01-052-03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 4	1 шт.	138	13.67	1 886.46	793.50	99.36
326.	Ц08-03-572-07	Установка ЦО70 на полу	1 шт.	78	602.46	46 991.88	3 301.74	395.46
327.	Ц08-01-079-01	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9	1 шт.	3	419.75	1 259.25	369.48	46.77
328.	Ц08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 10	100 м	8.5	1 024.84	8 711.14	1 324.22	171.785
329.	Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	6.8	1 726.37	11 739.32	1 132.68	146.54
330.	Ц08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	17	20.36	346.12	200.94	24.65
331.	Ц08-03-572-05	Блок управления (шкафного исполнения), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1700x1200 (СУ-НРШ)	1 шт.	1	577.76	577.76	31.95	3.82
332.	Ц08-01-068-02	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм <sup>2</sup>	100 м	2.09	929.12	1 941.86	1 206.48	152.152
333.	Ц08-02-415-02	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение до 640 мм <sup>2</sup>	100 м однопроводной линии	0.088	4 852.69	427.04	40.99	5.08992
334.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	95	9.85	935.75	681.15	83.6
335.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.51	4 188.43	2 136.10	578.58	67.3506

< 205 \* 4 \* 02-01 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
336.	Ц08-03-591-06	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.51	764.49	389.89	161.11	19.8594
337.	Ц08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	8.5	401.24	3 410.54	1 310.11	170.255
338.	Ц08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	9.5	1 862.91	17 697.65	2 547.81	329.935
339.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода , суммарное сечение, мм2, до 35	100 м	9.5	344.41	3 271.90	826.70	107.16
340.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт.	122.6	618.46	75 823.20	8 005.78	1033.518
341.	Е33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	493.8	28.09	13 870.84	6 142.87	888.84
342.	Ц08-01-087-01	Ограждение КТП металлическое	1 м2	1365.1	146.46	199 932.55	26 278.17	3317.193
<i>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ</i>								
343.	прайс.	Комплектная однотрансформаторная подстанция КТПНУ типа "Сэндвич"	шт.	28	323 333.33	9 053 333.33		
344.	прайс.	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПНУ типа "Сэндвич"	шт.	8	413 337.63	3 306 701.05		
345.	прайс.	Комплектный распределительный пункт РП-10 кВ	шт.	1	1 145 020.35	1 145 020.35		
346.	прайс.	Комплектная однотрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТВ-100/6/0,4	шт.	5	118 850.84	594 254.20		
347.	прайс.	Комплектная однотрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/6/0,4	шт.	13	133 720.38	1 738 364.94		
348.	прайс.	Комплектная однотрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/6/0,4	шт.	11	153 810.07	1 691 910.77		
349.	прайс.	Комплектная однотрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ТВ-400/6/0,4	шт.	4	140 896.46	563 585.84		
350.	прайс.	Комплектная двухтрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ 2КТП-ТВ-400/6/0,4	шт.	1	287 734.64	287 734.64		
351.	прайс.	Комплектная однотрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТВ-100/10/0,4	шт.	6	118 850.84	713 105.04		
352.	прайс.	Комплектная однотрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/6/0,4	шт.	5	133 720.38	668 601.90		
353.	прайс.	Комплектная однотрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/6/0,4	шт.	3	153 810.07	461 430.21		



&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
354. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ТВ-400/10/0,4	шт.	2	140 896.46	281 792.92			
355. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ПВ-250/6/0,4	шт.	1	153 810.07	153 810.07			
356. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ПВ-400/6/0,4	шт.	3	140 896.46	422 689.38			
357. прайс.	Комплектная двухтрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ 2КТП-ПВ-160/6/0,4	шт.	1	244 781.96	244 781.96			
358. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ПВ-160/10/0,4	шт.	2	133 720.38	267 440.76			
359. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ПВ-250/10/0,4	шт.	1	153 810.07	153 810.07			
360. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТК-100/6/0,4	шт.	1	118 850.84	118 850.84			
361. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТК-160/6/0,4	шт.	1	133 720.38	133 720.38			
362. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТК-250/6/0,4	шт.	2	153 810.07	307 620.14			
363. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТК-160/6/0,4	шт.	1	137 779.20	137 779.20			
364. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ПК-250/6/0,4	шт.	1	155 001.60	155 001.60			
365. Прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-200/5	шт.	228	82.37	18 781.05			
366. Прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-400/5	шт.	9	82.37	741.36			
367. Прайс.	Трансформатор тока ТШП-0,66-600/5	шт.	48	195.23	9 371.12			
368. Прайс.	Трансформатор силовой ТМГ-160/6/0,4	шт.	1	36 752.61	36 752.61			
369. Прайс.	Трансформатор силовой ТМГ-250/6/0,4	шт.	2	47 464.93	94 929.87			
370. Прайс.	Трансформатор силовой ТМГ-400/6/0,4	шт.	16	61 242.86	979 885.75			
371. Прайс.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-8ВВ-600-У1	шт.	40	68 889.71	2 755 588.32			
372. Прайс.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-3ВВ-600-У1	шт.	3	68 889.71	206 669.12			

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
373. Прайс.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-27-600-У1	шт.	3	68 889.71	206 669.12			
374. Прайс.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366А-5Н-400-У3	шт.	57	17 222.43	981 678.34			
375. Прайс.	Опора с изоляторами КСО-366А	шт.	38	3 444.58	130 893.96			
376. Прайс.	Торцовая панель КСО-366А	шт.	38	3 444.58	130 893.96			
377. прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА6629-34, 63А	шт.	40	20.93	837.20			
378. прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА6629-34, 32А	шт.	40	16.28	651.20			
379. прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 250А	шт.	20	532.60	10 652.00			
380. прайс.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м3 ФБС 9.4.6-Т	шт.	620	206.04	127 744.80			
381. прайс.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС12.4.6-Т	шт.	6	275.17	1 651.02			
382. прайс.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС 24.4.6-Т	шт.	536	549.22	294 381.92			
383. прайс.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС 12.4.3-Т	шт.	438	140.94	61 731.72			
384. С408-9020	Песок	м3	96.05	55.81	5 360.55			
385. прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	292	61.63	17 995.96			
386. прайс.	Зажим ответвительный для заземления, РС 481	шт.	4380	47.67	208 794.60			
387. прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	100	13.02	1 302.00			
388. прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 25	шт.	692	34.00	23 528.00			
389. прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 50	шт.	657	34.00	22 338.00			
390. прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 54	шт.	219	34.00	7 446.00			
391. П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	219	29.00	6 351.00			
392. Прайс.	Мост шинный ШМ-600-1900-У1	шт.	3	4 026.90	12 080.70			
393. Прайс.	Изолятор опорный ИО-10-7,5У3	шт.	138	30.50	4 209.00			
394. Прайс.	Вводная панель ЩО70-2А-43У3	шт.	16	20 785.71	332 571.43			
395. Прайс.	Линейная панель ЩО70-2А-16У3	шт.	19	8 237.30	156 508.73			
396. Прайс.	Панель секционного выключателя ЩО70-2А-76У3	шт.	2	30 793.65	61 587.30			
397. Прайс.	Торцовая панель ЩО70-1А-95У3	шт.	38	343.35	13 047.27			
398. Прайс.	Счетчик электроэнергии 5-7,5А 220В 3ф 4пр	шт.	95	523.30	49 713.50			
399. Прайс.	Труба гофрированная негорючая из самозатухающего ПВХ пластика д,32мм	м	950	3.05	2 897.50			
400. С503-9041	Светильники с лампами накаливания	шт.	51	39.37	2 007.87			
401. С500-9011-90018	Выключатель А16-008 УХЛ2	шт.	51	22.37	1 140.87			

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402.	C507-9001-90091	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВХ 0.38 кВ сечением 3x1.5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0.85	3 488.40	2 965.14		
403.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	4.105	5 502.87	22 589.28		
404.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	3.106	5 555.45	17 255.23		
405.	C101-1618	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.07	5 534.21	387.39		
406.	C101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	т	0.524	5 847.62	3 064.15		
407.	C101-1179	Прокат стальной диаметром 25-28 мм	т	0.4392	5 650.00	2 481.48		
408.	C103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	766.5	37.91	29 058.02		
409.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм	т	5.773	6 445.13	37 207.74		
410.	C101-1173	Прокат круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 12 мм	т	9.668	5 650.00	54 624.20		
411.	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, толщиной 4-5 мм	т	1.354	6 470.40	8 760.92		
412.	Прайс.	Шины алюминиевые 80x6	м	176	36.07	6 348.32		
413.	Прайс.	Шины алюминиевые 40x4	м	33	24.42	805.86		
414.	Прайс.	Шинный мост 0,4 кВ	шт.	2	280.23	560.46		
415.	Прайс.	Ящик ЯТП-0,25-220/12	шт.	17	281.76	4 789.95		
416.	Прайс.	Шкаф управления наружным освещением СУ-НРШ	шт.	1	7 586.17	7 586.17		
417.	C500-9075-91323	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести. КВВг сечением 14x2.5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0.95	23 159.00	22 001.05		
<i>Строительные работы РП. Стены</i>								
418.	E15-01-050-01	Облицовка стен сайдингом виниловым по металлическому каркасу с его устройством <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м <sup>2</sup> облицовки	21.42	10 603.04	227 117.07	9 391.60	1246.055
419.	прайс.	Прямой подвес профиля	100шт.	60.36	53.49	3 228.66		
420.	прайс.	Удлинитель профилей	100шт.	20.7	53.49	1 107.24		
421.	прайс.	Соединитель профилей (краб)	100шт.	27.84	146.50	4 078.56		
422.	прайс.	Профиль ПП60x27	м	7452	4.19	31 223.88		
423.	прайс.	Сайдинг виниловый	м <sup>2</sup>	2142	36.29	77 733.18		
424.	прайс.	Начальная планка	шт.	78	31.16	2 430.48		
425.	прайс.	Конечная планка	шт.	162	35.12	5 689.44		
426.	прайс.	Н-профиль	шт.	222	98.60	21 889.20		
427.	прайс.	Угол внешний	шт.	54	110.92	5 989.68		

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
428. прайс.	Угол внутренний		шт.	36	80.46	2 896.56		
429. прайс.	J-профиль		шт.	180	34.18	6 152.40		
430. прайс.	Отлив		шт.	42	36.98	1 553.16		
431. прайс.	Шуруп-саморез 4,2x16 мм		100шт.	619.5	5.34	3 308.13		
432. прайс.	Дюбель-гвоздь		100шт.	149.4	23.25	3 473.55		
433. E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	21.42	707.29	15 150.24	7 565.04	1071.5355
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<i>Кровля РП</i>								
434. E58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		100 м	1.68	3 136.14	5 268.72	486.18	69.7032
435. E09-03-014-01	Монтаж каркаса		1 т конструкций	1.974	1 282.29	2 531.24	1 131.83	153.07778
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
436. E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа		100 м2 покрытия	2.16	1 034.60	2 234.74	713.37	95.229
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
437. прайс.	Лист профилированный оцинкованный стальной		м2	216	59.53	12 858.48		
438. прайс.	Шурупы-саморезы		100шт.	30	5.34	160.20		
439. E53-20-1	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых (парапет)		100 м3	0.024	52 595.35	1 262.29	103.05	14.448
440. E12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		100 м2 стяжки	5.052	1 095.36	5 533.75	1 229.70	170.39386
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
441. E12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01		100 м2 стяжки	126.3	48.64	6 142.79	1 069.64	149.98125
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
442. E12-01-014-02	Уклон керамзитом		1 м3 утеплителя	25.2	186.63	4 702.95	661.43	98.8092
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
443. E12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя		100 м2 кровли	9.552	10 148.19	96 935.53	1 239.44	160.12973
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
444. E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных		100 м желобов	0.9	8 430.70	7 587.63	228.58	32.68935
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
445. прайс.	Желоб подвесной		м	90	29.07	2 616.30		
446. прайс.	Труба водосточная		м	144	30.23	4 353.12		

*Двери, ворота РП*

< 205 \* 4 \* 02-01 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.96	1 521.70	1 460.83	1 160.60	175.9392
448.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	1.2	235.82	282.98	282.98	43.536
449.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1 т конструкций	3.84	3 948.17	15 160.96	2 163.98	246.43392
450.	E09-05-001-01	Облицовка ворот стальным листом <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.9	330.35	297.32	245.71	33.86565
451.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	1.44	6 644.29	9 567.78		
452.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов дверей <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1 т конструкций	7.56	3 948.17	29 848.14	4 260.34	485.16678
453.	E09-05-001-01	Облицовка дверей стальным листом <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	2.0736	330.35	685.02	566.11	78.026458
454.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	3.24	6 644.29	21 527.50		
455.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.18	3 210.18	577.83	57.97	8.316
456.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.4356	6 445.13	2 807.50		
457.	C101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.3996	6 444.11	2 575.07		
<i>Отделочные работы РП</i>								
458.	E15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей ), количество окрасок 2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.26	644.28	4 677.47	738.96	102.03204
459.	E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	1 075.28	451.62	248.54	34.32723
460.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 штукатуриваемой поверхности	33.96	2 025.22	68 776.52	28 028.09	3619.4059
461.	E15-04-005-01	Огрунтовка поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	33.96	1 191.61	40 467.01	4 349.79	593.26422
462.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	33.96	2 199.81	74 705.43	12 288.99	1676.2656

< 205 \* 4 \* 02-01 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
463.	E62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	8.04	1 878.29	15 101.45	1 938.69	274.3248
464.	E62-11-4	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза	100 м2	8.04	750.65	6 035.23	1 443.74	204.216
465.	E08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	8.04	971.99	7 814.79	4 582.41	649.0692
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
466.	E08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2 горизонтальной проекции	4.02	653.26	2 626.10	1 625.40	230.2254
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<i>Отмстка РП</i>								
467.	E11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	14.94	387.70	5 792.30	548.84	74.35638
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
468.	E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10.68	562.72	6 009.81	308.40	44.95212
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>	<b>31 408 184.00</b>	<b>238 567.97</b>	<b>30810.905</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>28 730 285.02</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>28 730 285.02</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>689 302.16</b>	<b>84 243.96</b>	<b>10595.838</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 316-340, 342)</b>	<b>80 031.76</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 316-340, 342)</b>	<b>46 334.18</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>815 668.10</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 908 203.55</b>	<b>145 184.70</b>	<b>19114.952</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 305; %=80 - по стр. 306, 307, 463, 464; %=122 - по стр. 308, 309, 433, 465, 466; %=130 - по стр. 310, 311; %=105 - по стр. 312-315, 341, 418, 458-462; %=83 - по стр. 434; %=86 - по стр. 439; %=120 - по стр. 440-444; %=82 - по стр. 447, 448; %=123 - по стр. 467, 468)</b>	<b>155 774.29</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 305, 463, 464; %=45 - по стр. 306, 307; %=80 - по стр. 308, 309, 433, 465, 466; %=85 - по стр. 310, 311; %=60 - по стр. 312-315, 341; %=55 - по стр. 418, 458-462; %=65 - по стр. 434, 440-444; %=70 - по стр. 439; %=62 - по стр. 447, 448; %=75 - по стр. 467, 468)</b>	<b>89 552.69</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>2 153 530.53</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>50 757.42</b>	<b>9 081.34</b>	<b>1091.7996</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 435, 436, 449, 450, 452, 453)					8 173.21		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 435, 436, 449, 450, 452, 453)					7 719.14		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>66 649.77</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>29 635.85</b>	<b>57.97</b>	<b>8.316</b>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 455)					59.71		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 455)					34.78		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>29 730.34</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>					<b>31 795 863.76</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>244 038.97</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>143 640.79</b>		

**Раздел 8. ВЛИ-0,4 кВ**

469.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-95-2 и СВ110-3,5)	1 опора	11351	45.26	513 746.26	93 645.75	10442.92
470.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	5776	11.73	67 752.48	18 598.72	2252.64
471.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	2533	13.50	34 195.50	9 549.41	1165.18
472.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	5776	207.03	1 195 805.28	201 755.68	26454.08
473.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛИ 0,38 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	2024	417.00	844 008.00	151 577.36	19754.24
474.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	1 опора	509	638.33	324 909.97	59 201.79	7696.08
475.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	283.2	1 328.35	376 188.72	90 354.96	11469.6
476.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	300	618.46	185 538.00	19 590.00	2529
477.	C446-2011-01	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ95-2а	шт.	11351	1 011.52	11 481 763.52		
478.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+2х25 мм2	1000 м	26.25	36 500.00	958 125.00		

&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+1x25 мм2	1000 м	263.76	33 330.42	8 791 231.58		
480.	C507-9101-90077	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 2x25 мм2	1000 м	7.35	6 050.00	44 467.50		
481.	Прайс.	Кронштейн У 3	шт.	3042	81.40	247 618.80		
482.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗПб (1,2м)	шт.	7800	7.67	59 826.00		
483.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗПб (2м)	шт.	509	13.95	7 100.55		
484.	C551-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	11351	7.05	80 047.25		
485.	Прайс.	Крюк монтажный В 16	шт.	8309	55.12	457 992.08		
486.	Прайс.	Крюк-гайка PD 2.3	шт.	8100	67.44	546 264.00		
487.	Прайс.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	6630	40.70	269 841.00		
488.	Прайс.	Хомут стяжной, E778	шт.	41977	0.63	26 445.51		
489.	прайс.	Зажим анкерный, PA 1500	шт.	3350	61.63	206 460.50		
490.	прайс.	Зажим прокалывающий, P 72	шт.	8309	22.10	183 628.90		
491.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), P 70	шт.	1640	32.60	53 464.00		
492.	прайс.	Зажим ответвительный, P 645	шт.	498	19.80	9 860.40		
493.	прайс.	Колпачок герметичный, CE 25.150	шт.	112	7.70	862.40		
494.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 50	шт.	3481	17.44	60 708.64		
495.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 54,6N	шт.	1161	25.60	29 721.60		
496.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 25	шт.	1324	17.44	23 090.56		
497.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	440	13.02	5 728.80		
498.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	30	5 502.87	165 086.10		
499.	E33-04-014-02	Установка св.	1 шт.	2000	92.48	184 960.00	48 380.00	6180
500.	Ц08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	1	157.59	157.59	24.20	3.18
501.	Ц08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной Я5111	1 шт.	1	65.61	65.61	21.81	2.66
502.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	2	14.22	28.44	27.88	4
503.	Ц08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3	1 шт.	1	121.82	121.82	14.00	1.8
504.	Ц11-03-001-01	Переключатели, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5	шт.	1	5.30	5.30	4.22	0.52



&lt; 205 \* 4 \* 02-01 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
505.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	289.60	289.60	18.16	2.33
506.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	259.71	519.42	24.28	3.12
507.	Ц08-03-600-01	Сч., устанавливаемые на готовом основании	1 шт.	1	5.47	5.47	2.87	0.35
508.	прайс.	ЖКУ-16-250-002	шт.	2000	500.00	1 000 000.00		
509.	С507-9001-90091	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3x1.5 мм <sup>2</sup>	1000 м	3	3 488.40	10 465.20		
510.	прайс.	Кронштейн КС-2	шт.	2000	97.67	195 340.00		
511.	прайс.	ХомутХ 16	шт.	2000	4.65	9 300.00		
512.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗПб ( 0,75 м)	шт.	2000	5.35	10 700.00		
513.	С551-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	2000	7.05	14 104.00		
514.	прайс.	Хомут стяжной, Е778	шт.	610	0.63	384.30		
515.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 616	шт.	4000	18.84	75 360.00		
516.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	288	19.80	5 702.40		
517.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	22	13.02	286.44		
518.	прайс.	Зажим анкерный, DN 1	шт.	100	13.02	1 302.00		
519.	прайс.	Магнитный пускатель, ПМЛ 3160М 40А 220В		1	162.80	162.80		
520.	прайс.	Ящик управления Я5111-3674-У3, 380В, 40А	шт.	1	358.07	358.07		
521.	прайс.	Фотореле, ФР-7		1	453.50	453.50		
522.	прайс.	Реле времени, ЕТS1, АВВ		1	558.14	558.14		
523.	прайс.	Предохранитель, ПРС-10, 10 А		1	2.33	2.33		
524.	прайс.	Пост управления, ПКЕ 212/2		1	24.42	24.42		
525.	прайс.	Переключатель, ПК16-16 СО 118		1	23.25	23.25		
526.	прайс.	Автоматический выключатель трехфазный, ВА6629-34, 16А - 32А	шт.	3	16.30	48.90		
527.	прайс.	ЦЭ6803В	шт.	1	593.02	593.02		
528.	Ц08-03-572-07	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу	1 шт.	32	602.46	19 278.72	1 354.56	162.24
529.	Ц08-03-603-01	Установка шкафа учета электроэнергии	1 шт.	70	20.36	1 425.20	827.40	101.5
530.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.32	982.52	1 296.93	1 296.93	203.28
531.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.32	595.84	786.51	786.51	128.304
532.	Е33-04-015-01	Устройство горизонтального заземлителя	10 м шин заземления	132	28.09	3 707.88	1 642.08	237.6
533.	Ц08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 10	100 м	2.64	1 024.84	2 705.58	411.28	53.3544
534.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	26.4	618.46	16 327.34	1 723.92	222.552

< 205 \* 4 \* 02-01 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)


Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
535.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-100-У1	шт.	70	1 495.34	104 673.78		
536.	прайс.	Вводная панель, 250А ВРУ-ЗВП-5-25-0-31	шт.	4	15 500.17	62 000.68		
537.	прайс.	Вводная панель с АВР, 250А ВРУ-ЗВА-8-25-1-31	шт.	14	15 500.17	217 002.36		
538.	прайс.	Блок управления АВР, 250А БУ8254-42А2	шт.	14	17 222.41	241 113.76		
539.	С101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	т	0.163	5 847.62	953.16		
540.	С101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	1.41	5 555.45	7 833.18		
541.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	1.584	5 502.87	8 716.55		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8</b>	<b>29 450 622.55</b>	<b>700 833.77</b>	<b>89070.53</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>625 148.65</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>625 148.65</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 715 323.33</b>	<b>24 044.58</b>	<b>3086.6064</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 476, 500, 501, 503, 505-507, 528, 529, 533, 534; %=80 - по стр. 502, 504)</b>	<b>22 837.54</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 476, 500, 501, 503, 505-507, 528, 529, 533, 534; %=60 - по стр. 502, 504)</b>	<b>13 226.12</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 751 386.99</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>25 110 150.57</b>	<b>676 789.19</b>	<b>85983.924</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 469-475, 499, 532; %=80 - по стр. 530, 531)</b>	<b>710 107.79</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 469-475, 499, 532; %=45 - по стр. 530, 531)</b>	<b>405 761.00</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>26 226 019.36</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8</b>	<b>30 602 555.00</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>732 945.33</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>418 987.12</b>		
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>81 719 043.12</b>	<b>1 915 726.51</b>	<b>242799.84</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>29 388 500.51</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>29 388 500.51</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>11 957 645.45</b>	<b>308 584.73</b>	<b>37122.446</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 13, 17, 19-30, 34, 63, 64, 66, 68-71, 96, 134, 164-166, 169, 215, 251, 266, 316-340, 342, 476, 500, 501, 503, 505-507, 528, 529, 533, 534; %=80 - по стр. 502, 504)</b>	<b>293 150.68</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 13, 17, 19-30, 34, 63, 64, 66, 68-71, 96, 134, 164-166, 169, 215, 251, 266, 316-340, 342, 476, 500, 501, 503, 505-507, 528, 529, 533, 534; %=60 - по стр. 502, 504)</b>	<b>169 723.20</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>12 420 519.33</b>		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						40 184 046.31	1 598 002.47	204577.28
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 35, 36; %=115 - по стр. 3; %=105 - по стр. 6-12, 14, 84-92, 95, 122-130, 133, 167, 168, 204-211, 214, 253-262, 265, 312-315, 341, 418, 458-462, 469-475, 499, 532; %=80 - по стр. 16, 31, 62, 72, 93, 94, 131, 132, 212, 213, 263, 264, 306, 307, 463, 464, 530, 531; %=100 - по стр. 18, 65; %=95 - по стр. 32, 33, 61, 73, 74, 305; %=142 - по стр. 38-42; %=130 - по стр. 67, 310, 311; %=78 - по стр. 75-77; %=122 - по стр. 308, 309, 433, 465, 466; %=83 - по стр. 434; %=86 - по стр. 439; %=120 - по стр. 440-444; %=82 - по стр. 447, 448; %=123 - по стр. 467, 468)						1 670 786.45		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 6-12, 14, 35, 36, 84-92, 95, 122-130, 133, 167, 168, 204-211, 214, 253-262, 265, 312-315, 341, 469-475, 499, 532; %=90 - по стр. 3; %=45 - по стр. 16, 31, 62, 72, 93, 94, 131, 132, 212, 213, 263, 264, 306, 307, 530, 531; %=65 - по стр. 18, 65, 434, 440-444; %=50 - по стр. 32, 33, 61, 73-77, 305, 463, 464; %=95 - по стр. 38-42; %=89 - по стр. 67; %=80 - по стр. 308, 309, 433, 465, 466; %=85 - по стр. 310, 311; %=55 - по стр. 418, 458-462; %=70 - по стр. 439; %=62 - по стр. 447, 448; %=75 - по стр. 467, 468)						955 975.45		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						42 810 808.21		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						50 757.42	9 081.34	1091.7996
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 435, 436, 449, 450, 452, 453)						8 173.21		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 435, 436, 449, 450, 452, 453)						7 719.14		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						66 649.77		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						138 093.43	57.97	8.316
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 455)						59.71		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 455)						34.78		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						138 187.92		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						84 824 665.74		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 972 170.05		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 133 452.57		

Составил: Бирючков В.В.



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Нестеренко С.П.



(должность, подпись, Ф.И.О)


**Сводный сметный расчет №2**

Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 2.</b>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
2.1	Локальная смета № 02-02	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	25 690,04	11 929,93	14 296,69		51 916,67
<b>2.2</b>		<b>Итого по главе 2.</b>	<b>25 690,04</b>	<b>11 929,93</b>	<b>14 296,69</b>	-	<b>51 916,67</b>
		<b>Итого по главам 1-7.</b>	<b>25 690,04</b>	<b>11 929,93</b>	<b>14 296,69</b>	-	<b>51 916,67</b>
		<b>Глава 8.</b>					
8.1	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,00%	513,80	238,60			752,40
<b>8.2</b>		<b>Итого по главе 8.</b>	<b>513,80</b>	<b>238,60</b>			<b>752,40</b>
		<b>Итого по главам 1-8.</b>	<b>26 203,84</b>	<b>12 168,53</b>	<b>14 296,69</b>	-	<b>52 669,07</b>
		<b>Глава 9.</b>					
		<b>Прочие работы и затраты</b>					
9.1	ГСН 81-05-01-2007	Удорожание работ в зимнее время 1,90%				729,08	729,08
9.2	Письмо Госстроя РФ от 18.07.02 № НЗ-3942/07	Затраты на содержание страховых фондов 1%				383,72	383,72
<b>9.3</b>		<b>Итого по главе 9.</b>	-	-	-	<b>1 112,80</b>	<b>1 112,80</b>
		<b>Итого по главам 1-9:</b>	<b>26 203,84</b>	<b>12 168,53</b>	<b>14 296,69</b>	<b>1 112,80</b>	<b>53 781,86</b>
		<b>Глава 10.</b>					
		<b>Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>					
10.1	Пост. Прав. РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль 1,10%				591,60	591,60
<b>10.2</b>		<b>Итого по главе 10.</b>	-	-	-	<b>591,60</b>	<b>591,60</b>
		<b>Глава 12.</b>					
		<b>Проектные и изыскательские работы</b>					
12.1	"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики"	Проектно-сметная документация				1 232,46	1232,46
12.2	Пост. Правительства РФ №145 от 05.03.2007	Экспертиза проекта 33,75%				415,96	415,96
<b>12.3</b>		<b>Итого по главе 12.</b>	-	-	-	<b>1 648,42</b>	<b>1 648,42</b>
		<b>Итого по главам 1-12:</b>	<b>26 203,84</b>	<b>12 168,53</b>	<b>14 296,69</b>	<b>3 352,81</b>	<b>56 021,88</b>
	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непред. работы и з 2%	524,08	243,37	285,93	67,06	1 120,44

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Итого</b>	<b>26 727,92</b>	<b>12 411,90</b>	<b>14 582,63</b>	<b>3 419,87</b>	<b>57 142,32</b>	
	ИС по ценообразованию в строительстве в текущих ценах 4 кв. 2015г., вып. ТОГБУ "ТЦС", письмо Минстроя от 14.12.2015 г. N 40538-ЕС/05	<b>Стоимость в текущих ценах 4 кв. 2015 г.</b>						
		строительно-монтажные работы К=	8,10	216 496,16	100 536,37			317 032,53
		оборудование К=	4,25			61 976,17		61 976,17
		прочие работы и затраты К=	8,36				14 248,78	14 248,78
		стоимость проектно-изыскательских работ К=	3,84				4 732,65	4 732,65
		Экспертиза проекта К=	3,84				1 597,27	78,19
			<b>ИТОГО</b>	<b>216 496,16</b>	<b>100 536,37</b>	<b>61 976,17</b>	<b>20 578,69</b>	<b>398 068,32</b>
		НДС 18%	38 969,31	18 096,55	11 155,71	3 704,16	71 925,73	
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>255 465,47</b>	<b>118 632,92</b>	<b>73 131,88</b>	<b>24 282,86</b>	<b>471 513,13</b>	


Технический директор ОАО "ТСК"



С.П.Нестеренко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель технической  
дирекции ОАО "ТСК"  
(наименование)



В.В. Бирючков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Объект: ИП ОАО "ТСК" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021г.г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02**

(Локальный сметный расчет)

Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области

Сметная стоимость: **51 916.667** тыс. руб.  
в т.ч. оборудования: **14 296.694** тыс. руб.  
монтажных работ: **11 929.928** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **201.354** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **1 596.568** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз.	Основание	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			В т.ч. зарплата	Трудозатраты
				Количество	Цена за единицу	Стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Раздел 1. Расчистка трассы**

1. E68-3-3		Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	м3	66.1	31.60	2 088.76	1 346.46	196.317
2. E68-5-1		Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	шт.	2000	3.66	7 320.00	7 320.00	1060
3. E47-01-001-04		Очистка участка от мусора <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м2	8.66	28.69	248.48	248.48	38.93969
4. E311-01-107-1		Погрузка спиленных ветвей и деревьев	т	140	10.26	1 436.40		
5. X403-1-5		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т	140	8.85	1 239.00		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>	<b>12 332.64</b>	<b>8 914.94</b>	<b>1295.2567</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>12 332.64</b>	<b>8 914.94</b>	<b>1295.2567</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=115 - по стр. 3)</b>	<b>9 298.87</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3)</b>	<b>5 423.51</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>27 055.02</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>	<b>27 055.02</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>9 298.87</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>5 423.51</b>		

**Раздел 2. Демонтажные работы**

< 205 \* 4 \* 02-02 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	E33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 ответвление	11428	7.91	90 418.34	57 957.10	8673.852
7.	E33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 ответвление	931	12.64	11 766.44	7 366.07	1102.7695
8.	E33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора (3 провода)	872	68.63	59 847.10	18 481.60	2486.944
9.	E33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора (3 провода)	2466	49.06	120 979.49	34 144.24	4594.158
10.	E33-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора (3 провода)	4932	8.79	43 332.55	9 528.63	1247.796
11.	E33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однофазных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1906	87.08	165 970.67	22 335.46	2739.875
12.	E33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однофазных с подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1432	270.19	386 915.66	49 585.15	5846.14
13.	Ц08-01-025-01	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А	1 подстанция	45	1 627.34	73 230.30	14 499.90	1711.8
14.	E33-04-014-02	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 светильник	1095	132.28	144 845.12	33 335.37	3185.9025

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>	<b>1 097 305.67</b>	<b>247 233.52</b>	<b>31589.237</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>73 230.30</b>	<b>14 499.90</b>	<b>1711.8</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 13)</b>	<b>13 774.91</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 13)</b>	<b>7 974.95</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>94 980.16</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 024 075.37</b>	<b>232 733.62</b>	<b>29877.437</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 6-12, 14)</b>	<b>244 370.30</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6-12, 14)</b>	<b>139 640.17</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 408 085.84</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>	<b>1 503 066.00</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>258 145.21</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>147 615.12</b>		

**Раздел 3. КЛ-10 кВ**

< 205 \* 4 \* 02-02 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	2.327	3 231.52	7 519.75	1 105.61	115.25747
16.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	3.878	1 129.90	4 381.74	4 381.74	686.7938
17.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	64.64	1 187.25	76 743.84	6 943.63	751.1168
18.	E34-02-001-03	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	1 канал-километр трубопровода	0.599	25 122.26	15 048.23	685.43	99.1944
19.	Ц08-02-146-04	Кабель по опоре, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	0.63	3 954.59	2 491.39	205.93	23.3226
20.	Ц08-02-146-05	Кабель по опоре, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	0.14	4 644.39	650.21	59.84	6.7718
21.	Ц08-02-141-03	Кабель в траншее, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	12.34	923.88	11 400.68	1 916.90	229.4006
22.	Ц08-02-141-04	Кабель в траншее, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	46.31	1 323.51	61 291.75	10 975.94	1315.6671
23.	Ц08-02-148-04	Кабель в трубе, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	4.04	1 518.70	6 135.55	1 235.40	148.874
24.	Ц08-02-148-03	Кабель в трубе, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	1.95	1 224.45	2 387.68	480.13	57.915
25.	Ц08-02-167-10	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240	шт.	3	223.07	669.21	331.53	42.09
26.	Ц08-02-167-08	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	21	131.34	2 758.14	1 629.18	206.85
27.	Ц08-02-167-07	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 70	1 шт.	4	91.69	366.76	258.40	32.8
28.	Ц08-02-163-03	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240	1 шт.	6	24.07	144.42	95.10	12.06
29.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	45	21.91	985.95	617.85	78.3
30.	Ц08-02-163-01	Установка концевой муфты КНТп10-35/50	1 шт.	6	19.02	114.12	65.34	8.28
31.	Ц08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение, мм2, до 70	100 шт.	0.47	151.71	71.30	69.91	8.883
32.	Ц08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, мм2, до 150	100 шт.	0.87	227.98	198.34	194.45	24.708
33.	Ц08-02-144-07	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, мм2, до 240	100 шт.	0.09	305.04	27.45	26.92	3.42
34.	Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	2.15	1 015.83	2 184.03	211.06	23.1125
35.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	2.59	685.22	1 774.71	1 774.71	289.5102



&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1000 м3 грунта	1.81	551.03	997.37	204.38	18.462905
37.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	11.982	23.61	282.89	58.01	5.236134
38.	Ц08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1 шт.	33	30.26	998.58	166.32	21.12
39.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	0.1416	517.22	73.24	23.60	3.259632
40.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.0472	5 375.13	253.71	94.52	13.439728
41.	X403-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1)	т	30.68	6.24	191.44		
42.	E27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	0.0944	6 027.11	568.96	20.43	2.529448
43.	E27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 основания	0.0944	49 825.23	4 703.50	75.80	8.5664696
44.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	0.0944	53 994.02	5 097.04	56.08	6.2291728
45.	E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	0.3776	6 368.89	2 404.89	0.31	0.0390816
46.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1 т	0.758	1 594.52	1 208.65	5.47	0.575322
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
47.	C408-0124	Песок природный	м3	388	54.49	21 142.12		
48.	C103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	604.4	22.40	13 538.56		
49.	C501-0567	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5.23	80 341.13	420 184.13		

< 205 \* 4 \* 02-02 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	C501-0566	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШВУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	0.344	70 324.74	24 191.71		
51.	C501-0491	Кабели силовые на напряжени 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	1000 м	1.427	63 907.61	91 196.16		
52.	C501-0570	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШВУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	0.496	143 945.02	71 396.73		
53.	прайс.	Муфты соединительные СТп10-70/120	шт.	21	417.07	8 758.47		
54.	прайс.	Муфты соединительные СТп10-150/240	шт.	3	470.45	1 411.35		
55.	прайс.	Муфты соединительные СТп10-35/50	шт.	4	417.07	1 668.28		
56.	прайс.	Муфта КВТп10-150/240	шт.	4	333.70	1 334.80		
57.	прайс.	Муфта КВТп10-70/120	шт.	29	295.40	8 566.60		
58.	прайс.	Муфта КВТп10-35/50	шт.	13	229.98	2 989.74		
59.	прайс.	Муфты концевые КНТп10-35/50	шт.	6	179.21	1 075.26		
60.	прайс.	Муфты концевые КНТп10-70/120	шт.	3	227.35	682.05		
61.	прайс.	Муфты концевые КНТп10-150/240	шт.	2	273.52	547.04		
62.	C404-0005-1	Кирпич керамический 250X120X65 мм	1000 шт.	0.86	1 323.71	1 138.39		
63.	прайс.	Лента сигнальная	рол	55	83.59	4 597.45		
64.	C101-1627	Сталь листовая толщиной 3-6 мм	т	0.071	6 444.11	457.53		
65.	C103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	33.3	37.91	1 262.40		
66.	C101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 80x80x6 мм	т	0.1862	6 444.11	1 199.89		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>891 464.18</b>	<b>33 969.92</b>	<b>4243.7851</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>808 219.17</b>	<b>25 483.83</b>	<b>2994.6914</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 17, 19-34, 38)</b>	<b>24 209.64</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 17, 19-34, 38)</b>	<b>14 016.11</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>846 444.92</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>81 982.61</b>	<b>8 486.09</b>	<b>1249.0937</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 15, 36, 37; %=80 - по стр. 16, 35; %=100 - по стр. 18; %=104 - по стр. 39, 40; %=142 - по стр. 42-46)</b>	<b>7 257.52</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 15, 36, 37; %=45 - по стр. 16, 35; %=65 - по стр. 18; %=60 - по стр. 39, 40; %=95 - по стр. 42-46)</b>	<b>4 120.99</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>93 361.12</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>1 262.40</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>1 262.40</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>941 068.44</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>31 467.16</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>18 137.10</b>		
<b><u>Раздел 4. КЛ-0,4 кВ</u></b>								
67.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	0.03	3 231.52	96.95	14.26	1.485915
68.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	0.15	1 129.90	169.48	169.48	26.565
69.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	2.5	1 187.25	2 968.13	268.55	29.05
70.	Ц08-02-141-03	Кабель в траншее, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	1.67	923.88	1 542.88	259.42	31.0453
71.	E34-02-001-01	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	1 каналокิโลметр трубопровода	0.083	25 061.78	2 080.13	115.42	16.70375
72.	Ц08-02-148-03	Кабель в трубе, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	0.83	1 224.45	1 016.29	204.36	24.651
73.	E22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км трубопровода	0.068	45 995.99	3 127.73	227.74	26.480084
74.	C103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-68.3	39.73	-2 713.56		
75.	C103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	68.3	56.21	3 839.14		
76.	Ц08-02-146-04	Кабель по стене с креплением, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	0.9	3 954.59	3 559.13	294.19	33.318
77.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	36	21.91	788.76	494.28	62.64
78.	Ц08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение, мм2, до 150	100 шт.	1.44	227.98	328.29	321.85	40.896
79.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	0.1	685.22	68.52	68.52	11.178
80.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1000 м3 грунта	0.02	551.03	11.02	2.26	0.20401

< 205 \* 4 \* 02-02 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланировано й поверхности за 1 проход бульдозера	0,5	23.61	11.80	2.42	0.2185
<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15</i>								
82.	E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.18	48.59	8.75	6.89	0.9882
83.	E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	0.36	46.73	16.82	13.25	1.9008
84.	E69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	0.54	55.85	30.16	23.75	3.4074
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
85.	Прайс.	Зажимы ответвительный Р 151	шт.	3332	28.67	95 528.44		
86.	C408-0124	Песок природный	м3	15	54.49	817.35		
87.	C103-0698	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	83	32.70	2 714.10		
88.	C500-9075-90009	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. АВБ6ШВ 1 кВ сечением 4x120 мм2	1000 м	0.43	54 704.00	23 522.72		
89.	прайс.	Муфта КВТп4-70/120	шт.	36	111.60	4 017.60		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>	<b>143 550.63</b>	<b>2 486.64</b>	<b>310.73196</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>109 749.52</b>	<b>1 842.65</b>	<b>221.6003</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 69, 70, 72, 76-78)</b>	<b>1 750.52</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 69, 70, 72, 76-78)</b>	<b>1 013.46</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>112 513.50</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>32 675.53</b>	<b>643.99</b>	<b>89.131659</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 67, 80, 81; %=80 - по стр. 68, 79; %=100 - по стр. 71; %=130 - по стр. 73; %=78 - по стр. 82-84)</b>	<b>654.11</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 67, 80-84; %=45 - по стр. 68, 79; %=65 - по стр. 71; %=89 - по стр. 73)</b>	<b>416.23</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>33 745.87</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>1 125.58</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>1 125.58</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>	<b>147 384.95</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>2 404.63</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>1 429.69</b>		

**Раздел 5. ВЛ-10 кВ**

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1083	52.05	56 369.07	10 274.96	1145.814
91.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	426	13.49	5 746.53	1 577.48	191.061
92.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	292	15.53	4 533.30	1 265.97	154.468
93.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	426	231.16	98 474.37	17 112.21	2243.742
94.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	219	472.63	103 505.09	18 861.05	2458.056
95.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	73	727.16	53 082.35	9 764.23	1269.324
96.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	32.7	3 159.69	103 321.76	25 193.47	2993.7341
97.	E33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-02 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	шт.	391	404.29	158 078.37	8 327.52	1025.202
98.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	3.59	1 129.90	4 056.33	4 056.33	635.789
99.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	3.59	685.22	2 459.93	2 459.93	401.2902
100.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м шин заземления	359	32.13	11 533.41	5 135.85	743.13
101.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	143.6	618.46	88 810.86	9 377.08	1210.548
102.	E33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ УОК <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 ответвление	5	182.31	911.55	216.54	26.9675
103.	E33-04-030-03	Установка разъединителей с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 компл.	69	215.32	14 856.80	5 863.17	694.3125
104.	E33-04-030-01	Установка ограничителей перенапряжения с помощью механизмов	1 компл.	11	152.00	1 671.95	509.54	66.539

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
105.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-1а	шт.	1083	1 523.40	1 649 842.20		
106.	C101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	т	0.005	5 847.62	29.24		
107.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	3.195	5 555.45	17 749.66		
108.	C101-1618	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 14 -16мм	т	0.03	5 534.21	166.03		
109.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	8.616	5 502.87	47 412.73		
110.	C101-1179	Прокат стальной диаметром 25-28 мм	т	0.139	5 650.00	785.35		
111.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.2183	9 139.46	1 995.14		
112.	Прайс.	Ограничитель перенапряжения ОПН10/12/10/400 УХЛ1	шт.	33	350.11	11 553.63		
113.	П1503-3058	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ГОСТ689-69 = РЛНДУ-1-10/400У1	шт.	69	1 291.03	89 081.07		
114.	П1503-3282	ПРИВОД РУЧНОЙ ГОСТ690-69 = ПРНЗ-10 У1	шт.	69	262.58	18 118.02		
115.	Прайс.	Накладка ОГ 2	шт.	7	21.88	153.16		
116.	Прайс.	Накладка ОГ 5	шт.	7	11.00	77.00		
117.	Прайс.	Накладка ОГ 8	шт.	7	45.30	317.10		
118.	Прайс.	Надставка ТС 2	шт.	775	240.26	186 201.50		
119.	Прайс.	Траверса ТМ 2	шт.	5	135.23	676.15		
120.	Прайс.	Траверса ТМ 6	шт.	78	248.80	19 406.40		
121.	Прайс.	Траверса ТМ 7	шт.	552	255.36	140 958.72		
122.	Прайс.	Траверса ТМ 8	шт.	159	287.96	45 785.64		
123.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	365	78.77	28 751.05		
124.	Прайс.	Кронштейн РА 4	шт.	76	16.41	1 247.16		
125.	Прайс.	Кронштейн РА 1	шт.	69	150.55	10 387.95		
126.	Прайс.	Кронштейн РА 2	шт.	69	21.88	1 509.72		
127.	Прайс.	Кронштейн РА 3	шт.	72	130.85	9 421.20		
128.	Прайс.	Кронштейн РА 7	шт.	66	150.00	9 900.00		
129.	Прайс.	Кронштейн КМ1	шт.	9	29.54	265.86		
130.	Прайс.	Скоба КМ3	шт.	36	6.56	236.16		
131.	Прайс.	Хомут Х 3	шт.	1294	13.13	16 990.22		
132.	Прайс.	Хомут Х7	шт.	107	7.66	819.62		
133.	Прайс.	Хомут Х8	шт.	18	8.75	157.50		
134.	Прайс.	Хомут Х 42	шт.	26	13.13	341.38		
135.	Прайс.	Кронштейн Р1	шт.	8	15.32	122.56		
136.	Прайс.	Кронштейн Р2	шт.	15	29.54	443.10		
137.	Прайс.	Кронштейн Р5	шт.	4	21.88	87.52		

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	3818	22.32	85 217.76		
139.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	2064	66.02	136 265.28		
140.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-7,К-9	100 шт.	38.18	87.53	3 341.90		
141.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	4367	7.01	30 612.67		
142.	Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2	шт.	1147	7.22	8 281.34		
143.	Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	32	7.22	231.04		
144.	П290518-1008-1	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-50	шт.	27	24.07	649.89		
145.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	414	27.35	11 322.90		
146.	П290518-1009	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-70	шт.	856	30.85	26 407.60		
147.	Прайс.	Зажимы клиновый НКК-1-1	шт.	1032	45.95	47 420.40		
148.	С551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	1032	17.67	18 231.72		
149.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	132	12.47	1 646.04		
150.	С500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	130	9.85	1 280.50		
151.	С500-9825-1	Скоба СК-7	шт.	194	12.04	2 335.76		
152.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2м)	шт.	645	26.91	17 356.95		
153.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2,5м)	шт.	73	33.50	2 445.50		
154.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (1м)	шт.	5	14.00	70.00		
155.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (1,3м)	шт.	4	17.14	68.56		
156.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (4,5м)	шт.	64	43.11	2 759.04		
157.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (5,2м)	шт.	5	49.67	248.35		
158.	С507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2	т	7.508	26 080.50	195 812.39		
159.	С507-0075	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2	т	17.127	22 912.90	392 429.32		
160.	С507-0076	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2	т	4.245	22 912.90	97 265.28		
161.	Ц08-01-087-01	Ограждение при пересечении ВЛ-10 кВ над газопроводом	1 м2	480	146.46	70 300.80	9 240.00	1166.4
162.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм	т	2.714	6 445.13	17 492.08		
163.	С101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 12 мм	т	1.826	5 555.45	10 144.25		

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164.	C101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.226	6 470.40	1 462.31		
165.	C103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	1170	64.01	74 891.70		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>						<b>4 274 392.74</b>	<b>129 235.33</b>	<b>16426.377</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>901 641.33</b>	<b>18 617.08</b>	<b>2376.948</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 101; %=89.3 - по стр. 161)</b>						<b>17 159.55</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 101; %=65 - по стр. 161)</b>						<b>11 163.39</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>929 964.27</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3 297 859.71</b>	<b>110 618.25</b>	<b>14049.429</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 90-97, 100, 102-104; %=80 - по стр. 98, 99)</b>						<b>114 520.10</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 90-97, 100, 102-104; %=45 - по стр. 98, 99)</b>						<b>65 393.51</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3 477 773.32</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>74 891.70</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>74 891.70</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>						<b>4 482 629.29</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>131 679.65</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>76 556.90</b>		

**Раздел 6. ВЛ - 10/0,4 кВ**

166.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	671	52.05	34 924.88	6 366.11	709.918
167.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	409	13.49	5 517.21	1 514.52	183.4365
168.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	118	15.53	1 831.95	511.59	62.422
169.	E33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	409	300.01	122 705.11	22 642.65	3005.5365
170.	E33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	92	541.63	49 829.73	9 546.34	1255.846



&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171.	E33-04-003-06	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одноствоечных с двумя подкосами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	26	830.63	21 596.48	4 177.93	553.15
172.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	13.2	3 159.69	41 707.87	10 169.85	1208.4798
173.	E33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	шт.	395	428.71	169 339.86	13 795.57	1639.8425
174.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	13.2	1 453.56	19 186.99	4 843.18	614.79
175.	E33-04-008-06	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	131	182.53	23 910.97	542.34	67.7925
176.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	2.635	1 129.90	2 977.28	2 977.28	466.6585
177.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	2.635	685.22	1 805.54	1 805.54	294.5403
178.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м шин заземления	263.5	32.13	8 465.33	3 769.63	545.445
179.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	105.4	618.46	65 185.68	6 882.62	888.522
180.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110	шт.	671	1 523.40	1 022 201.40		
181.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2	т	1.209	26 080.50	31 531.32		
182.	C507-0075	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2	т	11.398	22 912.90	261 161.29		

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+1x25 мм2	1000 м	13.86	33 330.42	461 959.62		
184.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	2832	22.32	63 210.24		
185.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	948	66.02	62 586.96		
186.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6	100 шт.	28.32	87.53	2 478.85		
187.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	3306	7.01	23 175.06		
188.	Прайс.	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	671	7.22	4 844.62		
189.	Прайс.	Зажимы клиновый НКК-1-1	шт.	474	45.95	21 780.30		
190.	C551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	474	17.67	8 373.87		
191.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	52	12.47	648.44		
192.	C500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	224	9.85	2 206.40		
193.	C500-9825-1	Скоба СК-7	шт.	250	12.04	3 010.00		
194.	Прайс.	Траверса ТМ 6	шт.	26	248.80	6 468.80		
195.	Прайс.	Траверса ТМ 7	шт.	461	255.36	117 720.96		
196.	Прайс.	Траверса ТМ 8	шт.	66	287.96	19 005.36		
197.	Прайс.	Надставка ТС 2	шт.	553	240.26	132 863.78		
198.	Прайс.	Хомут Х 3	шт.	1002	13.13	13 156.26		
199.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	144	78.77	11 342.88		
200.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (дл.3,5 м)	шт.	26	43.11	1 120.86		
201.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (3м)	шт.	92	26.48	2 436.16		
202.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2,5м)	шт.	409	33.48	13 693.32		
203.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0682	9 139.46	623.31		
204.	Прайс.	Крюк монтажный В 16	шт.	527	42.67	22 487.09		
205.	Прайс.	Крюк-гайка РД 2.3	шт.	527	63.46	33 443.42		
206.	Прайс.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	461	38.29	17 651.69		
207.	Прайс.	Хомут стяжной, Е778	шт.	2661	0.62	1 649.82		
208.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	158	62.58	9 887.64		
209.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	527	29.10	15 335.70		
210.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), Р 70	шт.	104	31.29	3 254.16		
211.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	26	20.13	523.38		
212.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 25.150	шт.	200	7.22	1 444.00		
213.	прайс.	Зажим соединительный, МЛРТ 50	шт.	125	17.72	2 215.00		
214.	прайс.	Зажим соединительный, МЛРТ 54,6N	шт.	42	32.60	1 369.20		
215.	прайс.	Зажим соединительный, МЛРТ 25	шт.	42	17.72	744.24		

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216.	C101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм		т	2.345	5 555.45	13 027.53	
217.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм		т	6.324	5 502.87	34 800.15	

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>						<b>3 014 417.96</b>	<b>89 545.15</b>	<b>11496.38</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>543 447.82</b>	<b>6 882.62</b>	<b>888.522</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 179)</b>						<b>6 538.49</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 179)</b>						<b>3 785.44</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>553 771.75</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 470 970.14</b>	<b>82 662.53</b>	<b>10607.858</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 166-175, 178; %=80 - по стр. 176, 177)</b>						<b>85 599.95</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 166-175, 178; %=45 - по стр. 176, 177)</b>						<b>48 880.10</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>2 605 450.19</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>						<b>3 159 221.94</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>92 138.44</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>52 665.54</b>		

**Раздел 7. РП и КТП-10/0,4 кВ***СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*

218.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	0.01134	3 231.52	36.65	5.39	0.5616759
219.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	2.573	1 129.90	2 907.23	2 907.23	455.6783
220.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	2.538	685.22	1 739.08	1 739.08	283.69764
221.	E08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 м3 основания	30.53	122.03	3 725.56	626.70	90.933605
222.	E08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 м3 кладки	0.216	534.68	115.49	10.22	1.44072
223.	E07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	0.18	5 663.25	1 019.39	207.07	25.42788

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
224.	E07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	2.7	3 753.19	10 133.60	2 398.70	297.30375
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
225.	E33-04-029-05	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	1	749.83	749.83	172.02	19.8605
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
226.	E33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	33	1 016.58	33 547.04	11 531.87	1371.1335
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
227.	E33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	10	798.49	7 984.91	2 206.74	257.255
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
228.	E33-04-029-08	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	5	1 236.39	6 181.94	2 399.71	284.165
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
229.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	106.8	32.13	3 431.11	1 527.88	221.076
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
<i>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i>								
230.	Ц08-01-084-02	Комплектный распределительный пункт РП-10 кВ	1 шт.	1	353.85	353.85	167.38	20.96
231.	Ц08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1 шт.	7	1 653.51	11 574.57	1 440.18	173.6
232.	Ц08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1 шт.	1	2 758.26	2 758.26	301.10	35.9
233.	Ц08-01-084-04	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки	1 шт.	11	307.62	3 383.82	2 088.02	263.34
234.	Ц08-03-572-07	Установка ЦО70 на полу	1 шт.	38	602.46	22 893.48	1 608.54	192.66
235.	Ц08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 10	100 м	8.5	1 024.84	8 711.14	1 324.22	171.785
236.	Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	6.8	1 726.37	11 739.32	1 132.68	146.54
237.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	440	289.60	127 424.00	7 990.40	1025.2
238.	Ц08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	50	311.36	15 568.00	1 174.50	138.5

< 205 \* 4 \* 02-02 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239.	Ц08-03-572-05	Блок управления (шкафного исполнения ), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1700x1200 ( СУ-НРШ )	1 шт.	1	577.76	577.76	31.95	3.82
240.	Ц08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.72	675.13	486.09	333.02	42.0552
241.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 18	10 шт.	62.6	618.46	38 715.60	4 087.78	527.718
242.	Ц08-02-152-03	Изготовление и монтаж ограждения КТП	1 т	12.729	18 112.62	230 555.54	4 795.40	598.77216
<i>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ</i>								
243.	прайс.	Комплектный распределительный пункт РП-10 кВ	шт.	1	2 958 517.68	2 958 517.68		
244.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА, КТП-ТВ-63/10/0,4	шт.	2	107 751.42	215 502.84		
245.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТВ-100/10/0,4	шт.	9	118 850.84	1 069 657.52		
246.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/10/0,4	шт.	13	133 720.38	1 738 364.96		
247.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/10/0,4	шт.	9	153 810.07	1 384 290.60		
248.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ПК-100/10/0,4 (с кабельным выходом)	шт.	1	173 161.55	173 161.55		
249.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ПК-100/10/0,4	шт.	1	182 810.94	182 810.94		
250.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ПК-160/10/0,4	шт.	4	198 893.23	795 572.94		
251.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ПК-250/10/0,4	шт.	1	161 772.12	161 772.12		
252.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ПВ-100/10/0,4	шт.	3	214 131.87	642 395.62		
253.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ПВ-160/10/0,4	шт.	1	230 319.63	230 319.63		
254.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ПВ-250/10/0,4	шт.	1	249 723.85	249 723.85		

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255.	прайс.	Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 100 кВА, 2КТП-ПК-100/10/0,4	шт.	1	365 621.87	365 621.87		
256.	прайс.	Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 160 кВА, 2КТП-ПК-160/10/0,4	шт.	1	397 786.47	397 786.47		
257.	Прайс.	Трансформатор силовой ТМГ-160/10/0,4	шт.	3	53 730.70	161 192.11		
258.	Прайс.	Трансформатор силовой ТМГ-250/10/0,4	шт.	4	69 443.90	277 775.61		
259.	Прайс.	Трансформатор силовой ТМГ-400/10/0,4	шт.	1	89 639.05	89 639.05		
260.	Прайс.	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366А-5Н-400-УЗ	шт.	11	26 364.43	290 008.74		
261.	Прайс.	Опора с изоляторами КСО-366А	шт.	11	5 272.89	58 001.78		
262.	Прайс.	Торцовая панель КСО-366А	шт.	22	5 272.89	116 003.56		
263.	прайс.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС12.4.6-Т	шт.	6	269.15	1 614.90		
264.	прайс.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС 24.4.6-Т	шт.	12	537.20	6 446.40		
265.	прайс.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС 12.4.3-Т	шт.	270	137.86	37 222.20		
266.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	188	62.58	11 765.04		
267.	прайс.	Зажим ответвительный для заземления, РС 481	шт.	2820	60.39	170 299.80		
268.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	1	12.69	12.69		
269.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 25	шт.	192	38.07	7 309.44		
270.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 50	шт.	423	38.07	16 103.61		
271.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 54	шт.	141	38.07	5 367.87		
272.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	141	27.35	3 856.35		
273.	Прайс.	Вводная панель ЩО70-2А-4ЗУЗ	шт.	1	26 364.43	26 364.43		
274.	Прайс.	Линейная панель ЩО70-2А-16УЗ	шт.	9	13 182.21	118 639.87		
275.	Прайс.	Панель секционного выключателя ЩО70-2А-76УЗ	шт.	1	36 910.19	36 910.19		
276.	Прайс.	Торцовая панель ЩО70-1А-95УЗ	шт.	16	790.93	12 654.96		
277.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-2А-51УЗ	шт.	7	27 946.29	195 624.00		
278.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-2А-18УЗ	шт.	2	13 182.21	26 364.42		
279.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-1А-75УЗ	шт.	2	36 910.19	73 820.39		
280.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 250А	шт.	17	501.09	8 518.53		
281.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 200А	шт.	21	501.09	10 522.89		
282.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 125А	шт.	12	382.93	4 595.16		
283.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 100А	шт.	48	382.93	18 380.64		
284.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА6629-34, 63А	шт.	196	62.80	12 308.80		
285.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА6629-34, 32А	шт.	196	47.70	9 349.20		

< 205 \* 4 \* 02-02 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	2.872	5 502.87	15 804.24		
287.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	8.407	5 555.45	46 704.67		
288.	C101-1618	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.046	5 534.21	254.57		
289.	C101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	т	0.524	5 847.62	3 064.15		
290.	C101-1179	Прокат стальной диаметром 25-28 мм	т	0.285	5 650.00	1 610.25		
291.	C103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	493.5	37.91	18 708.59		
292.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм	т	3.717	6 445.13	23 956.55		
293.	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, толщиной 4-5 мм	т	1.178	6 470.40	7 622.13		
294.	Прайс.	Шины алюминиевые 40х4	м	72	12.04	866.88		
295.	Прайс.	Шкаф управления наружным освещением СУ-НРШ	шт.	1	11 600.35	11 600.35		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>	<b>13 048 676.86</b>	<b>52 207.78</b>	<b>6649.3839</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>12 060 098.05</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>12 060 098.05</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>753 998.33</b>	<b>26 475.17</b>	<b>3340.8504</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 230-242)</b>	<b>25 151.41</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 230-242)</b>	<b>14 561.34</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>793 711.08</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>215 871.89</b>	<b>25 732.61</b>	<b>3308.5335</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 218; %=80 - по стр. 219, 220; %=122 - по стр. 221, 222; %=130 - по стр. 223, 224; %=105 - по стр. 225-229)</b>	<b>26 616.84</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 218; %=45 - по стр. 219, 220; %=80 - по стр. 221, 222; %=85 - по стр. 223, 224; %=60 - по стр. 225-229)</b>	<b>15 520.91</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>258 009.64</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>18 708.59</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>18 708.59</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>	<b>13 130 527.36</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>51 768.25</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>30 082.25</b>		

**Раздел 8. ВЛИ-0,4 кВ**

296.	E33-04-016-02	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор	1 опора	5550	52.05	288 871.95	52 655.63	5871.9
------	---------------	--	---------	------	-------	------------	-----------	--------

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
297.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1887	13.49	25 454.69	6 987.56	846.3195
298.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1635	15.53	25 383.38	7 088.54	864.915
299.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1887	231.16	436 199.86	75 799.85	9938.829
300.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1332	472.63	629 537.83	114 716.50	14950.368
301.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	303	727.16	220 328.12	40 528.22	5268.564
302.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	179.4	1 453.56	260 768.57	65 823.20	8355.555
303.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	105	618.46	64 938.30	6 856.50	885.15
304.	C446-2011-01	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ95-2а	шт.	5550	1 011.52	5 613 936.00		
305.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+2х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	44.21	35 240.70	1 557 991.35		
306.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+1х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	133.98	33 330.42	4 465 609.67		
307.	C507-9101-90077	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 2х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	3.57	6 372.00	22 748.04		



&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
308.	C507-9101-90079	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 4x25 мм <sup>2</sup>	1000 м	6.62	12 934.35	85 625.40		
309.	Прайс.	Кронштейн У 3	шт.	1998	92.78	185 374.44		
310.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗПб (1,2м)	шт.	1769	7.22	12 772.18		
311.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗПб (2м)	шт.	333	13.13	4 372.29		
312.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗПб (1,65м)	шт.	1450	10.94	15 863.00		
313.	C101-0824	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм	т	0.08	6 571.50	525.72		
314.	C551-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода 0бб-1	шт.	6158	6.57	40 437.00		
315.	Прайс.	Крюк монтажный В 1б	шт.	4160	42.67	177 507.20		
316.	Прайс.	Крюк-гайка PD 2.3	шт.	3840	63.46	243 686.40		
317.	Прайс.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	4880	38.29	186 855.20		
318.	Прайс.	Хомут стяжной, E778	шт.	23259	0.62	14 420.58		
319.	прайс.	Зажим анкерный, PA 1500	шт.	3118	62.58	195 124.44		
320.	прайс.	Зажим прокалывающий, P 72	шт.	6368	21.25	135 320.00		
321.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), P 70	шт.	2268	31.29	70 965.72		
322.	прайс.	Зажим ответвительный, P 645	шт.	687	20.13	13 829.31		
323.	прайс.	Колпачок герметичный, CE 25.150	шт.	2565	7.22	18 519.30		
324.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 50	шт.	2139	17.72	37 903.08		
325.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 54,6N	шт.	713	32.60	23 243.80		
326.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 25	шт.	1024	17.72	18 145.28		
327.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	645	12.69	8 185.05		
328.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	10.5	5 502.87	57 780.14		
329.	E33-04-014-02	Установка свет. <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 шт.	1563	106.27	166 106.26	43 480.31	5554.1205
330.	Ц08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	1	157.59	157.59	24.20	3.18
331.	Ц08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	1	65.61	65.61	21.81	2.66
332.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	2	14.22	28.44	27.88	4
333.	Ц08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1 шт.	1	121.82	121.82	14.00	1.8
334.	Ц11-03-001-01	Переключатели, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5	шт.	1	5.30	5.30	4.22	0.52

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	289.60	289.60	18.16	2.33
336.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	259.71	519.42	24.28	3.12
337.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	9.85	9.85	7.17	0.88
338.	прайс.	ЖКУ-16-250-002	шт.	1563	391.25	611 523.75		
339.	прайс.	ДНаТ-250	шт.	1563	54.70	85 496.10		
340.	C507-9001-90091	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3x1.5 мм <sup>2</sup>	1000 м	2.3445	3 282.28	7 695.31		
341.	прайс.	Кронштейн КС-2	шт.	1563	95.62	149 454.06		
342.	прайс.	ХомутХ 16	шт.	1563	4.38	6 845.94		
343.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗПБ ( 0,75 м)	шт.	1563	5.03	7 861.89		
344.	C551-0214	Зажим плашечный ПС 1-1	шт.	1563	6.57	10 263.56		
345.	прайс.	Хомут стяжной, Е778	шт.	360	0.62	223.20		
346.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 616	шт.	3126	18.16	56 768.16		
347.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	188	20.13	3 784.44		
348.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	22	12.69	279.18		
349.	прайс.	Зажим анкерный, DN 1	шт.	50	12.25	612.50		
350.	прайс.	Магнитный пускатель, ПМЛ 3160М 40А 220В		1	153.17	153.17		
351.	прайс.	Ящик управления Я5111-3674-У3, 380В, 40А	шт.	1	218.82	218.82		
352.	прайс.	Фотореле, ФР-7		1	426.70	426.70		
353.	прайс.	Реле времени, ЕТS1, АВВ		1	526.16	526.16		
354.	прайс.	Предохранитель, ПРС-10, 10 А		1	2.19	2.19		
355.	прайс.	Пост управления, ПКЕ 212/2		1	21.88	21.88		
356.	прайс.	Переключатель, ПК16-16 СО 118		1	22.98	22.98		
357.	прайс.	Автоматический выключатель трехфазный, ВА6629-34, 32А	шт.	1	47.70	47.70		
358.	прайс.	Автоматический выключатель трехфазный, ВА6629-34, 16А - 25А	шт.	2	43.54	87.08		
359.	прайс.	Счетчик трехфазный ЦЭ6803В	шт.	1	557.99	557.99		
360.	E33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 ответвление	12359	83.43	1 031 142.27	268 622.86	33684.455
361.	Ц08-03-572-02	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на металлическом основании	1 шт.	161	48.89	7 871.29	3 244.15	392.84
362.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.66	1 129.90	745.73	745.73	116.886

&lt; 205 \* 4 \* 02-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
363.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.66	685.22	452.24	452.24	73.7748
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
364.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	66	32.13	2 120.35	944.20	136.62
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
365.	Ц08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 10	100 м	1.32	1 024.84	1 352.79	205.64	26.6772
366.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	13.2	618.46	8 163.67	861.96	111.276
367.	Ц08-03-599-09	Установка БЗУМ на стене	1 шт.	12261	80.82	990 934.02	335 460.96	41196.96
368.	Ц08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	1.845	1 507.84	2 781.96	691.10	89.13195
369.	Ц08-03-603-01	Установка шкафа учета электроэнергии	1 шт.	98	20.36	1 995.28	1 158.36	142.1
370.	Ц08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	294	41.54	12 212.76	5 806.50	732.06
371.	Ц08-03-600-02	Сч., устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	98	9.85	965.30	702.66	86.24
372.	C507-9101-90094	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все (отдельная несущая жила в конструкции отсутствует) жилы в изоляционном покрове из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП-4 сечением 4x16 мм2	1000 м	4.93	9 306.35	45 880.31		
373.	C507-9101-90047	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все за исключением нулевой несущей жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2 сечением 3x50+1x54,6 мм2	1000 м	4.9	25 420.13	124 558.64		
374.	C500-9075-90109	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката. АВВГ 1 кВ сечением 4x16 мм2	1000 м	22.68	10 707.22	242 839.75		
375.	П15098-82044-А	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ АВК	1000 м	291.61	4 096.28	1 194 516.21		
376.	прайс.	Щит с 1ф. БЗУМ	шт.	11428	251.64	2 875 741.92		
377.	прайс.	Щит с 3ф. БЗУМ	шт.	833	656.46	546 831.18		
378.	прайс.	Шкаф навесной ЦРН-12 IP54	шт.	98	212.25	20 800.50		
379.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-100-У1	шт.	48	2 201.96	105 694.16		
380.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-200-У1	шт.	33	2 263.12	74 682.89		
381.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-300-У1	шт.	17	2 324.29	39 512.92		
382.	прайс.	Вводная панель, 250А ВРУ-ЗВР-5-25-0-31	шт.	44	23 727.99	1 044 031.39		
383.	прайс.	Учетно-распределительная панель, 250А ЗУР-203-31	шт.	117	7 909.33	925 392.06		
384.	Прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-100/5	шт.	144	159.23	22 929.69		
385.	Прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-150/5	шт.	36	159.23	5 732.42		

< 205 \* 4 \* 02-02 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386.	Прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-200/5	шт.	63	159.23	10 031.74		
387.	Прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-300/5	шт.	30	159.23	4 777.02		
388.	Прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-400/5	шт.	18	159.23	2 866.21		
389.	Прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-600/5	шт.	3	315.31	945.93		
390.	прайс.	Счетчик трехфазный ЦЭ6803В	шт.	98	557.99	54 683.02		
391.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	788	20.13	15 862.44		
392.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	1182	29.10	34 396.20		
393.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 6.35	шт.	788	5.91	4 657.08		
394.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	394	12.69	4 999.86		
395.	прайс.	Кронштейн анкерный СТ 600	шт.	197	31.51	6 207.47		
396.	прайс.	Зажим ответвительный, Р 71	шт.	20492	23.63	484 225.96		
397.	прайс.	Зажим анкерный, DN 414	шт.	20492	18.82	385 659.44		
398.	прайс.	Кронштейн СА 16	шт.	11079	5.25	58 164.75		
399.	прайс.	Коробка распаечная КРП	шт.	11005	1.52	16 727.60		
400.	прайс.	Коробка протяжная У995	шт.	468	16.41	7 679.88		
401.	прайс.	Фасадное крепление	шт.	14103	12.04	169 800.12		
402.	С103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	184.5	37.91	6 994.40		
403.	С101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	т	0.0813	5 847.62	475.41		
404.	С101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 12 мм	т	0.5874	5 555.45	3 263.27		
405.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	0.792	5 502.87	4 358.27		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8</b>	<b>26 875 057.71</b>	<b>1 032 974.39</b>	<b>129343.23</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>2 236 596.43</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>2 236 596.43</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>8 065 851.58</b>	<b>355 129.55</b>	<b>43680.925</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 303, 330, 331, 333, 335-337, 361, 365-371; %=80 - по стр. 332, 334)</b>	<b>337 368.26</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 303, 330, 331, 333, 335-337, 361, 365-371; %=60 - по стр. 332, 334)</b>	<b>195 322.86</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>8 598 542.70</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>16 565 615.30</b>	<b>677 844.84</b>	<b>85662.306</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 296-302, 329, 360, 364; %=80 - по стр. 362, 363)</b>	<b>711 437.59</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 296-302, 329, 360, 364; %=45 - по стр. 362, 363)</b>	<b>406 527.21</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>17 683 580.10</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 994.40		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 994.40		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8					28 525 713.63		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 048 805.85		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					601 850.07		
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					49 357 198.39	1 596 567.67	201354.38
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					14 296 694.48		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					14 296 694.48		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 256 138.05	448 930.80	55215.338
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 13, 17, 19-34, 38, 69, 70, 72, 76-78, 101, 179, 230-242, 303, 330, 331, 333, 335-337, 361, 365-371; %=89.3 - по стр. 161; %=80 - по стр. 332, 334)					425 952.78		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 13, 17, 19-34, 38, 69, 70, 72, 76-78, 101, 179, 230-242, 303, 330, 331, 333, 335-337, 361, 365-371; %=65 - по стр. 161; %=60 - по стр. 332, 334)					247 837.55		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 929 928.38		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 701 383.19	1 147 636.87	146139.05
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 39, 40; %=115 - по стр. 3; %=105 - по стр. 6-12, 14, 90-97, 100, 102-104, 166-175, 178, 225-229, 296-302, 329, 360, 364; %=95 - по стр. 15, 36, 37, 67, 80, 81, 218; %=80 - по стр. 16, 35, 68, 79, 98, 99, 176, 177, 219, 220, 362, 363; %=100 - по стр. 18, 71; %=142 - по стр. 42-46; %=130 - по стр. 73, 223, 224; %=78 - по стр. 82-84; %=122 - по стр. 221, 222)					1 199 755.28		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 6-12, 14, 39, 40, 90-97, 100, 102-104, 166-175, 178, 225-229, 296-302, 329, 360, 364; %=90 - по стр. 3; %=50 - по стр. 15, 36, 37, 67, 80-84, 218; %=45 - по стр. 16, 35, 68, 79, 98, 99, 176, 177, 219, 220, 362, 363; %=65 - по стр. 18, 71; %=95 - по стр. 42-46; %=89 - по стр. 73; %=80 - по стр. 221, 222; %=85 - по стр. 223, 224)					685 922.63		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					25 587 061.10		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					102 982.67		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					102 982.67		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					51 916 666.63		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 625 708.06		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					933 760.18		

Составил: Бирючков В.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Нестеренко С.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)


**Сводный сметный расчет №3**

Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Глава 2.</i>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
2.1	Локальная смета № 02-03	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	69 692,51	18 975,27	28 102,79		116 770,57
<b>2.2</b>		<b>Итого по главе 2.</b>	<b>69 692,51</b>	<b>18 975,27</b>	<b>28 102,79</b>	-	<b>116 770,57</b>
		<b>Итого по главам 1-7.</b>	<b>69 692,51</b>	<b>18 975,27</b>	<b>28 102,79</b>	-	<b>116 770,57</b>
		<i>Глава 8.</i>					
8.1	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,00%	1 393,85	379,51			1 773,36
<b>8.2</b>		<b>Итого по главе 8.</b>	<b>1 393,85</b>	<b>379,51</b>			<b>1 773,36</b>
		<b>Итого по главам 1-8.</b>	<b>71 086,36</b>	<b>19 354,78</b>	<b>28 102,79</b>	-	<b>118 543,92</b>
		<i>Глава 9.</i>					
		<b>Прочие работы и затраты</b>					
9.1	ГСН 81-05-01-2007	Удорожание работ в зимнее время 1,90%				1 718,38	1 718,38
9.2	Письмо Госстроя РФ от 18.07.02 № НЗ-3942/07	Затраты на содержание страховых фондов 1%				904,41	904,41
<b>9.3</b>		<b>Итого по главе 9.</b>	-	-	-	<b>2 622,79</b>	<b>2 622,79</b>
		<b>Итого по главам 1-9:</b>	<b>71 086,36</b>	<b>19 354,78</b>	<b>28 102,79</b>	<b>2 622,79</b>	<b>121 166,72</b>
		<i>Глава 10.</i>					
		<b>Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>					
10.1	Пост. Прав. РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль 1,10%				1 332,83	1 332,83
<b>10.2</b>		<b>Итого по главе 10.</b>	-	-	-	<b>1 332,83</b>	<b>1 332,83</b>
		<i>Глава 12.</i>					
		<b>Проектные и изыскательские работы</b>					
12.1	"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики"	Проектно-сметная документация				2 773,93	2773,93
12.2	Пост. Правительства РФ №145 от 05.03.2007	Экспертиза проекта 33,75%				936,20	936,20
<b>12.3</b>		<b>Итого по главе 12.</b>	-	-	-	<b>3 710,13</b>	<b>3 710,13</b>
		<b>Итого по главам 1-12:</b>	<b>71 086,36</b>	<b>19 354,78</b>	<b>28 102,79</b>	<b>7 665,76</b>	<b>126 209,69</b>
	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непред. работы и з 2%	1 421,73	387,10	562,06	153,32	2 524,19

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Итого</b>	<b>72 508,08</b>	<b>19 741,88</b>	<b>28 664,84</b>	<b>7 819,08</b>	<b>128 733,88</b>	
	ИС по ценообразованию в строительстве в текущих ценах 4 кв. 2015г., вып. ТОГБУ "ТЦЦС", письмо Минстроя от 14.12.2015 г. N 40538-ЕС/05	<b>Стоимость в текущих ценах 4 кв. 2015 г.</b>						
		строительно-монтажные работы К=	8,10	587 315,49	159 909,20			747 224,68
		оборудование К=	4,25			121 825,58		121 825,58
		прочие работы и затраты К=	8,36				33 069,04	33 069,04
		стоимость проектно-изыскательских работ К=	3,84				10 651,90	10 651,90
		Экспертиза проекта К=	3,84				3 595,02	78,19
			<b>ИТОГО</b>	<b>587 315,49</b>	<b>159 909,20</b>	<b>121 825,58</b>	<b>47 315,96</b>	<b>912 849,39</b>
		<b>НДС 18%</b>	<b>105 716,79</b>	<b>28 783,66</b>	<b>21 928,60</b>	<b>8 516,87</b>	<b>164 945,92</b>	
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>693 032,28</b>	<b>188 692,85</b>	<b>143 754,18</b>	<b>55 832,83</b>	<b>1 081 312,14</b>	

Технический директор ОАО "ТСК"



С.П.Нестеренко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель технической  
дирекции ОАО "ТСК"  
(наименование)



В.В. Бирючков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Объект: ИП ОАО "ТСК" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021г.г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03**

(Локальный сметный расчет)

Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области

Сметная стоимость: **116 770.569** тыс. руб.  
в т.ч. оборудования: **28 102.786** тыс. руб.  
монтажных работ: **18 775.831** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **435.530** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **3 437.383** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз.	Основание	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			В т.ч. зарплата	Трудозатраты
				Количество	Цена за единицу	Стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Раздел 1. Расчистка трассы**

1. E68-3-3		Валка деревьев диаметром до 300 мм <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>	м3	66.1	47.40	3 133.14	2 019.69	294.4755
2. E68-5-1		Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 <i>Начисления: Н5= 1.5</i>	шт.	2000	5.49	10 980.00	10 980.00	1590
3. E47-01-001-04		Очистка участка от мусора <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м2	86.6	28.69	2 484.77	2 484.77	389.3969
4. E311-01-107-1		Погрузка спиленных ветвей и деревьев	т	140	10.26	1 436.40		
5. X403-1-5		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т	140	8.85	1 239.00		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>	<b>19 273.31</b>	<b>15 484.46</b>	<b>2273.8724</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>19 273.31</b>	<b>15 484.46</b>	<b>2273.8724</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 2; %=108.1 - по стр. 3)</b>	<b>15 394.53</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3)</b>	<b>10 036.11</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>44 703.95</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>	<b>44 703.95</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>15 394.53</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>10 036.11</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Раздел 2. Демонтажные работы**

6. E33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 ответвление	10549	7.91	83 463.69	53 499.25	8006.691
7. E33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 ответвление	1052	12.64	13 295.70	8 323.42	1246.094
8. E33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора (3 провода)	1610	68.63	110 497.52	34 123.15	4591.72
9. E33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора (3 провода)	8466	49.06	415 333.49	117 220.24	15772.158
10. E33-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора (3 провода)	16932	8.79	148 764.55	32 712.63	4283.796
11. E33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однофазных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	5584	87.08	486 243.55	65 436.11	8027
12. E33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однофазных с подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	4376	270.19	1 182 362.38	151 525.57	17865.02
13. Ц08-01-025-01	Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до 400	1 подстанция	68	1 803.98	122 670.35	24 598.31	2343.96
14. E33-04-014-02	Демонтаж светильников с лампами ртутными ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗМ*0,3; ЗТ*0,3; М*0	1 светильник	1400	114.57	160 401.84	37 061.36	3542

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>2 723 033.07</b>	<b>524 500.04</b>	<b>65678.439</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>122 670.35</b>	<b>24 598.31</b>	<b>2343.96</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 13)</b>					<b>23 368.39</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 13)</b>					<b>15 988.90</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>162 027.64</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 600 362.72</b>	<b>499 901.73</b>	<b>63334.479</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 6-8, 11, 12; %=98.7 - по стр. 9, 10, 14)</b>					<b>513 116.18</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6-12, 14)</b>					<b>299 941.04</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>3 413 419.94</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>3 575 447.58</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>536 484.57</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>315 929.94</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 3. КЛ-6(10) кВ</b>								
15.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	5.158	3 231.52	16 668.20	2 450.69	255.47832
16.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	8.596	1 129.90	9 712.60	9 712.60	1522.3516
17.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	143.27	1 187.25	170 097.31	15 390.06	1664.7974
18.	E34-02-001-03	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	1 канало-километр трубопровода	1.641	25 122.26	41 225.62	1 877.79	271.7496
19.	Ц08-02-148-04	Кабель в а/ц трубе, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	12.74	1 518.70	19 348.24	3 895.77	469.469
20.	Ц08-02-148-03	Кабель в а/ц трубе, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	2.133	1 224.45	2 611.75	525.18	63.3501
21.	Ц08-02-148-02	Кабель в а/ц трубе, масса 1 м, кг, до 2	100 м кабеля	1.541	906.29	1 396.59	293.91	35.62792
22.	Ц08-02-141-04	Кабель, масса 1 м, кг, до 6 в траншее	100 м кабеля	100	1 323.51	132 351.00	23 701.00	2841
23.	Ц08-02-141-03	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 в траншее	100 м кабеля	27	923.88	24 944.76	4 194.18	501.93
24.	Ц08-02-141-02	Кабель, масса 1 м, кг, до 2 в траншее	100 м кабеля	16.27	781.24	12 710.77	2 353.29	284.3996
25.	Ц08-02-167-10	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240	шт.	22	223.07	4 907.54	2 431.22	308.66
26.	Ц08-02-167-08	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	32	131.34	4 202.88	2 482.56	315.2
27.	Ц08-02-167-07	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 70	1 шт.	4	91.69	366.76	258.40	32.8
28.	Ц08-02-163-03	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240	1 шт.	20	24.07	481.40	317.00	40.2
29.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	75	21.91	1 643.25	1 029.75	130.5
30.	Ц08-02-144-06	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 150	100 шт.	3.15	227.98	718.14	704.06	89.46
31.	Ц08-02-144-05	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 70	100 шт.	0.86	151.71	130.47	127.92	16.254
32.	Ц08-02-144-07	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 240	100 шт.	0.33	305.04	100.66	98.69	12.54
33.	Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	4.2	1 015.83	4 266.49	412.32	45.15
34.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	5.73	685.22	3 926.29	3 926.29	640.4994
35.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	4.012	551.03	2 210.75	453.03	40.924406

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>								
36.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	25.604	23.61	604.50	123.96	11.188948
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>								
37.	Ц08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1 шт.	72	30.26	2 178.72	362.88	46.08
38.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	0.567	775.83	439.90	141.78	19.57851
<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>								
39.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.119	8 062.70	959.46	357.44	50.82609
<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>								
40.	X403-1-3	Перевозка строительного мусора на расстояние 3 км.	т	130.34	6.24	813.32		
41.	E27-04-013-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 покрытия	0.14	51 994.22	7 279.19	139.19	16.19982
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
42.	E27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2 покрытия	0.238	6 027.11	1 434.45	51.51	6.37721
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
43.	E27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.238	49 825.23	11 858.41	191.11	21.597667
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
44.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3(h=0,0 6 м)	1000 м2 покрытия	0.238	53 994.02	12 850.58	141.41	15.704906
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
45.	E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0.952	6 368.89	6 063.18	0.78	0.098532
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
46.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.191	1 594.52	304.55	1.38	0.144969
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>								
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
47.	C408-0124	Песок природный	м3	860	54.49	46 861.40		
48.	C103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	1659	22.40	37 161.60		
49.	C110-0195-1	Муфта полиэтиленовая МПТ -1	10 шт.	15.4	5.44	83.78		

< 205 \* 4 \* 02-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	C501-0567	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	8.921	82 134.31	732 720.13		
51.	C501-0566	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	0.562	71 910.02	40 413.43		
52.	C501-0492	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	1.87	49 709.14	92 956.09		
53.	C501-0568	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	2.355	96 704.73	227 739.63		
54.	C501-0565	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	3.059	58 776.21	179 796.42		
55.	прайс.	Муфты соединительные СТп10-70/120	шт.	32	480.98	15 391.36		
56.	прайс.	Муфты соединительные СТп10-150/240	шт.	22	480.98	10 581.56		
57.	прайс.	Муфты соединительные СТп10-35/50	шт.	4	480.98	1 923.92		
58.	прайс.	Муфта КВТп10-150/240	шт.	20	290.82	5 816.40		
59.	прайс.	Муфта КВТп10-70/120	шт.	68	226.00	15 368.00		
60.	прайс.	Муфта КВТп10-35/50	шт.	7	134.22	939.54		
61.	C404-0005-1	Кирпич керамический 250X120X65 мм	1000 шт.	1.68	1 323.71	2 223.83		
62.	прайс.	Лента сигнальная	рол	123	85.46	10 511.58		
63.	C101-1627	Сталь листовая толщиной 3-6 мм	т	0.1518	6 444.11	978.22		
64.	C103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	71.6	37.91	2 714.36		
65.	C101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 80x80x6 мм	т	0.677	6 444.11	4 362.66		

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 17, 33; %=89.3 - по стр. 19-32, 37)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 17, 33; %=55 - по стр. 19, 22, 25, 26, 28-30, 37; %=65 - по стр. 20, 21, 23, 24, 27, 31, 32)**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 15, 35, 36; %=80 - по стр. 16, 34; %=94 - по стр. 18; %=97.76 - по стр. 38, 39; %=133.48 - по стр. 41, 45; %=142 - по стр. 42-44, 46)**

**1 927 351.64      78 147.15      9770.138**

**1 716 614.79      58 578.19      6897.418**

**53 211.06**

**32 213.04**

**1 802 038.89**

**208 022.49**

**19 568.96**

**2872.72**

**16 602.10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 15, 16, 34-36; %=65 - по стр. 18; %=60 - по стр. 38, 39; %=95 - по стр. 41-46)</b>					<b>10 352.49</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>234 977.08</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>2 714.36</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>2 714.36</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>2 039 730.33</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>69 813.16</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>42 565.53</b>		

**Раздел 4. КЛ-0,4 кВ**

66.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	1.92	3 231.52	6 204.52	912.24	95.09856
67.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	9.6	1 129.90	10 847.02	10 847.02	1700.16
68.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	160	1 187.25	189 960.00	17 187.20	1859.2
69.	Ц08-02-141-03	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 в траншее	100 м кабеля	97.79	923.88	90 346.23	15 190.70	1817.9161
70.	E34-02-001-01	Укладка асбестоцементных труб <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	1 каналокิโลметр трубопровода	6.2213	25 061.78	155 916.84	8 651.57	1252.0366
71.	E22-01-011-02	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 65 мм <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км трубопровода	3.0038	64 975.45	195 173.25	11 017.30	1194.7975
72.	Ц08-02-148-03	Кабель в трубе, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	92.251	1 224.45	112 956.74	22 714.04	2739.8547
73.	Ц08-02-146-04	Кабель по стене с креплением, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	42.3	3 954.59	167 279.16	13 827.02	1565.946
74.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	846	21.91	18 535.86	11 615.58	1472.04
75.	Ц08-02-167-03	Муфта соединительная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	110	124.97	13 746.70	8 080.60	1026.3
76.	Ц08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабеля, сечение, мм2, до 150	100 шт.	33.84	227.98	7 714.84	7 563.58	961.056
77.	Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	10.52	1 015.83	10 686.53	1 032.75	113.09
78.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	6.4	685.22	4 385.38	4 385.38	715.392

< 205 \* 4 \* 02-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1000 м3 грунта	1.28	551.03	705.32	144.54	13.05664
80.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1000 м2 спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	32	23.61	755.50	154.93	13.984
81.	E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	4.23	48.59	205.54	161.88	23.2227
82.	E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	8.46	46.73	395.34	311.33	44.6688
83.	E69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	16.92	55.85	944.98	744.14	106.7652
84.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>	100 м3	0.375	775.83	290.94	93.77	12.94875
85.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>	100 м3	0.125	8 062.70	1 007.84	375.46	53.38875
86.	X403-1-3	Перевозка строительного мусора на расстояние 3 км.	т	95	6.24	592.80		
87.	E27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	0.25	6 027.11	1 506.78	54.11	6.69875
88.	E27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 основания	0.25	49 825.23	12 456.31	200.75	22.686625
89.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(h=0,0 6 м) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	0.25	53 994.02	13 498.50	148.54	16.49675
90.	E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	1	6 368.89	6 368.89	0.82	0.1035
91.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1 т	0.201	1 594.52	320.50	1.45	0.152559

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

< 205 \* 4 \* 02-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92. Прайс.	Зажимы ответвительный Р 151		шт.	4208	30.65	128 975.20		
93. С408-0124	Песок природный		м3	960	54.49	52 310.40		
94. С103-0698	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 150 мм, внутренний диаметр 141 мм		м	6221.3	32.70	203 436.51		
95. С103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм		м	3003.3	56.21	168 815.49		
96. С500-9075-90009	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. АВБШВ 1 кВ сечением 4x120 мм2		1000 м	24.39	54 145.41	1 320 606.55		
97. прайс.	Муфта КВТп4-70/120		шт.	846	114.10	96 528.60		
98. прайс.	Муфта соединительная СТп4-70/120		шт.	110	290.83	31 991.30		
99. С404-0005-1	Кирпич керамический 250X120X65 мм		1000 шт.	64	1 323.71	84 717.44		

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**3 110 183.80 135 416.70 16827.061**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 68, 77; %=89.3 - по стр. 69, 72-76)**

**868 721.16 97 211.47 11555.403**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 68, 77; %=65 - по стр. 69, 75; %=55 - по стр. 72-74, 76)**

**87 848.38**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**1 011 451.98**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**2 072 647.15**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 66, 79, 80; %=80 - по стр. 67, 78; %=94 - по стр. 70; %=122.2 - по стр. 71; %=73.32 - по стр. 81-83; %=97.76 - по стр. 84, 85; %=142 - по стр. 87-89, 91; %=133.48 - по стр. 90)**

**38 205.23**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 66, 67, 78-83; %=65 - по стр. 70; %=89 - по стр. 71; %=60 - по стр. 84, 85; %=95 - по стр. 87-91)**

**36 790.86**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**2 134 364.58**

**СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -**

**168 815.49**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -**

**168 815.49**

**. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4**

**3 314 632.05**

**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**124 639.24**

**ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**

**79 809.01**

**Раздел 5. ВЛЗ-6(10) кВ и ВЛ-6(10) кВ**

*Одноцепная ВЛЗ-6(10) кВ*

100. Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )  
*Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*

1 опора 191 52.05 9 941.36 1 812.11 202.078

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	76	13.49	1 025.20	281.43	34.086
102.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	50	15.53	776.25	216.78	26.45
103.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	76	231.16	17 568.20	3 052.88	400.292
104.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	35	472.63	16 541.91	3 014.32	392.84
105.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	15	727.16	10 907.33	2 006.35	260.82
106.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	6.2	3 159.69	19 590.06	4 776.74	567.6193
107.	E33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-02 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	шт.	64	404.29	25 874.72	1 363.07	167.808
108.	E33-04-030-01	Установка разрядников с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 компл.	126	152.00	19 151.43	5 836.57	762.174
109.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	0.63	1 129.90	711.84	711.84	111.573
110.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	0.63	685.22	431.69	431.69	70.4214
111.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м шин заземления	63	32.13	2 023.97	901.28	130.41
112.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	25.2	618.46	15 585.19	1 645.56	212.436
113.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	0.561	5 555.45	3 116.61		
114.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	1.512	5 502.87	8 320.34		
115.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-3,5	шт.	191	1 523.40	290 969.40		
116.	Прайс.	Разрядник РДИП-10 (PDR 10)	шт.	126	639.82	80 617.32		



< 205 \* 4 \* 02-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	C101-1178	Сталь круглая I диаметром 22 мм	т	0,023	5 650.00	129.95		
118.	Прайс.	Накладка ОГ52	шт.	40	16.84	673.60		
119.	Прайс.	Накладка ОГ54	шт.	86	302.01	25 972.86		
120.	Прайс.	Траверса ТМ60	шт.	50	53.02	2 651.00		
121.	Прайс.	Траверса ТМ73	шт.	50	236.01	11 800.50		
122.	Прайс.	Траверса ТМ101	шт.	25	55.92	1 398.00		
123.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	65	80.54	5 235.10		
124.	Прайс.	Крепление изолятора КИ1	шт.	15	44.19	662.85		
125.	Прайс.	Хомут Х51	шт.	125	12.30	1 537.50		
126.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	338	14.55	4 917.90		
127.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	540	50.40	27 216.00		
128.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-7	100 шт.	3.38	89.50	302.51		
129.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2-2	шт.	150	7.20	1 080.00		
130.	Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	276	7.16	1 976.16		
131.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-3-2	шт.	150	15.00	2 250.00		
132.	Прайс.	Зажимы натяжные НБ-2	шт.	270	44.74	12 079.80		
133.	Прайс.	Зажимы ответвительный RP 150	шт.	40	85.23	3 409.20		
134.	Прайс.	Зажимы соединительный MJRP 50N	шт.	71	16.80	1 192.80		
135.	Прайс.	Зажимы соединительный MJRP 70N	шт.	29	33.80	980.20		
136.	Прайс.	Зажимы соединительный MJRP 95N	шт.	35	41.61	1 456.35		
137.	C551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	270	17.91	4 835.40		
138.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	300	11.41	3 423.00		
139.	C500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	580	10.06	5 834.80		
140.	Прайс.	Вязка спиральная	шт.	558	34.88	19 463.04		
141.	C507-9101	Самонесущие изолированные провода. Провода самонесущие изолированные СИП-3 сечением 1x70 -20мм2	1000 м	2.4	6 774.00	16 257.60		
142.	C507-9101-1	Самонесущие изолированные провода. Провода самонесущие изолированные СИП-3 сечением 1x50 -20мм2	1000 м	5.9	5 234.45	30 883.26		
143.	C507-9101-90124	Самонесущие изолированные провода. Провода с сталеалюминиевой жилой, в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-3 сечением 1x95-20 мм2	1000 м	2.9	9 128.66	26 473.11		
144.	C507-9101-90125	Самонесущие изолированные провода. Провода с сталеалюминиевой жилой, в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-3 сечением 1x120-20 мм2	1000 м	8.7	11 233.00	97 727.10		

Двухцепная ВЛЗ-6(10) кВ

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 ) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	225	52.05	11 711.03	2 134.69	238.05
146.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	125	13.49	1 686.19	462.87	56.0625
147.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	40	15.53	621.00	173.42	21.16
148.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 10кВ с траверсами без приставок одноствоечных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	125	231.16	28 895.06	5 021.19	658.375
149.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	20	472.63	9 452.52	1 722.47	224.48
150.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	20	727.16	14 543.11	2 675.13	347.76
151.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	10	3 159.69	31 596.87	7 704.43	915.515
152.	E33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-02 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	шт.	65	404.29	26 279.01	1 384.38	170.43
153.	E33-04-030-01	Установка разрядников с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 компл.	330	152.00	50 158.52	15 286.26	1996.17
154.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	0.825	1 129.90	932.17	932.17	146.1075
155.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	0.825	685.22	565.30	565.30	92.2185
156.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м шин заземления	82.5	32.13	2 650.44	1 180.25	170.775
157.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	33	618.46	20 409.18	2 154.90	278.19
158.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	0.734	5 555.45	4 077.70		
159.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	1.98	5 502.87	10 895.68		

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-3,5	шт.	225	1 523.40	342 765.00		
161.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.118	9 139.46	1 078.46		
162.	Прайс.	Заземляющий хомут ЗП 64 (1,24 м)	шт.	160	21.70	3 472.00		
163.	Прайс.	Заземляющий хомут ЗП 69(1,24 м)	шт.	5	13.20	66.00		
164.	Прайс.	Траверса ТМ68	шт.	375	153.24	57 465.00		
165.	Прайс.	Траверса ТМ72а ,б	шт.	165	144.96	23 918.40		
166.	Прайс.	Траверса ТМ73	шт.	10	236.01	2 360.10		
167.	Прайс.	Траверса ТМ74	шт.	5	277.40	1 387.00		
168.	Прайс.	Траверса ТМ101 ,102	шт.	25	55.92	1 398.00		
169.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	60	80.54	4 832.40		
170.	Прайс.	Крепление изолятора КИ2 ,КИЗ	шт.	135	42.50	5 737.50		
171.	Прайс.	Хомут Х51	шт.	445	12.30	5 473.50		
172.	Прайс.	Хомут Х52	шт.	20	12.30	246.00		
173.	Прайс.	Упор УП 50	шт.	5	17.67	88.35		
174.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	915	14.55	13 313.25		
175.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	840	50.40	42 336.00		
176.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-7,К-6	100 шт.	9.15	89.50	818.93		
177.	Прайс.	Штырь Ш-22-80	шт.	30	13.64	409.20		
178.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2-2	шт.	240	7.20	1 728.00		
179.	Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	250	6.71	1 677.50		
180.	Прайс.	Зажимы натяжные НБ-2	шт.	420	44.74	18 790.80		
181.	Прайс.	Зажимы ответвительный RP 150	шт.	40	85.23	3 409.20		
182.	Прайс.	Зажимы соединительный MJRP 70N	шт.	63	33.80	2 129.40		
183.	C551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	420	17.91	7 521.73		
184.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	600	11.41	6 846.00		
185.	C500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	660	10.06	6 639.60		
186.	Прайс.	Вязка спиральная	шт.	1560	34.88	54 412.80		
187.	Прайс.	Разрядник РДИП-10 (PDR 10)	шт.	330	639.82	211 140.60		
188.	C507-9101	Провода самонесущие изолированные СИП-3 сечением 1x120 -20мм2	1000 м	25.4	11 233.00	285 318.20		
189.	C507-9101	Провода самонесущие изолированные СИП-3 сечением 1x70 -20мм2	1000 м	5.2	6 774.00	35 224.80		
<i>Оборудование ВЛ</i>								
190.	Ц08-02-163-02	Установка концевой муфты КНТп10-70/120	1 шт.	28	21.91	613.48	384.44	48.72
191.	Ц08-02-163-03	Установка концевой муфты КНТп10-150/240	1 шт.	24	24.07	577.68	380.40	48.24

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192.	Ц08-02-163-01	Установка концевой муфты КНТп10-35/50	1 шт.	6	19.02	114.12	65.34	8.28
193.	Е33-04-030-03	Установка разъединителей с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 компл.	105	215.32	22 608.18	8 922.22	1056.5625
194.	Е33-04-030-01	Установка ограничителей перенапряжения с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 компл.	43	152.00	6 535.81	1 991.85	260.107
195.	Прайс.	Ограничитель перенапряжения ОПН10/12/10/400 УХЛ1	шт.	129	357.94	46 174.26		
196.	прайс.	Муфты концевые КНТп10-35/50	шт.	6	170.02	1 020.12		
197.	прайс.	Муфты концевые КНТп10-70/120	шт.	28	170.02	4 760.56		
198.	прайс.	Муфты концевые КНТп10-150/240	шт.	24	170.02	4 080.48		
199.	П1503-3058	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ГОСТ689-69 = РЛНДУ-1-10/400У1	шт.	105	1 319.91	138 590.55		
200.	П1503-3282	ПРИВОД РУЧНОЙ ГОСТ690-69 = ПРНЗ-10 У1	шт.	105	268.50	28 192.50		
201.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.093	9 139.46	849.97		
202.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	359	14.55	5 223.45		
203.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6	100 шт.	3.59	89.50	321.31		
204.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	690	7.20	4 968.00		
205.	Прайс.	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	86	7.16	615.76		
206.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-50	шт.	72	24.60	1 771.20		
207.	П290518-1001	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-70	шт.	42	25.72	1 080.24		
208.	П290518-1002	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-95	шт.	42	27.74	1 165.08		
209.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	630	27.96	17 614.80		
210.	С507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм <sup>2</sup>	т	0.176	20 690.51	3 641.53		
211.	Прайс.	Кронштейн РА 1	шт.	105	136.50	14 332.50		
212.	Прайс.	Кронштейн РА 2	шт.	105	20.20	2 121.00		
213.	Прайс.	Кронштейн РА 3	шт.	96	133.10	12 777.60		
214.	Прайс.	Кронштейн РА 4	шт.	105	14.99	1 573.95		
215.	Прайс.	Кронштейн РА 7	шт.	114	153.24	17 469.36		
216.	Прайс.	Кронштейн КМ1	шт.	24	26.84	644.16		
217.	Прайс.	Кронштейн КМ2	м	32.2	168.23	5 417.01		
218.	Прайс.	Скоба КМ3	шт.	96	6.04	579.84		
219.	Прайс.	Хомут Х7	шт.	187	7.83	1 464.21		
220.	Прайс.	Хомут Х8	шт.	48	7.83	375.84		
221.	Прайс.	Кронштейн Р1	шт.	20	14.09	281.80		
222.	Прайс.	Кронштейн Р2	шт.	42	26.84	1 127.28		

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223.	Прайс.	Кронштейн Р5	шт.	10	22.37	223.70		
224.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (1,3м)	шт.	10	11.86	118.60		
225.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (4,5м)	шт.	91	44.07	4 010.37		
226.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (5,2м)	шт.	6	50.78	304.68		
227.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (5,5м)	шт.	8	50.78	406.24		
228.	С101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	т	0.013	5 847.62	76.02		
229.	С101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 12 мм	т	0.011	5 555.45	61.11		
230.	С101-1618	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 14 -16мм	т	0.045	5 534.21	249.04		
231.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	0.024	5 502.87	132.07		
232.	С101-1179	Прокат стальной диаметром 25-28 мм	т	0.204	5 650.00	1 152.60		
	<i>ВЛ-6(10) кВ</i>							
233.	Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 ) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1019	52.05	53 037.93	9 667.76	1078.102
234.	Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	400	13.49	5 395.80	1 481.20	179.4
235.	Е33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	276	15.53	4 284.90	1 196.60	146.004
236.	Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	400	231.16	92 464.20	16 067.80	2106.8
237.	Е33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	209	472.63	98 778.83	17 999.81	2345.816
238.	Е33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	67	727.16	48 719.42	8 961.68	1164.996
239.	Е33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	35.49	3 159.69	112 137.29	27 343.00	3249.1627
240.	Е33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-02 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	шт.	321	404.29	129 777.89	6 836.66	841.662

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	3.38	1 129.90	3 819.06	3 819.06	598.598
242.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	3.38	685.22	2 316.03	2 316.03	377.8164
243.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м шин заземления	169	32.13	5 429.38	2 417.71	349.83
244.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	67.6	618.46	41 807.90	4 414.28	569.868
245.	E33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ УОК <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 ответвление	5	182.31	911.55	216.54	26.9675
246.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	3.008	5 555.45	16 710.79		
247.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	8.112	5 502.87	44 639.28		
248.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110	шт.	1019	1 523.40	1 552 344.60		
249.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.161	9 139.46	1 471.45		
250.	Прайс.	Надставка ТС 2	шт.	743	225.95	167 880.85		
251.	Прайс.	Траверса ТМ 2	шт.	5	107.83	539.15		
252.	Прайс.	Траверса ТМ 6	шт.	67	231.54	15 513.18		
253.	Прайс.	Траверса ТМ 7	шт.	534	252.34	134 749.56		
254.	Прайс.	Траверса ТМ 8	шт.	142	257.27	36 532.34		
255.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	343	80.54	27 625.22		
256.	Прайс.	Хомут Х 3	шт.	1218	13.42	16 345.56		
257.	Прайс.	Хомут Х 42	шт.	5	11.86	59.30		
258.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	3419	14.55	49 746.45		
259.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	1776	50.40	89 510.40		
260.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-7,К-9	100 шт.	34.19	89.50	3 060.01		
261.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	3727	7.20	26 834.40		
262.	Прайс.	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-2	шт.	1086	6.71	7 287.06		
263.	П290518-1009	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-70	шт.	856	31.54	26 998.24		
264.	Прайс.	Зажимы клиновый НКК-1-1	шт.	888	47.00	41 736.00		
265.	C551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	888	17.91	15 903.09		
266.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	134	11.41	1 528.94		
267.	C500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	134	10.06	1 348.04		

< 205 \* 4 \* 02-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
268.	C500-9825-1	Скоба СК-7	шт.	201	10.06	2 022.06		
269.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2м)	шт.	609	19.91	12 125.19		
270.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2,5м)	шт.	67	25.06	1 679.02		
271.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (1м)	шт.	5	12.98	64.90		
272.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2	т	12.856	26 080.50	335 290.91		
273.	C507-0075	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2	т	3.923	20 483.72	80 357.64		
274.	C507-0076	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2	т	15.077	20 480.31	308 781.64		
275.	Ц08-01-087-01	Ограждение сетчатое при пересечении ВЛ-10 кВ над газопроводом	1 м2	592	207.09	122 599.54	11 396.00	1438.56
276.	C103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	1443	64.01	92 366.43		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>	<b>6 379 399.39</b>	<b>193 326.46</b>	<b>24549.794</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 617 314.72</b>	<b>20 440.92</b>	<b>2604.294</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 112, 157, 244; %=89.3 - по стр. 190-192, 275)</b>	<b>18 721.98</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 112, 157, 190, 191, 244; %=65 - по стр. 192, 275)</b>	<b>12 388.64</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 648 425.34</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>4 669 718.24</b>	<b>172 885.54</b>	<b>21945.5</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 100-108, 145-148, 150-153, 193, 194, 233-240, 245; %=80 - по стр. 109, 110, 154, 155, 241, 242; %=105 - по стр. 111, 156, 243; %=88.83 - по стр. 149)</b>	<b>169 110.34</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 100-108, 111, 145-148, 150-153, 156, 193, 194, 233-240, 243, 245; %=50 - по стр. 109, 110, 154, 155, 241, 242; %=51 - по стр. 149)</b>	<b>102 698.69</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>4 941 527.27</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>92 366.43</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>92 366.43</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>	<b>6 682 319.04</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>187 832.32</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>115 087.33</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 6. ВЛ-6(10)/0,4 кВ</b>								
277. E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 ) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		1 опора	1429	52.05	74 378.02	13 557.64	1511.882
278. E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		1 опора	950	13.49	12 815.03	3 517.86	426.075
279. E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		1 опора	217	15.53	3 368.93	940.80	114.793
280. E33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		1 опора	950	300.01	285 011.88	52 592.96	6981.075
281. E33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		1 опора	172	541.63	93 159.93	17 847.50	2347.886
282. E33-04-003-06	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		1 опора	45	830.63	37 378.53	7 231.03	957.375
283. E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		1 км линии (3 провода) при 10 опорах	34.6	3 159.69	109 325.17	26 657.31	3167.6819
284. E33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		шт.	821	428.71	351 969.68	28 673.84	3408.3815
285. E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>		1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	39.2	1 453.56	56 979.53	14 382.78	1825.74
286. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>		100 м3 грунта	5.835	1 129.90	6 592.95	6 592.95	1033.3785
287. E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2		100 м3 грунта	5.835	685.22	3 998.24	3 998.24	652.2363



&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
288.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	583.5	32.13	18 745.81	8 347.55	1207.845
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
289.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	233.4	618.46	144 348.56	15 241.02	1967.562
290.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110	шт.	1429	1 523.40	2 176 938.60		
291.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм <sup>2</sup>	т	19.858	26 080.50	517 906.57		
292.	C507-0075	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм <sup>2</sup>	т	5.864	20 483.72	120 116.54		
293.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+1х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	33.74	33 330.42	1 124 568.37		
294.	C507-9101-90073-.	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+2х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	4.67	29 067.60	135 745.69		
295.	C507-9101-90077	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 2х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	1.26	6 150.20	7 749.25		
296.	C507-9101-90079	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 4х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	1.47	12 594.30	18 513.62		
297.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	6367	14.55	92 639.85		
298.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	1794	50.40	90 417.60		
299.	П290518-2113-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6	100 шт.	63.67	89.50	5 698.47		
300.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	7264	7.20	52 300.80		
301.	Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	1429	6.71	9 588.59		
302.	Прайс.	Зажимы клиновый НКК-1-1	шт.	897	47.00	42 159.00		

< 205 \* 4 \* 02-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303.	C551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	897	17.91	16 064.27		
304.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	90	11.41	1 026.90		
305.	C500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	426	10.07	4 289.82		
306.	C500-9825-1	Скоба СК-7	шт.	471	10.07	4 742.97		
307.	Прайс.	Траверса ТМ 6	шт.	45	231.54	10 419.30		
308.	Прайс.	Траверса ТМ 7	шт.	1040	252.57	262 672.80		
309.	Прайс.	Траверса ТМ 8	шт.	127	257.27	32 673.29		
310.	Прайс.	Надставка ТС 2	шт.	1212	225.95	273 851.40		
311.	Прайс.	Хомут Х 3	шт.	2244	13.42	30 114.48		
312.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	262	80.54	21 101.48		
313.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (дл.3,5 м)	шт.	45	44.07	1 983.15		
314.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (3м)	шт.	172	27.07	4 656.04		
315.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (2,5м)	шт.	950	25.05	23 797.50		
316.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.118	9 139.46	1 078.46		
317.	Прайс.	Крюк монтажный В 16	шт.	1167	55.12	64 325.04		
318.	Прайс.	Крюк-гайка РД 2.3	шт.	1167	64.87	75 703.29		
319.	Прайс.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	1040	39.15	40 716.00		
320.	Прайс.	Хомут стяжной, Е778	шт.	5880	0.60	3 528.00		
321.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	299	59.28	17 724.72		
322.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	1167	21.25	24 798.75		
323.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), Р 70	шт.	592	31.32	18 541.44		
324.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	45	19.01	855.45		
325.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 25.150	шт.	410	7.38	3 025.80		
326.	прайс.	Зажим соединительный, МЖРТ 50	шт.	346	16.78	5 805.88		
327.	прайс.	Зажим соединительный, МЖРТ 54,6N	шт.	116	24.61	2 854.76		
328.	прайс.	Зажим соединительный, МЖРТ 25	шт.	155	16.77	2 599.35		
329.	C101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 12 мм	т	5.193	5 555.45	28 849.45		
330.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	14.004	5 502.87	77 062.19		

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 289)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 289)**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

<b>6 647 277.19</b>	<b>199 581.48</b>	<b>25601.912</b>
<b>1 171 171.77</b>	<b>15 241.02</b>	<b>1967.562</b>
<b>14 478.97</b>		
<b>8 382.56</b>		
<b>1 194 033.30</b>		
<b>5 476 105.42</b>	<b>184 340.46</b>	<b>23634.35</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 277-281, 283-285; %=105 - по стр. 282, 288; %=80 - по стр. 286, 287)				<b>180 944.93</b>		
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 277-285, 288; %=50 - по стр. 286, 287)				<b>109 545.16</b>		
		<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>5 766 595.51</b>		
		<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>				<b>6 960 628.81</b>		
		<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>195 423.90</b>		
		<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>117 927.72</b>		

**Раздел 7. РП и ТП-10/0,4 кВ**

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*

331.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	0.12834	3 231.52	414.73	60.98	6.3567444
332.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	4.508	1 129.90	5 093.58	5 093.58	798.3668
333.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	4.458	685.22	3 054.69	3 054.69	498.31524
334.	E08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 м3 основания	67.85	122.03	8 279.70	1 392.79	202.09123
335.	E08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 м3 кладки	1.776	534.68	949.59	84.05	11.84592
336.	E07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 шт. сборных конструкций	6.75	3 753.19	25 334.00	5 996.77	743.25938
337.	E07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 шт. сборных конструкций	1.17	5 663.25	6 626.01	1 345.96	165.28122
338.	E33-04-029-05	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с кабельными вводами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 подстанция	2	749.83	1 499.67	344.03	39.721
339.	E33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 подстанция	84	1 016.58	85 392.47	29 353.84	3490.158

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
340.	E33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с кабельными вводами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 подстанция	6	798.49	4 790.95	1 324.04	154.353
341.	E33-04-029-08	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 подстанция	5	1 236.39	6 181.94	2 399.71	284.165
342.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м шин заземления	445.8	32.13	14 321.99	6 377.61	922.806
<i>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i>								
343.	Ц08-01-084-02	Комплектный распределительный пункт РП-10 кВ	1 шт.	1	353.85	353.85	167.38	20.96
344.	Ц08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	285	41.54	11 838.90	5 628.75	709.65
345.	Ц08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1 шт.	41	2 758.26	113 088.66	12 345.10	1471.9
346.	Ц08-01-062-03	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	1 шт.	2	3 478.42	6 956.84	828.86	100.6
347.	Ц08-01-084-01	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем	1 шт.	16	464.97	7 439.52	3 303.36	412.64
348.	Ц08-01-084-02	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	2	353.85	707.70	334.76	41.92
349.	Ц08-01-084-04	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки	1 шт.	58	307.62	17 841.96	11 009.56	1388.52
350.	Ц08-01-052-03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 4	1 шт.	54	13.67	738.18	310.50	38.88
351.	Ц08-03-572-07	Установка ЦО70 на полу	1 шт.	154	602.46	92 778.84	6 518.82	780.78
352.	Ц08-01-079-01	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9	1 шт.	1	419.75	419.75	123.16	15.59
353.	Ц08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 10	100 м	8.5	1 024.84	8 711.14	1 324.22	171.785
354.	Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	6.8	1 726.37	11 739.32	1 132.68	146.54
355.	Ц08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	17	20.36	346.12	200.94	24.65
356.	Ц08-03-572-05	Блок управления (шкафного исполнения), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1700x1200 (СУ-НРШ)	1 шт.	1	577.76	577.76	31.95	3.82
357.	Ц08-01-068-02	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм <sup>2</sup>	100 м	1.76	929.12	1 635.25	1 015.98	128.128
358.	Ц08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм <sup>2</sup>	100 м	0.33	675.13	222.79	152.64	19.2753

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	95	9.85	935.75	681.15	83.6
360.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,51	4 188.43	2 136.10	578.58	67.3506
361.	Ц08-03-591-06	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,51	764.49	389.89	161.11	19.8594
362.	Ц08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	8.5	401.24	3 410.54	1 310.11	170.255
363.	Ц08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	9.5	1 862.91	17 697.65	2 547.81	329.935
364.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода , суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до 35	100 м	9.5	344.41	3 271.90	826.70	107.16
365.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт.	110.6	618.46	68 401.68	7 222.18	932.358
366.	Ц08-02-152-03	Изготовление и монтаж ограждения КТП	1 т	23.558	18 112.62	426 697.10	8 875.01	1108.1683
<i>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ</i>								
367.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция КТПНУ типа "Сэндвич"	шт.	3	413 337.60	1 240 012.80		
368.	прайс.	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПНУ типа "Сэндвич"	шт.	1	585 561.59	585 561.59		
369.	прайс.	Комплектный распределительный пункт РП-10 кВ	шт.	1	1 739 754.29	1 739 754.29		
370.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА, КТП-ТВ-63/6/0,4	шт.	1	107 751.42	107 751.42		
371.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТВ-100/6/0,4	шт.	9	118 850.84	1 069 657.56		
372.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/6/0,4	шт.	15	133 720.38	2 005 805.70		
373.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/6/0,4	шт.	12	153 810.07	1 845 720.84		
374.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ТВ-400/6/0,4	шт.	9	140 896.46	1 268 068.14		
375.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТВ-100/10/0,4	шт.	8	118 850.84	950 806.72		
376.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/10/0,4	шт.	15	133 720.38	2 005 805.70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
377. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/10/0,4	шт.	4	153 810.07	615 240.28		
378. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ТВ-400/10/0,4	шт.	3	140 896.46	422 689.38		
379. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 630 кВА, КТП-ТВ-630/10/0,4	шт.	1	149 593.77	149 593.77		
380. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА, КТП-ТВ-63/10/0,4	шт.	1	107 751.42	107 751.42		
381. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ПК-160/6/0,4	шт.	2	118 850.84	237 701.68		
382. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ПК-250/6/0,4	шт.	1	153 810.07	153 810.07		
383. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ПВ-160/10/0,4	шт.	2	133 720.38	267 440.76		
384. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ПВ-400/10/0,4	шт.	1	140 896.46	140 896.46		
385. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА, 2КТП-ТК-1000/10/0,4	шт.	2	528 124.89	1 056 249.78		
386. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА, 2КТП-ПК-1000/6/0,4	шт.	1	548 791.77	548 791.77		
387. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 160 кВА, 2КТП-ТВ-160/6/0,4	шт.	1	267 440.76	267 440.76		
388. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА, 2КТП-ТВ-400/6/0,4	шт.	1	287 734.64	287 734.64		
389. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА, 2КТП-ТВ-630/6/0,4	шт.	1	380 305.04	380 305.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
390. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА, 2КТП-ТВ-1000/6/0,4	шт.	1	528 124.89	528 124.89		
391. Прайс.		Трансформатор тока Т-0,66-200/5	шт.	228	57.18	13 037.91		
392. Прайс.		Трансформатор тока Т-0,66-400/5	шт.	9	57.18	514.65		
393. Прайс.		Трансформатор тока ТШП-0,66-600/5	шт.	48	133.80	6 422.32		
394. Прайс.		Трансформатор силовой ТМГ-160/6/0,4	шт.	4	36 752.61	147 010.43		
395. Прайс.		Трансформатор силовой ТМГ-250/6/0,4	шт.	9	47 464.93	427 184.40		
396. Прайс.		Трансформатор силовой ТМГ-400/6/0,4	шт.	28	55 146.12	1 544 091.27		
397. Прайс.		Трансформатор силовой ТМГ-1000/6/0,4	шт.	2	120 556.80	241 113.61		
398. Прайс.		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-8ВВ-600-У1	шт.	15	103 334.39	1 550 015.89		
399. Прайс.		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-3ВВ-600-У1	шт.	1	103 334.39	103 334.39		
400. Прайс.		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-13-400ТН-У1	шт.	2	103 334.39	206 668.79		
401. Прайс.		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366А-5Н-400-У3	шт.	58	17 222.43	998 900.77		
402. Прайс.		Опора с изоляторами КСО-366А	шт.	60	3 444.58	206 674.67		
403. Прайс.		Торцовая панель КСО-366А	шт.	60	3 444.58	206 674.67		
404. прайс.		Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м3 ФБС 9.4.6-Т	шт.	135	206.04	27 815.40		
405. прайс.		Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС12.4.6-Т	шт.	6	275.17	1 651.02		
406. прайс.		Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС 24.4.6-Т	шт.	111	549.22	60 963.42		
407. прайс.		Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС 12.4.3-Т	шт.	540	140.94	76 107.60		
408. прайс.		Зажим анкерный, РА 1500	шт.	364	59.28	21 577.92		
409. прайс.		Зажим ответвительный для заземления, РС 481	шт.	5460	61.80	337 428.00		
410. прайс.		Зажим анкерный, DN 123	шт.	100	12.53	1 253.00		
411. прайс.		Наконечник изолированный, СРТАUR 25	шт.	764	32.44	24 784.16		
412. прайс.		Наконечник изолированный, СРТАUR 50	шт.	819	32.44	26 568.36		
413. прайс.		Наконечник изолированный, СРТАUR 54	шт.	273	32.44	8 856.12		
414. П290518-1008		ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	273	27.96	7 633.08		
415. Прайс.		Мост шинный ШМ-600-1900-У1	шт.	1	4 026.90	4 026.90		
416. Прайс.		Изолятор опорный ИО-10-7,5У3	шт.	54	29.30	1 582.20		
417. Прайс.		Вводная панель ЩО70-2А-43У3	шт.	28	17 842.41	499 587.51		
418. Прайс.		Линейная панель ЩО70-2А-16У3	шт.	60	6 389.51	383 370.79		

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
419. Прайс.		Панель секционного выключателя ЩО70-2А-76УЗ	шт.	12	18 531.30	222 375.55		
420. Прайс.		Торцовая панель ЩО70-1А-95УЗ	шт.	46	482.23	22 182.51		
421. Прайс.		Панель распределительная ЩО70-2А-51УЗ	шт.	16	8 146.20	130 339.18		
422. Прайс.		Панель распределительная ЩО70-2А-46УЗ	шт.	2	26 625.82	53 251.65		
423. Прайс.		Панель распределительная ЩО70-2А-23УЗ	шт.	10	16 757.40	167 573.97		
424. Прайс.		Панель распределительная ЩО70-2А-18УЗ	шт.	22	8 335.64	183 384.10		
425. Прайс.		Панель распределительная ЩО70-2А-73УЗ	шт.	1	29 312.52	29 312.52		
426. Прайс.		Панель распределительная ЩО70-2А-75УЗ	шт.	3	7 956.76	23 870.27		
427. Прайс.		Счетчик электроэнергии 5-7,5А 220В 3ф 4пр	шт.	95	503.36	47 819.20		
428. Прайс.		Труба гофрированная негорючая из самозатухающего ПВХ пластика д,32мм	м	950	3.05	2 897.50		
429. С503-9041		Светильники с лампами накаливания	шт.	51	29.53	1 506.03		
430. С500-9011-90018		Выключатель А16-008 УХЛ2	шт.	51	22.37	1 140.87		
431. С507-9001-90091		Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3х1.5 мм2	1000 м	0.85	5 005.12	4 254.35		
432. С101-1619		Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	4.958	5 502.87	27 283.23		
433. С101-1617		Сталь круглая диаметром 12 мм	т	15.268	5 555.45	84 820.61		
434. С101-1618		Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.087	5 534.21	481.48		
435. С101-1616		Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	т	0.524	5 847.62	3 064.15		
436. С101-1179		Прокат стальной диаметром 25-28 мм	т	0.543	5 650.00	3 067.95		
437. С103-0018		Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	913.5	37.91	34 630.79		
438. С101-1641		Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм	т	6.88	6 445.13	44 342.49		
439. С101-1755		Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, толщиной 4-5 мм	т	1.451	6 470.40	9 388.55		
440. Прайс.		Шины алюминиевые 80х6	м	176	36.91	6 496.16		
441. Прайс.		Шины алюминиевые 40х4	м	33	12.30	405.90		
442. Прайс.		Ящик ЯТП-0,25-220/12	шт.	17	105.60	1 795.20		
443. Прайс.		Шкаф управления наружным освещением СУ-НРШ	шт.	1	7 586.17	7 586.17		
444. С500-9075-91323		Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести. КВВг сечением 14х2.5 мм2	1000 м	0.95	21 565.62	20 487.34		
<i>СТЕНЫ</i>								
445. Е15-01-050-01		Облицовка стен металлосоайдингом по металлическому каркасу с его устройством	100 м2 облицовки	35.7	10 502.15	374 926.78	13 597.78	1804.635



&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446. прайс.	Прямой подвес профиля		100шт.	100.6	89.49	9 002.69		
447. прайс.	Удлинитель профилей		100шт.	34.5	89.49	3 087.41		
448. прайс.	Соединитель профилей (краб)		100шт.	46.4	178.97	8 304.21		
449. прайс.	Профиль ПП60х27		м	12420	4.85	60 237.00		
450. прайс.	Сайдинг металлический "Софит"		м2	3570	64.43	230 015.10		
451. прайс.	Начальная планка		шт.	130	14.22	1 848.60		
452. прайс.	Конечная планка		шт.	270	14.22	3 839.40		
453. прайс.	Н-профиль		шт.	370	29.39	10 874.30		
454. прайс.	Угол внешний		шт.	90	29.20	2 628.00		
455. прайс.	Угол внутренний		шт.	60	29.20	1 752.00		
456. прайс.	Ј-профиль		шт.	300	14.22	4 266.00		
457. прайс.	Отлив		шт.	70	34.13	2 389.10		
458. прайс.	Шуруп-саморез 4,2х16 мм		100шт.	1032.5	7.58	7 826.35		
459. прайс.	Дюбель-гвоздь		100шт.	249	28.44	7 081.56		
460. E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	35.7	707.29	25 250.40	12 608.40	1785.8925
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
<i>КРОВЛЯ</i>								
461. E58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		100 м	2.8	3 136.14	8 781.19	810.29	116.172
462. E09-03-014-01	Монтаж каркаса		1 т конструкций	3.29	1 282.29	4 218.73	1 886.37	255.12963
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
463. E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа		100 м2 покрытия	3.6	1 034.60	3 724.57	1 188.97	158.715
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
464. прайс.	Лист профилированный оцинкованный стальной		м2	360	60.85	21 906.00		
465. прайс.	Шурупы-саморезы		100шт.	50	7.58	379.00		
466. E53-20-1	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых (парапет)		100 м3	0.04	52 595.35	2 103.81	171.76	24.08
467. E12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		100 м2 стяжки	8.42	1 095.36	9 222.91	2 049.49	283.98976
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
468. E12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01		100 м2 стяжки	210.5	48.64	10 237.98	1 782.73	249.96875
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
469.	E12-01-014-02	Уклон керамзитом	1 м3 утеплителя	42	186.63	7 838.25	1 102.40	164.682
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
470.	E12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	15.92	10 148.19	161 559.22	2 065.73	266.88288
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
471.	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.5	8 430.70	12 646.05	380.97	54.48225
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
472.	прайс.	Желоб подвесной	м	150	53.54	8 031.00		
473.	прайс.	Труба водосточная	м	240	60.66	14 558.40		
		<i>ДВЕРИ , ВОРОТА</i>						
474.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	1.6	1 521.70	2 434.72	1 934.34	293.232
475.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	2	235.82	471.64	471.64	72.56
476.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот	1 т конструкций	6.4	3 948.17	25 268.27	3 606.64	410.7232
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
477.	E09-05-001-01	Облицовка ворот стальным листом	100 м2	1.5	330.35	495.53	409.50	56.44275
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
478.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	2.4	6 644.29	15 946.30		
479.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов дверей	1 т конструкций	12.6	3 948.17	49 746.90	7 100.57	808.6113
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
480.	E09-05-001-01	Облицовка дверей стальным листом	100 м2	3.456	330.35	1 141.70	943.51	130.0441
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
481.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	5.4	6 644.29	35 879.17		
482.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.3	3 210.18	963.05	96.61	13.86
483.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.726	6 445.13	4 679.16		
484.	C101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.666	6 444.11	4 291.78		
		<i>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</i>						
485.	E15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей ), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	12.1	644.28	7 795.79	1 231.60	170.0534
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
486.	E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7	1 075.28	752.70	414.24	57.21205
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	56.6	2 025.22	114 627.54	46 713.48	6032.3431
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
488.	E15-04-005-01	Огрунтовка поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под покраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	56.6	1 191.61	67 445.01	7 249.64	988.7737
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
489.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	56.6	2 199.81	124 509.05	20 481.64	2793.776
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
490.	E62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	13.4	1 878.29	25 169.09	3 231.14	457.208
491.	E62-11-4	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза	100 м2	13.4	750.65	10 058.71	2 406.24	340.36
492.	E08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	13.4	971.99	13 024.65	7 637.35	1081.782
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
493.	E08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2 горизонтальной проекции	6.7	653.26	4 376.83	2 709.00	383.709
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<i>Отмостка</i>								
494.	E11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	24.9	387.70	9 653.83	914.74	123.9273
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
495.	E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	17.8	562.72	10 016.35	514.00	74.9202
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<i>Стены РП</i>								
496.	E15-01-050-01	Облицовка стен сайдингом виниловым по металлическому каркасу с его устройством	100 м2 облицовки	35.7	10 502.15	374 926.78	13 597.78	1804.635
497.	прайс.	Прямой подвес профиля	100шт.	100.6	53.49	5 381.09		
498.	прайс.	Удлинитель профилей	100шт.	34.5	53.49	1 845.41		
499.	прайс.	Соединитель профилей (краб)	100шт.	46.4	146.50	6 797.60		
500.	прайс.	Профиль ПП60х27	м	12420	4.19	52 039.80		
501.	прайс.	Сайдинг виниловый	м2	3570	36.29	129 555.30		

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
502. прайс.	Начальная планка		шт.	130	31.16	4 050.80		
503. прайс.	Конечная планка		шт.	270	35.12	9 482.40		
504. прайс.	Н-профиль		шт.	370	98.60	36 482.00		
505. прайс.	Угол внешний		шт.	90	110.92	9 982.80		
506. прайс.	Угол внутренний		шт.	60	80.46	4 827.60		
507. прайс.	J-профиль		шт.	300	34.18	10 254.00		
508. прайс.	Отлив		шт.	70	36.98	2 588.60		
509. прайс.	Шуруп-саморез 4,2x16 мм		100шт.	1032.5	5.34	5 513.55		
510. прайс.	Дюбель-гвоздь		100шт.	249	23.25	5 789.25		
511. E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	35.7	659.79	23 554.50	10 963.83	1552.95
<i>Кровля РП</i>								
512. E58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		100 м	2.8	3 136.14	8 781.19	810.29	116.172
513. E09-03-014-01	Монтаж каркаса		1 т конструкций	3.29	1 109.46	3 650.12	1 628.19	220.759
514. E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа		100 м2 покрытия	3.6	881.81	3 174.52	1 024.27	137.196
515. прайс.	Лист профилированный оцинкованный стальной		м2	360	59.53	21 430.80		
516. прайс.	Шурупы-саморезы		100шт.	50	5.34	267.00		
517. E53-20-1	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых (парапет)		100 м3	0.04	52 595.35	2 103.81	171.76	24.08
518. E12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		100 м2 стяжки	8.42	1 010.76	8 510.60	1 769.04	245.5272
519. E12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01		100 м2 стяжки	210.5	46.92	9 876.66	1 545.07	216.815
520. E12-01-014-02	Уклон керамзитом		1 м3 утеплителя	42	176.26	7 402.92	947.10	141.96
521. E12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя		100 м2 кровли	15.92	10 121.29	161 130.94	1 793.23	231.7952
522. E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных		100 м желобов	1.5	8 392.39	12 588.59	331.06	47.355
523. прайс.	Желоб подвесной		м	150	29.07	4 360.50		
524. прайс.	Труба водосточная		м	240	30.23	7 255.20		
<i>Двери, ворота РП</i>								
525. E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 шт.	1.6	1 521.70	2 434.72	1 934.34	293.232
526. E56-10-1	Снятие дверных полотен		100 м2	2	235.82	471.64	471.64	72.56

< 205 \* 4 \* 02-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
527.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот	1 т конструкций	6.4	3 290.37	21 058.37	3 080.70	352.32
528.	E09-05-001-01	Облицовка ворот стальным листом	100 м2	1.5	285.86	428.79	355.93	49.065
529.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	2.4	6 644.29	15 946.30		
530.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов дверей	1 т конструкций	12.6	3 290.37	41 458.66	6 065.14	693.63
531.	E09-05-001-01	Облицовка дверей стальным листом	100 м2	3.456	285.86	987.93	820.04	113.04576
532.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	5.4	6 644.29	35 879.17		
533.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.3	3 210.18	963.05	96.61	13.86
534.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.726	6 445.13	4 679.16		
535.	C101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5x40 мм	т	0.666	6 444.11	4 291.78		
<i>Отделочные работы РП</i>								
536.	E15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей ), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	12.1	630.33	7 626.99	1 070.85	147.862
537.	E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7	997.42	698.19	360.20	49.749
538.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	56.6	1 901.53	107 626.60	40 359.77	5214.558
539.	E15-04-005-01	Огрунтовка поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным подокраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	56.6	1 173.20	66 403.12	6 303.54	859.754
540.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	56.6	2 149.41	121 656.61	17 809.19	2429.272
541.	E62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	13.4	1 878.29	25 169.09	3 231.14	457.208
542.	E62-11-4	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза	100 м2	13.4	750.65	10 058.71	2 406.24	340.36
543.	E08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	13.4	893.95	11 978.93	6 641.17	940.68
<i>Отмостка РП</i>								
544.	E11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	24.9	370.70	9 230.43	785.60	106.572
545.	E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	17.8	558.89	9 948.24	446.96	65.148

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>					<b>30 191 483.53</b>	<b>395 990.81</b>	<b>52003.332</b>
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					25 357 193.45		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					25 357 193.45		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 291 460.89	66 631.31	8294.3246
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 343-364, 366; %=95 - по стр. 365)					59 913.42		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 343, 358, 366; %=55 - по стр. 344-357, 359-365)					37 566.72		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 388 941.03		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 350 918.21	301 056.45	40295.606
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 331; %=80 - по стр. 332, 333; %=114.68 - по стр. 334, 335, 460, 492, 493, 511, 543; %=122.2 - по стр. 336, 337; %=98.7 - по стр. 338-342, 445, 485-489, 496, 536-540; %=78.02 - по стр. 461, 512; %=80.84 - по стр. 466, 517; %=112.8 - по стр. 467-471, 518-522; %=77.08 - по стр. 474, 475, 525, 526; %=75.2 - по стр. 490, 491, 541, 542; %=115.62 - по стр. 494, 495, 544, 545)					302 361.26		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 331-333, 490, 491, 541, 542; %=80 - по стр. 334, 335; %=85 - по стр. 336, 337; %=60 - по стр. 338-342; %=46.75 - по стр. 445, 485-489, 496, 536-540; %=68 - по стр. 460, 492, 493, 511, 543; %=65 - по стр. 461, 512; %=70 - по стр. 466, 517; %=55.25 - по стр. 467-471, 518-522; %=62 - по стр. 474, 475, 525, 526; %=63.75 - по стр. 494, 495, 544, 545)					161 301.16		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 814 580.63		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					155 354.09	28 109.83	3385.6818
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 462, 463, 476, 477, 479, 480, 513, 514, 527, 528, 530, 531)					23 780.92		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 462, 463, 476, 477, 479, 480, 513, 514, 527, 528, 530, 531)					20 309.35		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					199 444.36		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					36 556.89	193.22	27.72
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 482, 533)					187.08		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 482, 533)					96.61		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					36 840.58		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>					<b>30 797 000.05</b>		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					386 242.68		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					219 273.84		

**Раздел 8. ВЛИ-0,4 кВ**

546.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноступенчатых железобетонных опор (стоек СВ-95-2 и СВ110-3,5)	1 опора	18110	52.05	942 607.39	171 818.63	19160.38
------	---------------	--	---------	-------	-------	------------	------------	----------

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
547.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	6426	13.49	86 683.53	23 795.48	2882.061
548.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	5668	15.53	87 995.70	24 573.61	2998.372
549.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	6426	231.16	1 485 437.37	258 129.21	33845.742
550.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛИ 0,38 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	4534	472.63	2 142 886.28	390 483.95	50889.616
551.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 опора	1134	727.16	824 594.34	151 679.87	19717.992
552.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	575.7	1 453.56	836 814.20	211 228.65	26813.228
553.	Ц08-02-146-02	СИП по фасаду здания с креплением скобами, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля	25	3 259.17	81 479.25	5 776.00	656.25
554.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	300	618.46	185 538.00	19 590.00	2529
555.	C446-2011-01	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ95-2а	шт.	18110	1 011.52	18 318 627.20		
556.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+2х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	137.13	29 067.60	3 986 039.99		
557.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+1х25 мм <sup>2</sup>	1000 м	439.11	33 330.42	14 635 720.73		

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
558.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54 мм2	1000 м	2.63	23 148.76	60 881.24		
559.	C507-9101-90077	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 2x25 мм2	1000 м	12.18	6 150.20	74 909.44		
560.	C507-9101-90079	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 4x25 мм2	1000 м	16.07	12 594.30	202 390.40		
561.	прайс.	Кронштейн анкерный СВ 600	шт.	150	32.23	4 834.50		
562.	прайс.	Кронштейн анкерный СТ 600	шт.	100	38.68	3 868.00		
563.	прайс.	Фасадное крепление	шт.	3572	11.19	39 970.68		
564.	Прайс.	Кронштейн У 3	шт.	6278	78.30	491 567.40		
565.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП6 (1,2м)	шт.	6931	7.38	51 150.78		
566.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП6 (2м)	шт.	872	13.42	11 702.24		
567.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП6 (1,65м)	шт.	3826	11.19	42 812.94		
568.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП6 (0,3м)	шт.	203	2.24	454.72		
569.	C101-0824	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм	т	0.187	6 571.50	1 228.87		
570.	C551-0214	Зажим плашечный ПС 1-1	шт.	19529	6.65	129 867.85		
571.	Прайс.	Крюк монтажный В 16	шт.	13251	55.12	730 395.12		
572.	Прайс.	Крюк-гайка PD 2.3	шт.	12657	64.87	821 059.59		
573.	Прайс.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	15694	39.15	614 420.10		
574.	Прайс.	Хомут стяжной, E778	шт.	74483	0.60	44 689.80		
575.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	10163	59.28	602 462.64		
576.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	18827	21.25	400 073.75		
577.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), Р 70	шт.	6792	31.32	212 725.44		
578.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	2676	19.01	50 870.76		
579.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 25.150	шт.	3427	7.38	25 291.26		
580.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 6.35	шт.	82	6.04	495.28		
581.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 50	шт.	6915	16.78	116 033.70		
582.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 54,6N	шт.	2305	24.61	56 726.05		
583.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 25	шт.	3208	16.78	53 830.24		
584.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	1594	12.53	19 972.82		



&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
585.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	30	5 502.87	165 086.10		
586.	E33-04-014-02	Установка свет. <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 шт.	2000	106.27	212 548.00	55 637.00	7107
587.	Ц08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	1	157.59	157.59	24.20	3.18
588.	Ц08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной Я5111	1 шт.	1	65.61	65.61	21.81	2.66
589.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	2	14.22	28.44	27.88	4
590.	Ц08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3	1 шт.	1	121.82	121.82	14.00	1.8
591.	Ц11-03-001-01	Переключатели, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5	шт.	1	5.30	5.30	4.22	0.52
592.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	289.60	289.60	18.16	2.33
593.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	259.71	519.42	24.28	3.12
594.	Ц08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании	1 шт.	1	5.47	5.47	2.87	0.35
595.	прайс.	ЖКУ-16-250-002	шт.	2000	400.00	800 000.00		
596.	прайс.	ДНаТ-250	шт.	2000	39.14	78 280.00		
597.	C507-9001-90091	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3х1.5 мм <sup>2</sup>	1000 м	3	3 286.00	9 858.00		
598.	прайс.	Кронштейн КС-2	шт.	2000	97.67	195 340.00		
599.	прайс.	ХомутХ 16	шт.	2000	4.47	8 940.00		
600.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП6 ( 0,75 м)	шт.	2000	5.15	10 300.00		
601.	C551-0214	Зажим плашечный ПС 1-1	шт.	2000	6.65	13 300.00		
602.	прайс.	Хомут стяжной, Е778	шт.	610	0.60	366.00		
603.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 616	шт.	4000	18.12	72 480.00		
604.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	288	19.01	5 474.88		
605.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	22	12.53	275.66		
606.	прайс.	Зажим анкерный, DN 1	шт.	100	12.53	1 253.00		
607.	прайс.	Магнитный пускатель, ПМЛ 3160М 40А 220В		1	156.60	156.60		
608.	прайс.	Ящик управления Я5111-3674-УЗ, 380В, 40А	шт.	1	344.44	344.44		
609.	прайс.	Фотореле, ФР-7		1	436.24	436.24		
610.	прайс.	Реле времени, ЕТС1, АВВ		1	536.91	536.91		
611.	прайс.	Предохранитель, ПРС-10, 10 А		1	2.24	2.24		
612.	прайс.	Пост управления, ПКЕ 212/2		1	23.49	23.49		

&lt; 205 \* 4 \* 02-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
613. прайс.	Переключатель, ПК16-16 СО 118			1	22.37	22.37		
614. прайс.	Автоматический выключатель трехфазный, ВА6629-34, 32А		шт.	1	48.77	48.77		
615. прайс.	Автоматический выключатель трехфазный, ВА6629-34, 16А -25А		шт.	2	44.52	89.04		
616. прайс.	ЦЭ6803В		шт.	1	570.47	570.47		
617. Е33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 ответвление		11601	83.43	967 900.43	252 147.74	31618.526
618. Ц08-03-572-02	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на основании	1 шт.		425	48.89	20 778.25	8 563.75	1037
619. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта		0.78	1 129.90	881.32	881.32	138.138
620. Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта		0.78	685.22	534.47	534.47	87.1884
621. Е33-04-015-01	Устройство горизонтального заземлителя <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м шин заземления		78	32.13	2 505.87	1 115.87	161.46
622. Ц08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 10	100 м		1.56	1 024.84	1 598.75	243.03	31.5276
623. Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.		15.6	618.46	9 647.98	1 018.68	131.508
624. Ц08-03-599-09	Установка БЗУМ на стене	1 шт.		11601	80.82	937 592.82	317 403.36	38979.36
625. Ц08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м		0.475	1 507.84	716.22	177.92	22.94725
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
626. С507-9101-90094	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все (отдельная несущая жила в конструкции отсутствует) жилы в изоляционном покрове из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП-4 сечением 4x16 мм2	1000 м		6.35	8 965.61	56 931.62		
627. С500-9075-90109	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката. АВВГ 1 кВ сечением 4x16 мм2	1000 м		27.4	10 946.75	299 940.95		
628. П15098-82044-А	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ АВК	1000 м		265.26	4 187.92	1 110 887.66		
629. прайс.	Щит с 1ф. БЗУМ	шт.		10549	257.27	2 713 941.23		
630. прайс.	Щит с 3ф. БЗУМ	шт.		1052	671.14	706 039.28		
631. прайс.	Вводная панель, 250А ВРУ-ЗВП-5-25-0-31	шт.		51	15 500.17	790 508.61		
632. прайс.	Вводная панель с АВР, 250А ВРУ-ЗВА-8-25-1-31	шт.		1	15 500.17	15 500.17		

< 205 \* 4 \* 02-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
633.	прайс.	Блок управления АВР, 250А БУ8254-42А2	шт.	1	17 222.41	17 222.41		
634.	прайс.	Учетно-распределительная панель, 250А ЗУР-203-31	шт.	372	5 166.71	1 922 017.12		
635.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	204	19.01	3 878.04		
636.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	306	21.25	6 502.50		
637.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 6.35	шт.	204	6.04	1 232.16		
638.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	102	12.53	1 278.06		
639.	прайс.	Кронштейн анкерный СТ 600	шт.	51	32.23	1 643.73		
640.	прайс.	Зажим ответвительный, Р 71	шт.	20486	19.01	389 438.86		
641.	прайс.	Зажим анкерный, DN 414	шт.	20486	12.53	256 689.58		
642.	прайс.	Кронштейн СА 16	шт.	11295	3.80	42 921.00		
643.	прайс.	Коробка распаечная КРП	шт.	11251	1.56	17 551.56		
644.	прайс.	Коробка протяжная У995	шт.	146	15.68	2 289.28		
645.	прайс.	Колодка клемная 12 мод. 30А/16 мм2	шт.	10243	4.03	41 279.29		
646.	прайс.	Фасадное крепление	шт.	4085	11.19	45 711.15		
647.	С103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	47.5	37.91	1 800.73		
648.	С101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	т	0.096	5 847.62	561.37		
649.	С101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 12 мм	т	0.694	5 555.45	3 855.48		
650.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	0.936	5 502.87	5 150.69		

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8**

**СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 553, 587, 588, 590, 592, 593, 618, 622, 625; %=95 - по стр. 554, 594, 623, 624; %=75.2 - по стр. 589, 591)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 553, 588, 590, 618, 625; %=55 - по стр. 554, 587, 592-594, 622-624; %=60 - по стр. 589, 591)**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 546-549, 551, 552, 586, 617; %=88.83 - по стр. 550; %=80 - по стр. 619, 620; %=105 - по стр. 621)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 546-549, 551, 552, 586, 617, 621; %=51 - по стр. 550; %=50 - по стр. 619, 620)**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**60 452 963.69 1 894 935.96 238825.26**

**2 745 592.75**

**2 745 592.75**

**11 038 943.72 352 910.16 43405.553**

**334 411.10**

**195 557.54**

**11 568 912.36**

**46 666 626.49 1 542 025.80 195419.7**

**1 483 244.25**


**889 930.35**

**49 039 801.09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						1 800.73		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						1 800.73		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8						63 356 106.93		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 817 655.35		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 085 487.89		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						111 450 965.62	3 437 383.06	435529.8
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						28 102 786.20		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						28 102 786.20		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						17 826 897.40	635 611.38	77068.514
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 13, 17, 33, 68, 77, 112, 157, 244, 289, 365, 554, 594, 623, 624; %=89.3 - по стр. 19-32, 37, 69, 72-76, 190-192, 275, 343-364, 366, 553, 587, 588, 590, 592, 593, 618, 622, 625; %=75.2 - по стр. 589, 591)						591 953.30		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 13, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 32, 69, 75, 192, 275, 343, 358, 366, 553, 588, 590, 618, 625; %=50 - по стр. 17, 33, 68, 77; %=55 - по стр. 19, 22, 25, 26, 28-30, 37, 72-74, 76, 112, 157, 190, 191, 244, 289, 344-357, 359-365, 554, 587, 592-594, 622-624; %=60 - по стр. 589, 591)						356 979.84		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						18 775 830.54		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						65 063 674.03	2 773 468.63	355047.88
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 2, 38, 39, 84, 85; %=108.1 - по стр. 3; %=105 - по стр. 6-8, 11, 12, 111, 156, 243, 282, 288, 621; %=98.7 - по стр. 9, 10, 14, 100-108, 145-148, 150-153, 193, 194, 233-240, 245, 277-281, 283-285, 338-342, 445, 485-489, 496, 536-540, 546-549, 551, 552, 586, 617; %=89.3 - по стр. 15, 35, 36, 66, 79, 80, 331; %=80 - по стр. 16, 34, 67, 78, 109, 110, 154, 155, 241, 242, 286, 287, 332, 333, 619, 620; %=94 - по стр. 18, 70; %=133.48 - по стр. 41, 45, 90; %=142 - по стр. 42-44, 46, 87-89, 91; %=122.2 - по стр. 71, 336, 337; %=73.32 - по стр. 81-83; %=88.83 - по стр. 149, 550; %=114.68 - по стр. 334, 335, 460, 492, 493, 511, 543; %=78.02 - по стр. 461, 512; %=80.84 - по стр. 466, 517; %=112.8 - по стр. 467-471, 518-522; %=77.08 - по стр. 474, 475, 525, 526; %=75.2 - по стр. 490, 491, 541, 542; %=115.62 - по стр. 494, 495, 544, 545)						2 717 564.45		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 6-12, 14, 38, 39, 84, 85, 100-108, 111, 145-148, 150-153, 156, 193, 194, 233-240, 243, 245, 277-285, 288, 338-342, 546-549, 551, 552, 586, 617, 621; %=90 - по стр. 3; %=50 - по стр. 15, 16, 34-36, 66, 67, 78-83, 109, 110, 154, 155, 241, 242, 286, 287, 331-333, 490, 491, 541, 542, 619, 620; %=65 - по стр. 18, 70, 461, 512; %=95 - по стр. 41-46, 87-91; %=89 - по стр. 71; %=51 - по стр. 149, 550; %=80 - по стр. 334, 335; %=85 - по стр. 336, 337; %=46.75 - по стр. 445, 485-489, 496, 536-540; %=68 - по стр. 460, 492, 493, 511, 543; %=70 - по стр. 466, 517; %=55.25 - по стр. 467-471, 518-522; %=62 - по стр. 474, 475, 525, 526; %=63.75 - по стр. 494, 495, 544, 545)						1 608 731.57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				69 389 970.05		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				155 354.09	28 109.83	3385.6818
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 462, 463, 476, 477, 479, 480, 513, 514, 527, 528, 530, 531)				23 780.92		
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 462, 463, 476, 477, 479, 480, 513, 514, 527, 528, 530, 531)				20 309.35		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				199 444.36		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				302 253.90	193.22	27.72
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 482, 533)				187.08		
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 482, 533)				96.61		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				302 537.59		
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				116 770 568.74		
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 333 485.75		
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 986 117.37		

Составил: Бирючков В.В.



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Нестеренко С.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)


**Сводный сметный расчет №4**

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 2.</b>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
2.1	Локальная смета № 02-04	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	6 128,53	2 389,25	2 817,55		11 335,33
<b>2.2</b>		<b>Итого по главе 2.</b>	<b>6 128,53</b>	<b>2 389,25</b>	<b>2 817,55</b>	-	<b>11 335,33</b>
		<b>Итого по главам 1-7.</b>	<b>6 128,53</b>	<b>2 389,25</b>	<b>2 817,55</b>	-	<b>11 335,33</b>
		<b>Глава 8.</b>					
8.1	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,00%	122,57	47,78			170,36
<b>8.2</b>		<b>Итого по главе 8.</b>	<b>122,57</b>	<b>47,78</b>			<b>170,36</b>
		<b>Итого по главам 1-8.</b>	<b>6 251,10</b>	<b>2 437,03</b>	<b>2 817,55</b>	-	<b>11 505,68</b>
		<b>Глава 9.</b>					
		<b>Прочие работы и затраты</b>					
9.1	ГСН 81-05-01-2007	Удорожание работ в зимнее время 1,90%				165,07	165,07
9.2	Письмо Госстроя РФ от 18.07.02 № НЗ-3942/07	Затраты на содержание страховых фондов 1%				86,88	86,88
<b>9.3</b>		<b>Итого по главе 9.</b>	-	-	-	<b>251,96</b>	<b>251,96</b>
		<b>Итого по главам 1-9:</b>	<b>6 251,10</b>	<b>2 437,03</b>	<b>2 817,55</b>	<b>251,96</b>	<b>11 757,64</b>
		<b>Глава 10.</b>					
		<b>Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>					
10.1	Пост. Прав. РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль 1,10%				129,33	129,33
<b>10.2</b>		<b>Итого по главе 10.</b>	-	-	-	<b>129,33</b>	<b>129,33</b>
		<b>Глава 12.</b>					
		<b>Проектные и изыскательские работы</b>					
12.1	"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики"	Проектно-сметная документация				269,24	269,24
12.2	Пост. Правительства РФ №145 от 05.03.2007	Экспертиза проекта 33,75%				90,87	90,87
<b>12.3</b>		<b>Итого по главе 12.</b>	-	-	-	<b>360,11</b>	<b>360,11</b>
		<b>Итого по главам 1-12:</b>	<b>6 251,10</b>	<b>2 437,03</b>	<b>2 817,55</b>	<b>741,40</b>	<b>12 247,09</b>
	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непред. работы и з 2%	125,02	48,74	56,35	14,83	244,94

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Итого</b>	<b>6 376,13</b>	<b>2 485,77</b>	<b>2 873,90</b>	<b>756,23</b>	<b>12 492,03</b>	
	ИС по ценообразованию в строительстве в текущих ценах 4 кв. 2015г., вып. ТОГБУ "ТЦЦС", письмо Минстроя от 14.12.2015 г. N 40538-ЕС/05	<b>Стоимость в текущих ценах 4 кв. 2015 г.</b>						
		строительно-монтажные работы К=	8,10	51 646,63	20 134,76			71 781,39
		оборудование К=	4,25			12 214,06		12 214,06
		прочие работы и затраты К=	8,36				3 187,58	3 187,58
		стоимость проектно-изыскательских работ К=	3,84				1 033,90	1 033,90
		Экспертиза проекта К=	3,84				348,94	78,19
		<b>ИТОГО</b>	<b>51 646,63</b>	<b>20 134,76</b>	<b>12 214,06</b>	<b>4 570,42</b>	<b>88 295,12</b>	
		<b>НДС 18%</b>	<b>9 296,39</b>	<b>3 624,26</b>	<b>2 198,53</b>	<b>822,68</b>	<b>15 941,86</b>	
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>60 943,02</b>	<b>23 759,02</b>	<b>14 412,59</b>	<b>5 393,10</b>	<b>104 507,72</b>	

Технический директор ОАО "ТСК"



С.П.Нестеренко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель технической  
дирекции ОАО "ТСК"  
(наименование)



В.В. Бирючков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Объект: ИП ОАО "ТСК" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021г.г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04**

(Локальный сметный расчет)

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области

Сметная стоимость: **11 335.327** тыс. руб.  
в т.ч. оборудования: **2 817.545** тыс. руб.  
монтажных работ: **2 389.247** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **41.423** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **333.478** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз.	Основание	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			В т.ч. зарплата	Трудозатраты
				Количество	Цена за единицу	Стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Раздел 1. Демонтажные работы**

1.	E33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1666	6.88	11 462.08	7 347.06	1099.56
2.	E33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	285	10.99	3 132.15	1 960.80	293.55
3.	E33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	1 опора (3 провода)	241	59.68	14 382.88	4 441.63	597.68
4.	E33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	743	42.66	31 696.38	8 945.72	1203.66
5.	E33-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода	1 опора (3 провода)	1486	7.64	11 353.04	2 496.48	326.92
6.	E33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однофазных	1 опора	686	75.72	51 943.92	6 990.34	857.5
7.	E33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однофазных с подкосом	1 опора	298	234.95	70 015.10	8 972.78	1057.9
8.	Ц08-01-025-01	Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до 400	1 подстанция	20	1 803.98	36 079.51	7 234.80	689.4
9.	Ц08-01-025-02	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А	1 подстанция	1	2 348.49	2 348.49	442.16	52.17
10.	E33-04-014-02	Демонтаж светильников с лампами ртутными ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗМ*0,3; ЗТ*0,3; М*0	1 светильник	280	114.57	32 080.37	7 412.27	708.4

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1  
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**264 493.92      56 244.04      6886.74  
38 428.00      7 676.96      741.57**



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8; %=89.3 - по стр. 9)</b>					<b>7 267.91</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 8, 9)</b>					<b>4 990.02</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>50 685.93</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>226 065.92</b>	<b>48 567.08</b>	<b>6145.17</b>
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-3, 6, 7; %=98.7 - по стр. 4, 5, 10)</b>					<b>49 807.60</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-7, 10)</b>					<b>29 140.25</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>305 013.77</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>355 699.70</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>57 075.51</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>34 130.27</b>		

**Раздел 2. КЛ-0,4 кВ**

11. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.234	982.52	229.91	229.91	36.036
12. Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1.3	1 187.25	1 543.43	139.64	15.106
13. С408-0124	Песок природный	м3	7.8	54.49	425.02		
14. Ц08-02-141-03	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 в траншее	100 м кабеля	1.3	923.88	1 201.04	201.95	24.167
15. Ц08-02-146-04	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 по опоре с креплением накладными скобами	100 м кабеля	0.32	3 954.59	1 265.47	104.60	11.8464
16. С501-0249	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	0.17	95 380.87	16 214.75		
17. С101-1844	Сталь угловая равнополочная, шириной полок 60-100 мм	т	0.074	6 321.78	467.81		
18. Ц08-02-145-02	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	0.25	524.42	131.11	22.30	2.68
19. С500-9075-90007	Кабели силовые с алюминиевыми, жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. АВБШВ 1 кВ сечением 4х70 мм2	1000 м	0.03	34 418.60	1 032.56		
20. Ц08-02-163-02	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	21.91	43.82	27.46	3.48
21. прайс.	Муфта КВТп4-70/120	шт.	2	231.70	463.40		
22. прайс.	Зажим PR151+ВІ	шт.	4	46.70	186.80		
23. Ц08-02-144-05	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 70	100 шт.	0.12	151.71	18.21	17.85	2.268
24. Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	1.3	1 015.83	1 320.58	127.62	13.975
25. прайс.	Кирпич керамический	1000 шт.	0.52	1 379.58	717.38		
26. E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.16	595.84	95.33	95.33	15.552

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	0.26	20.53	5.34	1.09	0.0988

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>	<b>25 361.96</b>	<b>967.75</b>	<b>125.2092</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>22 388.61</b>	<b>641.42</b>	<b>73.5224</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 12, 24; %=89.3 - по стр. 14, 15, 18, 20, 23)</b>	<b>588.02</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 12, 24; %=65 - по стр. 14, 15, 18, 23; %=55 - по стр. 20)</b>	<b>374.09</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>23 350.72</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>2 973.35</b>	<b>326.33</b>	<b>51.6868</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 11, 26; %=89.3 - по стр. 27)</b>	<b>261.17</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 11, 26, 27)</b>	<b>163.17</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 397.69</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>	<b>26 748.41</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>849.19</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>537.26</b>		

**Раздел 3. ВЛ-10 кВ**

28.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )	1 опора	299	45.26	13 532.74	2 466.75	275.08
29.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	117	11.73	1 372.41	376.74	45.63
30.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	79	13.50	1 066.50	297.83	36.34
31.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 10кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	117	207.03	24 222.51	4 086.81	535.86
32.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	55	417.00	22 935.00	4 118.95	536.8
33.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	1 опора	24	638.33	15 319.92	2 791.44	362.88
34.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110	шт.	299	1 523.40	455 496.60		
35.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	8.97	2 796.36	25 083.35	6 009.45	714.1017

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	E33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06	шт.	106	409.57	43 414.42	3 219.22	382.66
37.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм <sup>2</sup>	т	5.913	26 080.50	154 214.00		
38.	E33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ УОК	1 ответвление	7	159.48	1 116.36	263.62	32.83
39.	E33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ УОП	1 ответвление	3	159.48	478.44	112.98	14.07
40.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.98	982.52	962.87	962.87	150.92
41.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.98	595.84	583.92	583.92	95.256
42.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	98	28.09	2 752.82	1 219.12	176.4
43.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	0.8722	5 555.45	4 845.46		
44.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	39.2	618.46	24 243.63	2 559.76	330.456
45.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	2.352	5 502.87	12 942.75		
46.	E33-04-030-01	Установка ограничителей перенапряжения с помощью механизмов	1 компл.	4	132.56	530.24	161.12	21.04
47.	Ц08-01-066-01	Ограничитель перенапряжения, напряжение, кВ, до 10 кВ, ОПН 10/12/10/400 УХЛ1	1 компл. (3 фазы)	4	56.49	225.96	99.32	12.44
48.	Прайс.	Ограничитель перенапряжения ОПН10/12/10/400 УХЛ1 (3 шт)	к-т	4	1 116.30	4 465.20		
49.	Ц08-02-163-02	Установка концевой муфты КНТп10-35/50	1 шт.	4	21.91	87.64	54.92	6.96
50.	Прайс.	Муфты концевые КНТп10-35/50	шт.	4	176.74	706.96		
51.	Ц08-01-056-01	Монтаж разъединителя напряжением до 10 кВ, ток, А, до 600	1 шт.	28	55.25	1 547.00	642.04	80.64
52.	E33-04-030-03	Установка разъединителей с помощью механизмов	1 компл.	28	187.53	5 250.84	2 068.92	245
53.	П1503-3058	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ГОСТ689-69 = РЛНДУ-1-10/400У1	шт.	28	1 372.09	38 418.52		
54.	П1503-3282	ПРИВОД РУЧНОЙ ГОСТ690-69 = ПРНЗ-10 У1	шт.	28	279.10	7 814.80		
55.	C101-9342	Сталь стержневая диаметром более 10 мм	т	0.0704	5 750.00	404.80		
56.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.019	9 139.46	173.65		
57.	Прайс.	Кронштейн Р1	шт.	8	14.65	117.20		
58.	Прайс.	Кронштейн Р5	шт.	4	23.26	93.04		
59.	Прайс.	Кронштейн РА 1	шт.	28	141.86	3 972.08		
60.	Прайс.	Кронштейн РА 2	шт.	28	20.93	586.04		
61.	Прайс.	Кронштейн РА 3	шт.	6	138.40	830.40		
62.	Прайс.	Кронштейн РА 4	шт.	28	15.60	436.80		
63.	Прайс.	Кронштейн РА 7	шт.	50	159.30	7 965.00		
64.	Прайс.	Кронштейн КМ1	шт.	4	27.91	111.64		

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.	C101-9390	Сталь угловая 80x80x6	т	0.0681	5 763.00	392.46		
66.	Прайс.	Скоба КМЗ	шт.	16	6.28	100.48		
67.	Прайс.	Хомут Х7	шт.	44	8.14	358.16		
68.	Прайс.	Хомут Х8	шт.	8	8.61	68.88		
69.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1	м	531.2	10.40	5 524.48		
70.	Прайс.	Надставка ТС 1	шт.	7	788.40	5 518.80		
71.	Прайс.	Надставка ТС 2	шт.	190	234.90	44 631.00		
72.	Прайс.	Накладка ОГ 2	шт.	1	23.30	23.30		
73.	Прайс.	Накладка ОГ 5	шт.	1	11.63	11.63		
74.	Прайс.	Накладка ОГ 8	шт.	1	32.60	32.60		
75.	Прайс.	Траверса ТМ 2	шт.	5	112.10	560.50		
76.	Прайс.	Траверса ТМ 4	шт.	1	145.81	145.81		
77.	Прайс.	Траверса ТМ 6	шт.	5	240.70	1 203.50		
78.	Прайс.	Траверса ТМ 7	шт.	121	262.33	31 741.93		
79.	Прайс.	Траверса ТМ 8	шт.	66	267.44	17 651.04		
80.	Прайс.	Траверса ТМ 22А	шт.	4	21.00	84.00		
81.	Прайс.	Кронштейн РА-4	шт.	1	15.60	15.60		
82.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	103	83.72	8 623.16		
83.	Прайс.	Хомут Х 1	шт.	1	12.79	12.79		
84.	Прайс.	Хомут Х 3	шт.	368	14.00	5 152.00		
85.	Прайс.	Хомут Х 7	шт.	1	8.14	8.14		
86.	Прайс.	Хомут Х 42	шт.	22	12.33	271.26		
87.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	964	15.12	14 575.68		
88.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	678	52.33	35 479.74		
89.	П290518-2112-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6, К-9.	100 шт.	9.64	93.02	896.71		
90.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	1221	7.44	9 084.24		
91.	Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2 -1 ,ПС-2	шт.	314	7.67	2 408.38		
92.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-50	шт.	12	25.59	307.08		
93.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	168	29.06	4 882.08		
94.	Прайс.	Зажимы натяжные НКК-1-1	шт.	339	48.84	16 556.76		
95.	С551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	339	18.71	6 341.20		
96.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	46	13.26	609.96		
97.	С500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	34	10.47	355.98		
98.	С500-9825-1	Скоба СК-7	шт.	29	10.47	303.63		
99.	Е33-04-031-03	Установка пункта коммерческого учета на железобетонных стойках опор ВЛ	1 пункт	2	1 165.53	2 331.06	619.00	74.08

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100.	Прайс.	Пункт коммерческого учета ПКУ-10-300	шт.	2	81 395.35	162 790.70		
101.	Ц08-01-087-01	Ограждение сетчатое при пересечении ВЛ-10 кВ над газопроводом	1 м2	240	207.09	49 702.52	4 620.00	583.2
102.	С103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	585	64.01	37 445.85		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>1 344 524.60</b>	<b>37 334.78</b>	<b>4712.6437</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>167 255.90</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>167 255.90</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>245 906.39</b>	<b>7 976.04</b>	<b>1013.696</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 44, 47; %=89.3 - по стр. 49, 51, 101)</b>	<b>7 274.17</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 44, 49, 51; %=65 - по стр. 47, 101)</b>	<b>4 858.75</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>258 039.31</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>893 916.46</b>	<b>29 358.74</b>	<b>3698.9477</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 28-31, 33, 36, 38, 39, 46, 52; %=88.83 - по стр. 32; %=105 - по стр. 35, 42, 99; %=80 - по стр. 40, 41)</b>	<b>28 775.68</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 28-31, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 46, 52, 99; %=51 - по стр. 32; %=50 - по стр. 40, 41)</b>	<b>17 089.86</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>939 782.00</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>37 445.85</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>37 445.85</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>1 402 523.06</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>36 049.85</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>21 948.61</b>		

**Раздел 4. ВЛ10/0,4 кВ**

103.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )	1 опора	221	45.26	10 002.46	1 823.25	203.32
104.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор	1 опора	97	11.73	1 137.81	312.34	37.83
105.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	55	13.50	742.50	207.35	25.3
106.	E33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одноствоечных	1 опора	97	271.73	26 357.81	4 669.58	619.83
107.	E33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одноствоечных с одним подкосом	1 опора	41	481.83	19 755.03	3 699.43	486.67

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.	E33-04-003-06	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одноствоечных с двумя подкосами	1 опора	14	733.14	10 263.96	1 956.22	259
109.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110	шт.	221	1 523.40	336 671.40		
110.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	5.3	2 796.36	14 820.71	3 550.74	421.933
111.	E33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06	шт.	99	409.57	40 547.43	3 006.63	357.39
112.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2	т	3.6	26 080.50	93 889.80		
113.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	5.3	1 328.35	7 040.26	1 690.97	214.65
114.	E33-04-008-06	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03	1 опора	99	180.53	17 872.47	356.40	44.55
115.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+2х25 мм2	1000 м	0.74	29 303.00	21 684.22		
116.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3х50+1х54+1х25 мм2	1000 м	4.65	33 330.42	154 986.45		
117.	C507-9101-90077	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 2х25 мм2	1000 м	0.14	6 050.00	847.00		
118.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	707	15.12	10 689.84		
119.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	528	52.33	27 630.24		
120.	П290518-2112-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6, К-9.	100 шт.	7.07	93.02	657.65		
121.	Прайс.	Траверса ТМ 6	шт.	6	240.70	1 444.20		
122.	Прайс.	Траверса ТМ 7	шт.	111	262.33	29 118.63		

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123.	Прайс.	Траверса ТМ 8	шт.	41	267.44	10 965.04		
124.	Прайс.	Надставка ТС 2	шт.	158	234.90	37 114.20		
125.	Прайс.	Хомут Х 3	шт.	292	14.00	4 088.00		
126.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	69	83.72	5 776.68		
127.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1 (дл.2,5м; 3 м; 3,5 м)	м	385.4	11.21	4 320.33		
128.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0157	9 139.46	143.49		
129.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	971	7.44	7 224.24		
130.	Прайс.	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2 -1	шт.	221	7.67	1 695.07		
131.	Прайс.	Зажимы натяжные НКК-1-1	шт.	264	48.84	12 893.76		
132.	С551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	264	18.71	4 938.28		
133.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	28	13.26	371.28		
134.	С500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	129	10.47	1 350.63		
135.	С500-9825-1	Скоба СК-7	шт.	135	10.47	1 413.45		
136.	Прайс.	Крюк монтажный В 16	шт.	176	55.12	9 701.12		
137.	Прайс.	Крюк-гайка РД 2.3	шт.	172	67.44	11 599.68		
138.	Прайс.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	123	40.70	5 006.10		
139.	Прайс.	Хомут стяжной, Е778	шт.	870	0.63	548.10		
140.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	112	61.63	6 902.56		
141.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	172	22.10	3 801.20		
142.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), Р 70	шт.	40	32.60	1 304.00		
143.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	10	19.80	198.00		
144.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 25.150	шт.	135	7.70	1 039.50		
145.	прайс.	Зажим соединительный, МЖРТ 50	шт.	49	17.44	854.56		
146.	прайс.	Зажим соединительный, МЖРТ 54,6N	шт.	17	25.60	435.20		
147.	прайс.	Зажим соединительный, МЖРТ 25	шт.	20	17.44	348.80		
148.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.152	982.52	149.34	149.34	23.408
149.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.152	595.84	90.57	90.57	14.7744
150.	Е33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	76	28.09	2 134.84	945.44	136.8
151.	С101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	0.676	5 555.45	3 755.48		
152.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	30.4	618.46	18 801.18	1 985.12	256.272
153.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	1.824	5 502.87	10 037.23		

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

995 161.78

24 443.38

3101.7274

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>175 551.43</b>	<b>1 985.12</b>	<b>256.272</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 152)						<b>1 885.86</b>		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 152)						<b>1 091.82</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>178 529.11</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>819 610.35</b>	<b>22 458.26</b>	<b>2845.4554</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 103-107, 110, 111, 113; %=105 - по стр. 108, 114, 150; %=80 - по стр. 148, 149)						<b>22 326.70</b>		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 103-108, 110, 111, 113, 114, 150; %=50 - по стр. 148, 149)						<b>13 450.97</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>855 388.02</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>						<b>1 033 917.13</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>24 212.56</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>14 542.79</b>		

**Раздел 5. КТП-10/0,4 кВ**

154.	E33-04-029-04	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней	1 подстанция	19	533.93	10 144.67	1 961.94	232.18
155.	E33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	19	883.98	16 795.62	5 773.53	686.47
156.	Ц08-01-025-01	Монтаж подстанции комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до 400	1 подстанция	19	1 627.34	30 919.46	6 122.18	722.76
157.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА, КТП-ПК-63/10/0,4	шт.	2	107 751.42	215 502.84		
158.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ПК-100/10/0,4	шт.	3	118 850.84	356 552.52		
159.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ПК-160/10/0,4	шт.	9	133 720.38	1 203 483.42		
160.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ПК-250/10/0,4	шт.	5	153 810.07	769 050.35		
161.	Ц08-01-084-02	Комплектное распределительное устройство	1 шт.	1	353.85	353.85	167.38	20.96
162.	прайс.	Комплектное распределительное устройство с ВВ/TEL КРН-Ш-10	шт.	1	81 395.40	81 395.40		
163.	Ц08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1 шт.	3	490.14	1 470.42	94.53	11.34



&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164.	прайс.	Шкаф навесной 1200x800x300мм ЯН55	шт.	3	183.00	549.00		
165.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	11	289.60	3 185.60	199.76	25.63
166.	Ц08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	12	311.36	3 736.32	281.88	33.24
167.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА6629-34, 63А	шт.	2	20.93	41.86		
168.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 80А	шт.	1	407.00	407.00		
169.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 100А	шт.	8	407.00	3 256.00		
170.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 200А	шт.	9	532.60	4 793.40		
171.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 250А	шт.	3	532.60	1 597.80		
172.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	14.478	756.23	10 948.70		
173.	С408-9020	Песок	м3	2	55.81	111.62		
174.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	76	61.63	4 683.88		
175.	прайс.	Зажим ответвительный для заземления, РС 481	шт.	1140	47.67	54 343.80		
176.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	3	13.02	39.06		
177.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 25	шт.	88	34.00	2 992.00		
178.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 50	шт.	171	34.00	5 814.00		
179.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 54	шт.	57	34.00	1 938.00		
180.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	57	29.06	1 656.42		
181.	С103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	4	56.21	224.84		
182.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.76	982.52	746.72	746.72	117.04
183.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.76	595.84	452.84	452.84	73.872
184.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт.	19	618.46	11 750.74	1 240.70	160.17
185.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	0.901	5 502.87	4 958.09		
186.	Е33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	76	28.09	2 134.84	945.44	136.8
187.	С101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	0.675	5 555.45	3 749.93		
188.	С101-1618	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.019	5 534.21	105.15		
189.	С101-1179	Прокат стальной диаметром 25-28 мм	т	0.093	5 650.00	525.45		
190.	Ц08-01-087-01	Ограждение КТП металлическое	1 м2	355.3	146.46	52 037.24	6 839.52	863.379
191.	С103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	199.5	37.91	7 563.05		

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм	т	1.503	6 445.13	9 687.03		
193.	C101-1173	Прокат круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 12 мм	т	2.516	5 650.00	14 215.40		
194.	C101-1179	Прокат периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 25-28 мм	т	0.023	5 650.00	129.95		
195.	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, толщиной 4-5 мм	т	0.13	6 470.40	841.15		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>						<b>2 894 885.43</b>	<b>24 826.42</b>	<b>3083.841</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>						<b>2 626 533.53</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>						<b>2 626 533.53</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>130 673.05</b>	<b>14 945.95</b>	<b>1837.479</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 156, 161, 163, 165, 166, 190; %=95 - по стр. 184)</b>						<b>13 417.45</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 156, 184; %=65 - по стр. 161, 163, 165, 166, 190)</b>						<b>8 978.58</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>153 069.08</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>129 890.96</b>	<b>9 880.47</b>	<b>1246.362</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 154, 155, 186; %=80 - по стр. 182, 183)</b>						<b>9 527.71</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 154, 155, 186; %=50 - по стр. 182, 183)</b>						<b>5 808.33</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>145 227.00</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>7 787.89</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>7 787.89</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>						<b>2 932 617.50</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>22 945.16</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>14 786.91</b>		

**Раздел 6. ВЛИ-0,4 кВ**

196.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-95-2 и СВ110-3,5)	1 опора	1415	45.26	64 042.90	11 673.75	1301.8
197.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	770	11.73	9 032.10	2 479.40	300.3
198.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	297	13.50	4 009.50	1 119.69	136.62
199.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	770	207.03	159 413.10	26 896.10	3526.6

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛИ 0,38 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	252	417.00	105 084.00	18 872.28	2459.52
201.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	1 опора	45	638.33	28 724.85	5 233.95	680.4
202.	C446-2011-01	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ95-2	шт.	1405	1 011.52	1 421 185.60		
203.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-3,5	шт.	10	1 523.40	15 234.00		
204.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	33.84	1 328.35	44 951.36	10 796.65	1370.52
205.	E33-04-008-06	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03	1 опора	52	180.53	9 387.56	187.20	23.4
206.	Ц08-02-146-02	СИП по фасаду здания с креплением скобами, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля	5	3 259.17	16 295.85	1 155.20	131.25
207.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+2x25 мм2	1000 м	3.41	29 303.00	99 923.23		
208.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+1x25 мм2	1000 м	31.73	33 330.42	1 057 574.23		
209.	C507-9101-90077	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 2x25 мм2	1000 м	0.39	6 050.00	2 359.50		
210.	C507-9101-90047	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все за исключением нулевой несущей жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2 сечением 3x50+1x54.6 мм2	1000 м	0.53	23 256.00	12 325.68		
211.	Прайс.	Кронштейн У 3	шт.	340	81.40	27 676.00		
212.	Прайс.	Траверса КХМ	шт.	500	20.93	10 465.00		
213.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1263.8	6.46	8 164.15		
214.	C551-0214	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	1417	7.05	9 992.68		
215.	Прайс.	Крюк монтажный В 16	шт.	1067	55.12	58 813.04		

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216. Прайс.		Крюк-гайка PD 2.3	шт.	1062	67.44	71 621.28		
217. Прайс.		Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	834	40.70	33 943.80		
218. Прайс.		Хомут стяжной, E778	шт.	5783	0.63	3 643.29		
219. прайс.		Зажим анкерный, PA 1500	шт.	606	61.63	37 347.78		
220. прайс.		Зажим прокалывающий, P 72	шт.	1053	22.10	23 271.30		
221. прайс.		Зажим ответвительный (магистраль СИП), P 70	шт.	212	32.60	6 911.20		
222. прайс.		Зажим ответвительный, P 645	шт.	153	19.80	3 029.40		
223. прайс.		Колпачок герметичный, CE 25.150	шт.	819	7.70	6 306.30		
224. прайс.		Колпачок герметичный, CE 6.35	шт.	116	6.30	730.80		
225. прайс.		Зажим соединительный, MJPT 50	шт.	422	17.44	7 359.68		
226. прайс.		Зажим соединительный, MJPT 54,6N	шт.	141	25.60	3 609.60		
227. прайс.		Зажим соединительный, MJPT 25	шт.	158	17.44	2 755.52		
228. прайс.		Зажим анкерный, DN 123	шт.	72	13.02	937.44		
229. прайс.		Кронштейн анкерный СВ 600	шт.	60	31.00	1 860.00		
230. прайс.		Кронштейн анкерный СТ 600	шт.	40	37.00	1 480.00		
231. прайс.		Фасадное крепление	шт.	715	12.80	9 152.00		
232. Ц08-02-471-04		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	46.8	618.46	28 943.93	3 056.04	394.524
233. С101-1619		Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	4.68	5 502.87	25 753.43		
234. Е33-04-014-02		Установка светильников с лампами люминесцентными	1 шт.	400	92.48	36 992.00	9 676.00	1236
235. прайс.		ЖКУ-16-250-002	шт.	400	407.00	162 800.00		
236. прайс.		ДНаТ-250	шт.	400	58.14	23 256.00		
237. С507-9001-90091		Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3x1.5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0.6	3 488.40	2 093.04		
238. прайс.		Кронштейн КС-2	шт.	400	97.67	39 068.00		
239. прайс.		ХомутХ 16	шт.	400	4.65	1 860.00		
240. Прайс.		Заземляющий проводник ЗП6 ( 0,75 м)	шт.	400	5.35	2 140.00		
241. С551-0214		Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	400	7.05	2 820.80		
242. прайс.		Хомут стяжной, E778	шт.	130	0.63	81.90		
243. прайс.		Зажим прокалывающий, P 616	шт.	800	18.84	15 072.00		
244. прайс.		Зажим ответвительный, P 645	шт.	54	19.80	1 069.20		
245. прайс.		Зажим анкерный, DN 123	шт.	1	13.02	13.02		
246. прайс.		Зажим анкерный, DN 1	шт.	25	13.02	325.50		
247. Ц08-03-530-04		Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	2	157.59	315.18	48.40	6.36
248. прайс.		Магнитный пускатель, ПМЛ 3160М 40А 220В		2	162.80	325.60		

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249.	Ц08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной Я5111	1 шт.	2	65.61	131.22	43.62	5.32
250.	прайс.	Ящик управления Я5111-3674-УЗ, 380В, 40А	шт.	2	232.56	465.12		
251.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	4	14.22	56.88	55.76	8
252.	прайс.	Фотореле, ФР-7		2	453.50	907.00		
253.	прайс.	Реле времени, ETS1, АВВ		2	558.14	1 116.28		
254.	прайс.	Предохранитель, ПРС-10, 10 А		2	2.33	4.66		
255.	Ц08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3	1 шт.	2	121.82	243.64	28.00	3.6
256.	прайс.	Пост управления, ПKE 212/2		2	24.42	48.84		
257.	Ц11-03-001-01	Переключатели, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5	шт.	2	5.30	10.60	8.44	1.04
258.	прайс.	Переключатель, ПК16-16 СО 118		2	23.25	46.50		
259.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	289.60	579.20	36.32	4.66
260.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	259.71	1 038.84	48.56	6.24
261.	прайс.	Автоматический выключатель трехфазный, ВА6629-34, 16А - 32А	шт.	6	16.30	97.80		
262.	Ц08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании	1 шт.	2	5.47	10.94	5.74	0.7
263.	прайс.	ЦЭ6803В	шт.	2	593.02	1 186.04		
264.	Е33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	1 ответвление	1951	72.55	141 545.05	36 873.90	4623.87
265.	С507-9101-90047	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все за исключением нулевой несущей жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2 сечением 3х50+1х54.6 мм <sup>2</sup>	1000 м	1.3	23 256.00	30 232.80		
266.	С507-9101-90094	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все (отдельная несущая жила в конструкции отсутствует) жилы в изоляционном покрове из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП-4 сечением 4х16 мм <sup>2</sup>	1000 м	7.8	11 627.91	90 697.70		
267.	П15098-82044-А	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ АВК	1000 м	43	5 814.00	250 002.00		
268.	прайс.	Лента монтажная 20х0,5	м	2364	1.74	4 113.36		
269.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	16.66	48.59	809.51	637.58	91.4634
270.	Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	16.66	186.92	3 114.09	2 452.35	87.9648

&lt; 205 \* 4 \* 02-04 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271.	Е69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	16.66	111.70	1 860.92	1 465.41	105.1246
272.	Ц08-03-603-01	Установка шкафа учета электроэнергии	1 шт.	23	20.36	468.28	271.86	33.35
273.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-100-У1	шт.	11	971.20	10 683.20		
274.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-200-У1	шт.	9	998.14	8 983.26		
275.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-300-У1	шт.	3	1 025.12	3 075.36		
276.	Ц08-03-600-02	Установка сч.	1 шт.	26	9.85	256.10	186.42	22.88
277.	прайс.	ЦЭ 6803В	шт.	26	523.26	13 604.76		
278.	Ц08-03-599-09	Установка БЗУМ на стене	1 шт.	1934	80.82	156 305.88	52 914.24	6498.24
279.	прайс.	Щит с 1ф. счетчиком, БЗУМ	шт.	1666	267.44	445 555.04		
280.	прайс.	Щит с 3ф. счетчиком, БЗУМ счетчик 10-100А (5-50А)	шт.	268	697.70	186 983.60		
281.	Ц08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	78	41.54	3 240.12	1 540.50	194.22
282.	прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-50/5 - Т-0,66-300/5	шт.	69	69.80	4 816.20		
283.	прайс.	Трансформатор тока ТШП-0,66-1500/5	шт.	9	81.40	732.60		
284.	Ц08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	3	490.14	1 470.42	94.53	11.34
285.	прайс.	Шкаф навесной 1200х800х300мм ЯН55	шт.	3	183.00	549.00		
286.	С103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	20.5	37.91	777.16		
287.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	9	289.60	2 606.40	163.44	20.97
288.	Ц08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	12	311.36	3 736.32	281.88	33.24
289.	Ц08-03-526-05	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А	1 шт.	3	349.97	1 049.91	120.27	13.8
290.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 80А - 100 А	шт.	9	407.00	3 663.00		
291.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 200А - 250 А	шт.	15	532.60	7 989.00		
292.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 630А	шт.	3	532.60	1 597.80		
293.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	52	61.63	3 204.76		
294.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	90	22.10	1 989.00		
295.	прайс.	Зажим ответвительный, Р 71	шт.	2522	23.48	59 216.56		
296.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), Р 70	шт.	104	32.60	3 390.40		
297.	прайс.	Зажим ответвительный, Р 645	шт.	1132	19.80	22 413.60		
298.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 6.35	шт.	60	6.30	378.00		
299.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	566	13.02	7 369.32		
300.	прайс.	Зажим анкерный, DN 414	шт.	3152	13.02	41 039.04		

< 205 \* 4 \* 02-04 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
301.	прайс.	Кронштейн анкерный СТ 600	шт.	309	37.00	11 433.00		
302.	прайс.	Кронштейн СА 16	шт.	1576	4.00	6 304.00		
303.	прайс.	Коробка распаечная КРП	шт.	1844	1.63	3 005.72		
304.	прайс.	Коробка протяжная У995	шт.	30	16.30	489.00		
305.	прайс.	Фасадное крепление	шт.	1295	12.80	16 576.00		
306.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.3	982.52	294.76	294.76	46.2
307.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.3	595.84	178.75	178.75	29.16
308.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	30	28.09	842.70	373.20	54
309.	C101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	0.267	5 555.45	1 483.31		
310.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	6	618.46	3 710.76	391.80	50.58
311.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	0.36	5 502.87	1 981.03		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>	<b>5 293 305.43</b>	<b>189 661.99</b>	<b>23513.257</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>23 755.94</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>23 755.94</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 634 830.15</b>	<b>60 451.02</b>	<b>7440.314</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 206, 247, 249, 255, 259, 260, 284, 287-289; %=95 - по стр. 232, 262, 272, 276, 278, 281, 310; %=75.2 - по стр. 251, 257)</b>	<b>57 300.60</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 206, 249, 255, 276, 284, 288, 289; %=55 - по стр. 232, 247, 259, 260, 262, 272, 278, 281, 287, 310; %=60 - по стр. 251, 257)</b>	<b>33 442.26</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 725 573.01</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 633 942.18</b>	<b>129 210.97</b>	<b>16072.943</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 196-199, 201, 204, 205, 234, 264; %=88.83 - по стр. 200; %=73.32 - по стр. 269-271; %=80 - по стр. 306, 307; %=105 - по стр. 308)</b>	<b>124 447.35</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 196-199, 201, 204, 205, 234, 264, 308; %=51 - по стр. 200; %=50 - по стр. 269-271, 306, 307)</b>	<b>75 325.19</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 833 714.72</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>777.16</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>777.16</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>	<b>5 583 820.83</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>181 747.95</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>108 767.45</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						10 817 733.12	333 478.36	41423.418
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						2 817 545.37		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						2 817 545.37		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						2 247 777.63	93 676.51	11362.854
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 12, 24, 44, 47, 152, 184, 232, 262, 272, 276, 278, 281, 310; %=89.3 - по стр. 9, 14, 15, 18, 20, 23, 49, 51, 101, 156, 161, 163, 165, 166, 190, 206, 247, 249, 255, 259, 260, 284, 287-289; %=75.2 - по стр. 251, 257)						87 734.01		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 8, 9, 14, 15, 18, 23, 47, 101, 161, 163, 165, 166, 190, 206, 249, 255, 276, 284, 288, 289; %=50 - по стр. 12, 24; %=55 - по стр. 20, 44, 49, 51, 152, 156, 184, 232, 247, 259, 260, 262, 272, 278, 281, 287, 310; %=60 - по стр. 251, 257)						53 735.52		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						2 389 247.16		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						5 706 399.22	239 801.85	30060.565
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-3, 6, 7, 35, 42, 99, 108, 114, 150, 308; %=98.7 - по стр. 4, 5, 10, 28-31, 33, 36, 38, 39, 46, 52, 103-107, 110, 111, 113, 154, 155, 186, 196-199, 201, 204, 205, 234, 264; %=80 - по стр. 11, 26, 40, 41, 148, 149, 182, 183, 306, 307; %=89.3 - по стр. 27; %=88.83 - по стр. 32, 200; %=73.32 - по стр. 269-271)						235 146.21		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-7, 10, 28-31, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 46, 52, 99, 103-108, 110, 111, 113, 114, 150, 154, 155, 186, 196-199, 201, 204, 205, 234, 264, 308; %=50 - по стр. 11, 26, 27, 40, 41, 148, 149, 182, 183, 269-271, 306, 307; %=51 - по стр. 32, 200)						140 977.77		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						6 082 523.20		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						46 010.90		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						46 010.90		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						11 335 326.63		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						322 880.22		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						194 713.29		

Составил: Бирючков В.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Нестеренко С.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)




**Сводный сметный расчет №5**

Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 2.</b>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
2.1	Локальная смета № 02-06	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	27 316,53	25 656,74	20 716,63		73 689,90
<b>2.2</b>		<b>Итого по главе 2.</b>	<b>27 316,53</b>	<b>25 656,74</b>	<b>20 716,63</b>	-	<b>73 689,90</b>
		<b>Итого по главам 1-7.</b>	<b>27 316,53</b>	<b>25 656,74</b>	<b>20 716,63</b>	-	<b>73 689,90</b>
		<b>Глава 8.</b>					
8.1	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,00%	546,33	513,13			1 059,47
<b>8.2</b>		<b>Итого по главе 8.</b>	<b>546,33</b>	<b>513,13</b>			<b>1 059,47</b>
		<b>Итого по главам 1-8.</b>	<b>27 862,86</b>	<b>26 169,87</b>	<b>20 716,63</b>	-	<b>74 749,37</b>
		<b>Глава 9.</b>					
		<b>Прочие работы и затраты</b>					
9.1	ГСН 81-05-01-2007	Удорожание работ в зимнее время 1,90%				1 026,62	1 026,62
9.2	Письмо Госстроя РФ от 18.07.02 № НЗ-3942/07	Затраты на содержание страховых фондов 1%				540,33	540,33
<b>9.3</b>		<b>Итого по главе 9.</b>	-	-	-	<b>1 566,95</b>	<b>1 566,95</b>
		<b>Итого по главам 1-9:</b>	<b>27 862,86</b>	<b>26 169,87</b>	<b>20 716,63</b>	<b>1 566,95</b>	<b>76 316,32</b>
		<b>Глава 10.</b>					
		<b>Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>					
10.1	Пост. Прав. РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль 1,10%				839,48	839,48
<b>10.2</b>		<b>Итого по главе 10.</b>	-	-	-	<b>839,48</b>	<b>839,48</b>
		<b>Глава 12.</b>					
		<b>Проектные и изыскательские работы</b>					
12.1	"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики"	Проектно-сметная документация				1 749,14	1 749,14
12.2	Пост. Правительства РФ №145 от 05.03.2007	Экспертиза проекта 33,75%				590,34	590,34
<b>12.3</b>		<b>Итого по главе 12.</b>	-	-	-	<b>2 339,48</b>	<b>2 339,48</b>
		<b>Итого по главам 1-12:</b>	<b>27 862,86</b>	<b>26 169,87</b>	<b>20 716,63</b>	<b>4 745,91</b>	<b>79 495,27</b>
	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непред. работы и з 2%	557,26	523,40	414,33	94,92	1 589,91

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Итого</b>	<b>28 420,12</b>	<b>26 693,27</b>	<b>21 130,96</b>	<b>4 840,83</b>	<b>81 085,18</b>	
	ИС по ценообразованию в строительстве в текущих ценах 4 кв. 2015г., вып. ТОГБУ "ТЦС", письмо Минстроя от 14.12.2015 г. N 40538-ЕС/05	<b>Стоимость в текущих ценах 4 кв. 2015 г.</b>						
		строительно-монтажные работы К=	8,1	230 202,97	216 215,48			446 418,45
		оборудование К=	4,25			89 806,60		89 806,60
		прочие работы и затраты К=	8,36				20 117,74	20 117,74
		стоимость проектно-изыскательских работ К=	3,84				6 716,71	6 716,71
		Экспертиза проекта К=	3,84				2 266,89	78,19
			<b>ИТОГО</b>	<b>230 202,97</b>	<b>216 215,48</b>	<b>89 806,60</b>	<b>29 101,35</b>	<b>563 137,70</b>
		НДС 18%	41 436,53	38 918,79	16 165,19	5 238,24	101 758,75	
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>271 639,50</b>	<b>255 134,27</b>	<b>105 971,79</b>	<b>34 339,59</b>	<b>667 085,15</b>	

Технический директор ОАО "ТСК"



С.П.Нестеренко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель технической  
дирекции ОАО "ТСК"  
(наименование)



В.В. Бирючков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Объект: ИП ОАО "ТСК" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021г.г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05**

(Локальный сметный расчет)

Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области

Сметная стоимость:	<b>73 689.901</b> тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	<b>20 716.632</b> тыс. руб.
монтажных работ:	<b>25 313.315</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>491.780</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>3 838.285</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз.	Основание	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			В т.ч. зарплата	Трудозатраты
				Количество	Цена за единицу	Стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Раздел 1. Расчистка трассы**

1. E68-3-3		Валка деревьев диаметром до 300 мм <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>	м3	66.1	47.40	3 133.14	2 019.69	294.4755
2. E68-5-3		Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	шт.	2120	6.77	14 352.40	14 352.40	2077.6
3. E311-01-107-1		Погрузка спиленных ветвей и деревьев	т	140	10.26	1 436.40		
4. E47-01-001-04		Очистка участка от мусора	100 м2	98.6	24.95	2 460.07	2 460.07	385.526
5. X403-1-5		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т	140	8.85	1 239.00		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>22 621.01</b>	<b>18 832.16</b>	<b>2757.6015</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>22 621.01</b>	<b>18 832.16</b>	<b>2757.6015</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=115 - по стр. 4)</b>						<b>19 856.05</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 4)</b>						<b>12 037.32</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>54 514.38</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>54 514.38</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>19 856.05</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>12 037.32</b>		

**Раздел 2. Демонтажные работы**

6. E33-04-041-02		Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	2604	6.88	17 915.52	11 483.64	1718.64
------------------	--	---	---------------	------	------	-----------	-----------	---------

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	E33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	302	10.99	3 318.98	2 077.76	311.06
8.	E33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	1 опора (3 провода)	7	59.68	417.76	129.01	17.36
9.	E33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	704	42.66	30 032.64	8 476.16	1140.48
10.	E33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок односоечных	1 опора	479	75.72	36 269.88	4 881.01	598.75
11.	E33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок односоечных с подкосом	1 опора	233	234.95	54 743.35	7 015.63	827.15
12.	Ц08-01-025-01	Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до 400	1 подстанция	43	1 803.98	77 570.96	15 554.82	1482.21
13.	E33-04-014-02	Демонтаж светильников с лампами ртутными ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗМ*0,3; ЗТ*0,3; М*0	1 светильник	434	114.57	49 724.57	11 489.02	1098.02

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 12)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 12)**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 6-11, 13)**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6-11, 13)**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2**

**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ**

**269 993.66**

**61 107.05**

**7193.67**

**77 570.96**

**15 554.82**

**1482.21**

**14 777.08**

**8 555.15**

**100 903.19**

**192 422.70**

**45 552.23**

**5711.46**

**47 829.84**

**27 331.34**

**267 583.88**

**368 487.07**

**62 606.92**

**35 886.49**

**Раздел 3. КЛ-6(10) кВ**

14.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	22.54506	3 231.52	72 854.88	10 711.66	1116.6681
15.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	88.8	1 129.90	100 334.94	100 334.94	15726.48
16.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	752.78	1 187.25	893 738.06	80 863.63	8747.3036
17.	E34-02-001-03	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	1 канал-километр трубопровода	16.545	1 417.88	23 458.90	18 932.38	2739.852

*Начисления: Н5= 1.15*

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Ц08-02-148-04	Кабель в а/ц трубе, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	127.4	1 518.70	193 482.38	38 957.64	4694.69
19.	Ц08-02-148-03	Кабель в а/ц трубе, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	22.68	1 224.45	27 770.53	5 584.27	673.596
20.	Ц08-02-148-02	Кабель в а/ц трубе, масса 1 м, кг, до 2	100 м кабеля	1.541	906.29	1 396.59	293.91	35.62792
21.	Ц08-02-141-05	Кабель, масса 1 м, кг, до 9 в траншее	100 м кабеля	0.4	1 502.38	600.95	98.88	11.756
22.	Ц08-02-141-04	Кабель, масса 1 м, кг, до 6 в траншее	100 м кабеля	512.3	1 323.51	678 034.17	121 420.22	14554.443
23.	Ц08-02-141-03	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 в траншее	100 м кабеля	103.05	923.88	95 205.83	16 007.79	1915.6995
24.	Ц08-02-141-02	Кабель, масса 1 м, кг, до 2 в траншее	100 м кабеля	135.68	781.24	105 998.64	19 624.76	2371.6864
25.	Ц08-02-145-03	Кабель по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	0.7	695.86	487.10	73.93	8.764
26.	Ц08-02-145-04	Кабель по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 6	100 м кабеля	1.4	924.80	1 294.72	203.27	24.094
27.	Ц08-02-145-05	Кабель по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 9	100 м кабеля	0.1	1 174.17	117.42	17.52	2.061
28.	Ц08-02-165-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	4	943.12	3 772.48	513.20	55.16
29.	Ц08-02-165-09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.	3	1 343.78	4 031.34	539.46	57.75
30.	Ц08-02-167-10	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240	шт.	222	223.07	49 521.54	24 533.22	3114.66
31.	Ц08-02-167-08	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	324	131.34	42 554.16	25 135.92	3191.4
32.	Ц08-02-167-07	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 70	1 шт.	54	91.69	4 951.26	3 488.40	442.8
33.	Ц08-02-163-03	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240	1 шт.	200	24.07	4 814.00	3 170.00	402
34.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	750	21.91	16 432.50	10 297.50	1305
35.	Ц08-02-144-06	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 150	100 шт.	31.5	227.98	7 181.37	7 040.57	894.6
36.	Ц08-02-144-05	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 70	100 шт.	8.87	151.71	1 345.67	1 319.32	167.643
37.	Ц08-02-144-07	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 240	100 шт.	3.3	305.04	1 006.63	986.90	125.4
38.	Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	6148.5	1 015.83	6 245 830.76	603 598.25	66096.375
39.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	90.4614	685.22	61 985.60	61 985.60	10111.775
40.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1000 м3 грунта	14.8	551.03	8 155.30	1 671.19	150.9674
41.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	148	23.61	3 494.21	716.54	64.676

*Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15*

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	Ц08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1 шт.	720	30.26	21 787.20	3 628.80	460.8
43.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>	100 м3	37	775.83	28 705.71	9 252.41	1277.61
44.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>	100 м3	37	8 062.70	298 319.72	111 136.53	15803.07
45.	X403-1-3	Перевозка строительного мусора на расстояние 3 км.	т	651.7	6.24	4 066.61		
46.	E27-04-013-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	3.7	6 113.81	22 621.09	3 678.36	428.1381
47.	E27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	3.7	6 027.11	22 300.31	800.79	99.1415
48.	E27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 основания	3.7	5 571.98	20 616.32	2 971.14	335.76205
49.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (h=0,0 6 м) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	3.7	53 994.02	199 777.86	2 198.30	244.1519
50.	E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м2 покрытия	2.38	6 368.89	15 157.96	1.94	0.24633
51.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1 т	35	1 594.52	55 808.29	252.77	26.565
52.	C408-0124	Песок природный	м3	8960.3	54.49	488 246.75		
53.	C501-0249	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м	0.609	83 374.89	50 775.31		
54.	C501-0250	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	0.336	91 709.11	30 814.26		
55.	C501-0251	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	0.053	111 438.86	5 906.26		
56.	C501-0255	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	1000 м	0.053	203 285.68	10 774.14		

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	C501-0567	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	1000 м	5	82 134.31	410 671.53		
58.	C501-0566	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	1000 м	5	71 910.02	359 550.12		
59.	C501-0568	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	1000 м	51	96 704.73	4 931 941.03		
60.	C501-0565	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	13	58 776.21	764 090.69		
61.	C110-0195-1	Муфта полиэтиленовая МПТ -1	10 шт.	15.4	5.44	83.78		
62.	C510-9300-5	Муфты соединительные СТп3-35/50	шт.	14	550.85	7 711.90		
63.	прайс.	Муфты соединительные СТп10-150/240	шт.	222	550.85	122 288.70		
64.	прайс.	Муфта КВТп10-150/240	шт.	203	290.82	59 036.46		
65.	прайс.	Муфта КВТп10-70/120	шт.	754	226.00	170 404.00		
66.	C404-0005-1	Кирпич керамический 250X120X65 мм	1000 шт.	611.315	1 323.71	809 203.78		
67.	прайс.	Лента сигнальная	рол	123	85.46	10 511.58		
68.	C101-1627	Сталь листовая толщиной 3-6 мм	т	0.1518	6 444.11	978.22		
69.	C103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	71.6	37.91	2 714.36		
70.	C101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 80x80x6 мм	т	3.385	6 444.11	21 813.31		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>17 596 529.18</b>	<b>1 292 041.91</b>	<b>157478.41</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>15 328 119.38</b>	<b>967 397.36</b>	<b>109353.31</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 16, 18-38, 42)</b>	<b>919 027.49</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 16, 18-38, 42)</b>	<b>532 068.55</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>16 779 215.42</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>2 265 695.44</b>	<b>324 644.55</b>	<b>48125.103</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 14, 40, 41; %=80 - по стр. 15, 39; %=100 - по стр. 17; %=104 - по стр. 43, 44; %=142 - по стр. 46-51)</b>	<b>300 500.42</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14, 40, 41; %=45 - по стр. 15, 39; %=65 - по стр. 17; %=60 - по стр. 43, 44; %=95 - по стр. 46-51)</b>	<b>173 541.48</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>2 739 737.34</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>2 714.36</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>2 714.36</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>19 521 667.12</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>1 219 527.91</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>705 610.03</b>		
<b>Раздел 4. КЛ-0,4 кВ</b>								
71.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	18.9	3 231.52	61 075.78	8 979.82	936.12645
72.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	75.6	1 129.90	85 420.29	85 420.29	13388.76
73.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	630	1 187.25	747 967.50	67 674.60	7320.6
74.	Ц08-02-141-03	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 в траншее	100 м кабеля	630	923.88	582 044.40	97 864.20	11711.7
75.	E34-02-001-01	Укладка асбестоцементных труб <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	1 каналокิโลметр трубопровода	6.2213	25 061.78	155 916.84	8 651.57	1252.0366
76.	E22-01-011-02	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 65 мм <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 км трубопровода	3.0038	64 975.45	195 173.25	11 017.30	1194.7975
77.	Ц08-02-148-03	Кабель в трубе, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	92.251	1 224.45	112 956.74	22 714.04	2739.8547
78.	Ц08-02-146-04	Кабель по стене с креплением, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	42.3	3 954.59	167 279.16	13 827.02	1565.946
79.	Ц08-02-146-03	Кабель по опорам, масса 1 м, кг, до 2	100 м кабеля	2.17	3 505.69	7 607.35	580.63	65.9246
80.	Ц08-02-146-04	Кабель по опорам, масса 1 м, кг, до 3	100 м кабеля	0.7	3 954.59	2 768.21	228.82	25.914
81.	Ц08-02-145-02	Кабель по дну канала, масса 1 м, кг, до 2	100 м кабеля	1.55	524.42	812.85	138.26	16.616
82.	Ц08-02-164-08	Монтаж на опоре термоусаживаемой муфты для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 70	1 шт.	14	815.45	11 416.30	1 984.08	224.56
83.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	8460	21.91	185 358.60	116 155.80	14720.4
84.	Ц08-02-167-03	Муфта соединительная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	1100	124.97	137 467.00	80 806.00	10263
85.	Ц08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабеля, сечение, мм2, до 150	100 шт.	34.08	227.98	7 769.56	7 617.22	967.872
86.	Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	10.52	1 015.83	10 686.53	1 032.75	113.09
87.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	75.6	685.22	51 802.33	51 802.33	8450.568
88.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	12.6	551.03	6 943.03	1 422.77	128.5263



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>								
89.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2 спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	126	23.61	2 974.80	610.03	55.062
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>								
90.	E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	4.23	48.59	205.54	161.88	23.2227
91.	E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	8.46	46.73	395.34	311.33	44.6688
92.	E69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	16.92	55.85	944.98	744.14	106.7652
93.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	31.5	775.83	24 438.65	7 877.05	1087.695
<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>								
94.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	31.5	8 062.70	253 974.89	94 616.24	13453.966
<i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>								
95.	X403-1-3	Перевозка строительного мусора на расстояние 3 км.	т	95	6.24	592.80		
96.	E27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2 покрытия	3.15	6 027.11	18 985.40	681.76	84.40425
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
97.	E27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	3.15	49 825.23	156 949.49	2 529.48	285.85148
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
98.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (h=0,0 6 м)	1000 м2 покрытия	1.15	53 994.02	62 093.12	683.26	75.88505
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
99.	E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	3.15	6 368.89	20 062.01	2.57	0.326025
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
100.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.201	1 594.52	320.50	1.45	0.152559
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>								
101.	C408-0124	Песок природный	м3	7560	54.49	411 944.40		
102.	C103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	3003.3	56.21	168 815.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.	C500-9075-90007-.	Кабели силовые с алюминиевыми, жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. АВБ6ШВ 1 кВ сечением 4x70 мм2	1000 м	0.88	44 686.91	39 324.48		
104.	C500-9075-90008-.	Кабели силовые с алюминиевыми, жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. АВБ6ШВ 1 кВ сечением 4x95 мм2	1000 м	0.11	58 516.94	6 436.86		
105.	C500-9075-90009	Кабели силовые с алюминиевыми, жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. АВБ6ШВ 1 кВ сечением 4x120 мм2	1000 м	63	54 145.41	3 411 160.83		
106.	C510-9300-2	Муфты концевые КНТп4-35/50 с наконечниками	шт.	14	225.04	3 150.56		
107.	прайс.	Муфта КВТп4-70/120	шт.	8460	114.10	965 286.00		
108.	прайс.	Муфта соединительная СТп4-70/120	шт.	1100	290.83	319 913.00		
109.	C404-0005-1	Кирпич керамический 250X120X65 мм	1000 шт.	522.9	1 323.71	692 167.96		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>	<b>9 090 602.82</b>	<b>686 136.69</b>	<b>90304.291</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 259 333.20</b>	<b>410 623.42</b>	<b>49735.477</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 73, 74, 77-86)</b>	<b>390 092.25</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 73, 74, 77-86)</b>	<b>225 842.88</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 875 268.33</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>5 662 454.13</b>	<b>275 513.27</b>	<b>40568.813</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 71, 88, 89; %=80 - по стр. 72, 87; %=100 - по стр. 75; %=130 - по стр. 76; %=78 - по стр. 90-92; %=104 - по стр. 93, 94; %=142 - по стр. 96-100)</b>	<b>256 292.60</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 71, 88-92; %=45 - по стр. 72, 87; %=65 - по стр. 75; %=89 - по стр. 76; %=60 - по стр. 93, 94; %=95 - по стр. 96-100)</b>	<b>148 493.65</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>6 067 240.38</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>168 815.49</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>168 815.49</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>	<b>10 111 324.20</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>646 384.85</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>374 336.53</b>		

**Раздел 6. ВЛ-6 кВ**

110.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )	1 опора	18	45.26	814.68	148.50	16.56
111.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	3	11.73	35.19	9.66	1.17
112.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	7	13.50	94.50	26.39	3.22
113.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 10кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	3	207.03	621.09	104.79	13.74

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с одним подкосом	1 опора	6	417.00	2 502.00	449.34	58.56
115.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами	1 опора	1	638.33	638.33	116.31	15.12
116.	Ц08-02-164-08	Монтаж на опоре термоусаживаемой муфты для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 70	1 шт.	7	815.45	5 708.15	992.04	112.28
117.	Ц08-01-056-01	Монтаж разъединителя напряжением до 10 кВ, ток, А, до 600	1 шт.	2	55.25	110.50	45.86	5.76
118.	E33-04-030-03	Установка разъединителей с помощью механизмов	1 компл.	2	4 099.22	8 198.44	147.78	17.5
119.	Ц08-01-066-01	Ограничитель перенапряжения, напряжение, кВ, до 10 кВ, ОПН 10/12/10/400 УХЛ1	1 компл. (3 фазы)	7	2 777.51	19 442.57	173.81	21.77
120.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0.479	2 796.36	1 339.46	320.90	38.13319
121.	E33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06	шт.	5	409.57	2 047.85	151.85	18.05
122.	E33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ УОК	1 ответвление	3	159.48	478.44	112.98	14.07
123.	E33-03-003-01	Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м	100 м заземляющих устройств	0.5	1 088.82	544.41	49.32	5.67
124.	E33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	20	154.09	3 081.80	212.60	28.4
125.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-3.5	шт.	18	1 523.40	27 421.20		
126.	C510-9300-2	Муфты концевые КНТп3-35/50 с наконечниками	шт.	7	342.10	2 394.70		
127.	П1516-11008-1	ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ОПН 10/12/10/400 УХЛ1	шт.	21	435.42	9 143.78		
128.	П1503-3058	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ГОСТ689-69 = РЛНДУ-1-10/400У1	шт.	2	1 900.00	3 800.00		
129.	П1503-3282	ПРИВОД РУЧНОЙ ГОСТ690-69 = ПРНЗ-10 У1	шт.	2	279.00	558.00		
130.	C201-9261	Детали крепления разъединителя стальные	кг	331.95	17.32	5 749.37		
131.	П184-1901	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0.596	16 674.00	9 937.70		
132.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	34	18.04	613.36		
133.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	48	66.00	3 168.00		
134.	П290518-2112-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6	100 шт.	0.34	72.00	24.48		
135.	C551-0449	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	111	34.00	3 774.00		
136.	C551-0214	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-2	шт.	39	17.20	670.80		
137.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	12	32.62	391.44		
138.	П290518-1001	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-50	шт.	21	25.20	529.20		
139.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2	т	0.3154	26 080.50	8 225.79		

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140.	C110-9262	Зажимы натяжные клиновые НК-1-1	шт.	24	58.33	1 399.92		
141.	C551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	24	29.79	714.97		
142.	C101-1723	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	2	35.28	70.56		
143.	C500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	1	16.64	16.64		
144.	П290518-1130-1	СКОБА СК-7	шт.	1	14.08	14.08		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>						<b>124 275.40</b>	<b>3 062.13</b>	<b>370.00319</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>35 897.72</b>	<b>1 211.71</b>	<b>139.81</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 116, 117, 119)</b>						<b>1 151.12</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 116, 117, 119)</b>						<b>666.44</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>37 715.28</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>82 628.31</b>	<b>1 850.42</b>	<b>230.19319</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 110-115, 118, 120-124)</b>						<b>1 942.94</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 110-115, 118, 120-124)</b>						<b>1 110.25</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>85 681.50</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>5 749.37</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>5 749.37</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>						<b>129 146.15</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>3 094.06</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>1 776.69</b>		

**Раздел 7. ВЛ6/0,4 кВ**

145.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )	1 опора	81	45.26	3 666.06	668.25	74.52
146.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	46	11.73	539.58	148.12	17.94
147.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	15	13.50	202.50	56.55	6.9
148.	E33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных	1 опора	46	271.73	12 499.58	2 214.44	293.94
149.	E33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	10	481.83	4 818.30	902.30	118.7
150.	E33-04-003-06	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами	1 опора	5	733.14	3 665.70	698.65	92.5
151.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	1.785	2 796.36	4 991.50	1 195.86	142.10385

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152.	E33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06	шт.	43	409.57	17 611.51	1 305.91	155.23
153.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	шт.	1.785	1 328.35	2 371.10	569.51
154.	E33-03-003-01	Устройство заземлителя протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м	100 м заземляющих устройств	шт.	3.05	1 088.82	3 320.90	300.83
155.	E33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	шт.	122	154.09	18 798.98	1 296.86
156.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-3.5	шт.	81	1 523.40	123 395.40		
157.	П184-1901	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	3.375	15 880.00	53 595.00		
158.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	301	18.04	5 430.04		
159.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	156	66.00	10 296.00		
160.	П290518-2112-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6	100 шт.	3.01	72.00	216.72		
161.	C551-0449	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	379	34.41	13 041.39		
162.	C551-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-2	шт.	81	17.20	1 393.20		
163.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм <sup>2</sup>	т	1.215	26 080.50	31 687.81		
164.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+1x25 мм <sup>2</sup>	1000 м	1.87	33 330.42	62 327.89		
165.	C110-9262	Зажимы натяжные клиновые НК-1-1	шт.	78	58.33	4 549.74		
166.	C551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	78	21.87	1 705.65		
167.	C101-1723	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	10	35.28	352.79		
168.	C500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	39	16.64	648.96		
169.	П290518-1130-1	СКОБА СК-7	шт.	39	14.08	549.12		
170.	C1.	Крюк монтажный В 16	шт.	61	47.66	2 907.26		
171.	C2.	Крюк-гайка PD 2.3	шт.	61	87.63	5 345.43		
172.	C3.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	48	36.19	1 737.12		
173.	C4.	Хомут стяжной, E778	шт.	183	0.78	142.74		

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174. С5.	Зажим анкерный, РА 1500		шт.	26	58.21	1 513.46		
175. С8.	Зажим прокалывающий, Р 72		шт.	61	32.90	2 006.90		
176. С9.	Колпачок герметичный, СЕ 25.150		шт.	40	6.23	249.20		
177. С10.	Зажим соединительный, МЖРТ 50		шт.	17	20.53	349.01		
178. С11.	Зажим соединительный, МЖРТ 54,6N		шт.	6	33.10	198.60		
179. С12.	Зажим соединительный, МЖРТ 25		шт.	6	10.60	63.60		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>	<b>396 188.74</b>	<b>9 357.28</b>	<b>1181.9534</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>15 062.44</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>15 062.44</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>381 126.30</b>	<b>9 357.28</b>	<b>1181.9534</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 145-155)</b>	<b>9 825.14</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 145-155)</b>	<b>5 614.37</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>396 565.81</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7</b>	<b>411 628.25</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>9 825.14</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>5 614.37</b>		

**Раздел 8. ВЛ-0,4 кВ**

180. Е33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор (стоек СВ-95-2 и СВ110-3,5)	1 опора	2	45.26	90.52	16.50	1.84
181. Е33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки одноствоечных опор	1 опора	2	11.73	23.46	6.44	0.78
182. Е33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одноствоечных	1 опора	2	207.03	414.06	69.86	9.16
183. С446-2011-01	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ95-2	шт.	2	1 011.52	2 023.04		
184. П184-1901	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	0.18	15 880.00	2 858.40		
185. П184-1906	ИЗОЛЯТОРЫ НС-18А	шт.	5	8.33	41.65		
186. С551-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	3	17.00	51.00		
187. С551-0449	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	6	34.41	206.46		
188. П290518-2112-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-5	100 шт.	0.05	44.72	2.24		
189. С4.	Хомут стяжной, Е778	шт.	3	0.78	2.34		
190. С5.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	1	58.21	58.21		
191. С8.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	1	32.90	32.90		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8</b>	<b>5 804.28</b>	<b>92.80</b>	<b>11.78</b>
-----------------------------	-----------------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>93.45</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>93.45</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>5 710.83</b>	<b>92.80</b>	<b>11.78</b>
	. <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 180-182)</b>					<b>97.44</b>		
	. <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 180-182)</b>					<b>55.68</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>5 863.95</b>		
	. <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8</b>					<b>5 957.40</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>97.44</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>55.68</b>		
	<b><u>Раздел 9. РП и ТП-10/0,4 кВ</u></b>							
192.	E33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	1 подстанция	12	358.18	4 298.16	852.72	101.4
193.	E33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	12	883.98	10 607.76	3 646.44	433.56
194.	Ц08-01-025-01	Монтаж подстанции комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до 400	1 подстанция	12	1 627.34	19 528.08	3 866.64	456.48
195.	E33-03-003-01	Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до 10 м	100 м заземляющих устройств	4.8	1 088.82	5 226.34	473.43	54.432
196.	E33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	120	154.09	18 490.80	1 275.60	170.4
197.	C13.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/10/0,4	шт.	2	133 720.38	267 440.76		
198.	C14.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТПП-КВ-160/6/0,4	шт.	3	133 720.38	401 161.14		
199.	C15.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/10/0,4	шт.	2	153 810.07	307 620.14		
200.	C42.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ТВ-400/10/0,4	шт.	5	140 896.46	704 482.30		
201.	Ц08-02-163-02	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	90	21.91	1 971.90	1 235.70	156.6
202.	Ц08-02-167-03	Муфта соединительная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 120	1 шт.	10	124.97	1 249.70	734.60	93.3

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203.	C403-0003-13	Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 24-4-6	шт.	24	421.41	10 113.84		
204.	C408-9020	Песок	м3	58.7	55.81	3 276.05		
205.	C43.	Муфта ПКтп6-1 70/120	шт.	90	267.65	24 088.50		
206.	C44.	Муфта соединительная ПСтт4-70/120	шт.	10	321.47	3 214.70		
207.	C5.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	48	58.21	2 794.08		
208.	C16.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	50	12.86	643.00		
209.	C25.	Зажим ответвительный, PS 481	шт.	480	60.60	29 088.00		
210.	C17.	Наконечник изолированный, СРТАUR 25	шт.	272	41.49	11 285.28		
211.	C17.	Наконечник изолированный, СРТАUR 50	шт.	144	42.47	6 115.68		
212.	C17-1	Наконечник изолированный, СРТАUR 54	шт.	48	42.47	2 038.56		
213.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	36	33.35	1 200.60		
214.	Ц08-01-087-01	Ограждение КТП металлическое	1 м2	224.4	146.46	32 865.62	4 319.70	545.292
215.	C101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 40х40х5 мм	т	0.949	6 445.13	6 116.43		
216.	C101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 12 мм	т	1.691	5 555.45	9 394.27		
217.	C101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.16	6 470.40	1 035.26		
218.	C103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	126	37.91	4 776.66		
219.	E16-02-005-02	Прокладка стальных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	3.72	4 800.09	17 856.33	1 815.84	226.9944
220.	E16-02-005-04	Прокладка стальных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	1.24	7 137.54	8 850.55	795.21	99.3488
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</i>								
221.	E01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м3	0.12834	3 231.52	414.73	60.98	6.3567444
222.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	4.508	1 129.90	5 093.58	5 093.58	798.3668
223.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м3 грунта	4.458	685.22	3 054.69	3 054.69	498.31524
224.	E08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 м3 основания	67.85	122.03	8 279.70	1 392.79	202.09123
225.	E08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1 м3 кладки	1.776	534.68	949.59	84.05	11.84592



&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226.	E07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	6.75	3 753.19	25 334.00	5 996.77	743.25938
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
227.	E07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	1.17	5 663.25	6 626.01	1 345.96	165.28122
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
228.	E33-04-029-05	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	2	749.83	1 499.67	344.03	39.721
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
229.	E33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	31	1 016.58	31 513.89	10 832.97	1288.0345
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
230.	E33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	6	798.49	4 790.95	1 324.04	154.353
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
231.	E33-04-015-01	Устройство заземления подстанций	10 м шин заземления	445.8	32.13	14 321.99	6 377.61	922.806
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
<i>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</i>								
232.	Ц08-01-084-02	Комплектный распределительный пункт РП-10 кВ	1 шт.	1	353.85	353.85	167.38	20.96
233.	Ц08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	285	41.54	11 838.90	5 628.75	709.65
234.	Ц08-01-062-02	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1 шт.	41	2 758.26	113 088.66	12 345.10	1471.9
235.	Ц08-01-062-03	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т	1 шт.	2	3 478.42	6 956.84	828.86	100.6
236.	Ц08-01-084-01	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем	1 шт.	16	464.97	7 439.52	3 303.36	412.64
237.	Ц08-01-084-02	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	2	353.85	707.70	334.76	41.92
238.	Ц08-01-084-04	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки	1 шт.	58	307.62	17 841.96	11 009.56	1388.52
239.	Ц08-01-052-03	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 4	1 шт.	54	13.67	738.18	310.50	38.88
240.	Ц08-03-572-07	Установка ЦО70 на полу	1 шт.	154	602.46	92 778.84	6 518.82	780.78
241.	Ц08-01-079-01	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9	1 шт.	1	419.75	419.75	123.16	15.59

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242.	Ц08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 10	100 м	8,5	1 024.84	8 711.14	1 324.22	171.785
243.	Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	6,8	1 726.37	11 739.32	1 132.68	146.54
244.	Ц08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	17	20.36	346.12	200.94	24.65
245.	Ц08-03-572-05	Блок управления (шкафного исполнения ), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1700x1200 ( СУ-НРШ )	1 шт.	1	577.76	577.76	31.95	3.82
246.	Ц08-01-068-02	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2	100 м	1,76	929.12	1 635.25	1 015.98	128.128
247.	Ц08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0,33	675.13	222.79	152.64	19.2753
248.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	95	9.85	935.75	681.15	83.6
249.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,51	4 188.43	2 136.10	578.58	67.3506
250.	Ц08-03-591-06	Переключатель неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,51	764.49	389.89	161.11	19.8594
251.	Ц08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	8,5	401.24	3 410.54	1 310.11	170.255
252.	Ц08-02-409-02	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	9,5	1 862.91	17 697.65	2 547.81	329.935
253.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода , суммарное сечение, мм2, до 35	100 м	9,5	344.41	3 271.90	826.70	107.16
254.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт.	110,6	618.46	68 401.68	7 222.18	932.358
255.	Ц08-02-152-03	Изготовление и монтаж ограждения КТП	1 т	23,558	18 112.62	426 697.10	8 875.01	1108.1683
<i>МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ</i>								
256.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция КТПНУ типа "Сэндвич"	шт.	3	413 337.60	1 240 012.80		
257.	прайс.	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПНУ типа "Сэндвич"	шт.	1	585 561.59	585 561.59		
258.	прайс.	Комплектный распределительный пункт РП-10 кВ	шт.	2	1 739 754.29	3 479 508.58		
259.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА, КТП-ТВ-63/6/0,4	шт.	1	107 751.42	107 751.42		
260.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТВ-100/6/0,4	шт.	1	118 850.84	118 850.84		
261.	прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/6/0,4	шт.	2	133 720.38	267 440.76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/6/0,4	шт.	2	153 810.07	307 620.14			
263. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ТВ-400/6/0,4	шт.	3	140 896.46	422 689.38			
264. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТВ-100/10/0,4	шт.	1	118 850.84	118 850.84			
265. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/10/0,4	шт.	2	133 720.38	267 440.76			
266. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/10/0,4	шт.	2	153 810.07	307 620.14			
267. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ТВ-400/10/0,4	шт.	3	140 896.46	422 689.38			
268. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 630 кВА, КТП-ТВ-630/10/0,4	шт.	1	149 593.77	149 593.77			
269. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА, КТП-ТВ-63/10/0,4	шт.	1	107 751.42	107 751.42			
270. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ПК-160/6/0,4	шт.	2	133 720.38	267 440.76			
271. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ПК-250/6/0,4	шт.	1	153 810.07	153 810.07			
272. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ПВ-160/10/0,4	шт.	2	133 720.38	267 440.76			
273. прайс.	Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ПВ-400/10/0,4	шт.	1	140 896.46	140 896.46			
274. прайс.	Комплектная двустрансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА, 2КТП-ТК-1000/10/0,4	шт.	2	528 124.89	1 056 249.78			
275. прайс.	Комплектная двустрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА, 2КТП-ПК-1000/6/0,4	шт.	1	548 791.77	548 791.77			

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 160 кВА, 2КТП-ТВ-160/6/0,4	шт.	1	127 273.53	127 273.53		
277. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА, 2КТП-ТВ-400/6/0,4	шт.	1	287 734.64	287 734.64		
278. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА, 2КТП-ТВ-630/6/0,4	шт.	1	380 305.04	380 305.04		
279. прайс.		Комплектная двутрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА, 2КТП-ТВ-1000/6/0,4	шт.	1	528 124.89	528 124.89		
280. Прайс.		Трансформатор тока Т-0,66-200/5	шт.	228	57.18	13 037.91		
281. Прайс.		Трансформатор тока Т-0,66-400/5	шт.	9	57.18	514.65		
282. Прайс.		Трансформатор тока ТШП-0,66-600/5	шт.	48	133.80	6 422.32		
283. Прайс.		Трансформатор силовой ТМГ-160/6/0,4	шт.	4	36 752.61	147 010.43		
284. Прайс.		Трансформатор силовой ТМГ-250/6/0,4	шт.	9	47 464.93	427 184.40		
285. Прайс.		Трансформатор силовой ТМГ-400/6/0,4	шт.	28	55 146.12	1 544 091.27		
286. Прайс.		Трансформатор силовой ТМГ-1000/6/0,4	шт.	2	120 556.80	241 113.61		
287. Прайс.		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-8ВВ-600-У1	шт.	15	103 334.39	1 550 015.89		
288. Прайс.		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-3ВВ-600-У1	шт.	1	103 334.39	103 334.39		
289. Прайс.		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО298-13-400ТН-У1	шт.	2	103 334.39	206 668.79		
290. Прайс.		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366А-5Н-400-У3	шт.	58	17 222.43	998 900.77		
291. Прайс.		Опора с изоляторами КСО-366А	шт.	60	3 444.58	206 674.67		
292. Прайс.		Торцовая панель КСО-366А	шт.	60	3 444.58	206 674.67		
293. прайс.		Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м3 ФБС 9.4.6-Т	шт.	135	206.04	27 815.40		
294. прайс.		Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС12.4.6-Т	шт.	6	275.17	1 651.02		
295. прайс.		Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС 24.4.6-Т	шт.	111	549.22	60 963.42		
296. прайс.		Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, ФБС 12.4.3-Т	шт.	540	140.94	76 107.60		
297. прайс.		Зажим анкерный, РА 1500	шт.	364	59.28	21 577.92		
298. прайс.		Зажим ответвительный для заземления, РС 481	шт.	5460	61.80	337 428.00		
299. прайс.		Зажим анкерный, DN 123	шт.	100	12.53	1 253.00		
300. прайс.		Наконечник изолированный, СРТАUR 25	шт.	764	32.44	24 784.16		

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
301.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 50	шт.	819	32.44	26 568.36		
302.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 54	шт.	273	32.44	8 856.12		
303.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	273	27.96	7 633.08		
304.	Прайс.	Мост шинный ШМ-600-1900-У1	шт.	1	4 026.90	4 026.90		
305.	Прайс.	Изолятор опорный ИО-10-7,5У3	шт.	54	29.30	1 582.20		
306.	Прайс.	Вводная панель ЩО70-2А-43У3	шт.	28	17 842.41	499 587.51		
307.	Прайс.	Линейная панель ЩО70-2А-16У3	шт.	60	6 389.51	383 370.79		
308.	Прайс.	Панель секционного выключателя ЩО70-2А-76У3	шт.	12	18 531.30	222 375.55		
309.	Прайс.	Торцовая панель ЩО70-1А-95У3	шт.	46	482.23	22 182.51		
310.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-2А-51У3	шт.	16	8 146.20	130 339.18		
311.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-2А-46У3	шт.	2	26 625.82	53 251.65		
312.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-2А-23У3	шт.	10	16 757.40	167 573.97		
313.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-2А-18У3	шт.	22	8 335.64	183 384.10		
314.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-2А-73У3	шт.	1	29 312.52	29 312.52		
315.	Прайс.	Панель распределительная ЩО70-2А-75У3	шт.	3	7 956.76	23 870.27		
316.	Прайс.	Счетчик электроэнергии 5-7,5А 220В 3ф 4пр	шт.	95	503.36	47 819.20		
317.	Прайс.	Труба гофрированная негорючая из самозатухающего ПВХ пластика д,32мм	м	950	3.05	2 897.50		
318.	С503-9041	Светильники с лампами накаливания	шт.	51	29.53	1 506.03		
319.	С500-9011-90018	Выключатель А16-008 УХЛ2	шт.	51	22.37	1 140.87		
320.	С507-9001-90091	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3х1.5 мм2	1000 м	0.85	5 005.12	4 254.35		
321.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	4.958	5 502.87	27 283.23		
322.	С101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	15.268	5 555.45	84 820.61		
323.	С101-1618	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.087	5 534.21	481.48		
324.	С101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	т	0.524	5 847.62	3 064.15		
325.	С101-1179	Прокат стальной диаметром 25-28 мм	т	0.543	5 650.00	3 067.95		
326.	С103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	913.5	37.91	34 630.79		
327.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм	т	6.88	6 445.13	44 342.49		
328.	С101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, толщиной 4-5 мм	т	1.451	6 470.40	9 388.55		
329.	Прайс.	Шины алюминиевые 80х6	м	176	36.91	6 496.16		
330.	Прайс.	Шины алюминиевые 40х4	м	33	12.30	405.90		

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331. Прайс.	Ящик ЯТП-0,25-220/12		шт.	17	105.60	1 795.20		
332. Прайс.	Шкаф управления наружным освещением СУ-НРШ		шт.	1	7 586.17	7 586.17		
333. С500-9075-91323	Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести. КВВг сечением 14х2.5 мм2		1000 м	0.95	21 565.62	20 487.34		
<i>СТЕНЫ</i>								
334. Е15-01-050-01	Облицовка стен металосайдингом по металлическому каркасу с его устройством		100 м2 облицовки	35.7	10 502.15	374 926.78	13 597.78	1804.635
335. прайс.	Прямой подвес профиля		100шт.	100.6	89.49	9 002.69		
336. прайс.	Удлинитель профилей		100шт.	34.5	89.49	3 087.41		
337. прайс.	Соединитель профилей (краб)		100шт.	46.4	178.97	8 304.21		
338. прайс.	Профиль ПП60х27		м	12420	4.85	60 237.00		
339. прайс.	Сайдинг металлический "Софит"		м2	3570	64.43	230 015.10		
340. прайс.	Начальная планка		шт.	130	14.22	1 848.60		
341. прайс.	Конечная планка		шт.	270	14.22	3 839.40		
342. прайс.	Н-профиль		шт.	370	29.39	10 874.30		
343. прайс.	Угол внешний		шт.	90	29.20	2 628.00		
344. прайс.	Угол внутренний		шт.	60	29.20	1 752.00		
345. прайс.	Ј-профиль		шт.	300	14.22	4 266.00		
346. прайс.	Отлив		шт.	70	34.13	2 389.10		
347. прайс.	Шуруп-саморез 4,2х16 мм		100шт.	1032.5	7.58	7 826.35		
348. прайс.	Дюбель-гвоздь		100шт.	249	28.44	7 081.56		
349. Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	35.7	707.29	25 250.40	12 608.40	1785.8925
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
<i>КРОВЛЯ</i>								
350. Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		100 м	28	3 136.14	87 811.92	8 102.92	1161.72
351. Е09-03-014-01	Монтаж каркаса		1 т конструкций	32.9	1 282.29	42 187.34	18 863.80	2551.2963
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
352. Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа		100 м2 покрытия	36	1 034.60	37 245.67	11 889.61	1587.15
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
353. прайс.	Лист профилированный оцинкованный стальной		м2	3600	60.85	219 060.00		
354. прайс.	Шурупы-саморезы		100шт.	500	7.58	3 790.00		
355. Е53-20-1	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых (парапет)		100 м3	0.4	52 595.35	21 038.14	1 717.56	240.8

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356.	E12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 стяжки	84.2	1 095.36	92 229.14	20 494.95	2839.8976
357.	E12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 стяжки	2105	48.64	102 379.83	17 827.25	2499.6875
358.	E12-01-014-02	Уклон керамзитом <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1 м3 утеплителя	420	186.63	78 382.50	11 023.95	1646.82
359.	E12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 кровли	159.2	10 148.19	1 615 592.17	20 657.31	2668.8288
360.	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м желобов	15	8 430.70	126 460.49	3 809.73	544.8225
361.	прайс.	Желоб подвесной	м	1500	53.54	80 310.00		
362.	прайс.	Труба водосточная	м	2400	60.66	145 584.00		
<i>ДВЕРИ И ВОРОТА</i>								
363.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	1.6	1 521.70	2 434.72	1 934.34	293.232
364.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	2	235.82	471.64	471.64	72.56
365.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1 т конструкций	6.4	3 948.17	25 268.27	3 606.64	410.7232
366.	E09-05-001-01	Облицовка ворот стальным листом <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	1.5	330.35	495.53	409.50	56.44275
367.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	2.4	6 644.29	15 946.30		
368.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов дверей <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1 т конструкций	12.6	3 948.17	49 746.90	7 100.57	808.6113
369.	E09-05-001-01	Облицовка дверей стальным листом <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	3.456	330.35	1 141.70	943.51	130.0441
370.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	5.4	6 644.29	35 879.17		
371.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.3	3 210.18	963.05	96.61	13.86
372.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.726	6 445.13	4 679.16		
373.	C101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.666	6 444.11	4 291.78		
<i>ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>								
374.	E15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей ), количество окрасок 2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	121	644.28	77 957.88	12 315.99	1700.534

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375. E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	7	1 075.28	7 526.96	4 142.36	572.1205	
376. E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	566	2 025.22	1 146 275.37	467 134.80	60323.431	
377. E15-04-005-01	Огрунтовка поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	566	1 191.61	674 450.13	72 496.39	9887.737	
378. E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	566	2 199.81	1 245 090.48	204 816.44	27937.76	
379. E62-17-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	134	1 878.29	251 690.86	32 311.42	4572.08	
380. E62-11-4	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза	100 м2	134	750.65	100 587.10	24 062.38	3403.6	
381. E08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 горизонтальной проекции	134	971.99	130 246.53	76 373.50	10817.82	
382. E08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 горизонтальной проекции	67	653.26	43 768.32	27 090.01	3837.09	
<i>Отмостка</i>								
383. E11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1 м3 подстилающего слоя	24.9	469.14	11 681.69	914.74	123.9273	
384. E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1 м3 подстилающего слоя	17.8	602.76	10 729.07	514.00	74.9202	
<i>Стены РП</i>								
385. E15-01-050-01	Облицовка стен сайдингом виниловым по металлическому каркасу с его устройством	100 м2 облицовки	71.4	10 502.15	749 853.57	27 195.57	3609.27	
386. прайс.	Прямой подвес профиля	100шт.	704.2	53.49	37 667.66			



&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
387. прайс.	Удлинитель профилей		100шт.	276	53.49	14 763.24		
388. прайс.	Соединитель профилей (краб)		100шт.	324.8	146.50	47 583.20		
389. прайс.	Профиль ПП60x27		м	74520	4.19	312 238.80		
390. прайс.	Сайдинг виниловый		м2	21420	36.29	777 331.80		
391. прайс.	Начальная планка		шт.	780	31.16	24 304.80		
392. прайс.	Конечная планка		шт.	495.585	35.12	17 404.95		
393. прайс.	Н-профиль		шт.	1850	98.60	182 410.00		
394. прайс.	Угол внешний		шт.	450	110.92	49 914.00		
395. прайс.	Угол внутренний		шт.	300	80.46	24 138.00		
396. прайс.	Ј-профиль		шт.	1500	34.18	51 270.00		
397. прайс.	Отлив		шт.	350	36.98	12 943.00		
398. прайс.	Шуруп-саморез 4,2x16 мм		100шт.	5162.5	5.34	27 567.75		
399. прайс.	Дюбель-гвоздь		100шт.	1245	23.25	28 946.25		
400. E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	178.5	659.79	117 772.52	54 819.14	7764.75
<i>Кровля РП</i>								
401. E58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м		100 м	14	3 136.14	43 905.96	4 051.46	580.86
402. E09-03-014-01	Монтаж каркаса		1 т конструкций	6.58	1 109.46	7 300.25	3 256.38	441.518
403. E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа		100 м2 покрытия	3.6	881.81	3 174.52	1 024.27	137.196
404. прайс.	Лист профилированный оцинкованный стальной		м2	1800	59.53	107 154.00		
405. прайс.	Шурупы-саморезы		100шт.	250	5.34	1 335.00		
406. E53-20-1	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых (парапет)		100 м3	0.08	52 595.35	4 207.63	343.51	48.16
407. E12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		100 м2 стяжки	84.2	1 010.76	85 105.99	17 690.42	2455.272
408. E12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01		100 м2 стяжки	210.5	46.92	9 876.66	1 545.07	216.815
409. E12-01-014-02	Уклон керамзитом		1 м3 утеплителя	42	176.26	7 402.92	947.10	141.96
410. E12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя		100 м2 кровли	15.92	10 121.29	161 130.94	1 793.23	231.7952
411. E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных		100 м желобов	1.5	8 392.39	12 588.59	331.06	47.355
412. прайс.	Желоб подвесной		м	750	29.07	21 802.50		
413. прайс.	Труба водосточная		м	1200	30.23	36 276.00		

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Двери, ворота РП</i>								
414.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	1.6	1 521.70	2 434.72	1 934.34	293.232
415.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	2	235.82	471.64	471.64	72.56
416.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот	1 т конструкций	6.4	3 290.37	21 058.37	3 080.70	352.32
417.	E09-05-001-01	Облицовка ворот стальным листом	100 м2	1.5	285.86	428.79	355.93	49.065
418.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	2.4	6 644.29	15 946.30		
419.	E09-04-011-01	Монтаж каркасов дверей	1 т конструкций	12.6	3 290.37	41 458.66	6 065.14	693.63
420.	E09-05-001-01	Облицовка дверей стальным листом	100 м2	3.456	285.86	987.93	820.04	113.04576
421.	C101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	т	5.4	6 644.29	35 879.17		
422.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.3	3 210.18	963.05	96.61	13.86
423.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.726	6 445.13	4 679.16		
424.	C101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.666	6 444.11	4 291.78		
<i>Отделочные работы в РП</i>								
425.	E15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей ), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	12.1	630.33	7 626.99	1 070.85	147.862
426.	E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7	997.42	698.19	360.20	49.749
427.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	56.6	1 901.53	107 626.60	40 359.77	5214.558
428.	E15-04-005-01	Огрунтовка поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным подокраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	56.6	1 173.20	66 403.12	6 303.54	859.754
429.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	56.6	2 149.41	121 656.61	17 809.19	2429.272
430.	E62-17-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	13.4	1 878.29	25 169.09	3 231.14	457.208
431.	E62-11-4	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза	100 м2	13.4	750.65	10 058.71	2 406.24	340.36
432.	E08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	13.4	893.95	11 978.93	6 641.17	940.68
<i>Отмостка РП</i>								
433.	E11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	24.9	465.02	11 579.00	785.60	106.572

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
434.	E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	17.8	604.73	10 764.19	446.96	65.148
435.	прайс.	Муфты соединительные СТп10-70/120	шт.	324	550.85	178 475.40		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9</b>	<b>33 651 832.58</b>	<b>1 404 119.03</b>	<b>187704.43</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>20 716 631.85</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>20 716 631.85</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 606 019.99</b>	<b>76 787.95</b>	<b>9545.9966</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 194, 201, 202, 214, 232-255)</b>	<b>72 948.55</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 194, 201, 202, 214, 232-255)</b>	<b>42 233.37</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 721 201.91</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>11 030 646.38</b>	<b>1 267 110.72</b>	<b>170473.33</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 192, 193, 195, 196, 228-231, 334, 374-378, 385, 425-429; %=95 - по стр. 221; %=80 - по стр. 222, 223, 379, 380, 430, 431; %=122 - по стр. 224, 225, 349, 381, 382, 400, 432; %=130 - по стр. 226, 227; %=83 - по стр. 350, 401; %=86 - по стр. 355, 406; %=120 - по стр. 356-360, 407-411; %=82 - по стр. 363, 364, 414, 415; %=123 - по стр. 383, 384, 433, 434)</b>	<b>1 355 912.25</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 192, 193, 195, 196, 228-231; %=50 - по стр. 221, 379, 380, 430, 431; %=45 - по стр. 222, 223; %=80 - по стр. 224, 225, 349, 381, 382, 400, 432; %=85 - по стр. 226, 227; %=55 - по стр. 334, 374-378, 385, 425-429; %=65 - по стр. 350, 356-360, 401, 407-411; %=70 - по стр. 355, 406; %=62 - по стр. 363, 364, 414, 415; %=75 - по стр. 383, 384, 433, 434)</b>	<b>753 209.59</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>13 139 768.22</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>230 493.93</b>	<b>57 416.09</b>	<b>7331.0424</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 351, 352, 365, 366, 368, 369, 402, 403, 416, 417, 419, 420)</b>	<b>51 674.48</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 351, 352, 365, 366, 368, 369, 402, 403, 416, 417, 419, 420)</b>	<b>48 803.68</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>330 972.09</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>68 040.43</b>	<b>2 804.27</b>	<b>354.0632</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 219, 220; %=103 - по стр. 371, 422)</b>	<b>3 541.16</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 219, 220; %=60 - по стр. 371, 422)</b>	<b>2 283.10</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>	<b>73 864.69</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9</b>	<b>35 982 438.76</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>1 484 076.44</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>846 529.74</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 10. ВЛИ-0,4 кВ</b>								
436.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-95-2 и СВ110-3,5)	1 опора	1332	45.26	60 286.32	10 989.00	1225.44
437.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	634	11.73	7 436.82	2 041.48	247.26
438.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	310	13.50	4 185.00	1 168.70	142.6
439.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	634	207.03	131 257.02	22 145.62	2903.72
440.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛИ 0,38 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	232	417.00	96 744.00	17 374.48	2264.32
441.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	1 опора	78	638.33	49 789.74	9 072.18	1179.36
442.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	33.1	1 328.35	43 968.39	10 560.56	1340.55
443.	E33-04-008-06	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03	1 опора	339	180.53	61 199.67	1 220.40	152.55
444.	E33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	362	154.09	55 780.58	3 848.06	514.04
445.	C446-2011-01	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ95-2	шт.	1325	1 011.52	1 340 264.00		
446.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110-1а	шт.	7	1 523.40	10 663.80		
447.	П184-1901	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	т	1.005	15 880.00	15 959.40		
448.	C551-0214	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	1384	17.00	23 528.00		
449.	C1.	Крюк монтажный В 16	шт.	996	47.66	47 469.36		
450.	C2.	Крюк-гайка PD 2.3	шт.	414	87.63	36 278.82		
451.	C3.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	640	36.19	23 161.60		
452.	C4.	Хомут стяжной, E778	шт.	3247	0.78	2 532.66		
453.	C5.	Зажим анкерный, PA 1500	шт.	706	58.21	41 096.26		
454.	C6.	Зажим прокалывающий, P 95	шт.	72	38.89	2 800.08		
455.	C7.	Зажим прокалывающий, P 645	шт.	50	24.48	1 224.00		
456.	C8-1	Зажим прокалывающий,N95	шт.	20	64.73	1 294.60		
457.	C8.	Зажим прокалывающий, P 72	шт.	1045	32.90	34 380.50		
458.	C9.	Колпачок герметичный, CE 25.150	шт.	490	10.74	5 262.60		

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459.	C9-1	Колпачок герметичный, CE 6.35	шт.	32	5.50	176.00		
460.	C10.	Зажим соединительный, MJPT 50	шт.	1194	20.53	24 512.82		
461.	C11.	Зажим соединительный, MJPT 54,6N	шт.	398	33.10	13 173.80		
462.	C12.	Зажим соединительный, MJPT 25	шт.	416	10.60	4 409.60		
463.	C16.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	24	12.86	308.64		
464.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+1x25 мм2	1000 м	31.61	33 330.42	1 053 574.58		
465.	C507-9101-90075-.	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x70+1x95+25 мм2	1000 м	3	47 782.00	143 346.00		
466.	C507-9101-90073-.	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+2x25 мм2	1000 м	2.33	39 072.88	91 039.81		
467.	C507-9101-90077	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 2x25 мм2	1000 м	0.48	7 369.76	3 537.48		
468.	C507-9101-90079	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 4x25 мм2	1000 м	0.61	18 950.00	11 559.50		
469.	E33-04-014-02	Установка свет.	1 шт.	620	92.48	57 337.60	14 997.80	1915.8
470.	C23.	ЖКУ-16-250-002	шт.	620	438.32	271 758.40		
471.	C24.	ДНаТ-250	шт.	620	87.03	53 958.60		
472.	C201-9261	Детали крепления стальные	кг	406.1	16.50	6 700.65		
473.	C49.	Кронштейн КС-2	шт.	620	101.23	62 762.60		
474.	C551-0214	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	620	17.20	10 664.00		
475.	C4.	Хомут стяжной, E778	шт.	60	0.78	46.80		
476.	C19.	Зажим прокалывающий, P 616	шт.	1240	18.87	23 398.80		
477.	C7.	Зажим прокалывающий, P 645	шт.	60	24.48	1 468.80		
478.	C20.	Зажим анкерный, DN 1	шт.	30	12.86	385.80		

&lt; 205 \* 4 \* 02-06 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479.	C507-9001-90092	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3x2.5 мм <sup>2</sup>	1000 м	2.79	6 765.80	18 876.58		
480.	Ц08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	6	157.59	945.54	145.20	19.08
481.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	7	289.60	2 027.20	127.12	16.31
482.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	2	14.22	28.44	27.88	4
483.	Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	6	80.82	484.92	164.16	20.22
484.	Ц08-03-600-01	Сч., устанавливаемые на готовом основании	1 шт.	6	5.47	32.82	17.22	2.1
485.	C50.	ЦЭ6803В	шт.	6	382.52	2 295.12		
486.	C25.	Автоматический выключатель трехфазный, ВА-60-26-34, 32А		7	21.16	148.12		
487.	C29.	Реле времени, 2 РВМ		1	539.07	539.07		
488.	C30.	Фотореле, ФР-94-2		1	164.80	164.80		
489.	C33.	Магнитный пускатель, ПМЛ 3160М 40А 220В		6	111.11	666.66		
490.	C38.	Щит металлический, ЦРНМ1		6	364.88	2 189.28		
491.	E33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	302	159.48	48 162.96	11 373.32	1416.38
492.	E33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	1 ответвление	2604	72.55	188 920.20	49 215.60	6171.48
493.	E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	26.04	48.59	1 265.28	996.55	142.9596
494.	E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	26.04	186.92	4 867.40	3 833.09	137.4912
495.	E69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	26.04	111.70	2 908.67	2 290.48	164.3124
496.	Ц08-03-599-09	Установка БЗУМ на стене	1 шт.	2904	80.82	234 701.28	79 453.44	9757.44
497.	Ц08-03-599-09	Установка БЗУМ на стене	1 шт.	4475	80.82	361 669.50	122 436.00	15036
498.	Ц08-03-603-01	Установка шкафа учета электроэнергии	1 шт.	2	20.36	40.72	23.64	2.9
499.	Ц08-03-600-02	Установка счетчика	1 шт.	2	9.85	19.70	14.34	1.76
500.	C5.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	4	58.21	232.84		
501.	C6.	Зажим прокалывающий, Р 95	шт.	8	38.89	311.12		
502.	C18.	Кронштейн анкерный СТ 600	шт.	336	36.95	12 415.20		
503.	C103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	18	37.91	682.38		
504.	C7.	Зажим прокалывающий, Р 645	шт.	1336	24.48	32 705.28		
505.	C21.	Зажим прокалывающий, Р 71	шт.	3600	27.07	97 452.00		

< 205 \* 4 \* 02-06 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
506.	C8.	Зажим прокалывающий, P 72	шт.	204	32.90	6 711.60		
507.	C9.	Колпачок герметичный, CE 6.35	шт.	136	5.50	748.00		
508.	C22.	Зажим анкерный, DN 414	шт.	4800	8.88	42 624.00		
509.	C16.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	668	12.86	8 590.48		
510.	C8-1	Фасадное крепление, SF 20	шт.	1512	14.50	21 924.00		
511.	C12.	Кронштейн, СА 16	шт.	2400	6.90	16 560.00		
512.	C23.	Модуль герметичный ответвительный DC	шт.	5004	13.81	69 105.24		
513.	C7.	Коробка распаечная КРП	шт.	2700	1.90	5 130.00		
514.	C7-1	Коробка распаечная К-30	шт.	68	22.96	1 561.28		
515.	C39.	Щит с 1ф. БЗУМ	шт.	2604	310.00	807 240.00		
516.	C40.	Щит с 3ф. БЗУМ 10-100А (5-50А)	шт.	300	613.61	184 083.00		
517.	C507-9101-90078	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 4x16 мм2	1000 м	8.55	12 255.60	104 785.38		
518.	P15098-82044-A	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ АВК	1000 м	68.62	4 697.20	322 321.86		
519.	P1503-5021	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т - 0,66- 150/5	шт.	6	43.50	261.00		
520.	C-43.	ЦЭ 6803В	шт.	2	409.30	818.60		

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10**

**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**6 537 901.02 363 536.32 44778.073**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 480, 481, 483, 484, 496-499; %=80 - по стр. 482)**

**2 480 244.65 202 409.00 24859.81**

**192 284.37**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 480, 481, 483, 484, 496-499; %=60 - по стр. 482)**

**111 326.34**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**2 783 855.36**

**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**4 050 273.34**

**. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 436-444, 469, 491, 492; %=78 - по стр. 493-495)**

**161 127.32 19918.263**

**167 261.25**

**. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 436-444, 469, 491, 492; %=50 - по стр. 493-495)**

**95 964.38**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

**4 313 498.97**

**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**6 700.65**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**6 700.65**

**СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -**

**682.38**

**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -**

**682.38**

**. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10**

**7 104 737.36**

**ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**


**359 545.62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>207 290.72</b>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						<b>67 695 748.69</b>	<b>3 838 285.37</b>	<b>491780.22</b>
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						<b>20 716 631.85</b>		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						<b>20 716 631.85</b>		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						<b>22 802 341.79</b>	<b>1 673 984.26</b>	<b>195116.61</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 12, 16, 18-38, 42, 73, 74, 77-86, 116, 117, 119, 194, 201, 202, 214, 232-255, 480, 481, 483, 484, 496-499; %=80 - по стр. 482)						<b>1 590 280.86</b>		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 12, 16, 18-38, 42, 73, 74, 77-86, 116, 117, 119, 194, 201, 202, 214, 232-255, 480, 481, 483, 484, 496-499; %=60 - по стр. 482)						<b>920 692.73</b>		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						<b>25 313 315.38</b>		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						<b>23 693 578.44</b>	<b>2 104 080.75</b>	<b>288978.5</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 43, 44, 93, 94; %=115 - по стр. 4; %=105 - по стр. 6-11, 13, 110-115, 118, 120-124, 145-155, 180-182, 192, 193, 195, 196, 228-231, 334, 374-378, 385, 425-429, 436-444, 469, 491, 492; %=95 - по стр. 14, 40, 41, 71, 88, 89, 221; %=80 - по стр. 15, 39, 72, 87, 222, 223, 379, 380, 430, 431; %=100 - по стр. 17, 75; %=142 - по стр. 46-51, 96-100; %=130 - по стр. 76, 226, 227; %=78 - по стр. 90-92, 493-495; %=122 - по стр. 224, 225, 349, 381, 382, 400, 432; %=83 - по стр. 350, 401; %=86 - по стр. 355, 406; %=120 - по стр. 356-360, 407-411; %=82 - по стр. 363, 364, 414, 415; %=123 - по стр. 383, 384, 433, 434)						<b>2 159 517.93</b>		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 6-11, 13, 43, 44, 93, 94, 110-115, 118, 120-124, 145-155, 180-182, 192, 193, 195, 196, 228-231, 436-444, 469, 491, 492; %=90 - по стр. 4; %=50 - по стр. 14, 40, 41, 71, 88-92, 221, 379, 380, 430, 431, 493-495; %=45 - по стр. 15, 39, 72, 87, 222, 223; %=65 - по стр. 17, 75, 350, 356-360, 401, 407-411; %=95 - по стр. 46-51, 96-100; %=89 - по стр. 76; %=80 - по стр. 224, 225, 349, 381, 382, 400, 432; %=85 - по стр. 226, 227; %=55 - по стр. 334, 374-378, 385, 425-429; %=70 - по стр. 355, 406; %=62 - по стр. 363, 364, 414, 415; %=75 - по стр. 383, 384, 433, 434)						<b>1 217 358.06</b>		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						<b>27 070 454.43</b>		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						<b>242 943.95</b>	<b>57 416.09</b>	<b>7331.0424</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 351, 352, 365, 366, 368, 369, 402, 403, 416, 417, 419, 420)						<b>51 674.48</b>		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 351, 352, 365, 366, 368, 369, 402, 403, 416, 417, 419, 420)						<b>48 803.68</b>		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						<b>343 422.11</b>		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						<b>240 252.66</b>	<b>2 804.27</b>	<b>354.0632</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 219, 220; %=103 - по стр. 371, 422)						<b>3 541.16</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 219, 220; %=60 - по стр. 371, 422)						2 283.10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						246 076.92
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						73 689 900.69
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						3 805 014.43
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						2 189 137.57

Составил: Бирючков В.В.



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Нестеренко С.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)


**Сводный сметный расчет №6**

Реконструкция ПС-35/6 кВ "Водозабор", ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-35-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Глава 2.</i>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
2.1	Локальная смета № 02-09	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Водозабор", ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-35-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	33 085,70	15 176,62	18 278,24		66 540,55
<b>2.2</b>		<b>Итого по главе 2.</b>	<b>33 085,70</b>	<b>15 176,62</b>	<b>18 278,24</b>	-	<b>66 540,55</b>
		<b>Итого по главам 1-7.</b>	<b>33 085,70</b>	<b>15 176,62</b>	<b>18 278,24</b>	-	<b>66 540,55</b>
		<i>Глава 8.</i>					
8.1	ГСН 81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,00%	661,71	303,53			965,25
<b>8.2</b>		<b>Итого по главе 8.</b>	<b>661,71</b>	<b>303,53</b>			<b>965,25</b>
		<b>Итого по главам 1-8.</b>	<b>33 747,41</b>	<b>15 480,15</b>	<b>18 278,24</b>	-	<b>67 505,80</b>
		<i>Глава 9.</i>					
		<b>Прочие работы и затраты</b>					
9.1	ГСН 81-05-01-2007	Удорожание работ в зимнее время 1,90%				935,32	935,32
9.2	Письмо Госстроя РФ от 18.07.02 № НЗ-3942/07	Затраты на содержание страховых фондов 1%				492,28	492,28
<b>9.3</b>		<b>Итого по главе 9.</b>	-	-	-	<b>1 427,60</b>	<b>1 427,60</b>
		<b>Итого по главам 1-9:</b>	<b>33 747,41</b>	<b>15 480,15</b>	<b>18 278,24</b>	<b>1 427,60</b>	<b>68 933,40</b>
		<i>Глава 10.</i>					
		<b>Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>					
10.1	Пост. Прав. РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль 1,10%				758,27	758,27
<b>10.2</b>		<b>Итого по главе 10.</b>	-	-	-	<b>758,27</b>	<b>758,27</b>
		<i>Глава 12.</i>					
		<b>Проектные и изыскательские работы</b>					
12.1	"Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики"	Проектно-сметная документация				1 579,64	1 579,64
12.2	Пост. Правительства РФ №145 от 05.03.2007	Экспертиза проекта 33,75%				533,13	533,13
<b>12.3</b>		<b>Итого по главе 12.</b>	-	-	-	<b>2 112,77</b>	<b>2 112,77</b>
		<b>Итого по главам 1-12:</b>	<b>33 747,41</b>	<b>15 480,15</b>	<b>18 278,24</b>	<b>4 298,64</b>	<b>71 804,44</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Итого</b>	<b>34 422,36</b>	<b>15 789,75</b>	<b>18 643,80</b>	<b>4 384,61</b>	<b>73 240,53</b>	
	ИС по ценообразованию в строительстве в текущих ценах 4 кв. 2015г., вып. ТОГБУ "ТЦЦС", письмо Минстроя от 14.12.2015 г. N 40538-ЕС/05	<b>Стоимость в текущих ценах 4 кв. 2015 г.</b>						
		строительно-монтажные работы К=	8,10	278 821,12	127 896,98			406 718,10
		оборудование К=	4,25			79 236,17		79 236,17
		прочие работы и затраты К=	8,36				18 273,85	18 273,85
		стоимость проектно-изыскательских работ К=	3,84				6 065,83	6 065,83
		Экспертиза проекта К=	3,84				2 047,22	78,19
			<b>ИТОГО</b>	<b>278 821,12</b>	<b>127 896,98</b>	<b>79 236,17</b>	<b>26 386,90</b>	<b>510 372,14</b>
		<b>НДС 18%</b>	<b>50 187,80</b>	<b>23 021,46</b>	<b>14 262,51</b>	<b>4 749,64</b>	<b>92 221,41</b>	
		<b>ВСЕГО:</b>	<b>329 008,92</b>	<b>150 918,44</b>	<b>93 498,68</b>	<b>31 136,54</b>	<b>604 562,58</b>	


Технический директор ОАО "ТСК"



С.П.Нестеренко

[подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель технической  
дирекции ОАО "ТСК"  
(наименование)



В.В. Бирючков

[подпись (инициалы, фамилия)]

Объект: ИП ОАО "ТСК" по услуге передача электрической энергии на 2017-2021г.г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06**

(Локальный сметный расчет)

Реконструкция ПС-35/6 кВ "Водозабор", ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-35-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области

Сметная стоимость: **66 540.553** тыс. руб.  
в т.ч. оборудования: **18 278.239** тыс. руб.  
монтажных работ: **15 176.616** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **241.807** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **1 917.054** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз.	Основание	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			В т.ч. зарплата	Трудозатраты
				Количество	Цена за единицу	Стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Раздел 1. Демонтажные работы**

1.	E33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	2499	6.88	17 193.12	11 020.59	1649.34
2.	E33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	427.5	10.99	4 698.23	2 941.20	440.325
3.	E33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	1 опора (3 провода)	337.4	59.68	20 136.03	6 218.28	836.752
4.	E33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	938.56424 2	42.66	40 039.15	11 300.31	1520.4741
5.	E33-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода	1 опора (3 провода)	1114.5	7.64	8 514.78	1 872.37	245.19
6.	E33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однофазных	1 опора	1029	75.72	77 915.88	10 485.51	1286.25
7.	E33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однофазных с подкосом	1 опора	447	234.95	105 022.65	13 459.17	1586.85
8.	Ц08-01-025-01	Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до 400	1 подстанция	90	1 803.98	162 357.81	32 556.59	3102.3
9.	Ц08-01-025-02	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А	1 подстанция	2	2 348.49	4 696.98	884.32	104.34
10.	E33-04-014-02	Демонтаж св. с лампами ртутными ОЗП*0,3; ЭМ*0,3; ЗМ*0,3; ЗТ*0,3; М*0	1 светильник	280	114.57	32 080.37	7 412.27	708.4

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1  
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -**

**472 655.00      98 150.61      11480.221  
167 054.79      33 440.91      3206.64**



< 205 \* 4 \* 02-09 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Ц08-02-163-02	Установка концевых муфт напряжением до 10 кВ, сечение, мм <sup>2</sup> , до 120	1 шт.	75	21.91	1 643.25	1 029.75	130.5
26.	Ц08-02-144-06	Присоединение жил кабеля, сечение, мм <sup>2</sup> , до 150	100 шт.	3.15	227.98	718.14	704.06	89.46
27.	Ц08-02-144-05	Присоединение жил кабеля, сечение, мм <sup>2</sup> , до 70	100 шт.	4.3	151.71	652.35	639.58	81.27
28.	Ц08-02-144-07	Присоединение жил кабеля, сечение, мм <sup>2</sup> , до 240	100 шт.	1.65	305.04	503.32	493.45	62.7
29.	Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	21	1 015.83	21 332.43	2 061.57	225.75
30.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м <sup>3</sup> грунта	114.6	685.22	78 525.75	78 525.75	12809.988
31.	E01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1000 м <sup>3</sup> грунта	40.12	551.03	22 107.48	4 530.29	409.24406
32.	E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>	1000 м <sup>2</sup> спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	256.04	23.61	6 044.98	1 239.62	111.88948
33.	Ц08-02-177-01	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1 шт.	360	30.26	10 893.60	1 814.40	230.4
34.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>	100 м <sup>3</sup>	5.67	775.83	4 398.96	1 417.87	195.7851
35.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <i>Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5</i>	100 м <sup>3</sup>	1.19	8 062.70	9 594.61	3 574.39	508.2609
36.	X403-1-3	Перевозка строительного мусора на расстояние 3 км.	т	260.68	6.24	1 626.64		
37.	E27-04-013-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	1.4	51 994.22	72 791.90	1 391.81	161.9982
38.	E27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	2.38	6 027.11	14 344.52	515.10	63.7721
39.	E27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	1000 м <sup>2</sup> основания	4.76	49 825.23	237 168.11	3 822.33	431.95334
40.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (h=0,0 6 м)	1000 м <sup>2</sup> покрытия	4.76	53 994.02	257 011.51	2 828.08	314.09812

&lt; 205 \* 4 \* 02-09 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
41. E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01		1000 м2 покрытия	2.38	6 368.89	15 157.96	1.94	0.24633
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
42. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов		1 т	1.91	1 594.52	3 045.54	13.79	1.44969
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15</i>								
<i>МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</i>								
43. C408-0124	Песок природный		м3	3440	54.49	187 445.60		
44. C103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм		м	9954	22.40	222 969.60		
45. C110-0195-1	Муфта полиэтиленовая МПТТ -1		10 шт.	77	5.44	418.88		
46. C501-0567	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2		1000 м	11.921	82 134.31	979 123.05		
47. C501-0566	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2		1000 м	0.562	71 910.02	40 413.43		
48. C501-0492	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБЛУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2		1000 м	1.87	49 709.14	92 956.09		
49. C501-0568	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2		1000 м	2.455	96 704.73	237 410.10		
50. C501-0565	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2		1000 м	3.059	58 776.21	179 796.42		
51. прайс.	Муфты соединительные СТп10-70/120		шт.	480	480.98	230 870.40		
52. прайс.	Муфты соединительные СТп10-150/240		шт.	220	480.98	105 815.60		
53. прайс.	Муфты соединительные СТп10-35/50		шт.	40	480.98	19 239.20		
54. прайс.	Муфта КВТп10-150/240		шт.	200	290.82	58 164.00		
55. прайс.	Муфта КВТп10-70/120		шт.	340	226.00	76 840.00		
56. прайс.	Муфта КВТп10-35/50		шт.	70	134.22	9 395.40		
57. C404-0005-1	Кирпич керамический 250X120X65 мм		1000 шт.	16.8	1 323.71	22 238.33		
58. прайс.	Лента сигнальная		рол	1230	85.46	105 115.80		
59. C101-1627	Сталь листовая толщиной 3-6 мм		т	1.518	6 444.11	9 782.16		
60. C103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм		м	716	37.91	27 143.56		
61. C101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 80x80x6 мм		т	6.77	6 444.11	43 626.62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>3 836 195.68</b>	<b>173 481.10</b>	<b>24370.085</b>
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 541 264.18</b>	<b>61 973.80</b>	<b>7303.814</b>
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 13, 29; %=89.3 - по стр. 15-28, 33)</b>					<b>56 337.35</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 13, 29; %=55 - по стр. 15, 18, 21, 22, 24-26, 33; %=65 - по стр. 16, 17, 19, 20, 23, 27, 28)</b>					<b>34 088.81</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 631 690.34</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 267 787.94</b>	<b>111 507.30</b>	<b>17066.271</b>
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 11, 31, 32; %=80 - по стр. 12, 30; %=94 - по стр. 14; %=97.76 - по стр. 34, 35; %=133.48 - по стр. 37, 41; %=142 - по стр. 38-40, 42)</b>					<b>96 192.61</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 11, 12, 30-32; %=65 - по стр. 14; %=60 - по стр. 34, 35; %=95 - по стр. 37-42)</b>					<b>60 392.42</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 424 372.97</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>27 143.56</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>27 143.56</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>4 083 206.87</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>152 529.96</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>94 481.23</b>		
	<b><u>Раздел 3. КЛ-0,4 кВ</u></b>							
62.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	33.8772	982.52	33 285.03	33 285.03	5217.0888
63.	E01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	8.4693	3 859.14	32 684.21	5 427.64	606.57127
64.	Ц08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	2.6	1 187.25	3 086.85	279.29	30.212
65.	C408-0124	Песок природный	м3	31.2	54.49	1 700.09		
66.	Ц08-02-141-03	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 в траншее	100 м кабеля	403.3	923.88	372 600.80	62 648.63	7497.347
67.	Ц08-02-146-04	Кабель, масса 1 м, кг, до 3 по опоре с креплением накладными скобами	100 м кабеля	0.639975	3 954.59	2 530.84	209.19	23.691875
68.	C101-1844	Сталь угловая равнополочная, шириной полок 60-100 мм	т	0.74	6 321.78	4 678.12		
69.	Ц08-02-145-02	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	0.5	524.42	262.21	44.60	5.36
70.	C500-9075-90007	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в изоляции из ПВХ пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ пластиката. АВББШВ 1 кВ сечением 4х70 мм2	1000 м	40.33	34 418.60	1 388 102.14		
71.	Ц08-02-163-02	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	992	21.91	21 734.72	13 620.16	1726.08
72.	прайс.	Муфта КВТп4-70/120	шт.	248	231.70	57 461.60		



< 205 \* 4 \* 02-09 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. прайс.	Зажим PR151+BI		шт.	248	46.70	11 581.60		
74. Ц08-02-144-05	Присоединение жил кабеля, сечение, мм2, до 70		100 шт.	37.2	151.71	5 643.61	5 533.13	703.08
75. Ц08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля		100 м кабеля	18.32	1 015.83	18 610.01	1 798.47	196.94
76. прайс.	Кирпич керамический		1000 шт.	334.739	1 379.58	461 799.23		
77. E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2		100 м3 грунта	33.8772	595.84	20 185.39	20 185.39	3292.8638
78. E01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)		1000 м2 спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	403.3	20.53	8 279.75	1 697.89	153.254

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>2 444 226.20</b>	<b>144 729.42</b>	<b>19452.488</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>493 512.24</b>	<b>84 133.47</b>	<b>10182.711</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 64, 75; %=89.3 - по стр. 66, 67, 69, 71, 74)</b>	<b>75 249.62</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 64, 75; %=65 - по стр. 66, 67, 69, 74; %=55 - по стр. 71)</b>	<b>53 013.08</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>621 774.94</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 950 713.96</b>	<b>60 595.95</b>	<b>9269.7779</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 62, 77; %=95 - по стр. 63; %=89.3 - по стр. 78)</b>	<b>49 448.81</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 62, 63, 77, 78)</b>	<b>30 297.98</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>2 030 460.75</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	<b>2 652 235.69</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>124 698.43</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>83 311.06</b>		

#### **Раздел 4. ВЛ-6(10) кВ**

79. E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-110 )		1 опора	2643	45.26	119 622.18	21 804.75	2431.56
80. E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор		1 опора	117	11.73	1 372.41	376.74	45.63
81. E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор		1 опора	79	13.50	1 066.50	297.83	36.34
82. E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 10кВ с траверсами без приставок одностоечных		1 опора	1165	207.03	241 189.95	40 693.45	5335.7
83. E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом		1 опора	523	417.00	218 091.00	39 167.47	5104.48

&lt; 205 \* 4 \* 02-09 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок одноствоечных с двумя подкосами	1 опора	144	638.33	91 919.52	16 748.64	2177.28
85.	C446-2011-02	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ110	шт.	2643	1 523.40	4 026 346.20		
86.	E33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	91.5	2 796.36	255 866.94	61 300.43	7284.315
87.	E33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06	шт.	106	409.57	43 414.42	3 219.22	382.66
88.	C507-0074	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2	т	55.998	26 080.50	1 460 455.84		
89.	E33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ УОК	1 ответвление	112	159.48	17 861.76	4 217.92	525.28
90.	E33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ УОП	1 ответвление	48	159.48	7 655.04	1 807.68	225.12
91.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	15.68	982.52	15 405.91	15 405.91	2414.72
92.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	15.67051	595.84	9 337.12	9 337.12	1523.1736
93.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	1568	28.09	44 045.12	19 505.92	2822.4
94.	C101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	13.9552	5 555.45	77 527.42		
95.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	1176	618.46	727 308.96	76 792.80	9913.68
96.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	18.816	5 502.87	103 542.00		
97.	E33-04-030-01	Установка ограничителей перенапряжения с помощью механизмов	1 компл.	64	132.56	8 483.84	2 577.92	336.64
98.	Ц08-01-066-01	Ограничитель перенапряжения, напряжение, кВ, до 10 кВ, ОПН 10/12/10/400 УХЛ1	1 компл. (3 фазы)	20	56.49	1 129.80	496.60	62.2
99.	Прайс.	Ограничитель перенапряжения ОПН10/12/10/400 УХЛ1 (3 шт)	к-т	64	1 116.30	71 443.20		
100.	Ц08-02-163-02	Установка концевой муфты КНТп10-35/50	1 шт.	112	21.91	2 453.92	1 537.76	194.88
101.	Прайс.	Муфты концевые КНТп10-35/50	шт.	64	176.74	11 311.36		
102.	Ц08-01-056-01	Монтаж разъединителя напряжением до 10 кВ, ток, А, до 600	1 шт.	112	55.25	6 188.00	2 568.16	322.56
103.	E33-04-030-03	Установка разъединителей с помощью механизмов	1 компл.	448	187.53	84 013.44	33 102.72	3920
104.	П1503-3058	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ГОСТ689-69 = РЛНДУ-1-10/400У1	шт.	448	1 372.09	614 696.32		
105.	П1503-3282	ПРИВОД РУЧНОЙ ГОСТ690-69 = ПРНЗ-10 У1	шт.	448	279.10	125 036.80		
106.	C101-9342	Сталь стержневая диаметром более 10 мм	т	1.1264	5 750.00	6 476.80		
107.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.304	9 139.46	2 778.40		
108.	Прайс.	Кронштейн Р1	шт.	320	14.65	4 688.00		
109.	Прайс.	Кронштейн Р5	шт.	1640	23.26	38 146.40		

< 205 \* 4 \* 02-09 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.	Прайс.	Кронштейн РА 1	шт.	1120	141.86	158 883.20		
111.	Прайс.	Кронштейн РА 2	шт.	1120	20.93	23 441.60		
112.	Прайс.	Кронштейн РА 3	шт.	240	138.40	33 216.00		
113.	Прайс.	Кронштейн РА 4	шт.	1120	15.60	17 472.00		
114.	Прайс.	Кронштейн РА 7	шт.	2000	159.30	318 600.00		
115.	Прайс.	Кронштейн КМ1	шт.	160	27.91	4 465.60		
116.	С101-9390	Сталь угловая 80x80x6	т	2.724	5 763.00	15 698.41		
117.	Прайс.	Скоба КМ3	шт.	640	6.28	4 019.20		
118.	Прайс.	Хомут Х7	шт.	1760	8.14	14 326.40		
119.	Прайс.	Хомут Х8	шт.	320	8.61	2 755.20		
120.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП1	м	5312	10.40	55 244.80		
121.	Прайс.	Надставка ТС 1	шт.	280	788.40	220 752.00		
122.	Прайс.	Надставка ТС 2	шт.	1900	234.90	446 310.00		
123.	Прайс.	Накладка ОГ 2	шт.	10	23.30	233.00		
124.	Прайс.	Накладка ОГ 5	шт.	10	11.63	116.30		
125.	Прайс.	Накладка ОГ 8	шт.	10	32.60	326.00		
126.	Прайс.	Траверса ТМ 2	шт.	50	112.10	5 605.00		
127.	Прайс.	Траверса ТМ 4	шт.	10	145.81	1 458.10		
128.	Прайс.	Траверса ТМ 6	шт.	50	240.70	12 035.00		
129.	Прайс.	Траверса ТМ 7	шт.	1210	262.33	317 419.30		
130.	Прайс.	Траверса ТМ 8	шт.	660	267.44	176 510.40		
131.	Прайс.	Траверса ТМ 22А	шт.	40	21.00	840.00		
132.	Прайс.	Кронштейн РА-4	шт.	10	15.60	156.00		
133.	Прайс.	Кронштейн У4	шт.	1030	83.72	86 231.60		
134.	Прайс.	Хомут Х 1	шт.	10	12.79	127.90		
135.	Прайс.	Хомут Х 3	шт.	3680	14.00	51 520.00		
136.	Прайс.	Хомут Х 7	шт.	10	8.14	81.40		
137.	Прайс.	Хомут Х 42	шт.	220	12.33	2 712.60		
138.	П184-1903	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-Г	шт.	9640	15.12	145 756.80		
139.	П15102-1001	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ = ПС70-Д	шт.	6780	52.33	354 797.40		
140.	П290518-2112-3	КОЛПАЧКИ ТИПА К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ = К-6, К-9.	100 шт.	96.4	93.02	8 967.13		
141.	Прайс.	Зажим петлевой типа ПА-2	шт.	8547	7.44	63 589.68		
142.	Прайс.	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-2 -1 ,ПС-2	шт.	3140	7.67	24 083.80		
143.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А1А-50	шт.	120	25.59	3 070.80		
144.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	1176	29.06	34 174.56		

< 205 \* 4 \* 02-09 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145.	Прайс.	Зажимы натяжные НКК-1-1	шт.	2373	48.84	115 897.32		
146.	C551-0032	Ушко однолапчатое У-1-7-16	шт.	2373	18.71	44 388.39		
147.	Прайс.	Звено промежуточное ПРТ-7	шт.	322	13.26	4 269.72		
148.	C500-9825-1	Серьга СРС-7-17	шт.	238	10.47	2 491.86		
149.	C500-9825-1	Скоба СК-7	шт.	238	10.47	2 491.86		
150.	E33-04-031-03	Установка пункта коммерческого учета на железобетонных стойках опор ВЛ	1 пункт	8	1 165.53	9 324.24	2 476.00	296.32
151.	Прайс.	Пункт коммерческого учета ПКУ-10-300	шт.	8	81 395.35	651 162.80		
152.	Ц08-01-087-01	Ограждение сетчатое при пересечении ВЛ-10 кВ над газопроводом	1 м2	584.21169 6	146.46	85 563.64	11 246.07	1419.6345

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>						<b>11 959 461.58</b>	<b>364 681.11</b>	<b>46774.574</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>						<b>722 606.00</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>						<b>722 606.00</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3 073 663.76</b>	<b>92 641.39</b>	<b>11912.954</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 95, 98; %=89.3 - по стр. 100, 102, 152)</b>						<b>87 134.26</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 95, 100, 102; %=65 - по стр. 98, 152)</b>						<b>52 127.03</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3 212 925.05</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>8 163 191.82</b>	<b>272 039.72</b>	<b>34861.619</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 79-82, 84, 87, 89, 90, 97, 103; %=88.83 - по стр. 83; %=105 - по стр. 86, 93, 150; %=80 - по стр. 91, 92)</b>						<b>265 257.22</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 79-82, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 97, 103, 150; %=51 - по стр. 83; %=50 - по стр. 91, 92)</b>						<b>157 224.46</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>8 585 673.50</b>		
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>						<b>12 521 204.55</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>352 391.48</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>209 351.49</b>		

**Раздел 5. КТП-6-10/0,4 кВ**

153.	E33-04-029-04	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней	1 подстанция	98	533.93	52 325.14	10 119.48	1197.56
154.	E33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	98	883.98	86 630.04	29 779.26	3540.74
155.	Ц08-01-025-01	Монтаж подстанции комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до 400	1 подстанция	98	1 627.34	159 479.32	31 577.56	3727.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА, КТП-ТВ-63/10/0,4	шт.	5	107 751.42	538 757.09		
157. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА, КТП-ТВ-100/10/0,4	шт.	11	118 850.84	1 307 359.19		
158. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА, КТП-ТВ-160/10/0,4	шт.	10	133 720.38	1 337 203.82		
159. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 106/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА, КТП-ТВ-250/10/0,4	шт.	59	153 810.07	9 074 793.95		
160. прайс.		Комплектная однострансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 400 кВА, КТП-ПВ-400/10/0,4	шт.	3	140 896.46	422 689.37		
161. прайс.		Комплектная двустрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА, 2КТП-ТВ-400/6/0,4	шт.	2	287 734.64	575 469.28		
162. прайс.		Комплектная двустрансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ киоскового типа с двумя силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА, 2КТП-ТВ-630/6/0,4	шт.	8	380 305.04	3 042 440.29		
163. Ц08-01-084-02		Комплектное распределительное устройство	1 шт.	14	353.85	4 953.90	2 343.32	293.44
164. прайс.		Комплектное распределительное устройство с ВВ/TEL КРН-Ш-10	шт.	14	81 395.40	1 139 535.60		
165. Ц08-03-572-04		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1 шт.	3	490.14	1 470.42	94.53	11.34
166. прайс.		Шкаф навесной 1200x800x300мм ЯН55	шт.	3	183.00	549.00		
167. Ц08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	17	289.60	4 923.20	308.72	39.61
168. Ц08-03-526-03		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	20	311.36	6 227.20	469.80	55.4
169. прайс.		Выключатель автоматический трехполюсной ВА6629-34, 63А	шт.	2	20.93	41.86		
170. прайс.		Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 80А	шт.	1	407.00	407.00		
171. прайс.		Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 100А	шт.	8	407.00	3 256.00		
172. прайс.		Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 200А	шт.	9	532.60	4 793.40		
173. прайс.		Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 250А	шт.	3	532.60	1 597.80		
174. С403-0003-07		Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 12-4-6	шт.	441	205.00	90 405.00		
175. С408-9020		Песок	м3	2	55.81	111.62		
176. прайс.		Зажим анкерный, РА 1500	шт.	392	61.63	24 158.96		
177. прайс.		Зажим ответвительный для заземления, РС 481	шт.	392	47.67	18 686.64		

< 205 \* 4 \* 02-09 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	98	13.02	1 275.96		
179.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 25	шт.	392	34.00	13 328.00		
180.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 50	шт.	1176	34.00	39 984.00		
181.	прайс.	Наконечник изолированный, СРТАUR 54	шт.	392	34.00	13 328.00		
182.	П290518-1008	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ = А2А-50	шт.	392	29.06	11 391.52		
183.	С103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	4	56.21	224.84		
184.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.76	982.52	746.72	746.72	117.04
185.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.76	595.84	452.84	452.84	73.872
186.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт.	19	618.46	11 750.74	1 240.70	160.17
187.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	0.901	5 502.87	4 958.09		
188.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	186.2	28.09	5 230.36	2 316.33	335.16
189.	С101-1617	Сталь круглая диаметром 12 мм	т	1.35	5 555.45	7 499.86		
190.	С101-1618	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.19	5 534.21	1 051.50		
191.	С101-1179	Прокат стальной диаметром 25-28 мм	т	0.93	5 650.00	5 254.50		
192.	Ц08-01-087-01	Ограждение КТП металлическое	1 м2	486.2	146.46	71 208.85	9 359.35	1181.466
193.	С103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	1197	37.91	45 378.27		
194.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм	т	9.018	6 445.13	58 122.18		
195.	С101-1173	Прокат круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 12 мм	т	15.096	5 650.00	85 292.40		
196.	С101-1179	Прокат периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 25-28 мм	т	0.138002	5 650.00	779.71		
197.	С101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, толщиной 4-5 мм	т	0.78	6 470.40	5 046.91		

<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>	<b>18 280 570.34</b>	<b>88 808.61</b>	<b>10733.718</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>17 438 248.59</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -</b>	<b>17 438 248.59</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>374 125.13</b>	<b>45 393.98</b>	<b>5469.346</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 155, 163, 165, 167, 168, 192; %=95 - по стр. 186)</b>	<b>40 607.54</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 155, 186; %=65 - по стр. 163, 165, 167, 168, 192)					26 224.26		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					440 956.93		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					422 593.51	43 414.63	5264.372
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 153, 154, 188; %=80 - по стр. 184, 185)					42 625.92		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 153, 154, 188; %=50 - по стр. 184, 185)					25 928.82		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					491 148.25		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					45 603.11		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					45 603.11		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					18 415 956.88		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					83 233.46		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					52 153.08		
<b>Раздел 6. ВЛИ-0,4 кВ</b>								
198.	E33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (стоек СВ-95-2 и СВ110-3,5)	1 опора	5200	45.26	235 352.00	42 900.00	4784
199.	E33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	770	11.73	9 032.10	2 479.40	300.3
200.	E33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	297	13.50	4 009.50	1 119.69	136.62
201.	E33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	2520	207.03	521 715.60	88 023.60	11541.6
202.	E33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛИ 0,38 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	2268	417.00	945 756.00	169 850.52	22135.68
203.	E33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами	1 опора	412	638.33	262 991.96	47 919.72	6229.44
204.	C446-2011-01	Стойки железобетонные для опор воздушных ЛЭП, марка СВ95-2	шт.	8292	1 011.52	8 387 523.84		
205.	E33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	111	1 328.35	147 446.85	35 414.55	4495.5
206.	E33-04-008-06	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-008-03	1 опора	52	180.53	9 387.56	187.20	23.4
207.	Ц08-02-146-02	СИП по фасаду здания с креплением скобами, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля	7	3 259.17	22 814.19	1 617.28	183.75

&lt; 205 \* 4 \* 02-09 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+2x25 мм2	1000 м	34.1	29 303.00	999 232.30		
209.	C507-9101-90073	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 3x50+1x54+1x25 мм2	1000 м	95.19	33 330.42	3 172 722.68		
210.	C507-9101-90077	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2А сечением 2x25 мм2	1000 м	1.17	6 050.00	7 078.50		
211.	C507-9101-90047	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все за исключением нулевой несущей жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2 сечением 3x50+1x54.6 мм2	1000 м	0.53	23 256.00	12 325.68		
212.	Прайс.	Кронштейн У 3	шт.	2040	81.40	166 056.00		
213.	Прайс.	Траверса КХМ	шт.	1000	20.93	20 930.00		
214.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП6	м	7582.8	6.46	48 984.89		
215.	C551-0214	Зажим плащечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	5668	7.05	39 970.74		
216.	Прайс.	Крюк монтажный В 16	шт.	6402	55.12	352 878.24		
217.	Прайс.	Крюк-гайка PD 2.3	шт.	6372	67.44	429 727.68		
218.	Прайс.	Зажим поддерживающий для СИП, PS1500+LM-E	шт.	5004	40.70	203 662.80		
219.	Прайс.	Хомут стяжной, E778	шт.	5783	0.63	3 643.29		
220.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	3636	61.63	224 086.68		
221.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	6318	22.10	139 627.80		
222.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), Р 70	шт.	1272	32.60	41 467.20		
223.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	918	19.80	18 176.40		
224.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 25.150	шт.	4914	7.70	37 837.80		
225.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 6.35	шт.	696	6.30	4 384.80		
226.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 50	шт.	2532	17.44	44 158.08		
227.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 54,6N	шт.	846	25.60	21 657.60		
228.	прайс.	Зажим соединительный, MJPT 25	шт.	948	17.44	16 533.12		
229.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	432	13.02	5 624.64		
230.	прайс.	Кронштейн анкерный СВ 600	шт.	360	31.00	11 160.00		
231.	прайс.	Кронштейн анкерный СТ 600	шт.	240	37.00	8 880.00		
232.	прайс.	Фасадное крепление	шт.	4290	12.80	54 912.00		



&lt; 205 \* 4 \* 02-09 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	234	618.46	144 719.64	15 280.20	1972.62
234.	С101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т	4.68	5 502.87	25 753.43		
235.	Е33-04-014-02	Установка св.	1 светильник	600	92.48	55 488.00	14 514.00	1854
236.	прайс.	ЖКУ-16-250-002	шт.	600	407.00	244 200.00		
237.	прайс.	ДНаТ-250	шт.	600	58.14	34 884.00		
238.	С507-9001-90091	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода со скрученными жилами, гибкие ПВС 0.38 кВ сечением 3x1.5 мм <sup>2</sup>	1000 м	3.6	3 488.40	12 558.24		
239.	прайс.	Кронштейн КС-2	шт.	800	97.67	78 136.00		
240.	прайс.	ХомутХ 16	шт.	800	4.65	3 720.00		
241.	Прайс.	Заземляющий проводник ЗП6 ( 0,75 м)	шт.	800	5.35	4 280.00		
242.	С551-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода ПС-1-1	шт.	800	7.05	5 641.60		
243.	прайс.	Хомут стяжной, Е778	шт.	260	0.63	163.80		
244.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 616	шт.	1600	18.84	30 144.00		
245.	прайс.	Зажим ответвительный , Р 645	шт.	324	19.80	6 415.20		
246.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	6	13.02	78.12		
247.	прайс.	Зажим анкерный, DN 1	шт.	150	13.02	1 953.00		
248.	Ц08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	4	157.59	630.36	96.80	12.72
249.	прайс.	Магнитный пускатель, ПМЛ 3160М 40А 220В		4	162.80	651.20		
250.	Ц08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной Я5111	1 шт.	4	65.61	262.44	87.24	10.64
251.	прайс.	Ящик управления Я5111-3674-УЗ, 380В, 40А	шт.	4	232.56	930.24		
252.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	8	14.22	113.76	111.52	16
253.	прайс.	Фотореле, ФР-7		4	453.50	1 814.00		
254.	прайс.	Реле времени, ЕТS1, АВВ		4	558.14	2 232.56		
255.	прайс.	Предохранитель, ПРС-10, 10 А		4	2.33	9.32		
256.	Ц08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3	1 шт.	4	121.82	487.28	56.00	7.2
257.	прайс.	Пост управления, ПКЕ 212/2		4	24.42	97.68		
258.	Ц11-03-001-01	Переключатели, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5	шт.	4	5.30	21.20	16.88	2.08
259.	прайс.	Переключатель, ПК16-16 СО 118		4	23.25	93.00		
260.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	289.60	1 158.40	72.64	9.32
261.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	259.71	2 077.68	97.12	12.48

&lt; 205 \* 4 \* 02-09 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262.	прайс.	Автоматический выключатель трехфазный, ВА6629-34, 16А - 32А	шт.	12	16.30	195.60		
263.	Ц08-03-600-01	Сч, устанавливаемые на готовом основании	1 шт.	4	5.47	21.88	11.48	1.4
264.	прайс.	ЦЭ6803В	шт.	4	593.02	2 372.08		
265.	Е33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	1 ответвление	15608	72.55	1 132 360.40	294 991.20	36990.96
266.	С507-9101-90047	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все за исключением нулевой несущей жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2 сечением 3х50+1х54.6 мм2	1000 м	9.1	23 256.00	211 629.60		
267.	С507-9101-90094	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все (отдельная несущая жила в конструкции отсутствует) жилы в изоляционном покрове из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП-4 сечением 4х16 мм2	1000 м	54.6	11 627.91	634 883.89		
268.	П15098-82044-А	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ АВК	1000 м	344	5 814.00	2 000 016.00		
269.	прайс.	Лента монтажная 20х0,5	м	9456	1.74	16 453.44		
270.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	166.6	48.59	8 095.09	6 375.78	914.634
271.	Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	166.6	186.92	31 140.87	24 523.52	879.648
272.	Е69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	166.6	111.70	18 609.22	14 654.14	1051.246
273.	Ц08-03-603-01	Установка шкафа учета электроэнергии	1 шт.	115	20.36	2 341.40	1 359.30	166.75
274.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-100-У1	шт.	55	971.20	53 416.00		
275.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-200-У1	шт.	45	998.14	44 916.30		
276.	прайс.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-Т-300-У1	шт.	15	1 025.12	15 376.80		
277.	Ц08-03-600-02	Установка сч.	1 шт.	260	9.85	2 561.00	1 864.20	228.8
278.	прайс.	ЦЭ 6803В	шт.	260	523.26	136 047.60		
279.	Ц08-03-599-09	Установка БЗУМ на стене	1 шт.	9670	80.82	781 529.40	264 571.20	32491.2
280.	прайс.	Щит с 1ф. БЗУМ	шт.	8330	267.44	2 227 775.20		
281.	прайс.	Щит с 3ф. БЗУМ	шт.	1340	697.70	934 918.00		
282.	Ц08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	390	41.54	16 200.60	7 702.50	971.1
283.	прайс.	Трансформатор тока Т-0,66-50/5 - Т-0,66-300/5	шт.	345	69.80	24 081.00		
284.	прайс.	Трансформатор тока ТШП-0,66-1500/5	шт.	45	81.40	3 663.00		
285.	Ц08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	15	490.14	7 352.10	472.65	56.7

&lt; 205 \* 4 \* 02-09 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286.	прайс.	Шкаф навесной 1200x800x300мм ЯН55	шт.	15	183.00	2 745.00		
287.	C103-0018	Трубы стальные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	102.5	37.91	3 885.78		
288.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	45	289.60	13 032.00	817.20	104.85
289.	Ц08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	60	311.36	18 681.60	1 409.40	166.2
290.	Ц08-03-526-05	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А	1 шт.	15	349.97	5 249.55	601.35	69
291.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 80А - 100 А	шт.	45	407.00	18 315.00		
292.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 200А - 250 А	шт.	75	532.60	39 945.00		
293.	прайс.	Выключатель автоматический трехполюсной ВА57Ф35, 630А	шт.	15	532.60	7 989.00		
294.	прайс.	Зажим анкерный, РА 1500	шт.	260	61.63	16 023.80		
295.	прайс.	Зажим прокалывающий, Р 72	шт.	450	22.10	9 945.00		
296.	прайс.	Зажим ответвительный, Р 71	шт.	12610	23.48	296 082.80		
297.	прайс.	Зажим ответвительный (магистраль СИП), Р 70	шт.	520	32.60	16 952.00		
298.	прайс.	Зажим ответвительный, Р 645	шт.	5660	19.80	112 068.00		
299.	прайс.	Колпачок герметичный, СЕ 6.35	шт.	300	6.30	1 890.00		
300.	прайс.	Зажим анкерный, DN 123	шт.	2830	13.02	36 846.60		
301.	прайс.	Зажим анкерный, DN 414	шт.	15760	13.02	205 195.20		
302.	прайс.	Кронштейн анкерный СТ 600	шт.	1545	37.00	57 165.00		
303.	прайс.	Кронштейн СА 16	шт.	7880	4.00	31 520.00		
304.	прайс.	Коробка распаечная КРП	шт.	9220	1.63	15 028.60		
305.	прайс.	Коробка протяжная У995	шт.	150	16.30	2 445.00		
306.	прайс.	Фасадное крепление	шт.	6475	12.80	82 880.00		
307.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	2.4	982.52	2 358.05	2 358.05	369.6
308.	E01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	2.4	595.84	1 430.02	1 430.02	233.28
309.	E33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	150	28.09	4 213.50	1 866.00	270
310.	C101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	1.602	5 555.45	8 899.83		
311.	Ц08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	36	618.46	22 264.56	2 350.80	303.48
312.	C101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т	3.6	5 502.87	19 810.33		

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

26 649 280.36 1 047 203.15

128996.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					117 384.34		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					117 384.34		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 600 576.86	298 595.76	36786.29
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 207, 248, 250, 256, 260, 261, 285, 288-290; %=95 - по стр. 233, 263, 273, 277, 279, 282, 311; %=75.2 - по стр. 252, 258)					283 336.87		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 207, 250, 256, 277, 285, 289, 290; %=55 - по стр. 233, 248, 260, 261, 263, 273, 279, 282, 288, 311; %=60 - по стр. 252, 258)					164 844.90		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 048 758.63		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 927 433.38	748 607.39	92209.908
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 198-201, 203, 205, 206, 235, 265; %=88.83 - по стр. 202; %=73.32 - по стр. 270-272; %=80 - по стр. 307, 308; %=105 - по стр. 309)					709 958.97		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 198-201, 203, 205, 206, 235, 265, 309; %=51 - по стр. 202; %=50 - по стр. 270-272, 307, 308)					428 943.74		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 066 336.09		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 885.78		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 885.78		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					28 236 364.84		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					993 295.84		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					593 788.64		
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					63 642 389.16	1 917 054.00	241807.28
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					18 278 238.93		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					18 278 238.93		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 250 196.96	616 179.31	74861.756
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 13, 29, 64, 75, 95, 98, 186, 233, 263, 273, 277, 279, 282, 311; %=89.3 - по стр. 9, 15-28, 33, 66, 67, 69, 71, 74, 100, 102, 152, 155, 163, 165, 167, 168, 192, 207, 248, 250, 256, 260, 261, 285, 288-290; %=75.2 - по стр. 252, 258)					574 384.10		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 8, 9, 16, 17, 19, 20, 23, 27, 28, 66, 67, 69, 74, 98, 152, 163, 165, 167, 168, 192, 207, 250, 256, 277, 285, 289, 290; %=50 - по стр. 13, 29, 64, 75; %=55 - по стр. 15, 18, 21, 22, 24-26, 33, 71, 95, 100, 102, 155, 186, 233, 248, 260, 261, 263, 273, 279, 282, 288, 311; %=60 - по стр. 252, 258)					352 034.67		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 176 615.73		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					31 037 320.82	1 300 874.69	166945.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-3, 6, 7, 86, 93, 150, 309; %=98.7 - по стр. 4, 5, 10, 79-82, 84, 87, 89, 90, 97, 103, 153, 154, 188, 198-201, 203, 205, 206, 235, 265; %=89.3 - по стр. 11, 31, 32, 78; %=80 - по стр. 12, 30, 62, 77, 91, 92, 184, 185, 307, 308; %=94 - по стр. 14; %=97.76 - по стр. 34, 35; %=133.48 - по стр. 37, 41; %=142 - по стр. 38-40, 42; %=95 - по стр. 63; %=88.83 - по стр. 83, 202; %=73.32 - по стр. 270-272)							1 230 131.86
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-7, 10, 34, 35, 79-82, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 97, 103, 150, 153, 154, 188, 198-201, 203, 205, 206, 235, 265, 309; %=50 - по стр. 11, 12, 30-32, 62, 63, 77, 78, 91, 92, 184, 185, 270-272, 307, 308; %=65 - по стр. 14; %=95 - по стр. 37-42; %=51 - по стр. 83, 202)							741 613.24
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							33 009 065.92
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							76 632.45
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							76 632.45
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							66 540 553.03
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 804 515.96
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1 093 647.91

Составил: Бирючков В.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Нестеренко С.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

# Галичанин КС-55713-1 шасси КамАЗ-65115 (6 х 4) год выпуска 2015

< Вернуться к списку результатов поиска >

< результаты: 2 из 3593 >

- [Описание](#)
- [Расширенный поиск](#)

[Пожалуйста, оцените объявление](#) ☆ [Добавить в закладки](#)


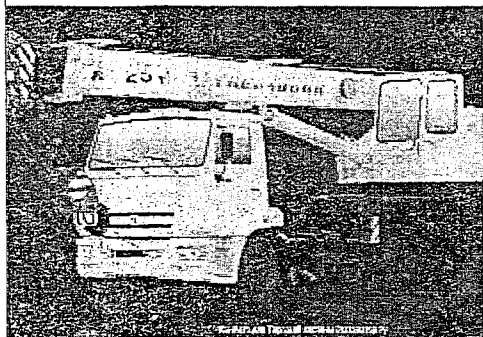


Фото: Галичанин КС-55713-1 шасси КамАЗ-65115 (6 х 4) 06-04 16:03:01

Закреть



Цена: 5 700 000 RUR

[Предложить свою цену](#)

Год выпуска: 2015

Расположение: Россия, Москва


Дата обновления: 18.02.16

Кол-во просмотров: 320

Комментарий продавца:

## Закладки (0)

- 
- 
- 



4 002 участника



Алексей



Данила



Дмитрий



Женя



Анна



Дима

Подписаться на новости



Экскаватор...

1 тыс. нравится

Нравится Страница

Станьте первым из друзей, кому это понравилось.



Автокран Галичанин 25т КС-55713-1 в наличии.  
 Шасси КамАЗ-65115 (6x4)  
 ЕВРО-4  
 Грузоподъемность: 25 т.  
 Длина стрелы: 21,7м  
 Опорный контур 4,2 x 5,6  
 Рабочая зона: 240 град.  
 Грузовой момент: 80тм  
 Гарантия 18 мес или 1 000 м/ч.

### Вопрос продавцу

Тема сообщения:\* [вопрос] Галичанин КС-55 Сообщение:\*

Ваше имя:\*

Ваш телефон:

Ваш E-mail:\*

Введите код указанный на картинке

filter

Копия отправителю

**Отправить сообщение**

**Продавец: КамАвто**

Контактное лицо: Ренат Телефон: +7 (843) \*\*\*\*<<< показать номер Продавец в торговой системе с 20 Июль 2014  
 Фактический адрес: Россия, Казань, улица Восход 23

**КамАвто предлагает:**

- [Продажа спецтехники](#) (18)

Матрица Экскаваторов

 Группа «ЭКСКАВАТО  
Р.РУ: Фанаты и  
присоединиться



В группе уже 4 885 участников

Получить виджет

### Интересные материалы


- [Как дела у лидеров рынка? "Галичанин" и GIRAFFE подвели итоги года Быть всегда на высоте. Интервью с машинисткой башенного крана из Беларуси](#)
- [Как дела у лидеров рынка? "Галичанин" и GIRAFFE подвели итоги года Нестандартное использование крана. Видео со стройплощадки](#)
- [следующие новости](#)
- [предыдущие новости](#)

### Новости компаний


- [Выставка «ТехСтройЭкспо. Дорога» в Красноярске](#)  
18.02.2016 | [Хидрог ТДС](#)

**Объявления похожие на Галичанин КС-55713-1 шасси КамАЗ-65115 (6 х 4)**

Автокраны (автомобильные ..

**Галичанин КС-55729-1...****От 1 800 RUR/ч 2014, Москва ☆ Добавить в закладки**

Автокраны (автомобильные ..

**Галичанин КС-65721-1...****по запросу 2013, Москва ☆ Добавить в закладки**

Автокраны (автомобильные ..

**Галичанин 25 тонн, 28 метров****по запросу 2011, Санкт-Петербург ☆ Добавить в закладки**

Автокраны (автомобильные ..

**Галичанин КС-55713-1...****Отгружена очередная  
сваебойная машина  
"ВТР1000HD"**17.02.2016 | [Коррус-Техникс](#)**Участник государственного  
оборонного заказа**17.02.2016 | [Машсервис](#)**На уровень выше – вместе с  
Маниту**16.02.2016 | [КОМЕК](#)

- **Любимые клиенты!**

12.02.2016 | [Национальная](#)[Арендная Компания](#)**Vobcat продлил гарантию на  
"телескопы" на три года.**10.02.2016 | [Национальная](#)[Арендная Компания](#)**Новинка в линейке****снегоуборщиков Impulse**10.02.2016 | [Компания Традиция-](#)  
[К](#)**Vobcat на Вахта 2016**09.02.2016 | [Национальная](#)[Арендная Компания](#)


- **Снег на ветер не бросаем!**

05.02.2016 | [Технопарк Импульс](#)**Бетонный завод HZS50**05.02.2016 | [Альфа-СПК](#)**Зубья для шнеков серии S4**04.02.2016 | [Компания Традиция-](#)  
[К](#)**Всё дело в коронках:****дилерство NBLF**04.02.2016 | [Компания Традиция-](#)  
[К](#)

- **Уважаемые владельцы  
экскаваторов-погрузчиков!**

04.02.2016 | [Компания Традиция-](#)  
[К](#)**Гусеничный экскаватор.****Минус 13% от стоимости**03.02.2016 | [СпецТранс \(г.](#)






5 700 000 RUR 2015, Тюмень ☆ [Добавить в закладки](#)

[Автокраны \(автомобильные ..](#)

[Галичанин КС-55713-1...](#)



5 700 000 RUR 2015, Кемерово ☆ [Добавить в закладки](#)

[Москва\)](#)  
[СКИДКА 16% на аренду автокрана 25 тонн](#)  
03.02.2016 | [СпецТранс \(г. Москва\)](#)

[Все новости](#)

[Служба поддержки](#)  
[Реклама](#) [Помощь](#)  
[Advertising](#)

[Связь с редакцией](#)  
[trade@excavate.ru](mailto:trade@excavate.ru)

[Написать сообщение](#)

© Экскаватор Ру 2003-2016

Медиа-группа Экскаватор Ру

• [Экскаватор Ру](#)

Нажмите "Нравится" [МАКСИ](#) Экскаватор Ру  
чтобы читать нас в Facebook!

Нравится 1 054 пользователям это нравится.



• [Грузовой Ру](#)

Спасибо за доверие к вам!


• [Доркомтех Ру](#)

• [Автопогруз Ру](#)

**Статистика посещений**

Медиа-группа: за вчера 25 231  
Экскаватор Ру: за вчера 18 561

За 30 дней 719 272 ... *по независимым данным Google Analytics*  
За 30 дней 514 518

[Вакансии](#)[Карта сайта](#)[Новости](#)


**Предлагаем купить  
КС-55713-1 за 2 000  
000 руб.**

Выставлен на продажу  
автокран б/у КС-55713-1  
«Галичанин» на шасси  
КАМАЗ-65115 >



**С Новым годом!**

С Новым годом и Рождеством!  
>



**Срочная продажа  
автокрана 16т!**

[Описание модели](#)[Технические характеристики](#)[Грузовысотные характеристики](#)[Гарантия](#)

Цена **605000 руб.**

Цена завода-изготовителя. Без наценок.

**Заказать**

## Описание КС-55713-3

ВНИМАНИЕ! Предлагаем современные решения при нехватке средств для того, чтобы купить автокран:

**Лизинг автокрана / Автокран в лизинг**

**Автокраны в трейд-инн**

Кран автомобильный КС-55713-3 грузоподъемностью 25 т предназначен для погрузочно - разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Кран смонтирован на трехосном шасси автомобиля-вездехода Урал-4320 оснащенном системами регулировки давления в шинах и блокировки колесных дифференциалов. Система подкачки шин позволяет на ходу изменять давление в камерах колес в зависимости от

Выставлен на продажу  
автокран КС 4572-А  
грузоподъемностью 16т, год  
выпуска 1994. >

[Все новости](#) >

дорожного покрытия, тем самым увеличивая проходимость машины. Высокая проходимость шасси позволяет использовать кран на объектах, находящихся в труднодоступных местах с плохими подъездными условиями, в том числе на строительстве нефте- и газопроводов, разработках месторождений.

Привод крановой установки осуществляется при помощи двух аксиально-поршневых гидронасосов, которые приводятся во вращение двигателем базового автомобиля через раздаточную коробку и дополнительную коробку отбора мощности. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров. Гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций, а также возможность одновременного совмещения нескольких крановых операций.

Трехсекционная телескопическая стрела длиной 9,7 - 21,7 м во втянутом положении обеспечивает крану компактность и маневренность при переездах, а в выдвинутом - обширную рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе.

Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке позволяет крану выполнять специальные задания: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонтированных конструкций. Для удобства работы в стесненных условиях предусмотрен режим работы с грузами с установкой крана на опоры при втянутых балках выносных опор.



Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе, микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров работы на дисплее в кабине машиниста. Прибор автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен системой координатной защиты крана, необходимой для работы в стесненных условиях, имеет встроенные блок телеметрической памяти ("черный ящик") и модуль защиты крана от опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линий электропередач.


(495) 641-26-37

[sale@allcranes.ru](mailto:sale@allcranes.ru)

[отправить сообщение](#)

© 2001-2015 "Концерн "Все краны"





Многоканальный

(495) 641-26-37



[omts@allcranes.ru](mailto:omts@allcranes.ru)  
[remont@allcranes.ru](mailto:remont@allcranes.ru)  
[sale@allcranes.ru](mailto:sale@allcranes.ru)

Отдел продаж запчастей  
Отдел ремонта  
Отдел продаж автокранов

Прайсы



скачать

Автокраны, краны-манипуляторы, подъемное оборудование. Продажа, производство, ремонт, сервис, запчасти.

[Главная](#)

[О предприятии](#)

[Автокраны](#)

[Автогидроподъемники](#)

[Ремонт](#)

[Запасные части к автокранам и манипуляторам](#)

[Каталоги составных частей](#)

[Лизинг](#)

[Автокраны в TRADE-IN](#)

[Промышленная безопасность](#)

[Новости](#)

[Статьи о кранах и КМУ](#)

[Контакты](#)

[Главная](#) » [Каталог](#) » [Автокраны](#) » [Галичанин](#) » Автокран КС-55713-3 «Галичанин»

## Автокран КС-55713-3 «Галичанин» на базе шасси Урал-4320 (6 х 6)


[Заявка на техническое обслуживание](#)

[Заявка на ремонт автокрана](#)

[Заявка на запчасти](#)

[Заявка на ремонт гидроцилиндра](#)

8-800-700-23-57



Продажа автоспецтехники из наличия и под заказ. Лизинг. Кредит

ГЛАВНАЯ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

О НАС

КОНТАКТЫ

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

🏠 | ТОВАРЫ И УСЛУГИ | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ АГП | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АГП | АВТОВЫШКА (АГП) ТА-18 НА ШАССИ ГАЗ 33081

📷 Фотогалерея 52

📦 Товары и услуги

- 📦 МАЗ 50
- 📦 КАМАЗ серийная и спецтехника 93
- 📦 Краны манипуляторы (КМУ) 114
- 📦 Фронтальные погрузчики 17
- 📦 Автокраны 49
- 📦 Коммунальная техника 36
- 📦 Автогидроподъемники АГП 62
- 📦 Техника ГАЗ 41
- 📦 Изотермические фургоны 13
- 📦 Тракторная техника 70
- 📦 Техника НЕФАЗ 9
- 📦 Бурильно-крановые машины 5
- 📦 Акция на сельхозтехнику 16
- 📦 Автобетоносмесители 8
- 📦 Дорожно-строительная техника 38

## АВТОВЫШКА (АГП) ТА-18 НА ШАССИ ГАЗ 33081



> В наличии

3 238 000 руб.

КУПИТЬ



+7 показать номер

Условия оплаты и доставки

График работы

Адрес и контакты

- ⊗ Автобусы 19
- ⊗ Коммерческие автомобили УАЗ 12
- ⊗ Техника для нефтегазовой отрасли 5
- ⊗ Автоцистерны для пищевых жидкостей 26
- ⊗ Бензовозы и топливозаправщики 33
- ⊗ Прицепная техника 121
- ⊗ MAN 2
- ⊗ ВИС 10
- ⊗ Аренда спецтехники в самаре 17
- ⊗ Промышленное оборудование 9
- ⊗ Запчасти 93



Автогидроподъемник ТА-18 с электроизолированной люлькой установлен на шасси ГАЗ-33081 и предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах народного хозяйства, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 18 м.

Изолированная люлька позволяет выполнять обслуживание электрических сетей под напряжением до 1000 В без их отключения от сети. Подъемник снабжен двумя пультами управления: выносным и расположенным в люльке. Также возможна установка подъемника ТА-18 на шасси автомобилей ГАЗ 3309 и на шасси ГАЗ33081 с двурядной кабиной.

### Технические характеристики ТА-18 на шасси ГАЗ 33081

Шасси	ГАЗ-33081
Колесная формула	4x4
Число мест в кабине шасси	2
Грузоподъемность, кг	200
Высота подъема, максимальная, м	18
Вылет максимальный, м	8
Время подъема люльки на максимальную высоту, с	120
Угол поворота стрелы, градусы	360
Габаритные размеры, м	7,4x2,5x3,53
Масса подъемника полная, кг не более	6 280
Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В	1000

⊗ Новости 7

⊗ Статьи 1

⊗ О нас

⊗ Наши партнеры 2

⊗ Отзывы

⊗ Доставка и оплата

## КОНТАКТЫ

### Телефон:

- +7 (903) 301-16-63, Артур
- +7 (962) 603-40-15, Геля
- +7 (903) 301-16-62, Максим
- +7 (906) 341-64-04, Руслан (отд. аренды)
- +7 (903) 301-16-65, Александр

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные атрибуты	
Страна производитель	Россия
Грузоподъемность	200.0 (кг)

19.02.2016

Автовышка (АГП) ТА-18 на шасси ГАЗ 33081: продажа, цена в Самаре. автовышки от "ООО "МАС-авто" - 102278631

**Контактное лицо:**

Сабиров Артур

**Адрес:**

Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис  
501, Самара, Самарская область, 443090,  
Россия

**Email:**

mass-auto@yandex.ru

Высота подъема "люльки" 18.0 (м)

Угол поворота стрелы 360 (град.)

Гарантийный срок 12 (мес)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

- Цена: 3 238 000 руб.



Нравится 0


### Подобные товары компании



Автогидроподъемник  
АП 18.09 на шасси ГАЗ  
3309



Автогидроподъемник  
АГП-18 на шасси  
ГАЗ-33081 (4x4) (5 мест)



Автогидроподъемник на  
шасси газ 33081



Автовышка ВИПО-18  
ГАЗ 33086 (АГП)



Автовышка ТА-22 на  
шасси ГАЗ-33106

Сайт создан на платформе Tiu.ru  
ООО "МАС-авто" | Пожаловаться на содержимое

Звоните нам:



+7(499) 553-00-67 Москва (многоканальный)

[Выбрать регион](#)[Бесплатный звонок](#)

[Техника](#)   [Запчасти](#)   [Сервис](#)   [Лизинг](#)   [Доставка](#)   [Экспорт](#)   [Акции](#)   [Контакты](#)

Заказать бесплатный звонок

[Техника](#)[Спецтехника](#)[Дорожно-строительная техника](#)[Бурильно-крановые машины](#)**Продажа БМ-205Д****Сделать заказ**

Ваше имя:

Как с вами связаться:

Комментарий:

Производитель: ОАО «Стройдормаш»

Цена: **2 546 000 Р**[Купить в лизинг](#)**Технические характеристики**

Наименование показателей	БМ-205Д / БМ-205Д-01
Бурильное оборудование	
Максимальная глубина бурения, м	3
Диаметр бурения *, мм, не более	360 - 800

247795

[www.all-export.ru](http://www.all-export.ru)

Введите текст с картинки:

Задать вопрос онлайн



Способ бурения	<b>Циклический</b>
Макс. крутящий момент на бур. инструменте, Н·м	<b>5900</b>
Макс. осевая нагр. на бур. инструменте при заглублении, кН	<b>24,5</b>
Макс. осевая нагр. на бур. инструменте при выглублении, кН	<b>31,65</b>
Тип привода подачи бур. инструмента	<b>Гидравлический</b>
Тип привода вращения бур. инструмента	<b>Гидравлический</b>
Угол бурения, градусов	<b>60...102</b>
Частота вращения бур. инструмента, об./мин.(при 1400 оборотах)	<b>36...153</b>
Производ. при бурении скважин диаметром 500 мм на глуб 3 м, м/ч	<b>15</b>
Крановое оборудование	
Тип привода кранового оборудования	<b>Гидравлический</b>
Макс. грузоподъемность кранового оборудования, кг	<b>1400</b>
Максимальная высота подъема грузового крюка, м	<b>7 / 6,5</b>
Шасси	
Базовая машина	<b>МТЗ-82.1, МТЗ-92П</b>
Кабина базового автомобиля	
Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов не менее	
продольный	<b>15</b>
поперечный	<b>12</b>
Общие технические характеристики	
Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм не более	
длина	<b>6200 / 7400</b>
ширина	<b>2020 / 2100</b>
высота	<b>3990</b>
Масса полная, кг, не более	<b>5800 / 6300</b>
Дополнительное рабочее оборудование	<b>Бульдозерный отвал / Оборудование фронтального погрузчика, грузоподъемность 750 кг</b>
Дополнительное оборудование	<b>ДРУ (дополнительное раскрепляющее</b>

Буровой инструментдля БМ-205ДЗапчасти для БМ-205ДОАО "Стройдормаш"

<u>БГМ-11-01</u>	<u>БКМ-317А</u>	<u>БКМ-534</u>	<u>МБШ-519</u>	<u>МКМ-70</u>
<u>БГМ-13</u>	<u>БКМ-318</u>	<u>БКМ-541</u>	<u>МБШ-539</u>	<u>МРСК-311</u>
<u>БГМ-1М</u>	<u>БКМ-321</u>	<u>БМ-205Д</u>	<u>МБШ-812</u>	<u>ПБКМ-511</u>
<u>БКМ-1514</u>	<u>БКМ-515А</u>	<u>БМ-811М</u>	<u>МБШ-818</u>	<u>УБМ-85</u>
<u>БКМ-2012</u>	<u>БКМ-516</u>	<u>БМ-831</u>	<u>МКМ-200</u>	<u>УРБ-2М</u>
<u>БКМ-2032</u>	<u>БКМ-531</u>	<u>БМ-833</u>	<u>МКМ-200К</u>	<u>УРБ-51</u>

Бурильно-крановая машина (ямобур) БМ-205Д предназначена для бурения и установки опор при обслуживании и строительстве объектов электроснабжения и связи. Ямобур БМ-205Д используется для отсыпки траншей, ям, выгрузки и загрузки песка, щебня, перевозки на малые расстояния. Бурильно-крановая машина (ямобур) БМ-205Д имеет увеличенную до 3 метров, по сравнению с бурильно-крановой машиной БМ-205В, глубину бурения. Отличительной особенностью машины является установка гидравлического привода вращения бурильного инструмента и гидравлической грузоподъемной лебедки импортного производства. Наличие регулируемой гидравликой подачи бура на забой и автоматического регулирования скорости вращения бура позволяет выбрать наиболее оптимальный и быстрый режим бурения грунта. Отличительные особенности гидравлической бурильно-крановой машины Проведена «глубокая» модернизация бурильно-крановой машины БМ-205Д, которая заключается не только в изменении показателей назначения,

**устройство)**

но и в применении современных подходов к конструкции изделия. Показатели назначения (характеристики) в том числе: увеличена глубина бурения до 3 метров; увеличена грузоподъемность кранового устройства до полутора тонн; увеличена высота подъема крюковой подвески; возможность установки фронтального погрузчика ДЗ-133А, грузоподъемностью 800 кг. Конструктивные особенности: применён гидравлический привод вращения штанги с автоматическим регулятором скорости вращения и крутящего момента; в гидросистеме машины использованы комплектующие изделия ведущих производителей; усилены металлоконструкции несущей рамы, кранового устройства, опорных элементов и других узлов за счёт применения замкнутых профилей, соединений «в шип» с последующей сваркой, использования гибочных операций вместо сварки и других технических решений; применена гидравлическая лебёдка грузоподъемностью 1,25 т предусмотрена возможность установки дополнительного раскрепляющего устройства и съёмной лестницы в гидросистеме машины применены рукава высокого давления специального исполнения, позволяющие отказаться от металлических трубопроводов.

БМ-205 выпускается в следующих комплектациях:

БМ-205В - стрела 2-х метровая, механический привод бурового инструмента, цена от 2 488 000 р.

БМ-205В-10 - стрела 3-х метровая, механический привод бурового инструмента, цена от 2 538 000 р.

БМ-205Д - с отвальным оборудованием,

БМ-205Д-01 - с загрузочным оборудованием, цена от 2 795 000 р.

БМ-205Д (92П) (МТЗ-92) - на шасси МТЗ-92, цена от 2 736 000 р.

Бурильно-крановая машина (ямобур) БМ-205Д обладает уникальными техническими характеристиками в своем классе бурильно-крановых машин (ямобуров).

В нашей компании Авто Экспорт всегда можно купить бурильно-крановую машину (ямобур) БМ-205Д в разных комплектациях с различными техническими характеристиками. Мы предлагаем продажу бурильно-крановой машины (ямобура) БМ-205Д в кредит или лизинг по специальной цене.

Вы всегда можете сделать заказ на покупку или уточнить цену на бурильно-крановую машину (ямобур) БМ 205Д по телефону, а также заказы принимаются через форму "сделать заказ"

Видео бурильно-крановой машины (ямобура) БМ-205Д:

<https://youtu.be/QBN6OT4OVFs>

**Посетите нас в социальных сетях:**



Наш интернет-ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2)ГК РФ. Для получения точной информации о НАЛИЧИИ и СТОИМОСТИ товара, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам по указанным контактам:

© 2004-2016 АвтоЭкспорт

+7 (499) 553-00-67 (многоканальный)

г. Москва, Кузнецкий мост, д. 20

- [Офисы в других городах](#)

[Написать письмо](#)

[О компании](#)

[Техника](#)

[Запчасти](#)

[Сервис](#)

[Лизинг](#)

[Доставка](#)

[Экспорт](#)

[Акции](#)

[Контакты](#)

поиск по сайту

найти

Звоните нам:



+7(499) 553-00-67 Москва (многоканальный)

[Выбрать регион](#)[Бесплатный звонок](#)[Техника](#)[Запчасти](#)[Сервис](#)[Лизинг](#)[Доставка](#)[Экспорт](#)[Акции](#)[Контакты](#)

Заказать бесплатный звонок

[Техника](#)[Спецтехника](#)[Дорожно-строительная техника](#)[Бурильно-крановые машины](#)**Бурильно-крановая машина БКМ-317 А****Сделать заказ**

Ваше имя:

Как с вами связаться:

Комментарий:

Производитель: ОАО «Стройдормаш»

Цена: **2 966 000 Р**[Купить в лизинг](#)**Технические характеристики**

Наименование показателей	<b>БКМ-317-01 / БКМ-317А-01</b>
Максимальная глубина бурения, м	<b>3</b>
Диаметр бурения, мм, не более	<b>360-800</b>
Способ бурения	<b>Циклический</b>

[www.all-export.ru](http://www.all-export.ru)

Введите текст с картинки:

Сделать запрос онлайн

[Отправить](#)

Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н·м	<b>4900 / 5900</b>
Макс. осевая нагр. на бур. инструменте при заглаблении, кН	<b>24,5</b>
Макс. осевая нагр. на бур. инструменте при выглаблении, кН	<b>31,65</b>
Тип привода подачи бур. инструмента	<b>Гидравлический</b>
Тип привода вращения бур. инструмента	<b>Механический / Гидравлический</b>
Угол бурения, градусов	<b>80...95 / 60...95</b>
Частота вращения бур. инструмента, об./мин.(при 1400 оборотах)	<b>109,1; 150,6; 189,5 / 52...130</b>
Производ. при бурении скважин диаметром 500 мм на глуб 3 м, м/ч	<b>15</b>
<b>Крановое оборудование</b>	
Тип кранового оборудования	<b>Гидравлический</b>
Макс. грузоподъемность кранового оборудования, кг	<b>1250 / 2000</b>
Максимальная высота подъема крюка, м	<b>6,3 / 6,5</b>
<b>Шасси</b>	
Базовая машина	<b>ГАЗ-33081</b>
Кабина базового автомобиля	<b>Однорядная</b>
Преодолеваемый уклон в трансп. пол., градусов, не менее	
Продольный	<b>15</b>
Поперечный	<b>10</b>
<b>Общие технические характеристики</b>	
<b>Габаритные размеры в транспортном положении, мм не более</b>	
длина	<b>7000 / 7050</b>
ширина	<b>2340</b>
высота	<b>3500 / 3270</b>
Масса полная, кг не более	<b>6300</b>
Дополнительное оборудование	<b>ДРУ(дополнительное раскрепляющее устройство)</b>

Буровой инструментдля БКМ-317АЗапчасти для БКМ-317АОАО "Стройдормаш"

<a href="#">БГМ-11-01</a>	<a href="#">БКМ-317А</a>	<a href="#">БКМ-534</a>	<a href="#">МБШ-519</a>	<a href="#">МКМ-70</a>
<a href="#">БГМ-13</a>	<a href="#">БКМ-318</a>	<a href="#">БКМ-541</a>	<a href="#">МБШ-539</a>	<a href="#">МРСК-311</a>
<a href="#">БГМ-1М</a>	<a href="#">БКМ-321</a>	<a href="#">БМ-205Д</a>	<a href="#">МБШ-812</a>	<a href="#">ПБКМ-511</a>
<a href="#">БКМ-1514</a>	<a href="#">БКМ-515А</a>	<a href="#">БМ-811М</a>	<a href="#">МБШ-818</a>	<a href="#">УБМ-85</a>
<a href="#">БКМ-2012</a>	<a href="#">БКМ-516</a>	<a href="#">БМ-831</a>	<a href="#">МКМ-200</a>	<a href="#">УРБ-2М</a>
<a href="#">БКМ-2032</a>	<a href="#">БКМ-531</a>	<a href="#">БМ-833</a>	<a href="#">МКМ-200К</a>	<a href="#">УРБ-51</a>

Бурильно-крановые машины БКМ-317 А в компании Авто-Экспорт.

Любые бурильно-сваебойные и бурильно-крановые машины в наличии в полной комплектации.

БКМ-317 выпускается в следующих комплектациях:

БКМ-317-01

Тип привода вращения бурового инструмента	механический
Тип привода кранового оборудования	механический

БКМ-317А-01

Тип привода вращения бурового инструмента	гидравлический
Тип привода кранового оборудования	гидравлический

*БКМ-317-03*

Тип привода вращения бурового инструмента	механический
Тип привода кранового оборудования	механический
Тип кабины	двухрядная

*Гидравлическая модификация бурильно-крановой машины (ямобур) БКМ-317 А Выпускаются машины на шасси автомобиля ГАЗ-3308 с карбюраторными и дизельными двигателями, а также на шасси ГАЗ-3308 «Егерь II» с 5-ти местной кабиной для перевозки комплексной бригады.*

*Бурильно-крановая машина БКМ-317 А (ямобур) применяется для строительства линий электропередачи и связи, для работ по обслуживанию и ремонту электросетей, используется для устройства фундаментов под рабочие мосты и вспомогательные сооружения в промышленном и гражданском строительстве, при возведении ограждений.*

*Наличие регулируемой гидравликой подачи бура на забой и автоматического регулирования скорости вращения бура позволяет выбрать наиболее оптимальный и быстрый режим бурения грунта.*

*Конструктивные особенности Бурильно-крановой машины БКМ-317 А: применён гидравлический привод вращения штанги с автоматическим регулятором скорости вращения и крутящего момента; в гидросистеме машины использованы комплектующие изделия ведущих производителей; усилены металлоконструкции несущей рамы, кранового устройства, опорных элементов и других узлов за счёт применения замкнутых профилей, соединений «в шип» с последующей сваркой, использования гибочных операций вместо сварки и других технических решений; применена гидравлическая лебёдка грузоподъёмностью 2т; в гидросистеме машины применены рукава высокого давления специального исполнения, позволяющие отказаться от металлических трубопроводов.*

*Бурильно-крановые машины БКМ-317 А снискали популярность на всей территории России.*

*Бурильно-крановая машина (ямобур) БКМ-317 А обладает уникальными техническими характеристиками в своем классе*

бурильно-крановых машин (ямобуров).

В нашей компании Авто Экспорт всегда можно купить бурильно-крановую машину БКМ-317 А (ямобур) в разных комплектациях с различными техническими характеристиками.

Мы предлагаем продажу бурильно-крановой машины БКМ-317 А (ямобур) в кредит или лизинг по специальной цене.

Вы всегда можете сделать заказ на покупку или уточнить цену на бурильно-крановую машину БКМ-317 А по телефону, а также заказы принимаются через форму "сделать заказ"

Видео бурильно-крановой машины БКМ-317А:

<https://youtu.be/nGt17xIT7kQ>

<https://youtu.be/ROcnFIE6Plc>

### Посетите нас в социальных сетях:



Наш интернет-ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2)ГК РФ. Для получения точной информации о НАЛИЧИИ и СТОИМОСТИ товара, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам по указанным контактам:

© 2004-2016 АвтоЭкспорт

+7 (499) 553-00-67 (многоканальный)

г. Москва, Кузнецкий мост, д. 20

• [Офисы в других городах](#)

[Написать письмо](#)

[О компании](#)

[Техника](#)

[Запчасти](#)

[Сервис](#)

[Лизинг](#)

[Доставка](#)

[Экспорт](#)

[Акции](#)

[Контакты](#)

поиск по сайту

найти

[Объявления](#) [Компании](#) [Работа](#) [Грузоперевозки](#) [Расстояния](#)

**Набережные Челны**

[изменить регион](#)

[Подать объявление](#)

Все разделы 8938

[Авиа авто жд море техника](#)

[Прочая автотехника](#)

[Найти в Набережных Челнах](#)

[Баровая установка](#)

[Мтз](#)

[Отвал](#)

[Найти в России](#)

[Баровая установка](#)

[Мтз](#)

[Отвал](#)

## Баровая установка (1.6м) МТЗ 82.1 отвал



**1 650 000 руб штука**

цена с НДС

Партнер Спецтехника, ООО, Набережные Челны, RU

Еремин Евгений, руководитель - на Флагме с 6 ноября 2012

Тел: +7 (960) 070-40-45, +7 (960) 070-11-66

Факс: +7 (8552) 47-08-47



Написать сообщение

Обратный звонок

**Продам Баровая установка ЭЦ (Беларусь)**

Глубина копания - 1.6м

Вид цепи - Всесезонная УРАЛ 33

Базовый трактор МТЗ 82.1 (РУП МТЗ)

Отвал передний

-

Для получения дополнительной информации - звоните нам!

-

Баровые установки и другое навесное оборудования для тракторов МТЗ от ООО "Партнер Спецтехника"

-

ООО «Партнер Спецтехника»

Тел./

Обновлено: 6 октября 2015, 17:40

просмотров: 299

[добавить в блокнот](#)

[печатать](#)

[жалоба](#)

Все объявления компании: 26

Флагма Сайты 48 стран



[Объявления](#) [Компании](#) [Работа](#) [Грузоперевозки](#) [Расстояния](#)

### Набережные Челны

изменить регион

Все разделы 8938

[Авиа авто жд море техника](#)

[Грузовики автопоезда](#)

[Найти в Набережных Челнах](#)

[Камаз](#)

[Найти в России](#)

[Камаз](#)

## КамАЗ 55111



**2 350 000 руб штука**

цена с НДС

НИКО, ООО, Набережные Челны, RU

Прохоров Сергей, менеджер по продажам автомобилей камаз - на Флагме с 5 мая 2015

Тел: +7 (927) 481-47-37 (8552) 25-15-25

[Написать сообщение](#)

**Продам** КАМАЗ 55111 Самосвал, г/п 13 тн., объем платформы 6,6 куб. м., колесная формула 6х4, двигатель 740.31 (240 л. с.), ТНВД ЯЗДА, МОБ, КП газов, бак топливный 350 л.

Обновлено: 21 декабря 2015, 09:31

просмотров: 76

[добавить в блокнот](#)


[печать](#)

[жалоба](#)

Все объявления компании: 39

## Флагма Сайты 48 стран





П Р И Р О Д А  
Д В И Ж Е Н И Я

[Главная](#)
[О компании](#)
[Новости](#)
[Услуги](#)
[Акции](#)
[Тюнинг](#)
[Тех. обслуживание](#)
[Ремонт](#)
[Контакты](#)

## ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ



+7 (495) 662-71-17

+7 (495) 012-12-12

[Заказать звонок](#)

[Личный кабинет](#)
[УАЗ Патриот](#)
[УАЗ Кargo](#)
[УАЗ Пикап](#)
[УАЗ Хантер](#)
[Коммерческие автомобили ▾](#)
[Спецавтомобили ▾](#)
[С надстройкой ▾](#)

[Главная](#) » [Коммерческие автомобили \(Буханки\) УАЗ](#) » [Цены и комплектации](#)

## УАЗ 390945 (ФЕРМЕР) ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ

[УАЗ 390945 \(фермер\)](#)

[Технические характеристики](#)

[Цены и комплектации](#)

[Цветовая гамма](#)

[Фото](#)

[Рассчитать кредит](#)

[Лизинг](#)

ЭТО  
ПРОСТО

[Следуйте за нами:](#)

### Цена нового УАЗ фермер (390945) - 609 990р.

	390945
Тентованная платформа	+
Кабина трехдверная	+
Зеркала заднего вида	+
Обивка салона мягкая	+
Колпаки на колесных дисках	+
Гидроусилитель руля	+ 20 000р.
<b>Рекомендованная розничная цена на УАЗ 390945</b>	<b>609 990 руб.</b>



[Главная](#)

[Автомобили УАЗ](#)

[Тюнинг и аксессуары](#)

[Услуги](#)

- [Акции](#)
- [Вакансии](#)
- [Контакты](#)
- [Новости](#)
- [О компании](#)

- [УАЗ Патриот](#)
- [УАЗ Пикап](#)
- [УАЗ Хантер](#)
- [УАЗ 2206](#)
- [УАЗ 3303](#)
- [УАЗ 3909](#)
- [УАЗ 390945](#)

- [Техническое обслуживание](#)
- [Гарантийное обслуживание](#)
- [Тюнинг](#)
- [Ремонт](#)

- [Trade-in](#)
- [Кредит](#)
- [Лизинг](#)
- [Страхование](#)
- [Прокат УАЗ](#)

Телефон для связи:  
**+7 (495) 662-71-17**  
**+7 (495) 012-12-12**

Copyright © Москва «ТД АВТО» - Официальный дилер УАЗ, 2011-2016 г.